

Nuevas herramientas y soluciones de corte

2024
02

SIMPLIFIQUE SU TRABAJO CON NUESTRAS APLICACIONES MÓVILES

1.

Calculadoras para mecanizado de precisión

La aplicación analizador la calculadora de mecanizado es su aliada definitiva en el ámbito del mecanizado de precisión. Diseñada para ingenieros y operarios, esta herramienta calcula los ajustes de corte más óptimos para aplicaciones de torneado, fresado,

taladrado y roscado, basándose en los parámetros específicos de su tarea. Descubra cómo pequeñas modificaciones pueden desembocar en mejoras significativas en los resultados de su mecanizado.



[> Descargar la calculadora de mecanizado para iPhone en Store](#)

[> Descargar la calculadora de mecanizado para Android en la tienda Google Play](#)

2.

Simplifica el análisis del desgaste de las herramientas

Despídase del enigma del desgaste de las herramientas con nuestra aplicación analizador del desgaste de la herramienta. Capture imágenes del deterioro de sus herramientas utilizando su teléfono móvil y compárelas sin complicaciones con un repositorio de distintos tipos de desgaste. Mida, almacene y comparta datos sobre

el desgaste de las herramientas con suma facilidad. Esta aplicación es ideal para cualquier persona que trabaje en procesos de mecanizado. ToWe facilita la identificación de las causas que provocan el desgaste de las herramientas de corte, permitiéndole ahorrar tiempo y mejorar la precisión.



[> Descargar el analizador del desgaste de la herramienta para iPhone en la App Store](#)

[> Descargar el analizador del desgaste de la herramienta para Android en la Play Store de Google](#)

3.

Su compañero de mecanizado todo en uno

Conozca a su aliado integral en mecanizado, Ifind. Esta aplicación representa su solución integral para adquirir herramientas, soluciones e información. Con Ifind, usted tiene la posibilidad de:

Reciba recomendaciones de herramientas:

Descubra las herramientas perfectas para sus necesidades.

Encuentre datos de corte:

Acceda a los datos de corte correctos para un mecanizado eficiente.

Realice compras:

Pida fácilmente las herramientas y el

equipo que necesita.

Seguimiento de pedidos:

Controle sus pedidos para una experiencia sin complicaciones.

Formación continua:

Acceda a recursos de gran valor y manténgase al día con las últimas tendencias de la industria. Si solo va a descargar una aplicación, que sea Ifind. Esta es la herramienta definitiva para optimizar su proceso de mecanizado y potenciar su productividad.



[> Descargar Ifind para iPhone en Store](#)

[> Descargar Ifind para Android en la tienda Google Play](#)

Contenido

Herramientas de torneado	5
Plaquitas intercambiables	5
Herramientas exteriores	91
Herramientas interiores	126
Adaptadores de herramientas de torneado	138
Herramientas de tronzado y ranurado	149
Plaquitas intercambiables	149
Herramientas exteriores	169
Herramientas interiores	268
Herramientas de fresado	275
Plaquitas intercambiables	275
Fresado de ranuras	337
Planeado	338
Fresado en escuadra	347
Herramientas rotativas enterizas optimizadas	359
Herramientas rotativas enterizas versátiles	394
Herramientas de roscado	416
Herramientas para mandrinar	464
Adaptador mandrinado	464
Herramientas de taladrado	472
Brocas de metal duro integral optimizadas	472
Sujeción de herramientas	536
Adaptadores de herramientas rotativas	536
Adaptadores de herramientas no rotativas	552



SANDVIK
coromant
Silent Tools™

Leer más información sobre
Silent Tools™:
sandvik.coromant.com/silenttools




Herramientas de torneado

Plaquitas intercambiables	5
Plaquita CoroTurn® Prime para torneado	5
CoroTurn® TR, plaquita para torneado	8
Plaquita T-Max® P para torneado	11
T-Max®, plaquita para torneado	53
T-Max®, plaquita para ranurado	67
T-Max®, plaquita para perfilado	70
Plaquita CoroTurn® 107 para torneado	71
Plaquita CoroTurn® 107 con rail para torneado	86
CoroCut® XS, plaquita para torneado	88
Plaquita para re-torneado de ruedas de ferrocarril	90
 Herramientas exteriores	 91
CoroTurn® Prime para torneado en el eje Y	91
Unidad de corte CoroTurn® TR para torneado	92
CoroTurn® TR, unidad de corte para torneado	93
Unidad de corte CoroTurn® 107 para torneado	101
T-Max® P, unidad de corte para torneado	108
CoroTurn® 107 QS, herramienta con mango para torneado	115
T-Max® P QS, herramienta con mango para torneado	116
Unidad de corte CoroTurn® 107 QSM	117
Unidad de corte CoroTurn® 107 QSM para torneado en el eje Y.	121
Unidad de corte CoroThread® 266 QSM	122
Unidad de corte CoroCut® XS QSM	123
Unidad de corte CoroCut® 2 QSM	125
 Herramientas interiores	 126
Cabeza CoroTurn® 107 para torneado	126
Cabeza CoroTurn® 107 para mandrinado a tracción	135
 Adaptadores de herramientas de torneado	 138
Mango cilíndrico a amortiguador antivibratorio CoroTurn® SL	138
Mango cilíndrico a adaptador antivibratorio de cambio rápido CoroTurn® SL	143
Coromant Capto® a CoroTurn® SL, adaptador antivibratorio	145

Plaquita CoroTurn® Prime para torneado

plaquita tipo A

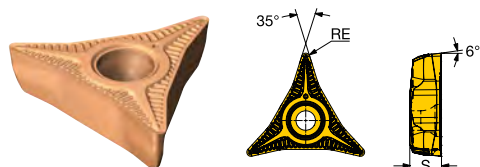

Métrico (mm)

			S					
			Código de pedido	1210	SSC	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabado	L3	CP-A1108-L3	○	CP-A	6.00	0.8	3.70	
	L5	CP-A1104-L5	○	CP-A	6.00	0.4	3.70	
		CP-A1108-L5	○	CP-A	6.00	0.8	3.70	
	L5W	CP-A1108-L5W	○	CP-A	6.00	0.8	3.70	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


			S					
			Código de pedido	1210	SSC	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabado	L3	CP-A1108-L3	○	CP-A	0.236	0.031	0.146	
	L5	CP-A1104-L5	○	CP-A	0.236	0.016	0.146	
		CP-A1108-L5	○	CP-A	0.236	0.031	0.146	
	L5W	CP-A1108-L5W	○	CP-A	0.236	0.031	0.146	

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita CoroTurn® Prime para torneado

Plaquita tipo B

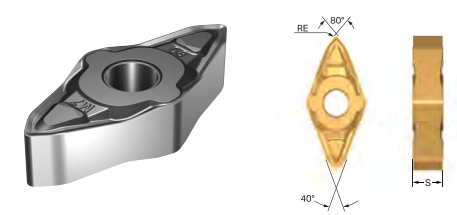


Métrico (mm)

		S						
Código de pedido		1210	SSC	S [mm]	RE [mm]	BN [mm]	D1 [mm]	KRINS [deg]
Medio	M5	CP-B1208D-M5	● CP-B12..D	6.00	0.8		5.16	
	M5W	CP-B1208D-M5W	● CP-B12..D	6.00	0.8		5.16	25.00
	M7	CP-B1208D-M7	● CP-B12..D	6.00	0.8	0.20	5.16	
		CP-B1216D-M7	● CP-B12..D	6.00	1.6	0.20	5.16	
	M7W	CP-B1208D-M7W	● CP-B12..D	6.00	0.8	0.20	5.16	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroTurn® Prime para torneado

Plaquita tipo B

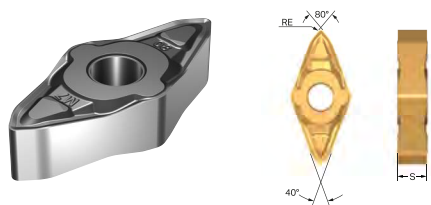

Imperial (pulgadas)


			S								
				Código de pedido	1210	SSC	S [inch]	RE [inch]	BN [inch]	D1 [inch]	KRINS [deg]
Medio	M5	CP-B1208D-M5	●	CP-B12..D	0.236	0.031				0.203	
	M5W	CP-B1208D-M5W	●	CP-B12..D	0.236	0.031				0.203	25.000
	M7	CP-B1208D-M7	●	CP-B12..D	0.236	0.031	0.008			0.203	
		CP-B1216D-M7	●	CP-B12..D	0.236	0.063	0.008			0.203	
	M7W	CP-B1208D-M7W	●	CP-B12..D	0.236	0.031	0.008			0.203	

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTurn® TR, plaquita para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)

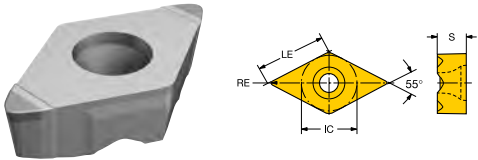

Métrico (mm)

		S						
		Código de pedido	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabado	F	TR-DC1304-F	●	13	12.6	5.53	0.4	3.70
		TR-DC1308-F	●	13	12.2	5.53	0.8	3.70

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		S						
		Código de pedido	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabado	F	TR-DC1304-F	●	13	0.496	0.218	0.016	0.146
		TR-DC1308-F	●	13	0.480	0.218	0.031	0.146

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTurn® TR, plaquita para torneado

Plaquita tipo V (róbico 35°)



Métrico (mm)

			S						
			Código de pedido	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabado	F	TR-VB1304-F	●	13	12.6	4.53	0.4	3.40	
		TR-VB1308-F	●	13	12.2	4.53	0.8	3.40	



● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)

		S						
		Código de pedido	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabado	F	TR-VB1304-F	●	13	0.496	0.178	0.016	0.134
		TR-VB1308-F	●	13	0.480	0.178	0.031	0.134

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTurn® TR, plaquita para torneado



Métrico (mm)

		H							
Código de pedido		7125	7115	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	D1 [mm]
NUEVO	TR-DC1304S01515FWX		●	13..FWX	5.53	0.4	15.0	0.15	13.70
NUEVO	TR-DC1306S01515FWX		●	13..FWX	5.53	0.6	15.0	0.15	13.70
NUEVO	TR-DC1308S01525FWX	○	○	13..FWX	5.53	0.8	25.0	0.15	13.70

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		H							
Código de pedido		7125	7115	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]	D1 [inch]
NUEVO	TR-DC1304S01515FWX		●	13..FWX	0.218	0.016	15.0	0.006	0.539
NUEVO	TR-DC1306S01515FWX		●	13..FWX	0.218	0.024	15.0	0.006	0.539
NUEVO	TR-DC1308S01525FWX	○	○	13..FWX	0.218	0.031	25.0	0.006	0.539

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)

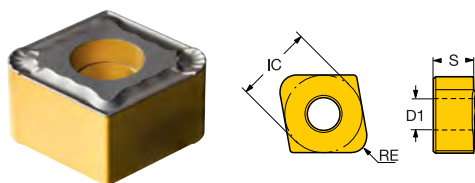

Métrico (mm)


			P S K														
			Código de pedido		4415	4405	1205	1210	4415	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	APMX [mm]	KCH [deg]
Desbaste	PF	CNMX 19 11 40-PF	●					●			19	15.3	11.00	4.0	7.80		
	HR	CNMM 25 09 24-HR	●					●			25	23.4	9.52	2.4	9.12		
	PR	CNMG 12 04 08-PR		●					○		12	12.1	4.76	0.8	5.16		
		CNMG 12 04 12-PR		●					○		12	11.7	4.76	1.2	5.16		
		CNMG 12 04 16-PR		●					○		12	11.3	4.76	1.6	5.16		
		CNMG 16 06 08-PR		●					○		16	15.3	6.35	0.8	6.35		
		CNMG 16 06 12-PR		●					○		16	14.9	6.35	1.2	6.35		
		CNMG 16 06 16-PR		●					○		16	14.5	6.35	1.6	6.35		
		CNMG 16 06 24-PR		●					○		16	13.7	6.35	2.4	6.35		
		CNMG 19 06 12-PR		●					○		19	18.1	6.35	1.2	7.93		
		CNMG 19 06 16-PR		●					○		19	17.7	6.35	1.6	7.93		
		CNMG 25 09 24-PR	●					●			25	23.4	9.52	2.4	9.12		
Medio	SM	CNMX 12 04 A1-SM			●	○					12	2.4	4.76	0.8	5.16	1.5	50.0
		CNMX 12 04 A2-SM				●	○				12	3.8	4.76	0.8	5.16	2.5	50.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)

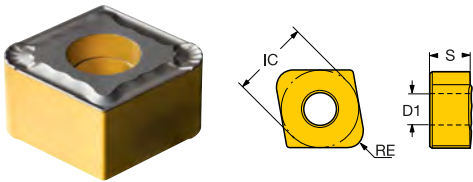


Imperial (pulgadas)

			P		S		K								
			Código de pedido ANSI						SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	APMX [inch]	KCH [deg]
Desbaste	PF	CNMX 19 11 40-PF	●				●		3/4	0.604	0.433	0.157	0.307		
		PR	CNMM 866-HR	●				●		1	0.921	0.375	0.094	0.359	
	CNMG 432-PR			●				○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203		
	CNMG 433-PR			●				○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203		
	CNMG 434-PR			●				○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203		
	CNMG 542-PR			●				○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250		
	CNMG 543-PR			●				○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250		
	CNMG 544-PR			●				○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250		
	CNMG 546-PR			●				○	5/8	0.540	0.250	0.094	0.250		
	CNMG 643-PR			●				○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312		
	CNMG 644-PR			●				○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312		
	CNMG 866-PR	●				●		1	0.921	0.375	0.094	0.359			
Medio	SM	CNMX 43A1-SM			●	○			1/2	0.094	0.188	0.031	0.203	0.059	50.0
		CNMX 43A2-SM			●	○			1/2	0.150	0.188	0.031	0.203	0.098	50.0
			P		S		K								

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)




Métrico (mm)

		P S K										
		Código de pedido	4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	
Desbaste	MR	CNMG 12 04 08-MR	●			○	12	12.1	4.76	0.8	5.16	
		CNMG 12 04 12-MR	●			○	12	11.7	4.76	1.2	5.16	
		CNMG 12 04 16-MR	●			○	12	11.3	4.76	1.6	5.16	
		CNMG 16 06 08-MR	●			○	16	15.3	6.35	0.8	6.35	
		CNMG 16 06 12-MR	●			○	16	14.9	6.35	1.2	6.35	
		CNMG 16 06 16-MR	●			○	16	14.5	6.35	1.6	6.35	
		CNMG 19 06 16-MR	●			○	19	17.7	6.35	1.6	7.93	
Medio	HM	CNMG 16 06 12-HM	●			○	16	14.9	6.35	1.2	6.35	
		CNMG 16 06 16-HM	●			○	16	14.5	6.35	1.6	6.35	
		CNMG 19 06 12-HM	●			○	19	18.1	6.35	1.2	7.93	
		CNMG 19 06 16-HM	●			○	19	17.7	6.35	1.6	7.93	
		CNMG 19 06 24-HM	●			○	19	19.0	6.35	2.4	7.93	
	PM	CNMG 12 04 08-PM	●			○	12	12.1	4.76	0.8	5.16	
		CNMG 12 04 12-PM	●			○	12	11.7	4.76	1.2	5.16	
		CNMG 12 04 16-PM	●			○	12	11.3	4.76	1.6	5.16	
		CNMG 16 06 12-PM	●			○	16	14.9	6.35	1.2	6.35	
	QM	CNMG 09 03 08-QM	●			○	09	8.9	3.17	0.8	3.81	
		CNMG 12 04 04-QM		●	○		12	12.5	4.76	0.4	5.16	
		CNMG 12 04 08-QM	●	●	○	○	12	12.1	4.76	0.8	5.16	
		CNMG 12 04 12-QM	●	●	○	○	12	11.7	4.76	1.2	5.16	
		CNMG 12 04 16-QM	●	●	○	○	12	11.3	4.76	1.6	5.16	
		CNMG 16 06 12-QM	●	●	○	○	16	14.9	6.35	1.2	6.35	
		CNMG 16 06 16-QM	●			○	16	14.5	6.35	1.6	6.35	
		CNMG 19 06 12-QM	●	●	○	○	19	18.1	6.35	1.2	7.93	
		CNMG 19 06 16-QM	●			○	19	17.7	6.35	1.6	7.93	
		WM	CNMG 12 04 08-WM	●			○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
			CNMG 12 04 12-WM	●			○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
			P	S	K							

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)



Métrico (mm)

		P	S	K						
Código de pedido		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Medio WMX	CNMG 12 04 08-WMX	●			○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
	CNMG 12 04 12-WMX	●			○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
	CNMG 16 06 08-WMX	●			○	16	15.3	6.35	0.8	6.35
	CNMG 16 06 12-WMX	●			○	16	14.9	6.35	1.2	6.35

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		P	S	K						
Código de pedido ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Desbaste MR	CNMG 432-MR	●			○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
	CNMG 433-MR	●			○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
	CNMG 434-MR	●			○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203
	CNMG 542-MR	●			○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250
	CNMG 543-MR	●			○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
	CNMG 544-MR	●			○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
	CNMG 644-MR	●			○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)

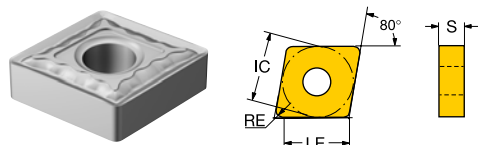

Imperial (pulgadas)


		P	S	K						
Código de pedido ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Medio	HM	CNMG 543-HM	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		CNMG 544-HM	●		○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
		CNMG 643-HM	●		○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
		CNMG 644-HM	●		○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312
		CNMG 646-HM	●		○	3/4	0.748	0.250	0.094	0.312
	PM	CNMG 432-PM	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-PM	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMG 434-PM	●		○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203
		CNMG 543-PM	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
	QM	CNMG 322-QM	●		○	3/8	0.349	0.125	0.031	0.150
		CNMG 431-QM		●	○	1/2	0.492	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-QM	●	●	○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMG 434-QM	●	●	○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203
		CNMG 543-QM	●	●	○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		CNMG 544-QM	●		○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250
		CNMG 643-QM	●	●	○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
		CNMG 644-QM	●		○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312
	WM	CNMG 432-WM	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-WM	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
Medio	WMX	CNMG 432-WMX	●		○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-WMX	●		○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMG 542-WMX	●		○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250
		CNMG 543-WMX	●		○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)



Métrico (mm)

		H						
Código de pedido		7125	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabado	WG	CNGA120412S01520HWG	● 12	2.8	4.76	1.2	20.0	0.15

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		H						
Código de pedido ANSI		7125	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Acabado	WG	CNGA120412S01520HWG	● 1/2	0.112	0.188	0.047	20.0	0.006

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)



Métrico (mm)


		S						
Código de pedido		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Medio SM	CNMG 12 04 04-SM	●	○	12	8.5	4.76	0.4	5.16
	CNMG 12 04 08-SM	●	○	12	8.5	4.76	0.8	5.16
	CNMG 12 04 12-SM	●	○	12	8.5	4.76	1.2	5.16
	CNMG 16 06 08-SM	●	○	16	15.3	6.35	0.8	6.35
	CNMG 16 06 12-SM	●	○	16	10.6	6.35	1.2	6.35
	CNMG 16 06 16-SM	●	○	16	10.6	6.35	1.6	6.35
	CNMG 19 06 08-SM	●	○	19	18.5	6.35	0.8	7.93
	CNMG 19 06 12-SM	●	○	19	18.1	6.35	1.2	7.93
	CNMG 19 06 16-SM	●	○	19	12.7	6.35	1.6	7.93

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)

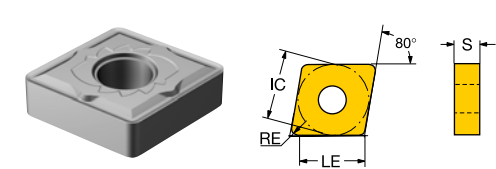


Imperial (pulgadas)

		S						
Código de pedido ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Medio SM	CNMG 431-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.016	0.203
	CNMG 432-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
	CNMG 433-SM	●	○	1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
	CNMG 542-SM	●	○	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250
	CNMG 543-SM	●	○	5/8	0.417	0.250	0.047	0.250
	CNMG 544-SM	●	○	5/8	0.417	0.250	0.063	0.250
	CNMG 642-SM	●	○	3/4	0.730	0.250	0.031	0.312
	CNMG 643-SM	●	○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
	CNMG 644-SM	●	○	3/4	0.500	0.250	0.063	0.312

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo C (rómico 80°)

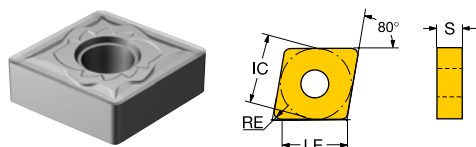

Métrico (mm)


			S							
			Código de pedido	1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabado	MF	CNMG 12 04 04-MF	●		12	12.5	4.76	0.4	5.16	
		CNMG 12 04 08-MF	●		12	12.1	4.76	0.8	5.16	
		CNMG 12 04 12-MF	●		12	11.7	4.76	1.2	5.16	
	SF	CNMG 12 04 04-SF	●		12	8.5	4.76	0.4	5.16	
		CNMG 12 04 08-SF	●		12	8.5	4.76	0.8	5.16	
		CNMG 12 04 12-SF	●		12	8.5	4.76	1.2	5.16	
	SGF	CNGG 12 04 01-SGF	●		12	12.8	4.76	0.1	5.16	
		CNGG 12 04 02-SGF	●		12	12.6	4.76	0.2	5.16	
		CNGG 12 04 04-SGF	●		12	8.5	4.76	0.4	5.16	
		CNGG 12 04 08-SGF	●		12	8.5	4.76	0.8	5.16	
		CNGG 12 04 12-SGF	●		12	8.5	4.76	1.2	5.16	
	Desbaste	SMR	CNMG 16 06 16-SMR		●	16	10.6	6.35	1.6	6.35
CNMG 19 06 12-SMR				●	19	18.1	6.35	1.2	7.93	
CNMG 19 06 16-SMR				●	19	12.7	6.35	1.6	7.93	
Medio	SMC	CNMG 12 04 04-SMC		●	12	12.5	4.76	0.4	5.16	
		CNMG 12 04 08-SMC		●	12	12.1	4.76	0.8	5.16	
		CNMG 12 04 12-SMC		●	12	11.7	4.76	1.2	5.16	
		CNMG 16 06 08-SMC		●	16	15.3	6.35	0.8	6.35	
		CNMG 16 06 12-SMC		●	16	14.9	6.35	1.2	6.35	
		CNMG 12 04 08-SMR		●	12	8.5	4.76	0.8	5.16	
	SMR	CNMG 12 04 12-SMR		●	12	8.5	4.76	1.2	5.16	
		CNMG 12 04 16-SMR		●	12	8.5	4.76	1.6	5.16	

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)

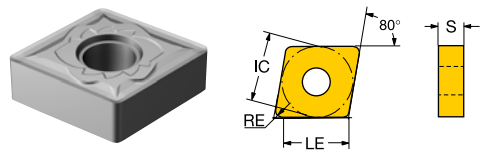


Imperial (pulgadas)

			S						
		Código de pedido ANSI	1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabado	MF	CNMG 431-MF	●		1/2	0.492	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-MF	●		1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-MF	●		1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
	SF	CNMG 431-SF	●		1/2	0.335	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-SF	●		1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-SF	●		1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
	SGF	CNGG 43(.30)-SGF	●		1/2	0.503	0.188	0.004	0.203
		CNGG 43(.50)-SGF	●		1/2	0.498	0.188	0.008	0.203
		CNGG 431-SGF	●		1/2	0.335	0.188	0.016	0.203
		CNGG 432-SGF	●		1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
		CNGG 433-SGF	●		1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
Desbaste	SMR	CNMG 544-SMR		●	5/8	0.417	0.250	0.063	0.250
		CNMG 643-SMR		●	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312
		CNMG 644-SMR		●	3/4	0.500	0.250	0.063	0.312
Medio	SMC	CNMG 431-SMC		●	1/2	0.492	0.188	0.016	0.203
		CNMG 432-SMC		●	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203
		CNMG 433-SMC		●	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203
		CNMG 542-SMC		●	5/8	0.603	0.250	0.031	0.250
		CNMG 543-SMC		●	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250
		CNMG 432-SMR		●	1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
	SMR	CNMG 433-SMR		●	1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
		CNMG 434-SMR		●	1/2	0.335	0.188	0.063	0.203

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)



Métrico (mm)


		P K						
Código de pedido		4405	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	PR	●	○	12	12.1	4.76	0.8	5.16
		●	○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		●	○	12	11.3	4.76	1.6	5.16
		●	○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		●	○	16	14.5	6.35	1.6	6.35
		●	○	19	18.1	6.35	1.2	7.93
		●	○	19	17.7	6.35	1.6	7.93
		●	○	19	16.9	6.35	2.4	7.93
	QR	●	○	12	11.7	4.76	1.2	5.16
		●	○	16	14.9	6.35	1.2	6.35
		●	○	16	14.5	6.35	1.6	6.35
		●	○	19	16.9	6.35	2.4	7.93

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)

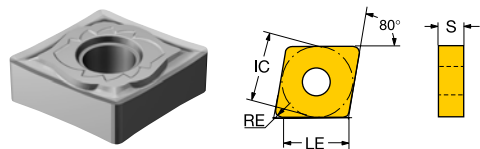


Imperial (pulgadas)

		P		K							
		4405		4405							
		Código de pedido ANSI		SSC		LE		S		RE	
				[inch]		[inch]		[inch]		[inch]	
Desbaste	PR	CNMM 432-PR	● ○	1/2	0.476	0.188	0.031	0.203			
		CNMM 433-PR	● ○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203			
		CNMM 434-PR	● ○	1/2	0.445	0.188	0.063	0.203			
		CNMM 543-PR	● ○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250			
		CNMM 544-PR	● ○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250			
		CNMM 643-PR	● ○	3/4	0.714	0.250	0.047	0.312			
		CNMM 644-PR	● ○	3/4	0.699	0.250	0.063	0.312			
		CNMM 646-PR	● ○	3/4	0.667	0.250	0.094	0.312			
		CNMM 433-QR	● ○	1/2	0.460	0.188	0.047	0.203			
		CNMM 543-QR	● ○	5/8	0.587	0.250	0.047	0.250			
QR		CNMM 544-QR	● ○	5/8	0.572	0.250	0.063	0.250			
		CNMM 546-QR	● ○	3/4	0.667	0.250	0.094	0.312			

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)

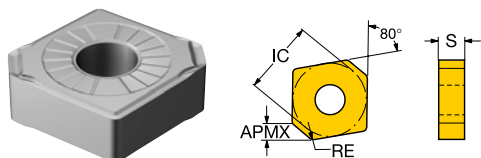

Métrico (mm)

		S										
		Código de pedido		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	APMX [mm]	KCH [deg]
Medio	SM	CNMX 12 04 A1-SM		●	○	12	2.4	4.76	0.8	5.16	1.5	50.0
		CNMX 12 04 A2-SM		●	○	12	3.8	4.76	0.8	5.16	2.5	50.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		S										
		Código de pedido ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	APMX [inch]	KCH [deg]
Medio	SM	CNMX 43A1-SM		●	○	1/2	0.094	0.188	0.031	0.203	0.059	50.0
		CNMX 43A2-SM		●	○	1/2	0.150	0.188	0.031	0.203	0.098	50.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)




Métrico (mm)

			P	S	K						
		Código de pedido	4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	MR	DNMG 15 06 12-MR	●			○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMG 15 06 16-MR	●			○	15	13.9	6.35	1.6	5.16
	PR	DNMG 15 04 08-PR	●			○	15	14.7	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 04 12-PR	●			○	15	14.3	4.76	1.2	5.16
		DNMG 15 04 16-PR	●			○	15	13.9	4.76	1.6	5.16
		DNMG 15 06 08-PR	●			○	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-PR	●			○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMG 15 06 16-PR	●			○	15	13.9	6.35	1.6	5.16
		DNMM 15 06 12-PR	●			○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMM 15 06 16-PR	●			○	15	13.9	6.35	1.6	5.16
Medio	PM	DNMG 11 04 08-PM	●			○	11	10.8	4.76	0.8	3.81
		DNMG 11 04 12-PM	●			○	11	10.4	4.76	1.2	3.81
		DNMG 15 04 08-PM	●			○	15	14.7	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 04 12-PM	●			○	15	14.3	4.76	1.2	5.16
		DNMG 15 06 08-PM	●			○	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-PM	●			○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMG 15 06 16-PM	●			○	15	13.9	6.35	1.6	5.16
	QM	DNMG 11 04 08-QM			●		11	10.8	4.76	0.8	3.81
		DNMG 15 04 04-QM		●	○		15	15.1	4.76	0.4	5.16
		DNMG 15 04 08-QM	●	●	○	○	15	14.7	4.76	0.8	5.16
DNMG 15 04 12-QM			●	○		15	14.3	4.76	1.2	5.16	
DNMG 15 06 04-QM			●	○		15	15.1	6.35	0.4	5.16	
DNMG 15 06 08-QM		●	●	○	○	15	14.7	6.35	0.8	5.16	
DNMG 15 06 12-QM		●	●	○	○	15	14.3	6.35	1.2	5.16	
DNMG 15 06 16-QM		●			○	15	13.9	6.35	1.6	5.16	
WM	DNMX 11 04 08-WM	●			○	11	10.8	4.76	0.8	3.81	
	DNMX 11 04 12-WM	●			○	11	10.4	4.76	1.2	3.81	
			P	S	K						

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)



Métrico (mm)


		P S K								
Código de pedido		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Medio	WM	DNMX 15 04 12-WM	●		○	15	14.3	4.76	1.2	5.16
		DNMX 15 06 08-WM	●		○	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMX 15 06 12-WM	●		○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMX 15 04 08-WMX	●		○	15	14.7	4.76	0.8	5.16
	WMX	DNMX 15 06 08-WMX	●		○	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMX 15 06 12-WMX	●		○	15	14.3	6.35	1.2	5.16
		DNMX 15 06 16-WMX	●		○	15	13.9	6.35	1.6	5.16

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)




Imperial (pulgadas)

		P	S	K						
Código de pedido ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Desbaste	MR	DNMG 443-MR	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMG 444-MR	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203
	PR	DNMG 432-PR	●		○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 433-PR	●		○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.203
		DNMG 434-PR	●		○	1/2	0.547	0.188	0.063	0.203
		DNMG 442-PR	●		○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-PR	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMG 444-PR	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203
		DNMM 443-PR	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMM 444-PR	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203
Medio	PM	DNMG 332-PM	●		○	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 333-PM	●		○	3/8	0.411	0.188	0.047	0.150
		DNMG 432-PM	●		○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 433-PM	●		○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.203
		DNMG 442-PM	●		○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-PM	●		○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMG 444-PM	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203
	QM	DNMG 332-QM		●		3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 431-QM		●	○	1/2	0.595	0.188	0.016	0.203
		DNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 433-QM		●	○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.203
		DNMG 441-QM		●	○	1/2	0.595	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-QM	●	●	○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-QM	●	●	○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMG 444-QM	●		○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203
	WM	DNMX 332-WM	●		○	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMX 333-WM	●		○	3/8	0.411	0.188	0.047	0.150

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)



Imperial (pulgadas)


			P	S	K						
Código de pedido ANSI			4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Medio	WM	DNMX 433-WM	●			○	1/2	0.563	0.188	0.047	0.203
		DNMX 442-WM	●			○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMX 443-WM	●			○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
	WMX	DNMX 432-WMX	●			○	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMX 442-WMX	●			○	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMX 443-WMX	●			○	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
		DNMX 444-WMX	●			○	1/2	0.547	0.250	0.063	0.203

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)




Métrico (mm)

		S							
Código de pedido		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	
Acabado	MF	DNMG 11 04 04-MF	●	11	11.2	4.76	0.4	3.81	
		DNMG 11 04 08-MF	●	11	10.8	4.76	0.8	3.81	
		DNMG 15 04 04-MF	●	15	15.1	4.76	0.4	5.16	
		DNMG 15 04 08-MF	●	15	14.7	4.76	0.8	5.16	
		DNMG 15 06 04-MF	●	15	15.1	6.35	0.4	5.16	
		DNMG 15 06 08-MF	●	15	14.7	6.35	0.8	5.16	
		DNMG 15 06 12-MF	●	15	14.3	6.35	1.2	5.16	
	SF	DNMG 11 04 04-SF	●	11	11.2	4.76	0.4	3.81	
		DNMG 11 04 08-SF	●	11	10.8	4.76	0.8	3.81	
		DNMG 15 04 04-SF	●	15	6.4	4.76	0.4	5.16	
		DNMG 15 04 08-SF	●	15	6.4	4.76	0.8	5.16	
		DNMG 15 04 12-SF	●	15	6.4	4.76	1.2	5.16	
		DNMG 15 06 04-SF	●	15	6.4	6.35	0.4	5.16	
		DNMG 15 06 08-SF	●	15	6.4	6.35	0.8	5.16	
DNMG 15 06 12-SF	●	15	6.4	6.35	1.2	5.16			
SGF	DNGG 15 04 01-SGF	●	15	13.6	4.76	0.1	5.16		
	DNGG 15 04 02-SGF	●	15	13.4	4.76	0.2	5.16		
	DNGG 15 04 04-SGF	●	15	6.4	4.76	0.4	5.16		
	DNGG 15 04 08-SGF	●	15	6.4	4.76	0.8	5.16		
	DNGG 15 04 12-SGF	●	15	6.4	4.76	1.2	5.16		
	DNGG 15 06 04-SGF	●	15	6.4	6.35	0.4	5.16		
	DNGG 15 06 08-SGF	●	15	6.4	6.35	0.8	5.16		
	DNGG 15 06 12-SGF	●	15	6.4	6.35	1.2	5.16		
Medio	SM	DNMG 11 04 04-SM	●	○	11	11.2	4.76	0.4	3.81
		DNMG 15 04 04-SM	●	○	15	6.4	4.76	0.4	5.16
		DNMG 15 04 08-SM	●	○	15	6.4	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 04 12-SM	●	○	15	6.4	4.76	1.2	5.16

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)



Métrico (mm)


		S						
Código de pedido		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Medio	SM	DNMG 15 06 04-SM	● ○	15	6.4	6.35	0.4	5.16
		DNMG 15 06 08-SM	● ○	15	6.4	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-SM	● ○	15	6.4	6.35	1.2	5.16
	SMC	DNMG 11 04 08-SMC	●	11	10.8	4.76	0.8	3.81
		DNMG 15 04 04-SMC	●	15	15.1	4.76	0.4	5.16
		DNMG 15 04 08-SMC	●	15	14.7	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 06 04-SMC	●	15	15.1	6.35	0.4	5.16
		DNMG 15 06 08-SMC	●	15	14.7	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-SMC	●	15	14.3	6.35	1.2	5.16
	SMR	DNMG 15 04 08-SMR	●	15	6.4	4.76	0.8	5.16
		DNMG 15 04 12-SMR	●	15	6.4	4.76	1.2	5.16
		DNMG 15 06 08-SMR	●	15	6.4	6.35	0.8	5.16
		DNMG 15 06 12-SMR	●	15	6.4	6.35	1.2	5.16
		DNMG 15 06 16-SMR	●	15	6.4	6.35	1.6	5.16

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)




Imperial (pulgadas)

		S						
	Código de pedido ANSI	1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabado	MF	DNMG 331-MF	●	3/8	0.442	0.188	0.016	0.150
		DNMG 332-MF	●	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 431-MF	●	1/2	0.595	0.188	0.016	0.203
		DNMG 432-MF	●	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 441-MF	●	1/2	0.595	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-MF	●	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-MF	●	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
	SF	DNMG 331-SF	●	3/8	0.442	0.188	0.016	0.150
		DNMG 332-SF	●	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 431-SF	●	1/2	0.252	0.188	0.016	0.203
		DNMG 433-SF	●	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203
		DNMG 441-SF	●	1/2	0.252	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-SF	●	1/2	0.252	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-SF	●	1/2	0.252	0.250	0.047	0.203
		DNMG432-SF	●	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
	SGF	DNGG 43(.30)-SGF	●	1/2	0.533	0.188	0.004	0.203
		DNGG 43(.50)-SGF	●	1/2	0.530	0.188	0.008	0.203
		DNGG 431-SGF	●	1/2	0.252	0.188	0.016	0.203
		DNGG 432-SGF	●	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
		DNGG 433-SGF	●	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203
		DNGG 441-SGF	●	1/2	0.252	0.250	0.016	0.203
		DNGG 442-SGF	●	1/2	0.252	0.250	0.031	0.203
		DNGG 443-SGF	●	1/2	0.252	0.250	0.047	0.203
	Medio	SM	DNMG 331-SM	● ○	3/8	0.442	0.188	0.016
DNMG 431-SM			● ○	1/2	0.252	0.188	0.016	0.203
DNMG 432-SM			● ○	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
DNMG 433-SM			● ○	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)




Imperial (pulgadas)

		S							
		Código de pedido ANSI	1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Medio	SM	DNMG 441-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-SM	●	○	1/2	0.252	0.250	0.047	0.203
	SMC	DNMG 332-SMC		●	3/8	0.426	0.188	0.031	0.150
		DNMG 431-SMC		●	1/2	0.595	0.188	0.016	0.203
		DNMG 432-SMC		●	1/2	0.579	0.188	0.031	0.203
		DNMG 441-SMC		●	1/2	0.595	0.250	0.016	0.203
		DNMG 442-SMC		●	1/2	0.579	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-SMC		●	1/2	0.563	0.250	0.047	0.203
	SMR	DNMG 432-SMR		●	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203
		DNMG 433-SMR		●	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203
		DNMG 442-SMR		●	1/2	0.252	0.250	0.031	0.203
		DNMG 443-SMR		●	1/2	0.252	0.250	0.047	0.203
		DNMG 444-SMR		●	1/2	0.252	0.250	0.063	0.203

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

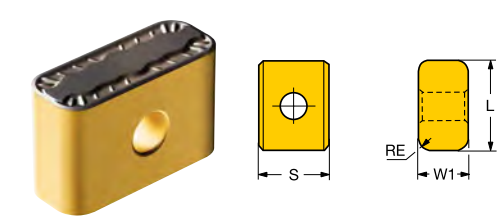

Métrico (mm)

		P						
Código de pedido		4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	W1 [mm]
PM	LNMX 19 19 40-PM	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0
	LNMX 30 19 40-PM	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0
PR	LNMX 30 19 40-PR	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0


● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)

		P						
Código de pedido ANSI		4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	W1 [inch]
PM	LNMX 19 19 40-PM	●	19	0.593	0.750	0.157	0.250	0.4
	LNMX 30 19 40-PM	●	30	1.024	0.750	0.157	0.250	0.5
PR	LNMX 30 19 40-PR	●	30	1.024	0.750	0.157	0.250	0.5

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

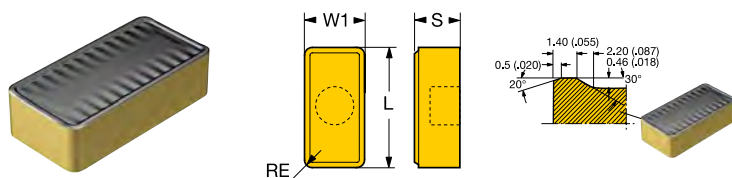

Métrico (mm)

		P					
Código de pedido		4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	W1 [mm]
X	LNMX 50 14 32-XH	●	50	34.0	14.20	3.2	25.4

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		P					
Código de pedido ANSI		4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	W1 [inch]
X	LNMX 50 14 32-XH	●	50	1.339	0.559	0.125	1.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo R (redonda)

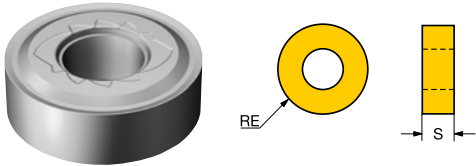

Métrico (mm)

		S				
Código de pedido		1210	SSC	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Medio	SM	RNMG 19 06 00-SM	● 19	6.35	9.5	7.93

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		S				
Código de pedido ANSI		1210	SSC	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Medio	SM	RNMG 64-SM	● 3/4	0.250	0.375	0.312

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo R (redonda)

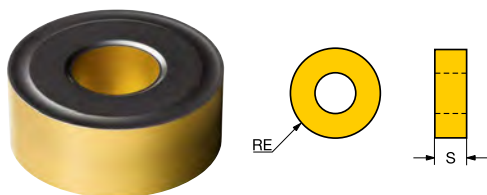

Métrico (mm)

		P				K					
Medio	Código de pedido	4415	4405	4415	4405	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	D1 [mm]
	RCMX 20 06 00	●		●		20	6.35	10.0	15.0	0.30	6.50
	RCMX 25 07 00	●		●		25	7.94	12.5	15.0	0.40	7.20
	RNMG 12 04 00		●		○	12	4.76	6.3			5.16
	RNMG 15 06 00		●		○	15	6.35	7.9			6.35
	RNMG 19 06 00	●		●		19	6.35	9.5			7.93

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		P				K					
Medio	Código de pedido ANSI	4415	4405	4415	4405	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]	D1 [inch]
	RCMX 20 06 00	●		●		.787	0.250	0.394	15.0	0.012	0.256
	RCMX 25 07 00	●		●		.984	0.313	0.492	15.0	0.016	0.283
	RNMG 43		●		○	1/2	0.188	0.250			0.203
	RNMG 54		●		○	5/8	0.250	0.313			0.250
	RNMG 64	●		●		3/4	0.250	0.375			0.312

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo S (cuadrada)

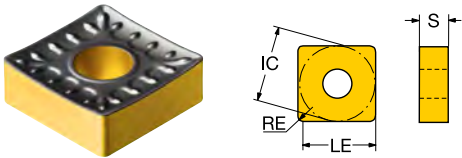


Métrico (mm)

			P		K						
Código de pedido			4415	4405	4415	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	HR	SNMM 25 07 24-HR	●		●		25	23.0	7.94	2.4	9.12
		SNMM 25 07 32-HR	●		●		25	22.2	7.94	3.2	9.12
		SNMM 25 09 24-HR	●		●		25	23.0	9.52	2.4	9.12
		SNMM 25 09 32-HR	●		●		25	22.2	9.52	3.2	9.12
	PR	SNMG 12 04 08-PR		●		○	12	11.9	4.76	0.8	5.16
		SNMG 12 04 12-PR		●		○	12	11.5	4.76	1.2	5.16
		SNMG 12 04 16-PR		●		○	12	11.1	4.76	1.6	5.16
		SNMG 19 06 16-PR		●		○	19	17.5	6.35	1.6	7.93
		SNMG 25 07 24-PR	●		●		25	23.0	7.94	2.4	9.12
		SNMG 25 09 24-PR	●		●		25	23.0	9.52	2.4	9.12
	QR	SNMM 25 07 24-QR	●		●		25	23.0	7.94	2.4	9.12

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo S (cuadrada)

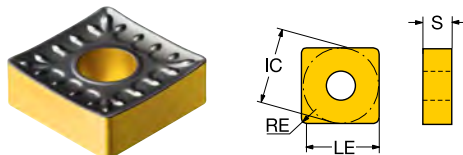

Imperial (pulgadas)


		P				K							
		Código de pedido ANSI				SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]			
Desbaste	HR	SNMM 856-HR	●		●	1	0.906	0.313	0.094	0.359			
		SNMM 858-HR	●		●	1	0.874	0.313	0.125	0.359			
		SNMM 866-HR	●		●	1	0.906	0.375	0.094	0.359			
		SNMM 868-HR	●		●	1	0.874	0.375	0.125	0.359			
	PR	SNMG 432-PR		●	○	1/2	0.469	0.188	0.031	0.203			
		SNMG 433-PR		●	○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.203			
		SNMG 434-PR		●	○	1/2	0.437	0.188	0.063	0.203			
		SNMG 644-PR		●	○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.312			
	OR	SNMG 856-PR	●		●	1	0.906	0.313	0.094	0.359			
		SNMG 866-PR	●		●	1	0.906	0.375	0.094	0.359			
	QR	SNMM 856-QR	●		●	1	0.906	0.313	0.094	0.359			

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo S (cuadrada)

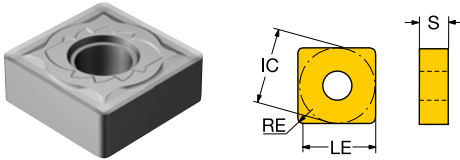


Métrico (mm)

		P S K								
		Código de pedido				SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	SMR	SNMG 15 06 16-SMR			●	15	10.6	6.35	1.6	6.35
		SNMG 19 06 12-SMR			●	19	17.9	6.35	1.2	7.93
		SNMG 19 06 16-SMR			●	19	12.7	6.35	1.6	7.93
		SNMG 12 04 08-QM	●	●	○	12	11.9	4.76	0.8	5.16
Medio	QM	SNMG 12 04 12-QM	●	●	○	12	11.5	4.76	1.2	5.16
		SNMG 12 04 16-QM		●	○	12	11.1	4.76	1.6	5.16
		SNMG 15 06 12-QM		●	○	15	14.7	6.35	1.2	6.35
		SNMG 15 06 16-QM		●	○	15	14.3	6.35	1.6	6.35
		SNMG 19 06 12-QM		●	○	19	17.9	6.35	1.2	7.93
		SNMG 19 06 16-QM		●	○	19	17.5	6.35	1.6	7.93
	SM	SNMG 12 04 04-SM		●	○	12	12.3	4.76	0.4	5.16
		SNMG 12 04 08-SM		●	○	12	8.5	4.76	0.8	5.16
		SNMG 12 04 12-SM		●	○	12	8.5	4.76	1.2	5.16
		SNMG 12 04 16-SM		●	○	12	8.5	4.76	1.6	5.16
		SNMG 15 06 08-SM		●	○	15	15.1	6.35	0.8	6.35
		SNMG 15 06 12-SM		●	○	15	10.6	6.35	1.2	6.35
		SNMG 15 06 16-SM		●	○	15	10.6	6.35	1.6	6.35
		SNMG 19 06 12-SM		●	○	19	17.9	6.35	1.2	7.93
	SMC	SNMG 12 04 04-SMC			●	12	12.3	4.76	0.4	5.16
		SNMG 12 04 08-SMC			●	12	11.9	4.76	0.8	5.16
		SNMG 12 04 08-SMR			●	12	8.5	4.76	0.8	5.16
		SNMG 12 04 12-SMR			●	12	8.5	4.76	1.2	5.16
	SMR	SNMG 12 04 16-SMR			●	12	8.5	4.76	1.6	5.16

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo S (cuadrada)

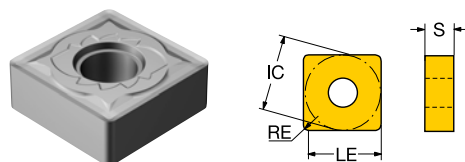

Imperial (pulgadas)


		P S K								
		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Desbaste	SMR	SNMG 544-SMR			●	5/8	0.417	0.250	0.063	0.250
		SNMG 643-SMR			●	3/4	0.703	0.250	0.047	0.312
		SNMG 644-SMR			●	3/4	0.500	0.250	0.063	0.312
Medio	QM	SNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.469	0.188	0.031	0.203
		SNMG 433-QM	●	●	○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.203
		SNMG 434-QM		●	○	1/2	0.437	0.188	0.063	0.203
		SNMG 543-QM		●	○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.250
		SNMG 544-QM		●	○	5/8	0.562	0.250	0.063	0.250
		SNMG 643-QM		●	○	3/4	0.703	0.250	0.047	0.312
		SNMG 644-QM		●	○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.312
	SM	SNMG 431-SM		●	○	1/2	0.484	0.188	0.016	0.203
		SNMG 432-SM		●	○	1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
		SNMG 433-SM		●	○	1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
		SNMG 434-SM		●	○	1/2	0.335	0.188	0.063	0.203
		SNMG 542-SM		●	○	5/8	0.594	0.250	0.031	0.250
		SNMG 543-SM		●		5/8	0.417	0.250	0.047	0.250
		SNMG 544-SM		●	○	5/8	0.417	0.250	0.063	0.250
		SNMG 643-SM		●	○	3/4	0.703	0.250	0.047	0.312
		SNMG 644-SM		●	○	3/4	0.500	0.250	0.063	0.312
		SNMG543-SM			○	5/8	0.417	0.250	0.047	0.250
Medio	SMC	SNMG 431-SMC			●	1/2	0.484	0.188	0.016	0.203
		SNMG 432-SMC			●	1/2	0.469	0.188	0.031	0.203
	SMR	SNMG 432-SMR			●	1/2	0.335	0.188	0.031	0.203
		SNMG 433-SMR			●	1/2	0.335	0.188	0.047	0.203
		SNMG 434-SMR			●	1/2	0.335	0.188	0.063	0.203

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo S (cuadrada)

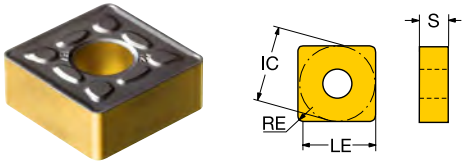


Métrico (mm)

		P				K					
		Código de pedido				SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	
Desbaste	MR	SNMG 12 04 12-MR	●		○	12	11.5	4.76	1.2	5.16	
		SNMG 12 04 16-MR	●		○	12	11.1	4.76	1.6	5.16	
		SNMG 15 06 12-MR	●		○	15	14.7	6.35	1.2	6.35	
	PR	SNMM 15 06 16-PR	●		○	15	14.3	6.35	1.6	6.35	
		SNMM 19 06 16-PR	●		○	19	17.5	6.35	1.6	7.93	
		SNMM 19 06 24-PR	●		○	19	16.6	6.35	2.4	7.93	
Medio	HM	SNMG 15 06 12-HM	●		○	15	14.7	6.35	1.2	6.35	
		SNMG 19 06 12-HM	●		○	19	17.9	6.35	1.2	7.93	
		SNMG 19 06 16-HM	●		○	19	17.5	6.35	1.6	7.93	
		SNMG 25 09 24-HM	●	●		25	23.0	9.52	2.4	9.12	
	PM	SNMG 12 04 08-PM	●		○	12	11.9	4.76	0.8	5.16	
		SNMG 12 04 12-PM	●		○	12	11.5	4.76	1.2	5.16	
		SNMG 15 06 12-PM	●		○	15	14.7	6.35	1.2	6.35	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo S (cuadrada)

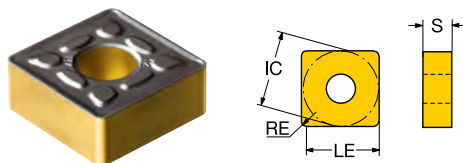

Imperial (pulgadas)


		P				K							
		Código de pedido ANSI				SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]			
Desbaste	MR	SNMG 433-MR	●	○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.203				
		SNMG 434-MR	●	○	1/2	0.437	0.188	0.063	0.203				
		SNMG 543-MR	●	○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.250				
	PR	SNMM 544-PR	●	○	5/8	0.562	0.250	0.063	0.250				
		SNMM 644-PR	●	○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.312				
		SNMM 646-PR	●	○	3/4	0.656	0.250	0.094	0.312				
Medio	HM	SNMG 543-HM	●	○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.250				
		SNMG 643-HM	●	○	3/4	0.703	0.250	0.047	0.312				
		SNMG 644-HM	●	○	3/4	0.687	0.250	0.063	0.312				
		SNMG 866-HM	●	●	1	0.906	0.375	0.094	0.359				
	PM	SNMG 432-PM	●	○	1/2	0.469	0.188	0.031	0.203				
		SNMG 433-PM	●	○	1/2	0.453	0.188	0.047	0.203				
		SNMG 543-PM	●	○	5/8	0.578	0.250	0.047	0.250				

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo T (triangular)

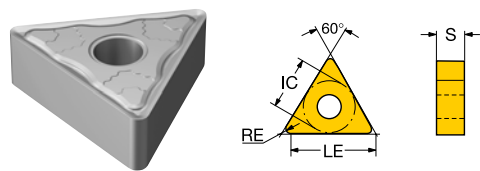

Métrico (mm)

		S								
		Código de pedido		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabado	SF	TNMG 16 04 04-SF		●		16	4.8	4.76	0.4	3.81
		TNMG 16 04 08-SF		●		16	4.8	4.76	0.8	3.81
Medio	SM	TNMG 16 04 04-SM		●	○	16	16.1	4.76	0.4	3.81
		TNMG 16 04 08-SM		●	○	16	4.8	4.76	0.8	3.81
		TNMG 16 04 12-SM		●	○	16	4.8	4.76	1.2	3.81
		TNMG 22 04 08-SM		●	○	22	6.4	4.76	0.8	5.16
	TNMG 22 04 12-SM		●	○	22	6.4	4.76	1.2	5.16	
	SMC	TNMG 16 04 08-SMC		●		16	15.7	4.76	0.8	3.81

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

			S							

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo T (triangular)

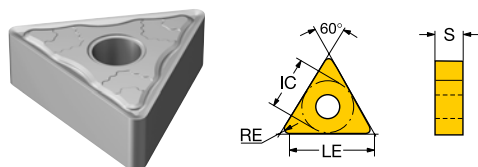

Imperial (pulgadas)


		S							
Código de pedido ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	
Medio	SM	TNMG 331-SM	● ○	3/8	0.634	0.188	0.016	0.150	
		TNMG 332-SM	● ○	3/8	0.189	0.188	0.031	0.150	
		TNMG 333-SM	● ○	3/8	0.189	0.188	0.047	0.150	
		TNMG 432-SM	● ○	1/2	0.252	0.188	0.031	0.203	
		TNMG 433-SM	● ○	1/2	0.252	0.188	0.047	0.203	
	SMC	TNMG 332-SMC	●	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150	

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo T (triangular)

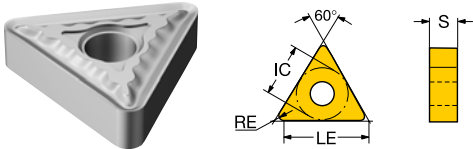


Métrico (mm)

		P S K								
		Código de pedido				SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	PR	TNMG 16 04 08-PR	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMG 16 04 12-PR	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
Medio	PM	TNMG 16 04 08-PM	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMG 16 04 12-PM	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
	QM	TNMG 16 04 08-QM	●	●	○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMG 16 04 12-QM	●	●	○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
		TNMG 22 04 08-QM	●		○	22	21.2	4.76	0.8	5.16
		TNMG 22 04 12-QM	●		○	22	20.8	4.76	1.2	5.16
		TNMG 22 04 16-QM	●	●	○	22	20.4	4.76	1.6	5.16
	WM	TNMX 16 04 08-WM	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMX 16 04 12-WM	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81
	WMX	TNMX 16 04 08-WMX	●		○	16	15.7	4.76	0.8	3.81
		TNMX 16 04 12-WMX	●		○	16	15.3	4.76	1.2	3.81

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo T (triangular)

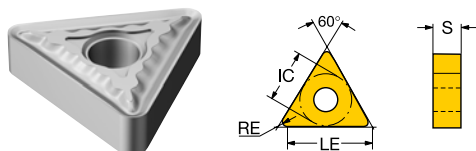

Imperial (pulgadas)



		P S K								
		Código de pedido ANSI				SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Desbaste	PR	TNMG 332-PR	●		○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
		TNMG 333-PR	●		○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150
Medio	PM	TNMG 332-PM	●		○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
		TNMG 333-PM	●		○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150
	QM	TNMG 332-QM	●	●	○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
		TNMG 333-QM	●	●	○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150
		TNMG 432-QM	●		○	1/2	0.835	0.188	0.031	0.203
		TNMG 433-QM	●		○	1/2	0.819	0.188	0.047	0.203
	WM	TNMG 434-QM	●	●	○	1/2	0.803	0.188	0.063	0.203
		TNMX 332-WM	●		○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
	WMX	TNMX 333-WM	●		○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150
		TNMX 332-WMX	●		○	3/8	0.618	0.188	0.031	0.150
		TNMX 333-WMX	●		○	3/8	0.602	0.188	0.047	0.150

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo V (róbico 35°)



Métrico (mm)

		P S K								
		Código de pedido				SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Medio	PM	VNMG 16 04 08-PM	●		○	16	15.8	4.76	0.8	3.81
		VNMG 16 04 12-PM	●		○	16	15.4	4.76	1.2	3.81
	QM	VNMG 16 04 04-QM		●	○	16	16.2	4.76	0.4	3.81
		VNMG 16 04 08-QM	●	●	○	16	15.8	4.76	0.8	3.81

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		P S K								
		Código de pedido ANSI				SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Medio	PM	VNMG 332-PM	●		○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
		VNMG 333-PM	●		○	3/8	0.607	0.188	0.047	0.150
	QM	VNMG 331-QM		●	○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-QM	●	●	○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.150

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo V (róbico 35°)



Métrico (mm)


			S							
			Código de pedido	1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabado	MF	VNMG 16 04 04-MF	●		16	16.2	4.76	0.4	3.81	
		VNMG 16 04 08-MF	●		16	15.8	4.76	0.8	3.81	
	SF	VNMG 16 04 04-SF	●		16	16.2	4.76	0.4	3.81	
		VNMG 16 04 08-SF	●		16	15.8	4.76	0.8	3.81	
		VNMG 16 04 12-SF	●		16	15.4	4.76	1.2	3.81	
	SGF	VNGG 16 04 01-SGF	●		16	16.3	4.76	0.1	3.81	
		VNGG 16 04 02-SGF	●		16	16.0	4.76	0.2	3.81	
		VNGG 16 04 04-SGF	●		16	2.4	4.76	0.4	3.81	
		VNGG 16 04 08-SGF	●		16	2.4	4.76	0.8	3.81	
		VNGG 16 04 12-SGF	●		16	2.4	4.76	1.2	3.81	
Medio	SM	VNMG 16 04 04-SM	●	○	16	16.2	4.76	0.4	3.81	
		VNMG 16 04 08-SM	●	○	16	15.8	4.76	0.8	3.81	
		VNMG 16 04 12-SM	●	○	16	15.4	4.76	1.2	3.81	
	SMC	VNMG 16 04 04-SMC		●	16	16.2	4.76	0.4	3.81	
		VNMG 16 04 08-SMC		●	16	15.8	4.76	0.8	3.81	

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo V (róbico 35°)




Imperial (pulgadas)

			S						
Código de pedido ANSI			1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabado	MF	VNMG 331-MF	●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-MF	●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
	SF	VNMG 331-SF	●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-SF	●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
		VNMG 333-SF	●		3/8	0.607	0.188	0.047	0.150
	SGF	VNGG 33(.30)-SGF	●		3/8	0.640	0.188	0.004	0.150
		VNGG 33(.50)-SGF	●		3/8	0.632	0.188	0.008	0.150
		VNGG 331-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.016	0.150
		VNGG 332-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.031	0.150
		VNGG 333-SGF	●		3/8	0.094	0.188	0.047	0.150
Medio	SM	VNMG 331-SM	●	○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-SM	●	○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.150
		VNMG 333-SM	●	○	3/8	0.607	0.188	0.047	0.150
	SMC	VNMG 331-SMC		●	3/8	0.638	0.188	0.016	0.150
		VNMG 332-SMC		●	3/8	0.622	0.188	0.031	0.150

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max[®] P para torneado

Plaquita tipo W (trigonal 80°)

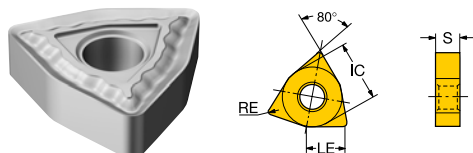

Métrico (mm)


			P	S	K							
			Código de pedido	4405	1205	1210	4405	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Desbaste	MR	WNMG 08 04 12-MR	●			○	08	7.5	4.76	1.2	5.16	
	PR	WNMG 06 04 12-PR	●			○	06	5.3	4.76	1.2	3.81	
		WNMG 08 04 08-PR	●			○	08	7.9	4.76	0.8	5.16	
		WNMG 08 04 12-PR	●			○	08	7.5	4.76	1.2	5.16	
WNMG 08 04 16-PR		●			○	08	7.1	4.76	1.6	5.16		
Medio	PM	WNMG 06 04 08-PM	●			○	06	5.7	4.76	0.8	3.81	
		WNMG 08 04 08-PM	●			○	08	7.9	4.76	0.8	5.16	
		WNMG 08 04 12-PM	●			○	08	7.5	4.76	1.2	5.16	
		WNMG 08 04 16-PM	●			○	08	7.1	4.76	1.6	5.16	
	QM	WNMG 06 04 08-QM	●		●	○	06	5.7	4.76	0.8	3.81	
		WNMG 08 04 04-QM		●	○		08	8.3	4.76	0.4	5.16	
		WNMG 08 04 08-QM	●	●	○	○	08	7.9	4.76	0.8	5.16	
		WNMG 08 04 12-QM	●	●	○	○	08	7.5	4.76	1.2	5.16	
		WNMG 08 04 16-QM	●			○	08	7.1	4.76	1.6	5.16	
	WM	WNMG 08 04 08-WM	●			○	08	7.9	4.76	0.8	5.16	
		WNMG 08 04 12-WM	●			○	08	7.5	4.76	1.2	5.16	
	WMX	WNMG 06 04 08-WMX	●			○	06	1.6	4.76	0.8	3.81	
		WNMG 06 04 12-WMX	●			○	06	1.6	4.76	1.2	3.81	
		WNMG 08 04 08-WMX	●			○	08	7.9	4.76	0.8	5.16	
WNMG 08 04 12-WMX		●			○	08	7.5	4.76	1.2	5.16		

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo W (trigonal 80°)

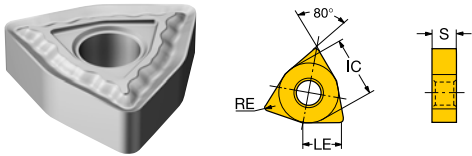


Imperial (pulgadas)

		P	S	K						
Código de pedido ANSI		4405	1205	1210	4405	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Desbaste	MR	WNMG 433-MR	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
	PR	WNMG 333-PR	●		○	3/8	0.209	0.188	0.047	0.150
		WNMG 432-PR	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-PR	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		WNMG 434-PR	●		○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.203
Medio	PM	WNMG 332-PM	●		○	3/8	0.225	0.188	0.031	0.150
		WNMG 432-PM	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-PM	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		WNMG 434-PM	●		○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.203
	QM	WNMG 332-QM	●	●	○	3/8	0.225	0.188	0.031	0.150
		WNMG 431-QM		●	○	1/2	0.326	0.188	0.016	0.203
		WNMG 432-QM	●	●	○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-QM	●	●	○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		WNMG 434-QM	●		○	1/2	0.279	0.188	0.063	0.203
	WM	WNMG 432-WM	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-WM	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203
		WNMG 332-WMX	●		○	3/8	0.063	0.188	0.031	0.150
	WMX	WNMG 333-WMX	●		○	3/8	0.063	0.188	0.047	0.150
		WNMG 432-WMX	●		○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203
		WNMG 433-WMX	●		○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo W (trigonal 80°)

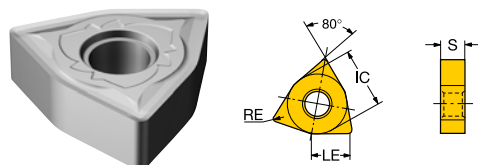

Métrico (mm)


			S								
			Código de pedido		1205	1210	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabado	MF	WNMG 08 04 08-MF	●		08	7.9	4.76	0.8	5.16		
		WNMG 08 04 04-SF	●		08	3.2	4.76	0.4	5.16		
	SF	WNMG 08 04 08-SF	●		08	7.9	4.76	0.8	5.16		
		WNMG 08 04 12-SF	●		08	7.5	4.76	1.2	5.16		
	SGF	WNGG 08 04 02-SGF	●		08	7.5	4.76	0.2	5.16		
		WNGG 08 04 04-SGF	●		08	3.2	4.76	0.4	5.16		
Medio	SM	WNGG 08 04 08-SGF	●		08	3.2	4.76	0.8	5.16		
		WNMG 06 04 04-SM	●		06	6.1	4.76	0.4	3.81		
		WNMG 06 04 08-SM	●		06	5.7	4.76	0.8	3.81		
		WNMG 08 04 04-SM	●	○	08	3.2	4.76	0.4	5.16		
		WNMG 08 04 08-SM	●	○	08	7.9	4.76	0.8	5.16		
		WNMG 08 04 12-SM	●	○	08	7.5	4.76	1.2	5.16		
	SMC	WNMG 08 04 04-SMC		●	08	8.3	4.76	0.4	5.16		
		WNMG 08 04 08-SMC		●	08	7.9	4.76	0.8	5.16		
		WNMG 08 04 12-SMC		●	08	7.5	4.76	1.2	5.16		
	SMR	WNMG 08 04 08-SMR		●	08	7.9	4.76	0.8	5.16		
WNMG 08 04 12-SMR			●	08	7.5	4.76	1.2	5.16			

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita T-Max® P para torneado

Plaquita tipo W (trigonal 80°)

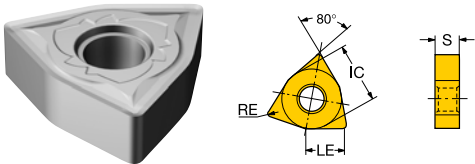


Imperial (pulgadas)

			S							
			Código de pedido ANSI	1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabado	MF	WNMG 432-MF	●		1/2	0.311	0.188	0.031	0.203	
		WNMG 431-SF	●		1/2	0.126	0.188	0.016	0.203	
	SF	WNMG 432-SF	●		1/2	0.311	0.188	0.031	0.203	
		WNMG 433-SF	●		1/2	0.295	0.188	0.047	0.203	
	SGF	WNGG 43(.50)-SGF	●		1/2	0.294	0.188	0.008	0.203	
		WNGG 431-SGF	●		1/2	0.126	0.188	0.016	0.203	
		WNGG 432-SGF	●		1/2	0.126	0.188	0.031	0.203	
Medio	SM	WNMG 331-SM	●		3/8	0.241	0.188	0.016	0.150	
		WNMG 332-SM	●		3/8	0.225	0.188	0.031	0.150	
		WNMG 431-SM	●	○	1/2	0.126	0.188	0.016	0.203	
		WNMG 432-SM	●	○	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203	
		WNMG 433-SM	●	○	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203	
	SMC	WNMG 431-SMC		●	1/2	0.326	0.188	0.016	0.203	
		WNMG 432-SMC		●	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203	
		WNMG 433-SMC		●	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203	
	SMR	WNMG 432-SMR		●	1/2	0.311	0.188	0.031	0.203	
		WNMG 433-SMR		●	1/2	0.295	0.188	0.047	0.203	

● = Primera elección ○ = Buena elección

T-Max[®], plaquita para torneado



Métrico (mm)

		S		H					
Código de pedido		675	675	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabado	NUEVO CNGN120408T01020	●	●	12	12.1	4.76	0.8	20.0	0.10
	NUEVO CNGN120412T01020	●	●	12	11.7	4.76	1.2	20.0	0.10
	NUEVO CNGN120412T02520	●	●	12	11.7	4.76	1.2	20.0	0.25
	NUEVO CNGN120416T01020	●	●	12	11.3	4.76	1.6	20.0	0.10
	NUEVO CNGN160712T01020	●	●	16	14.9	7.94	1.2	20.0	0.10
Medio	NUEVO CNGN120708T01020	●	●	12	12.1	7.94	0.8	20.0	0.10
	NUEVO CNGN120712T01020	●	●	12	11.7	7.94	1.2	20.0	0.10
	NUEVO CNGN120716T01020	●	●	12	11.3	7.94	1.6	20.0	0.10

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		S		H					
Código de pedido ANSI		675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Acabado	NUEVO CNG 432T0320	●	●	1/2	0.476	0.188	0.031	20.0	0.004
	NUEVO CNG 433 T0820	●	●	1/2	0.460	0.188	0.047	20.0	0.010
	NUEVO CNG 433T0320	●	●	1/2	0.460	0.188	0.047	20.0	0.004
	NUEVO CNG 434T0320	●	●	1/2	0.445	0.188	0.063	20.0	0.004
	NUEVO CNG 553T0320	●	●	5/8	0.587	0.313	0.047	20.0	0.004

● = Primera elección ○ = Buena elección





T-Max®, plaquita para torneado

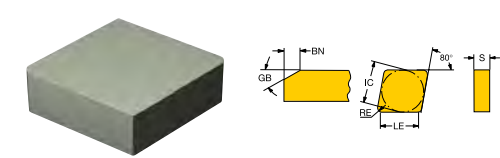

Imperial (pulgadas)

			S	H						
			675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Medio	NUEVO	CNG 452 T0320	●	●	1/2	0.476	0.313	0.031	20.0	0.004
	NUEVO	CNG 453T0320	●	●	1/2	0.460	0.313	0.047	20.0	0.004
	NUEVO	CNG 454T0320	●	●	1/2	0.445	0.313	0.063	20.0	0.004

T-Max[®], plaquita para torneado



Métrico (mm)

			S	H						
Código de pedido			675	675	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabado	NUEVO	DNGN150408T01020	●	●	15	14.7	4.76	0.8	20.0	0.10
	NUEVO	DNGN150412T01020	●		15	14.3	4.76	1.2	20.0	0.10
	NUEVO	DNGN150708T01020	●	●	15	14.7	7.94	0.8	20.0	0.10
	NUEVO	DNGN150712T01020	●	●	15	14.3	7.94	1.2	20.0	0.10
	NUEVO	DNGN150716T01020	●	●	15	13.9	7.94	1.6	20.0	0.10

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

			S	H						
Código de pedido ANSI			675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Acabado	NUEVO	DNG 432 T0320	●	●	1/2	0.579	0.188	0.031	20.0	0.004
	NUEVO	DNG 433 T0320	●		1/2	0.563	0.188	0.047	20.0	0.004
	NUEVO	DNG 452T0320	●	●	1/2	0.579	0.313	0.031	20.0	0.004
	NUEVO	DNG 453T0320	●	●	1/2	0.563	0.313	0.047	20.0	0.004
	NUEVO	DNG 454T0320	●	●	1/2	0.547	0.313	0.063	20.0	0.004

● = Primera elección ○ = Buena elección



T-Max®, plaquita para torneado




Métrico (mm)

			S	H							
Código de pedido			675	6160	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	
Medio	E	NUEVO	RCGX060600T01020	●		●	06	6.35	3.2	20.0	0.10
		NUEVO	RCGX090700T01020	●		●	09	7.94	4.8	20.0	0.10
		NUEVO	RCGX120700T01020	●		●	12	7.94	6.3	20.0	0.10
	SM	NUEVO	RCGX060600E	●			06	6.35	3.2		
		NUEVO	RCGX090700E	●			09	7.94	4.8		
		NUEVO	RCGX120700E	●		●	12	7.94	6.3		
		RCMX120700-SM		●		12	7.94	6.3			

● = Primera elección ○ = Buena elección

T-Max[®], plaquita para torneado




Imperial (pulgadas)

		S			H					
		Código de pedido ANSI			SSC	S	RE	GB	BN	
		675	6160	675		[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	
Medio	E	NUEVO	RCGX 24T0320	●	●	1/4	0.250	0.125	20.0	0.004
		NUEVO	RCGX 35T0320	●	●	3/8	0.313	0.188	20.0	0.004
		NUEVO	RCGX 45T0320	●	●	1/2	0.313	0.250	20.0	0.004
		NUEVO	RCGX 24A	●		1/4	0.250	0.125		
		NUEVO	RCGX 35A	●		3/8	0.313	0.188		
		NUEVO	RCGX 45A	●	●	1/2	0.313	0.250		
SM			RCMX120700-SM		●	1/2	0.313	0.250		

● = Primera elección ○ = Buena elección



T-Max®, plaquita para torneado

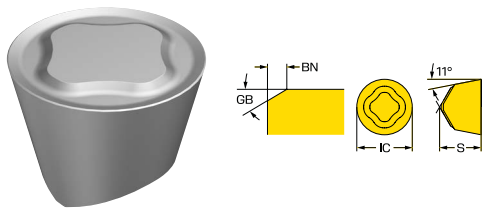

Métrico (mm)

			S						
			Código de pedido	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Medio	SM	NUEVO	RPMX 060400-SM	●	06	4.76	3.2	15.0	0.10
		NUEVO	RPMX 090700-SM	●	09	7.94	4.8	17.0	0.10


● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)

			S						
			Código de pedido ANSI	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Medio	SM	NUEVO	RPMX 23-SM	●	1/4	0.188	0.125	15.0	0.004
		NUEVO	RPMX 35-SM	●	3/8	0.313	0.188	17.0	0.004

● = Primera elección ○ = Buena elección

T-Max[®], plaquita para torneado

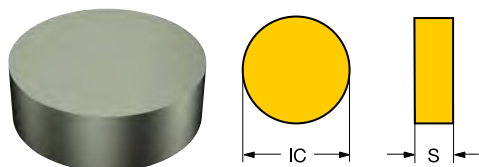

Métrico (mm)

		Código de pedido	S H		SSC	S [mm]	RE [mm]
			675	675			
Medio	E	NUEVO RNGN120700E	●	●	12	7.94	6.3

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		Código de pedido ANSI	S H		SSC	S [inch]	RE [inch]
			675	675			
Medio	E	NUEVO RNG 45A	●	●	1/2	0.313	0.250

● = Primera elección ○ = Buena elección




T-Max®, plaquita para torneado

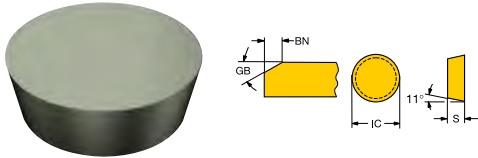

Métrico (mm)

			S	H					
Código de pedido			675	675	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabado	NUEVO	RPGN090300T01020	●	●	09	3.17	4.8	20.0	0.10
Medio	NUEVO	RPGX090700T01020	●	●	09	7.94	4.8	20.0	0.10
	NUEVO	RPGX120700T01020	●	●	12	7.94	6.3	20.0	0.10
			S	H					

T-Max[®], plaquita para torneado

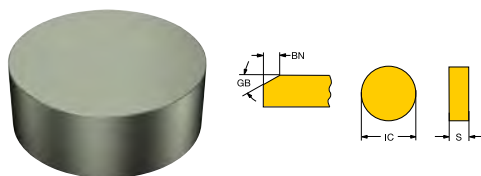

Métrico (mm)

		S		H					
Código de pedido		675	675	SSC	S	RE	GB	BN	
					[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	
Acabado	NUEVO	RNGN090300T01020	●	●	09	3.17	4.8	20.0	0.10
	NUEVO	RNGN120400T01020	●	●	12	4.76	6.3	20.0	0.10
	NUEVO	RNGN150700T01020	●		15	7.94	7.9	20.0	0.10
	NUEVO	RNGN190700K20015	●		19	7.94	9.5	15.0	2.00
	NUEVO	RNGN250700K20015	●	●	25	7.94	12.7	15.0	2.00
Medio	NUEVO	RNGN120700T01020	●	●	12	7.94	6.3	20.0	0.10
	NUEVO	RNGN190700T01020	●	●	19	7.94	9.5	20.0	0.10

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		S		H					
Código de pedido ANSI		675	675	SSC	S	RE	GB	BN	
					[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	
Acabado	NUEVO	RNG 32T0320	●	●	3/8	0.125	0.188	20.0	0.004
	NUEVO	RNG 43T0320	●	●	1/2	0.188	0.250	20.0	0.004
	NUEVO	RNG 55T0320	●		5/8	0.313	0.313	20.0	0.004
	NUEVO	RNG 65K8015	●		3/4	0.313	0.375	15.0	0.079
	NUEVO	RNG 85K8015	●	●	1	0.313	0.500	15.0	0.079

● = Primera elección ○ = Buena elección




T-Max®, plaquita para torneado

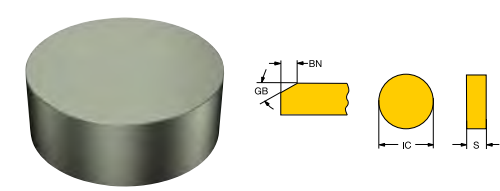

Imperial (pulgadas)

			S	H							
Código de pedido ANSI			675	675	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]		
Medio	NUEVO	RNG 45T0320	●	●	1/2	0.313	0.250	20.0	0.004		
	NUEVO	RNG 65T0320	●	●	3/4	0.313	0.375	20.0	0.004		
			S	H							

T-Max[®], plaquita para torneado

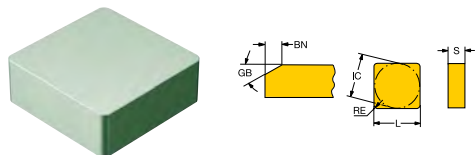


Métrico (mm)

		S		H					
Código de pedido		675	675	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabado	NUEVO SNGN 12 04 16T01020	●	●	12	11.1	4.76	1.6	20.0	0.10
	NUEVO SNGN090308T01020	●	●	09	8.7	3.17	0.8	20.0	0.10
	NUEVO SNGN120408T01020	●	●	12	11.9	4.76	0.8	20.0	0.10
	NUEVO SNGN120412T01020	●	●	12	11.5	4.76	1.2	20.0	0.10
	NUEVO SNGN120708T01020	●	●	12	11.9	7.94	0.8	20.0	0.10
	NUEVO SNGN120716T01020	●	●	12	11.1	7.94	1.6	20.0	0.10
	NUEVO SNGN150716T01020	●	●	15	14.3	7.94	1.6	20.0	0.10
	NUEVO SNGN190724T01020	●	●	19	16.6	7.94	2.4	20.0	0.10
Medio	NUEVO SNGN120712T01020	●	●	12	11.5	7.94	1.2	20.0	0.10

● = Primera elección ○ = Buena elección





T-Max®, plaquita para torneado

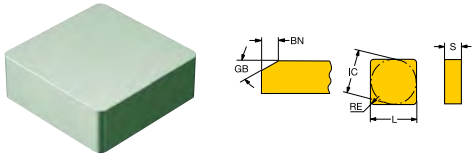

Imperial (pulgadas)

			S	H							
Código de pedido ANSI			675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]	
Acabado	NUEVO	SNG 322T0320	●	●	3/8	0.344	0.125	0.031	20.0	0.004	
	NUEVO	SNG 432T0320	●	●	1/2	0.469	0.188	0.031	20.0	0.004	
	NUEVO	SNG 433T0320	●	●	1/2	0.453	0.188	0.047	20.0	0.004	
	NUEVO	SNG 434T0320	●	●	1/2	0.437	0.188	0.063	20.0	0.004	
	NUEVO	SNG 452T0320	●	●	1/2	0.469	0.313	0.031	20.0	0.004	
	NUEVO	SNG 454T0320	●	●	1/2	0.437	0.313	0.063	20.0	0.004	
	NUEVO	SNG 554T0320	●	●	5/8	0.562	0.313	0.063	20.0	0.004	
	NUEVO	SNG 656T0320	●	●	3/4	0.656	0.313	0.094	20.0	0.004	
Medio	NUEVO	SNG 453T0320	●	●	1/2	0.453	0.313	0.047	20.0	0.004	
			S	H							

T-Max[®], plaquita para torneado



Métrico (mm)

		S H							
Código de pedido		675	675	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabado	NUEVO	TPGN110308T01020	● ●	11	10.2	3.17	0.8	20.0	0.10
	NUEVO	TPGN160308T01020	● ●	16	15.7	3.17	0.8	20.0	0.10
	NUEVO	TPGN160312T01020	● ●	16	15.3	3.17	1.2	20.0	0.10



● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)

		S H							
Código de pedido ANSI		675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Acabado	NUEVO	TPG 222T0320	● ●	1/4	0.402	0.125	0.031	20.0	0.004
	NUEVO	TPG 322T0320	● ●	3/8	0.618	0.125	0.031	20.0	0.004
	NUEVO	TPG 323T0320	● ●	3/8	0.602	0.125	0.047	20.0	0.004

● = Primera elección ○ = Buena elección

T-Max[®], plaquita para torneado



Métrico (mm)

		S H							
Código de pedido		675	675	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabado	NUEVO	TNGN160408T01020	●	●	16	15.7	4.76	0.8	20.0
	NUEVO	TNGN160412T01020	●	●	16	15.3	4.76	1.2	20.0
	NUEVO	TNGN220408T01020	●	●	22	21.2	4.76	0.8	20.0


● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)

		S H							
Código de pedido ANSI		675	675	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Acabado	NUEVO	TNG 332T0320	●	●	3/8	0.618	0.188	0.031	20.0
	NUEVO	TNG 333T0320	●	●	3/8	0.602	0.188	0.047	20.0
	NUEVO	TNG 432T0320	●	●	1/2	0.835	0.188	0.031	20.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

T-Max[®], plaquita para ranurado

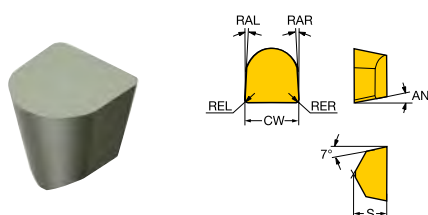

Métrico (mm)

Código de pedido		S					
		675	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]
NUEVO	CSGX060608T01020	○	06	6.35	6.35	0.79	0.79
NUEVO	CSGX090708T01020	○	09	7.94	9.52	0.79	0.79
NUEVO	CSGX120708T01020	○	12	7.94	12.70	0.79	0.79
W NUEVO	CSGX090708E	●	09	7.94	9.52	0.79	0.79



● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)

Código de pedido ANSI		S					
		675	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]
NUEVO	CSGX 242 T0320	○	1/4	0.250	0.250	0.031	0.031
NUEVO	CSGX 352 T0320	○	3/8	0.313	0.375	0.031	0.031
NUEVO	CSGX 452 T0320	○	1/2	0.313	0.500	0.031	0.031
W NUEVO	CSGX 352 A	●	3/8	0.313	0.375	0.031	0.031

● = Primera elección ○ = Buena elección

T-Max[®], plaquita para ranurado



Métrico (mm)

			S	H					
Código de pedido			675	675	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]
E	NUEVO	150.23 0317 04E	●		1	4.74	3.17	0.38	0.38
	NUEVO	150.23 0476 08E	●		2	4.74	4.75	0.79	0.79
	NUEVO	150.23 0635 08E	●		3	6.35	6.35	0.79	0.79
Acabado T	NUEVO	150.23 0317 04T01020	●	○	1	4.74	3.17	0.38	0.38
	NUEVO	150.23 0476 08T01020	●	○	2	4.74	4.75	0.79	0.79
	NUEVO	150.23 0635 08T01020	●	○	3	6.35	6.35	0.79	0.79
	NUEVO	150.23 0794 08T01020	●	○	4	8.56	7.93	0.79	0.79
	NUEVO	150.23 0952 08T01020	●	○	4	8.56	9.52	0.79	0.79


● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)

			S	H					
Código de pedido ANSI			675	675	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]
E	NUEVO	CSG-4125-1A	●		1	0.187	0.125	0.015	0.015
	NUEVO	CSG-4187-2A	●		2	0.187	0.187	0.031	0.031
	NUEVO	CSG-6250-2A	●		3	0.250	0.250	0.031	0.031

● = Primera elección ○ = Buena elección

T-Max[®], plaquita para ranurado

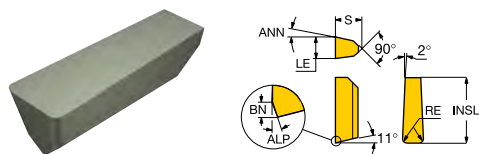


Imperial (pulgadas)

			S	H					
Código de pedido ANSI			675	675	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]
Acabado T	NUEVO	CSG-4125-1T0320	●	○	1	0.187	0.125	0.015	0.015
	NUEVO	CSG-4187-2T0320	●	○	2	0.187	0.187	0.031	0.031
	NUEVO	CSG-6250-2T0320	●	○	3	0.250	0.250	0.031	0.031
	NUEVO	CSG-8312-2T0320	●	○	4	0.337	0.312	0.031	0.031
	NUEVO	CSG-8375-2T0320	●	○	4	0.337	0.375	0.031	0.031

● = Primera elección ○ = Buena elección



T-Max®, plaquita para perfilado



Métrico (mm)

		S		H					
		675		675		SSC	S	RE	CW
							[mm]	[mm]	[mm]
Acabado	E	NUEVO	150.23 0317 16E	●	1	4.74	1.6	3.17	
		NUEVO	150.23 0476 24E	●	2	4.74	2.4	4.75	
		NUEVO	150.23 0635 32E	●	3	6.35	3.2	6.35	
	T	NUEVO	150.23 0317 16T01020	●	○	1	4.74	1.6	3.17
		NUEVO	150.23 0476 24T01020	●	○	2	4.74	2.4	4.75
		NUEVO	150.23 0635 32T01020	●	○	3	6.35	3.2	6.35

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		S		H					
		675		675		SSC	S	RE	CW
							[inch]	[inch]	[inch]
Acabado	E	NUEVO	CSG-4125-A	●	1	0.187	0.063	0.125	
		NUEVO	CSG-4187-A	●	2	0.187	0.094	0.187	
		NUEVO	CSG-6250-A	●	3	0.250	0.125	0.250	
	T	NUEVO	CSG-4125-T0320	●	○	1	0.187	0.063	0.125
		NUEVO	CSG-4187-T0320	●	○	2	0.187	0.094	0.187
		NUEVO	CSG-6250-T0320	●	○	3	0.250	0.125	0.250

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)



Métrico (mm)

		H								
		Código de pedido			SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]
Acabado	WG	7125	7105	7115						
		CCGW060204S01520FWG	○	●	06	2.6	2.38	0.4	20.0	0.15
		CCGW060208S01520FWG	●		06	2.5	2.38	0.8	20.0	0.15
		CCGW09T304S01520FWG	●	○	09	2.6	3.97	0.4	20.0	0.15
		CCGW09T308S01520FWG	●	○	09	2.5	3.97	0.8	20.0	0.15

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		H								
		Código de pedido ANSI			SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]
Acabado	WG	7125	7105	7115						
		CCGW060204S01520FWG	○	●	1/4	0.101	0.094	0.016	20.0	0.006
		CCGW060208S01520FWG	●		1/4	0.097	0.094	0.031	20.0	0.006
		CCGW09T304S01520FWG	●	○	3/8	0.101	0.156	0.016	20.0	0.006
		CCGW09T308S01520FWG	●	○	3/8	0.097	0.156	0.031	20.0	0.006

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)




Métrico (mm)

		S			M				
		Código de pedido			SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabado	MF	1205	1210	1205					
		CCMT 06 02 02-MF	●		06	6.2	2.38	0.2	2.80
		CCMT 06 02 04-MF	●		06	6.0	2.38	0.4	2.80
		CCMT 09 T3 02-MF	●		09	9.5	3.97	0.2	4.40
		CCMT 09 T3 04-MF	●		09	9.3	3.97	0.4	4.40
AL	AL	CCMT 09 T3 08-MF	●		09	8.9	3.97	0.8	4.40
		CCGX 06 02 02-AL	●	○	06	6.2	2.38	0.2	2.80
		CCGX 06 02 04-AL	●	○	06	6.0	2.38	0.4	2.80
		CCGX 09 T3 04-AL	●	○	09	9.3	3.97	0.4	4.40
		CCGX 09 T3 08-AL	●	○	09	8.9	3.97	0.8	4.40
MM	MM	CCMT 06 02 04-MM	●		06	6.0	2.38	0.4	2.80
		CCMT 06 02 08-MM	●		06	5.6	2.38	0.8	2.80
		CCMT 09 T3 04-MM	●		09	9.3	3.97	0.4	4.40
		CCMT 09 T3 08-MM	●		09	8.9	3.97	0.8	4.40
		CCMT 12 04 04-MM	●		12	12.5	4.76	0.4	5.50
Medio	SMC	CCMT 12 04 08-MM	●		12	12.1	4.76	0.8	5.50
		CCMT 09 T3 04-SMC	●		09	9.3	3.97	0.4	4.40
		CCMT 09 T3 08-SMC	●		09	8.9	3.97	0.8	4.40
		CCET 06 02 01-UM	●	○	06	6.3	2.38	0.1	2.80
		CCET 06 02 02-UM	●	○	06	6.2	2.38	0.2	2.80
UM	UM	CCET 06 02 04-UM	●	○	06	6.0	2.38	0.4	2.80
		CCGT 06 02 01-UM	●	○	06	6.3	2.38	0.1	2.80
		CCGT 06 02 02-UM	●	○	06	6.2	2.38	0.2	2.80
		CCGT 06 02 04-UM	●	○	06	6.0	2.38	0.4	2.80
		CCGT 09 T3 01-UM	●	○	09	9.6	3.97	0.1	4.40
		CCGT 09 T3 02-UM	●	○	09	9.5	3.97	0.2	4.40
		CCGT 09 T3 04-UM	●	○	09	9.3	3.97	0.4	4.40
		CCGT 09 T3 08-UM	●	○	09	8.9	3.97	0.8	4.40

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo C (róbico 80°)





Imperial (pulgadas)

		S		M					
		1205	1210	1205	SSC	LE	S	RE	D1
Código de pedido ANSI						[inch]	[inch]	[inch]	[inch]
Acabado	MF	CCMT 2(1.5)0-MF	●		1/4	0.246	0.094	0.008	0.110
		CCMT 2(1.5)1-MF	●		1/4	0.238	0.094	0.016	0.110
		CCMT 3(2.5)0-MF	●		3/8	0.373	0.156	0.008	0.173
		CCMT 3(2.5)1-MF	●		3/8	0.365	0.156	0.016	0.173
		CCMT 3(2.5)2-MF	●		3/8	0.349	0.156	0.031	0.173
AL	AL	CCGX 2(1.5)0-AL	●	○	1/4	0.246	0.094	0.008	0.110
		CCGX 2(1.5)1-AL	●	○	1/4	0.238	0.094	0.016	0.110
		CCGX 3(2.5)1-AL	●	○	3/8	0.365	0.156	0.016	0.173
		CCGX 3(2.5)2-AL	●	○	3/8	0.349	0.156	0.031	0.173
		CCMT 2(1.5)1-MM	●		1/4	0.238	0.094	0.016	0.110
MM	MM	CCMT 2(1.5)2-MM	●		1/4	0.222	0.094	0.031	0.110
		CCMT 3(2.5)1-MM	●		3/8	0.365	0.156	0.016	0.173
		CCMT 3(2.5)2-MM	●		3/8	0.349	0.156	0.031	0.173
		CCMT 431-MM	●		1/2	0.492	0.188	0.016	0.217
		CCMT 432-MM	●		1/2	0.476	0.188	0.031	0.217
Medio	SMC	CCMT 3(2.5)1-SMC		●	3/8	0.365	0.156	0.016	0.173
		CCMT 3(2.5)2-SMC		●	3/8	0.349	0.156	0.031	0.173
	UM	CCET 2(1.5)0-UM	●	○	1/4	0.246	0.094	0.008	0.110
		CCET 2(1.5)03-UM	●	○	1/4	0.250	0.094	0.004	0.110
		CCET 2(1.5)1-UM	●	○	1/4	0.238	0.094	0.016	0.110
UM	UM	CCGT 2(1.5)0-UM	●	○	1/4	0.246	0.094	0.008	0.110
		CCGT 2(1.5)03-UM	●	○	1/4	0.250	0.094	0.004	0.110
		CCGT 2(1.5)1-UM	●	○	1/4	0.238	0.094	0.016	0.110
		CCGT 3(2.5)0-UM	●	○	3/8	0.373	0.156	0.008	0.173
		CCGT 3(2.5)03-UM	●	○	3/8	0.377	0.156	0.004	0.173
		CCGT 3(2.5)1-UM	●	○	3/8	0.365	0.156	0.016	0.173
		CCGT 3(2.5)2-UM	●	○	3/8	0.349	0.156	0.031	0.173

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)




Métrico (mm)

		S			M				
		1205	1210	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabado	MF	DCMT 07 02 02-MF	●		07	7.6	2.38	0.2	2.80
		DCMT 07 02 04-MF	●		07	7.4	2.38	0.4	2.80
		DCMT 11 T3 02-MF	●		11	11.4	3.97	0.2	4.40
		DCMT 11 T3 04-MF	●		11	11.2	3.97	0.4	4.40
		DCMT 11 T3 08-MF	●		11	10.8	3.97	0.8	4.40
Medio	AL	DCGX 07 02 02-AL	●	○	07	7.6	2.38	0.2	2.80
		DCGX 07 02 04-AL	●	○	07	7.4	2.38	0.4	2.80
		DCGX 11 T3 02-AL	●	○	11	11.4	3.97	0.2	4.40
		DCGX 11 T3 04-AL	●	○	11	11.2	3.97	0.4	4.40
		DCGX 11 T3 08-AL	●	○	11	10.8	3.97	0.8	4.40
	MM	DCMT 07 02 04-MM	●		07	7.4	2.38	0.4	2.80
		DCMT 07 02 08-MM	●		07	7.0	2.38	0.8	2.80
		DCMT 11 T3 04-MM	●		11	11.2	3.97	0.4	4.40
		DCMT 11 T3 08-MM	●		11	10.8	3.97	0.8	4.40
	SMC	DCMT 11 T3 04-SMC	●		11	11.2	3.97	0.4	4.40
		DCMT 11 T3 08-SMC	●		11	10.8	3.97	0.8	4.40
		DCMT 11 T3 12-SMC	●		11	10.4	3.97	1.2	4.40
	UM	DCET 07 02 00-UM	●	○	07	7.7	2.38	0.1	2.80
		DCET 07 02 01-UM	●	○	07	7.7	2.38	0.1	2.80
		DCET 11 T3 01-UM	●	○	11	11.5	3.97	0.1	4.40
		DCET 11 T3 02-UM	●	○	11	11.4	3.97	0.2	4.40
		DCET 11 T3 04-UM	●	○	11	11.2	3.97	0.4	4.40
		DCGT 07 02 01-UM	●	○	07	7.7	2.38	0.1	2.80
		DCGT 07 02 02-UM	●	○	07	7.6	2.38	0.2	2.80
		DCGT 07 02 04-UM	●	○	07	7.4	2.38	0.4	2.80
		DCGT 07 02 08-UM	●	○	07	7.0	2.38	0.8	2.80
		DCGT 11 T3 01-UM	●	○	11	11.5	3.97	0.1	4.40

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)



Métrico (mm)

		S			M				
		Código de pedido			SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Medio	UM	1205	1210	1205					
		●			11	11.4	3.97	0.2	4.40
		●			11	11.2	3.97	0.4	4.40
		●			11	10.8	3.97	0.8	4.40

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		S			M				
		Código de pedido ANSI			SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabado	MF	1205	1210	1205					
		●			1/4	0.297	0.094	0.008	0.110
		●			1/4	0.289	0.094	0.016	0.110
		●			3/8	0.450	0.156	0.008	0.173
		●			3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		●			3/8	0.426	0.156	0.031	0.173

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo D (róbico 55°)




Imperial (pulgadas)

		S		M					
Código de pedido ANSI		1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Medio	AL	DCGX 2(1.5)0-AL	●	○	1/4	0.297	0.094	0.008	0.110
		DCGX 2(1.5)1-AL	●	○	1/4	0.289	0.094	0.016	0.110
		DCGX 3(2.5)0-AL	●	○	3/8	0.450	0.156	0.008	0.173
		DCGX 3(2.5)1-AL	●	○	3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCGX 3(2.5)2-AL	●	○	3/8	0.426	0.156	0.031	0.173
	MM	DCMT 2(1.5)1-MM	●		1/4	0.289	0.094	0.016	0.110
		DCMT 2(1.5)2-MM	●		1/4	0.274	0.094	0.031	0.110
		DCMT 3(2.5)1-MM	●		3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCMT 3(2.5)2-MM	●		3/8	0.426	0.156	0.031	0.173
	SMC	DCMT 3(2.5)1-SMC		●	3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCMT 3(2.5)2-SMC		●	3/8	0.426	0.156	0.031	0.173
		DCMT 3(2.5)3-SMC		●	3/8	0.411	0.156	0.047	0.173
Medio	UM	DCET 2(1.5)00-UM	●	○	1/4	0.303	0.094	0.002	0.110
		DCET 2(1.5)03-UM	●	○	1/4	0.301	0.094	0.004	0.110
		DCET 3(2.5)0-UM	●	○	3/8	0.450	0.156	0.008	0.173
		DCET 3(2.5)03-UM	●	○	3/8	0.454	0.156	0.004	0.173
		DCET 3(2.5)1-UM	●	○	3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCGT 2(1.5)0-UM	●	○	1/4	0.297	0.094	0.008	0.110
		DCGT 2(1.5)03-UM	●	○	1/4	0.301	0.094	0.004	0.110
		DCGT 2(1.5)1-UM	●	○	1/4	0.289	0.094	0.016	0.110
		DCGT 2(1.5)2-UM	●	○	1/4	0.274	0.094	0.031	0.110
		DCGT 3(2.5)0-UM	●		3/8	0.450	0.156	0.008	0.173
	UM	DCGT 3(2.5)03-UM	●	○	3/8	0.454	0.156	0.004	0.173
		DCGT 3(2.5)1-UM	●		3/8	0.442	0.156	0.016	0.173
		DCGT 3(2.5)2-UM	●		3/8	0.426	0.156	0.031	0.173

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo R (redonda)

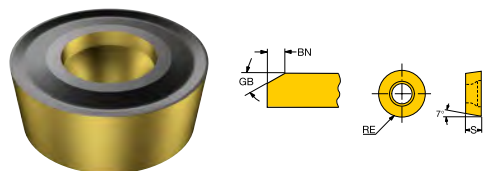

Métrico (mm)

		P S K M										
		4415	1205	1210	4415	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]	GB [deg]	BN [mm]	D1 [mm]
Medio M0	RCMT 19 06 00	●			●		19	6.35	9.5	15.0	0.15	6.50
	RCMT 05 02 M0		●	○		○	05	2.38	2.5		0.10	2.50
	RCMT 06 02 M0		●			○	06	2.38	3.0		0.10	2.80
	RCMT 20 06 M0	●			●		20	6.35	10.0	15.0	0.15	6.35
	RCMT 25 07 M0	●			●		25	7.94	12.5	15.0	0.20	7.60

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		P S K M										
		4415	1205	1210	4415	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	GB [deg]	BN [inch]	D1 [inch]
Medio M0	RCMT 64	●			●		3/4	0.250	0.375	15.0	0.006	0.256
	RCMT 05 02 M0		●	○		○	.197	0.094	0.098		0.004	0.098
	RCMT 06 02 M0		●			○	.236	0.094	0.118		0.004	0.110
	RCMT 20 06 M0	●			●		.787	0.250	0.394	15.0	0.006	0.250
	RCMT 25 07 M0	●			●		.984	0.313	0.492	15.0	0.008	0.299

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo R (redonda)

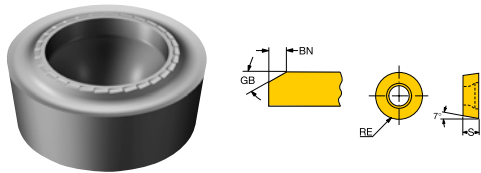


Métrico (mm)

		S			M				
		1205	1210	1205	SSC	S [mm]	RE [mm]	BN [mm]	D1 [mm]
Medio	AL	RCGX 10 T3 M0-AL	●	○	10	3.97	5.0		4.40
		RCGX 12 04 M0-AL	●	○	12	4.76	6.0		4.40
	SM	RCMT 06 03 00-SM		●	06	3.17	3.2		2.80
		RCMT 08 03 M0-SM	●	○	08	3.17	4.0		3.40
		RCMT 09 T3 00-SM		●	09	3.97	4.8	0.10	4.00
		RCMT 10 T3 M0-SM	●	○	10	3.97	5.0	0.10	4.40
		RCMT 12 04 00-SM	●	○	12	4.76	6.3	0.10	4.40
		RCMT 12 04 M0-SM	●	○	12	4.76	6.0	0.10	4.40
		RCMT 16 06 M0-SM	●	○	16	6.35	8.0	0.10	5.50

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo R (redonda)

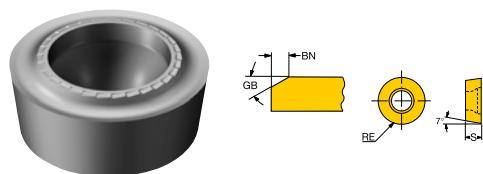


Imperial (pulgadas)

			S		M								
			Código de pedido ANSI			1205	1210	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]	BN [inch]	D1 [inch]
Medio	AL	RCGX 10 T3 M0-AL	●		○	.394	0.156	0.197					0.173
		RCGX 12 04 M0-AL	●		○	.472	0.188	0.236					0.173
	SM	RCMT 08 03 M0-SM	●	○		.315	0.125	0.157					0.134
		RCMT 10 T3 M0-SM	●	○		.394	0.156	0.197	0.004				0.173
		RCMT 12 04 M0-SM	●	○		.472	0.188	0.236	0.004				0.173
		RCMT 16 06 M0-SM	●	○		.630	0.250	0.315	0.004				0.217
		RCMT 22-SM		●		1/4	0.125	0.125					0.110
		RCMT 3(2.5)-SM		●		3/8	0.156	0.188	0.004				0.157
		RCMT 43-SM	●	○		1/2	0.188	0.250	0.004				0.173

Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo S (cuadrada)

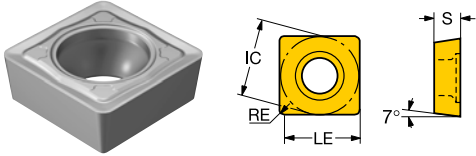

Métrico (mm)

			S							

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		S								
		Código de pedido ANSI		1205	1210	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Medio	MM	SCMT 3(2.5)1-MM		●		3/8	0.359	0.156	0.016	0.173
		SCMT 3(2.5)2-MM		●		3/8	0.344	0.156	0.031	0.173
	SMC	SCMT 3(2.5)1-SMC			●	3/8	0.359	0.156	0.016	0.173
		SCMT 3(2.5)2-SMC			●	3/8	0.344	0.156	0.031	0.173

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo S (cuadrada)

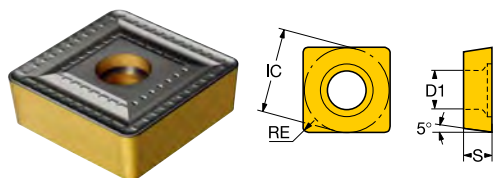

Métrico (mm)

		P	K					
Código de pedido		4415	4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
 SBMT 38 12 32-XH		●	●	38	34.9	12.70	3.2	9.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		P	K					
Código de pedido ANSI		4415	4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
 SBMT 38 12 32-XH		●	●	1 1/2	1.374	0.500	0.125	0.354

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo T (triangular)

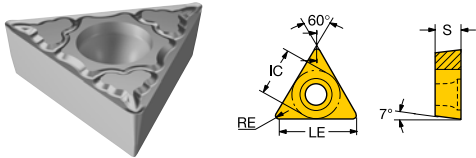


Métrico (mm)

		S		M					
		Código de pedido	1205	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabado	L	TCEX 05 01 00L-F	●	○	05	5.6	1.40	0.0	2.25
		TCEX 05 01 01L-F	●	○	05	5.5	1.40	0.1	2.25
		TCEX 05 01 01R-F	●	○	05	5.5	1.40	0.1	2.25
		TCEX 06 T1 01L-F	●	○	06	6.5	1.98	0.1	2.20
		TCEX 06 T1 02L-F	●	○	06	6.4	1.98	0.2	2.20
		TCEX 09 02 02L-F	●	○	09	9.2	2.38	0.2	2.50
		TCEX 11 03 01L-F	●	○	11	10.6	3.17	0.1	2.80
	MF	TCMT 06 T1 02-MF	●		06	6.4	1.98	0.2	2.20
		TCMT 06 T1 04-MF	●		06	6.2	1.98	0.4	2.20
		TCMT 06 T1 08-MF	●		06	5.8	1.98	0.8	2.20
		TCMT 09 02 02-MF	●		09	9.2	2.38	0.2	2.50
		TCMT 09 02 04-MF	●		09	9.0	2.38	0.4	2.50
		TCMT 11 03 02-MF	●		11	10.5	3.17	0.2	2.80
		TCMT 11 03 04-MF	●		11	10.3	3.17	0.4	2.80
Medio	MM	TCMT 09 02 04-MM	●		09	9.0	2.38	0.4	2.50
		TCMT 09 02 08-MM	●		09	8.6	2.38	0.8	2.50
		TCMT 11 03 04-MM	●		11	10.3	3.17	0.4	2.80
		TCMT 11 03 08-MM	●		11	9.9	3.17	0.8	2.80
		TCMT 16 T3 04-MM	●		16	16.1	3.97	0.4	4.40
		TCMT 16 T3 08-MM	●		16	15.7	3.97	0.8	4.40
	UM	TCGT 16 T3 04-UM	●		16	16.1	3.97	0.4	4.40
		TCGT 16 T3 08-UM	●		16	15.7	3.97	0.8	4.40

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo T (triangular)

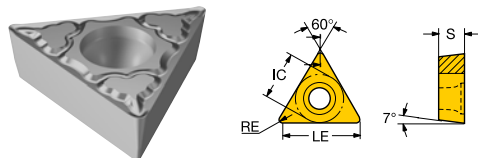

Imperial (pulgadas)


		S	M					
Código de pedido ANSI		1205	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabado	L	TC EX 1(1)00L-F	● ○	1/8	0.219	0.055	0.001	0.089
		TC EX 1(1)03L-F	● ○	1/8	0.215	0.055	0.004	0.089
		TC EX 1(1)03R-F	● ○	1/8	0.215	0.055	0.004	0.089
		TC EX 1.2(1.2)03L-F	● ○	5/32	0.257	0.078	0.004	0.087
		TC EX 1.2(1.2)0L-F	● ○	5/32	0.253	0.078	0.008	0.087
		TC EX 1.8(1.5)0L-F	● ○	7/32	0.361	0.094	0.008	0.098
		TC EX 22(03)L-F	● ○	1/4	0.419	0.125	0.004	0.110
	MF	TC MT 1.2(1.2)0-MF	●	5/32	0.253	0.078	0.008	0.087
		TC MT 1.2(1.2)1-MF	●	5/32	0.245	0.078	0.016	0.087
		TC MT 1.2(1.2)2-MF	●	5/32	0.229	0.078	0.031	0.087
		TC MT 1.8(1.5)0-MF	●	7/32	0.361	0.094	0.008	0.098
		TC MT 1.8(1.5)1-MF	●	7/32	0.353	0.094	0.016	0.098
		TC MT 220-MF	●	1/4	0.415	0.125	0.008	0.110
		TC MT 221-MF	●	1/4	0.407	0.125	0.016	0.110
Medio	MM	TC MT 1.8(1.5)1-MM	●	7/32	0.353	0.094	0.016	0.098
		TC MT 1.8(1.5)2-MM	●	7/32	0.337	0.094	0.031	0.098
		TC MT 221-MM	●	1/4	0.407	0.125	0.016	0.110
		TC MT 222-MM	●	1/4	0.391	0.125	0.031	0.110
	UM	TC MT 3(2.5)1-MM	●	3/8	0.634	0.156	0.016	0.173
		TC MT 3(2.5)2-MM	●	3/8	0.618	0.156	0.031	0.173
		TC GT 3(2.5)1-UM	●	3/8	0.634	0.156	0.016	0.173
		TC GT 3(2.5)2-UM	●	3/8	0.618	0.156	0.031	0.173

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo V (róbico 35°)




Métrico (mm)

		S		M						
		Código de pedido	1205	1210	1205	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]
Acabado	F	VCEX 11 03 00L-F	●			11	11.1	3.17	0.0	2.80
		VCEX 11 03 00R-F	●			11	11.1	3.17	0.0	2.80
		VCEX 11 03 01L-F	●			11	11.0	3.17	0.1	2.80
		VCEX 11 03 01R-F	●			11	11.0	3.17	0.1	2.80
	MF	VBMT 11 03 02-MF	●			11	10.9	3.17	0.2	2.80
		VBMT 11 03 04-MF	●			11	10.7	3.17	0.4	2.80
		VBMT 11 03 08-MF	●			11	10.3	3.17	0.8	2.80
		VBMT 16 04 02-MF	●			16	16.4	4.76	0.2	4.40
		VBMT 16 04 04-MF	●			16	16.2	4.76	0.4	4.40
		VBMT 16 04 08-MF	●			16	15.8	4.76	0.8	4.40
Medio	AL	VCGX 11 03 04-AL	●		○	11	10.7	3.17	0.4	2.80
		VCGX 16 04 04-AL	●		○	16	16.2	4.76	0.4	4.40
		VCGX 16 04 08-AL	●		○	16	15.8	4.76	0.8	4.40
	MM	VBMT 16 04 04-MM	●			16	16.2	4.76	0.4	4.40
		VBMT 16 04 08-MM	●			16	15.8	4.76	0.8	4.40
	SMC	VBMT 16 04 04-SMC		●		16	16.2	4.76	0.4	4.40
		VBMT 16 04 08-SMC		●		16	15.8	4.76	0.8	4.40
		VBMT 16 04 12-SMC		●		16	15.4	4.76	1.2	4.40
	UM	VBGT 16 04 01-UM	●		○	16	16.5	4.76	0.1	4.40
		VBGT 16 04 02-UM	●		○	16	16.4	4.76	0.2	4.40
		VBGT 16 04 04-UM	●		○	16	16.2	4.76	0.4	4.40
		VBGT 16 04 08-UM	●		○	16	15.8	4.76	0.8	4.40
		VCET 11 03 01-UM	●		○	11	11.0	3.17	0.1	2.80
	VCET 11 03 02-UM	●		○	11	10.9	3.17	0.2	2.80	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroTurn® 107 para torneado

Plaquita tipo V (róbico 35°)



Imperial (pulgadas)


		S		M						
		Código de pedido ANSI	1205	1210	1205	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]
Acabado	F	VCEX 22(00)L-F	●			1/4	0.436	0.125	0.001	0.110
		VCEX 22(00)R-F	●			1/4	0.436	0.125	0.001	0.110
		VCEX 22(03)L-F	●			1/4	0.432	0.125	0.004	0.110
		VCEX 22(03)R-F	●			1/4	0.432	0.125	0.004	0.110
	MF	VBMT 220-MF	●			1/4	0.428	0.125	0.008	0.110
		VBMT 221-MF	●			1/4	0.420	0.125	0.016	0.110
		VBMT 222-MF	●			1/4	0.404	0.125	0.031	0.110
		VBMT 330-MF	●			3/8	0.646	0.188	0.008	0.173
		VBMT 331-MF	●			3/8	0.638	0.188	0.016	0.173
		VBMT 332-MF	●			3/8	0.622	0.188	0.031	0.173
Medio	AL	VCGX 221-AL	●		○	1/4	0.420	0.125	0.016	0.110
		VCGX 331-AL	●		○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.173
		VCGX 332-AL	●		○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.173
	MM	VBMT 331-MM	●			3/8	0.638	0.188	0.016	0.173
		VBMT 332-MM	●			3/8	0.622	0.188	0.031	0.173
	SMC	VBMT 331-SMC		●		3/8	0.638	0.188	0.016	0.173
		VBMT 332-SMC		●		3/8	0.622	0.188	0.031	0.173
		VBMT 333-SMC		●		3/8	0.607	0.188	0.047	0.173
	UM	VBGT 330-UM	●		○	3/8	0.646	0.188	0.008	0.173
		VBGT 3303-UM	●		○	3/8	0.650	0.188	0.004	0.173
		VBGT 331-UM	●		○	3/8	0.638	0.188	0.016	0.173
		VBGT 332-UM	●		○	3/8	0.622	0.188	0.031	0.173
		VCET 22(03)-UM	●		○	1/4	0.432	0.125	0.004	0.110
		VCET 220-UM	●		○	1/4	0.428	0.125	0.008	0.110

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita CoroTurn® 107 con raíl para torneado

Plaquita tipo R (redonda)

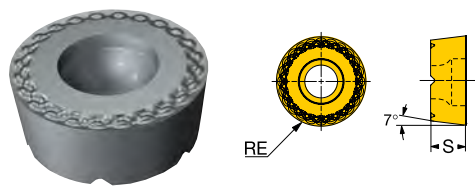


Métrico (mm)

		P S M			SSC	S [mm]	RE [mm]
		1205	1205	1205			
Acabado	L3	RCMT 08 03 MP-L3	●	○	08	3.17	4.0
		RCMT 10 T3 MP-L3	●	○	10	3.97	5.0
		RCMT 12 04 MP-L3	●	○	12	4.76	6.0
		RCMT 16 06 MP-L3	●	○	16	6.35	8.0
Desbaste	H7	RCMT 08 03 MP-H7	●	○	08	3.17	4.0
		RCMT 10 T3 MP-H7	●	○	10	3.97	5.0
		RCMT 12 04 MP-H7	●	○	12	4.76	6.0
		RCMT 16 06 MP-H7	○	●	16	6.35	8.0
Medio	M3	RCMT 08 03 MP-M3	●	○	08	3.17	4.0
		RCMT 10 T3 MP-M3	●	○	10	3.97	5.0
		RCMT 12 04 MP-M3	●	○	12	4.76	6.0
		RCMT 16 06 MP-M3	●	○	16	6.35	8.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroTurn® 107 con raíl para torneado

Plaquita tipo R (redonda)

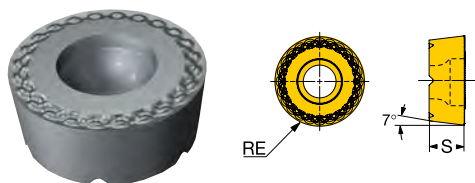


Imperial (pulgadas)

			P	S	M			
		Código de pedido ANSI	1205	1205	1205	SSC	S [inch]	RE [inch]
Acabado	L3	RCMT 08 03 MP-L3		●	○	.315	0.125	0.157
		RCMT 10 T3 MP-L3		●	○	.394	0.156	0.197
		RCMT 12 04 MP-L3		●	○	.472	0.188	0.236
		RCMT 16 06 MP-L3		●	○	.630	0.250	0.315
Desbaste	H7	RCMT 08 03 MP-H7		●	○	.315	0.125	0.157
		RCMT 10 T3 MP-H7		●	○	.394	0.156	0.197
		RCMT 12 04 MP-H7		●	○	.472	0.188	0.236
		RCMT 16 06 MP-H7	○	●	○	.630	0.250	0.315
Medio	M3	RCMT 08 03 MP-M3		●	○	.315	0.125	0.157
		RCMT 10 T3 MP-M3		●	○	.394	0.156	0.197
		RCMT 12 04 MP-M3		●	○	.472	0.188	0.236
		RCMT 16 06 MP-M3		●	○	.630	0.250	0.315

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® XS, plaquita para torneado

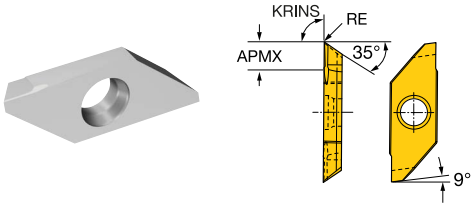


Métrico (mm)

	S M		SSC	S [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]
	1205	1205					
Acabado	MABL 3 003	● ○	3	3.17	0.0	4.0	59.00
	MABL 3 005	● ○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
	MABL 3 010	● ○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
	MABL 3 020	● ○	3	3.17	0.2	4.0	59.00
	MABR 3 003	● ○	3	3.17	0.0	4.0	59.00
	MABR 3 005	● ○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
	MABR 3 010	● ○	3	3.17	0.1	4.0	59.00
	MABR 3 020	● ○	3	3.17	0.2	4.0	59.00
	MAFL 3 003	● ○	3	3.17	0.0	4.0	90.00
	MAFL 3 005	● ○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
	MAFL 3 010	● ○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
	MAFL 3 020	● ○	3	3.17	0.2	4.0	90.00
	MAFR 3 003	● ○	3	3.17	0.0	4.0	90.00
	MAFR 3 005	● ○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
	MAFR 3 010	● ○	3	3.17	0.1	4.0	90.00
	MAFR 3 020	● ○	3	3.17	0.2	4.0	90.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® XS, plaquita para torneado

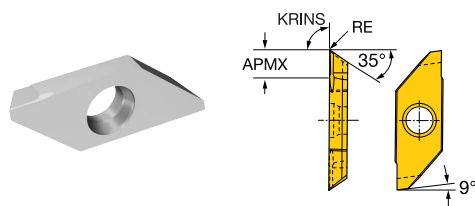


Imperial (pulgadas)

	S M		SSC	S [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]
	1205	1205					
MABL 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	59.000
MABL 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	59.000
MABL 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	59.000
MABL 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	59.000
MABR 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	59.000
MABR 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	59.000
MABR 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	59.000
MABR 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	59.000
MAFL 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	90.000
MAFL 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	90.000
MAFL 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	90.000
MAFL 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	90.000
MAFR 3 003	●	○	3	0.125	0.001	0.157	90.000
MAFR 3 005	●	○	3	0.125	0.002	0.157	90.000
MAFR 3 010	●	○	3	0.125	0.004	0.157	90.000
MAFR 3 020	●	○	3	0.125	0.008	0.157	90.000

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita para re-torneado de ruedas de ferrocarril

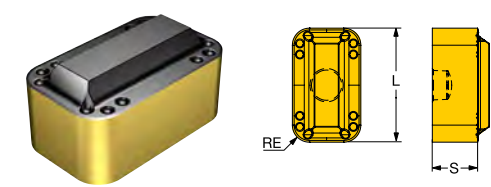

Métrico (mm)

		P							
Código de pedido		4415	SSC	LE [mm]	S [mm]	RE [mm]	D1 [mm]	W1 [mm]	
PF	LINUX 19 19 40-PF	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0	
	LINUX 19 19 40-PM	●	19	15.1	19.05	4.0	6.35	10.0	
PR	LINUX 30 19 40-PR	●	30	26.0	19.05	4.0	6.35	12.0	
	LINUX 32 12 48-PR	●	32		12.70	4.8	7.92	19.0	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		P							
Código de pedido		4415	SSC	LE [inch]	S [inch]	RE [inch]	D1 [inch]	W1 [inch]	
PF	LINUX 19 19 40-PF	●	19	0.593	0.750	0.157	0.250	0.4	
	LINUX 19 19 40-PM	●	19	0.593	0.750	0.157	0.250	0.4	
PR	LINUX 30 19 40-PR	●	30	1.024	0.750	0.157	0.250	0.5	
	LINUX 32 12 48-PR	●	32		0.500	0.187	0.312	0.8	

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTurn® Prime para torneado en el eje Y

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
12.00	-27.50	134.6	0.00

Código de pedido	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	LU [mm]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C6-CP-A00125-11CY	CP-A	63.00	125.00	0.00	0.0	117.5	27.5	75.00	125.0	3	150	4.0	CP-A1108

Imperial (pulgadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
12.00	-27.500	5.299	0.000

Código de pedido	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	LU [inch]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C6-CP-A00125-11CY	CP-A	2.480	4.921	0.000	0.000	117.5	27.5	2.953	4.921	3	2176	3.0	CP-A1108



Unidad de corte CoroTurn® TR para torneado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)

BAMS
[deg]
0.00

		Código de pedido	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	NUEVO	C4-TR-D13HCL-27050	13..FWX	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	50.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NUEVO	C4-TR-D13HCR-27050	13..FWX	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	50.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NUEVO	C5-TR-D13HCL-35060	13..FWX	140.0	50.00	60.00	35.00	0.0	60.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NUEVO	C5-TR-D13HCR-35060	13..FWX	140.0	50.00	60.00	35.00	0.0	60.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NUEVO	C6-TR-D13HCL-45065	13..FWX	140.0	63.00	65.00	45.00	0.0	65.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX
	NUEVO	C6-TR-D13HCR-45065	13..FWX	140.0	63.00	65.00	45.00	0.0	65.0	3	40	4.0	TR-DC1304..FWX

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)



BAMS
[deg]
0.000

		Código de pedido	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	NUEVO	C4-TR-D13HCL-27050	13..FWX	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	1.969	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NUEVO	C4-TR-D13HCR-27050	13..FWX	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	1.969	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NUEVO	C5-TR-D13HCL-35060	13..FWX	5.51	1.969	2.362	1.378	0.000	2.362	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NUEVO	C5-TR-D13HCR-35060	13..FWX	5.51	1.969	2.362	1.378	0.000	2.362	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NUEVO	C6-TR-D13HCL-45065	13..FWX	5.51	2.480	2.559	1.772	0.000	2.559	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX
	NUEVO	C6-TR-D13HCR-45065	13..FWX	5.51	2.480	2.559	1.772	0.000	2.559	3	580	3.0	TR-DC1304..FWX

R = A Derecha, L = A Izquierda


CoroTurn® TR, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción por tornillo




Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
57.00	27.50	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-D13NCN-00050C1	13	140.0	40.00	50.00	0.50	0.0	62.5	62.5	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C5-TR-D13NCN-00060C1	13	165.0	50.00	60.00	0.50	0.0	62.5	62.5	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13NCN-00065C1	13	190.0	63.00	65.00	0.50	0.0	62.5	62.5	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308



Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
57.00	27.500	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-D13NCN-00050C1	13	5.51	1.575	1.969	0.020	0.000	62.5	62.5	1.969	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C5-TR-D13NCN-00060C1	13	6.50	1.969	2.362	0.020	0.000	62.5	62.5	2.362	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C6-TR-D13NCN-00065C1	13	7.48	2.480	2.559	0.020	0.000	62.5	62.5	2.559	3	2176	2.2	TR-DC1308


CoroTurn® TR, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-D13JCL-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C4-TR-D13JCR-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C5-TR-D13JCL-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C5-TR-D13JCR-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13JCL-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13JCR-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C8-TR-D13JCL-55080C1	13	145.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C8-TR-D13JCR-55080C1	13	145.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	TR-DC1308

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-D13JCL-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C4-TR-D13JCR-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C5-TR-D13JCL-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C5-TR-D13JCR-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C6-TR-D13JCL-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C6-TR-D13JCR-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C8-TR-D13JCL-55080C1	13	5.71	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C8-TR-D13JCR-55080C1	13	5.71	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	TR-DC1308

R = A Derecha, L = A Izquierda


CoroTurn® TR, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción por tornillo

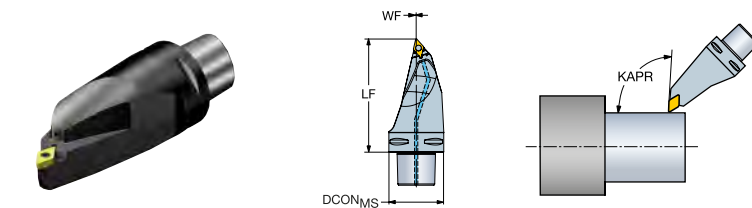

Métrico (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
30.00	-3.00	45.00

	Código de pedido	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C5-TR-D13MCL-00115C1	13	50.00	115.00	0.00	0.0	93.0	32.0	115.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C6-TR-D13MCL-00130C1	13	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	32.0	130.0	3	150	3.0	TR-DC1308
	C8-TR-D13MCL-00160C1	13	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	32.0	160.0	3	150	3.0	TR-DC1308

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
30.00	-3.000	45.000


	Código de pedido	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C5-TR-D13MCL-00115C1	13	1.969	4.528	0.000	0.000	93.0	32.0	4.528	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C6-TR-D13MCL-00130C1	13	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	32.0	5.118	3	2176	2.2	TR-DC1308
	C8-TR-D13MCL-00160C1	13	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	32.0	6.299	3	2176	2.2	TR-DC1308

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroTurn® TR, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción por tornillo

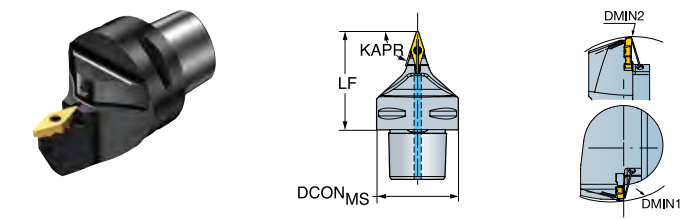

Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.50	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13VBN-00050C1	13	140.0	40.00	50.00	0.50	0.0	72.5	72.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13VBN-00060C1	13	165.0	50.00	60.00	0.50	0.0	72.5	72.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13VBN-00065C1	13	190.0	63.00	65.00	0.50	0.0	72.5	72.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308



Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.500	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-V13VBN-00050C1	13	5.51	1.575	1.969	0.020	0.000	72.5	72.5	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13VBN-00060C1	13	6.50	1.969	2.362	0.020	0.000	72.5	72.5	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13VBN-00065C1	13	7.48	2.480	2.559	0.020	0.000	72.5	72.5	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308


CoroTurn® TR, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13JBL-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C4-TR-V13JBR-27050C1	13	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13JBL-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13JBR-35060C1	13	130.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13JBL-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13JBR-45065C1	13	130.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13JBL-55080C1	13	140.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13JBR-55080C1	13	140.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000



	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-V13JBL-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C4-TR-V13JBR-27050C1	13	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13JBL-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13JBR-35060C1	13	5.12	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13JBL-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13JBR-45065C1	13	5.12	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13JBL-55080C1	13	5.51	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13JBR-55080C1	13	5.51	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroTurn® TR, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.50	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13HBL-27050C1	13	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C4-TR-V13HBR-27050C1	13	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13HBL-35060C1	13	115.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13HBR-35060C1	13	115.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13HBL-45065C1	13	120.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13HBR-45065C1	13	120.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13HBL-55080C1	13	125.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	107.5	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13HBR-55080C1	13	125.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	107.5	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.500	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-V13HBL-27050C1	13	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C4-TR-V13HBR-27050C1	13	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13HBL-35060C1	13	4.53	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13HBR-35060C1	13	4.53	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13HBL-45065C1	13	4.72	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13HBR-45065C1	13	4.72	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13HBL-55080C1	13	4.92	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	107.5	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13HBR-55080C1	13	4.92	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	107.5	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308

R = A Derecha, L = A Izquierda


CoroTurn® TR, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-TR-V13UBL-27050C1	13	55.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C4-TR-V13UBR-27050C1	13	55.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13UBL-35060C1	13	65.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C5-TR-V13UBR-35060C1	13	65.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13UBL-45065C1	13	85.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13UBR-45065C1	13	85.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13UBL-55080C1	13	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13UBR-55080C1	13	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000


	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-TR-V13UBL-27050C1	13	2.17	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C4-TR-V13UBR-27050C1	13	2.17	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13UBL-35060C1	13	2.56	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C5-TR-V13UBR-35060C1	13	2.56	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13UBL-45065C1	13	3.35	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13UBR-45065C1	13	3.35	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13UBL-55080C1	13	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13UBR-55080C1	13	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	1.5	TR-VB1308

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroTurn® TR, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción por tornillo

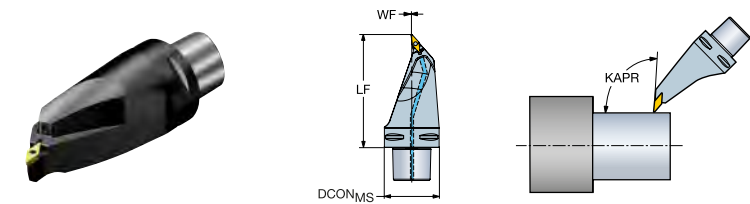

Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	45.00

	Código de pedido	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C5-TR-V13MBL-00115C1	13	50.00	115.00	0.00	0.0	93.0	52.0	115.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C6-TR-V13MBL-00130C1	13	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	52.0	130.0	3	150	2.0	TR-VB1308
	C8-TR-V13MBL-00160C1	13	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	52.0	160.0	3	150	2.0	TR-VB1308

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	45.000

	Código de pedido	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C5-TR-V13MBL-00115C1	13	1.969	4.528	0.000	0.000	93.0	52.0	4.528	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C6-TR-V13MBL-00130C1	13	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	52.0	5.118	3	2176	1.5	TR-VB1308
	C8-TR-V13MBL-00160C1	13	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	52.0	6.299	3	2176	1.5	TR-VB1308

R = A Derecha, L = A Izquierda


Unidad de corte CoroTurn® 107 para torneado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C3-SCLCL-22040-09C1	09	130.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	95.0	40.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
	C3-SCLCR-22040-09C1	09	130.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	95.0	40.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCL-27050-09C1	09	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCL-27050-12C1	12	125.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
	C4-SCLCR-27050-09C1	09	130.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCR-27050-12C1	12	125.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
	C5-SCLCL-35060-12C1	12	125.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
	C5-SCLCR-35060-12C1	12	125.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
	C6-SCLCL-45065-12C1	12	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08
	C6-SCLCR-45065-12C1	12	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	3.0	CCMT 12 04 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C3-SCLCL-22040-09C1	3/8	5.12	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	95.0	1.575	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
	C3-SCLCR-22040-09C1	3/8	5.12	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	95.0	1.575	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCL-27050-09C1	3/8	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCL-27050-12C1	1/2	4.92	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
	C4-SCLCR-27050-09C1	3/8	5.12	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 09 T3 08
	C4-SCLCR-27050-12C1	1/2	4.92	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
	C5-SCLCL-35060-12C1	1/2	4.92	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
	C5-SCLCR-35060-12C1	1/2	4.92	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
	C6-SCLCL-45065-12C1	1/2	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08
	C6-SCLCR-45065-12C1	1/2	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	2.2	CCMT 12 04 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Unidad de corte CoroTurn® 107 para torneado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C3-SDJCL-22040-11C1	11	140.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C3-SDJCR-22040-11C1	11	140.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C4-SDJCL-27050-11C1	11	145.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C4-SDJCR-27050-11C1	11	145.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C5-SDJCL-35060-11C1	11	145.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C5-SDJCR-35060-11C1	11	145.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C6-SDJCL-45065-11C1	11	140.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08
	C6-SDJCR-45065-11C1	11	140.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	DCMT 11 T3 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C3-SDJCL-22040-11C1	3/8	5.51	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C3-SDJCR-22040-11C1	3/8	5.51	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C4-SDJCL-27050-11C1	3/8	5.71	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C4-SDJCR-27050-11C1	3/8	5.71	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C5-SDJCL-35060-11C1	3/8	5.71	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C5-SDJCR-35060-11C1	3/8	5.71	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C6-SDJCL-45065-11C1	3/8	5.51	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
	C6-SDJCR-45065-11C1	3/8	5.51	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	DCMT 11 T3 08

R = A Derecha, L = A Izquierda


Unidad de corte CoroTurn® 107 para torneado

Diseño de sujeción por tornillo

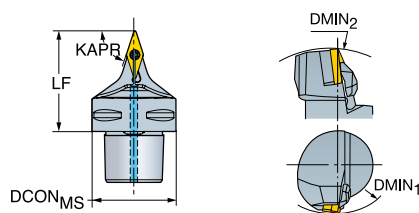


Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.50	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-SVVBVN-00055-16C1	16	145.0	40.00	55.00	0.60	0.0	72.5	72.5	55.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C5-SVVBVN-00060-16C1	16	165.0	50.00	60.00	0.60	0.0	72.5	72.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVVBVN-00065-16C1	16	190.0	63.00	65.00	0.60	0.0	72.5	72.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08


Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
70.00	17.500	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-SVVBVN-00055-16C1	3/8	5.71	1.575	2.165	0.024	0.000	72.5	72.5	2.165	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C5-SVVBVN-00060-16C1	3/8	6.50	1.969	2.362	0.024	0.000	72.5	72.5	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVVBVN-00065-16C1	3/8	7.48	2.480	2.559	0.024	0.000	72.5	72.5	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08


Unidad de corte CoroTurn® 107 para torneado

Diseño de sujeción por tornillo

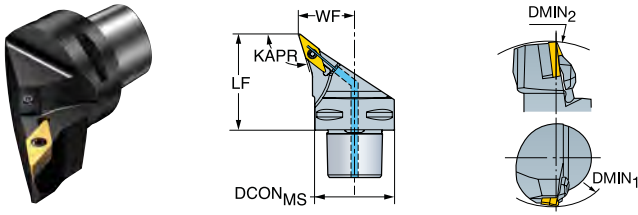

Métrico (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.50	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-SVHBL-27050-16C1	16	95.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C4-SVHBR-27050-16C1	16	95.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	107.5	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C5-SVHBL-35060-16C1	16	95.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C5-SVHBR-35060-16C1	16	95.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	107.5	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVHBL-45065-16C1	16	95.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVHBR-45065-16C1	16	95.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	107.5	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.500	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-SVHBL-27050-16C1	3/8	3.74	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C4-SVHBR-27050-16C1	3/8	3.74	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	107.5	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C5-SVHBL-35060-16C1	3/8	3.74	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C5-SVHBR-35060-16C1	3/8	3.74	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	107.5	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVHBL-45065-16C1	3/8	3.74	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVHBR-45065-16C1	3/8	3.74	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	107.5	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Unidad de corte CoroTurn® 107 para torneado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00



	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C3-SVJBL-2204011B1C1	11	105.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
	C3-SVJBR-2204011B1C1	11	105.0	120.0	32.00	40.00	22.00	0.0	93.0	40.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
	C4-SVJBL-27050-16C1	16	155.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C4-SVJBL-2705011B1C1	11	105.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	0.9	VBMT 11 03 04
	C4-SVJBR-27050-16C1	16	155.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C4-SVJBR-2705011B1C1	11	105.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	3.0	VBMT 11 03 04
	C5-SVJBL-35060-16C1	16	155.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C5-SVJBR-35060-16C1	16	155.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVJBL-45065-16C1	16	155.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVJBR-45065-16C1	16	155.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C8-SVJBL-55080-16C1	16	220.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C8-SVJBR-55080-16C1	16	220.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroTurn® 107 para torneado


Diseño de sujeción por tornillo



Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000


Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]	MIID
C3-SVJBL-2204011B1C1	1/4	4.13	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	0.7	VBMT 11 03 04
C3-SVJBR-2204011B1C1	1/4	4.13	4.72	1.260	1.575	0.866	0.000	93.0	1.575	3	2176	0.7	VBMT 11 03 04
C4-SVJBL-27050-16C1	3/8	6.10	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C4-SVJBL-2705011B1C1	1/4	4.13	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	0.7	VBMT 11 03 04
C4-SVJBR-27050-16C1	3/8	6.10	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C4-SVJBR-2705011B1C1	1/4	4.13	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	2.2	VBMT 11 03 04
C5-SVJBL-35060-16C1	3/8	6.10	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C5-SVJBR-35060-16C1	3/8	6.10	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C6-SVJBL-45065-16C1	3/8	6.10	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C6-SVJBR-45065-16C1	3/8	6.10	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C8-SVJBL-55080-16C1	3/8	8.66	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
C8-SVJBR-55080-16C1	3/8	8.66	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08



R = A Derecha, L = A Izquierda


Unidad de corte CoroTurn® 107 para torneado

Diseño de sujeción por tornillo

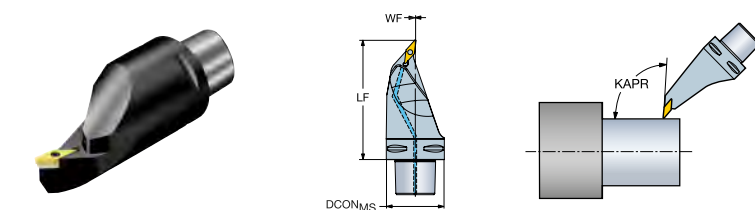

Métrico (mm)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	45.00

	Código de pedido	SSC	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C6-SVMBL-00130-16C1	16	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	52.0	130.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C6-SVMBR-00130-16C1	16	63.00	130.00	0.00	0.0	93.0	52.0	130.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBL-00160-16C1	16	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	52.0	160.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBR-00160-16C1	16	80.00	160.00	0.00	0.0	93.0	52.0	160.0	3	150	3.0	VBMT 16 04 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	45.000



	Código de pedido	SSC	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C6-SVMBL-00130-16C1	3/8	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	52.0	5.118	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C6-SVMBR-00130-16C1	3/8	2.480	5.118	0.000	0.000	93.0	52.0	5.118	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBL-00160-16C1	3/8	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	52.0	6.299	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08
	C8-SVMBR-00160-16C1	3/8	3.150	6.299	0.000	0.000	93.0	52.0	6.299	3	2176	2.2	VBMT 16 04 08

R = A Derecha, L = A Izquierda



T-Max® P, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción por palanca



Métrico (mm)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C3-PCLNL-22045-12C1	12	65.0	125.0	32.00	45.00	22.00	0.0	95.0	45.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C3-PCLNR-22045-12C1	12	65.0	125.0	32.00	45.00	22.00	0.0	95.0	45.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C4-PCLNL-27050-12C1	12	65.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C4-PCLNR-27050-12C1	12	65.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C5-PCLNL-35060-12C1	12	90.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C5-PCLNR-35060-12C1	12	90.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C6-PCLNL-45065-12C1	12	85.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C6-PCLNL-45065-16C1	16	105.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
C6-PCLNR-45065-12C1	12	85.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C6-PCLNR-45065-16C1	16	105.0	195.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
C8-PCLNL-55080-12C1	12	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C8-PCLNL-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12
C8-PCLNR-55080-12C1	12	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 12 04 08
C8-PCLNR-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	5.0	CNMG 16 06 12

R = A Derecha, L = A Izquierda

T-Max[®] P, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción por palanca



Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000


Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C3-PCLNL-22045-12C1	1/2	2.56	4.92	1.260	1.772	0.866	0.000	95.0	1.772	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C3-PCLNR-22045-12C1	1/2	2.56	4.92	1.260	1.772	0.866	0.000	95.0	1.772	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C4-PCLNL-27050-12C1	1/2	2.56	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C4-PCLNR-27050-12C1	1/2	2.56	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C5-PCLNL-35060-12C1	1/2	3.54	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C5-PCLNR-35060-12C1	1/2	3.54	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C6-PCLNL-45065-12C1	1/2	3.35	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C6-PCLNL-45065-16C1	5/8	4.13	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12
C6-PCLNR-45065-12C1	1/2	3.35	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C6-PCLNR-45065-16C1	5/8	4.13	7.68	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12
C8-PCLNL-55080-12C1	1/2	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C8-PCLNL-55080-16C1	5/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12
C8-PCLNR-55080-12C1	1/2	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 12 04 08
C8-PCLNR-55080-16C1	5/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	3.7	CNMG 16 06 12

R = A Derecha, L = A Izquierda



T-Max® P, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción por palanca

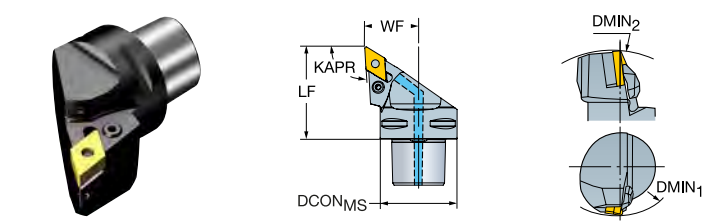

Métrico (mm)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-PDJNL-27050-11C1	11	75.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C4-PDJNL-27055-15C1	15	85.0	145.0	40.00	55.00	27.00	0.0	93.0	55.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C4-PDJNR-27050-11C1	11	75.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	93.0	50.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C4-PDJNR-27055-15C1	15	85.0	145.0	40.00	55.00	27.00	0.0	93.0	55.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C5-PDJNL-35060-11C1	11	85.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C5-PDJNL-35060-1504C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C5-PDJNL-35060-15C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C5-PDJNR-35060-11C1	11	85.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	2.0	DNMG 11 04 08
C5-PDJNR-35060-1504C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C5-PDJNR-35060-15C1	15	80.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	93.0	60.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C6-PDJNL-45065-1504C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C6-PDJNL-45065-15C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C6-PDJNR-45065-1504C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 04 08
C6-PDJNR-45065-15C1	15	90.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C8-PDJNL-55080-15C1	15	120.0	250.0	80.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08
C8-PDJNR-55080-15C1	15	120.0	250.0	80.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	5.0	DNMG 15 06 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

T-Max® P, unidad de corte para torneado


Diseño de sujeción por palanca



Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-PDJNL-27050-11C1	3/8	2.95	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C4-PDJNL-27055-15C1	1/2	3.35	5.71	1.575	2.165	1.063	0.000	93.0	2.165	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C4-PDJNR-27050-11C1	3/8	2.95	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	93.0	1.969	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C4-PDJNR-27055-15C1	1/2	3.35	5.71	1.575	2.165	1.063	0.000	93.0	2.165	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C5-PDJNL-35060-11C1	3/8	3.35	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C5-PDJNL-35060-1504C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C5-PDJNL-35060-15C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C5-PDJNR-35060-11C1	3/8	3.35	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	1.5	DNMG 11 04 08
C5-PDJNR-35060-1504C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C5-PDJNR-35060-15C1	1/2	3.15	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	93.0	2.362	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C6-PDJNL-45065-1504C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C6-PDJNL-45065-15C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C6-PDJNR-45065-1504C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 04 08
C6-PDJNR-45065-15C1	1/2	3.54	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C8-PDJNL-55080-15C1	1/2	4.72	9.84	3.150	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08
C8-PDJNR-55080-15C1	1/2	4.72	9.84	3.150	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	3.7	DNMG 15 06 08




R = A Derecha, L = A Izquierda



T-Max® P, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción rígida

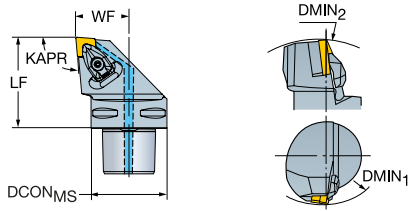

Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-DCLNL-27050-12B1	12	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
	C4-DCLNR-27050-12B1	12	110.0	140.0	40.00	50.00	27.00	0.0	95.0	50.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
	C5-DCLNL-35060-12B1	12	110.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
	C5-DCLNR-35060-12B1	12	110.0	165.0	50.00	60.00	35.00	0.0	95.0	60.0	3	150	3.9	CNMG 12 04 08
	C6-DCLNL-45065-16B1	16	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	6.4	CNMG 16 06 12
	C6-DCLNR-45065-16B1	16	125.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	95.0	65.0	3	150	6.4	CNMG 16 06 12
	C8-DCLNL-55080-19B1	19	100.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	6.4	CNMG 19 06 12
	C8-DCLNR-55080-19B1	19	100.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	95.0	80.0	3	150	6.4	CNMG 19 06 12

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)



RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-DCLNL-27050-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
	C4-DCLNR-27050-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.969	1.063	0.000	95.0	1.969	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
	C5-DCLNL-35060-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
	C5-DCLNR-35060-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.362	1.378	0.000	95.0	2.362	3	2176	2.9	CNMG 12 04 08
	C6-DCLNL-45065-16B1	5/8	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	4.7	CNMG 16 06 12
	C6-DCLNR-45065-16B1	5/8	4.92	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	95.0	2.559	3	2176	4.7	CNMG 16 06 12
	C8-DCLNL-55080-19B1	3/4	3.94	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	4.7	CNMG 19 06 12
	C8-DCLNR-55080-19B1	3/4	3.94	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	95.0	3.150	3	2176	4.7	CNMG 19 06 12

R = A Derecha, L = A Izquierda

T-Max[®] P, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción rígida



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	LPR [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	C4-DSSNL-27042-12B1	12	110.0	140.0	40.00	42.00	27.00	0.0	45.0	42.0	3	50.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C4-DSSNR-27042-12B1	12	110.0	140.0	40.00	42.00	27.00	0.0	45.0	42.0	3	50.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C5-DSSNL-35052-12B1	12	110.0	165.0	50.00	52.00	35.00	0.0	45.0	52.0	3	60.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C5-DSSNR-35052-12B1	12	110.0	165.0	50.00	52.00	35.00	0.0	45.0	52.0	3	60.3	150	3.9	SNMG 12 04 08
	C6-DSSNL-45054-15B1	15	120.0	190.0	63.00	54.00	45.00	0.0	45.0	54.0	3	64.2	150	6.4	SNMG 15 06 12
	C6-DSSNR-45054-15B1	15	120.0	190.0	63.00	54.00	45.00	0.0	45.0	54.0	3	64.2	150	6.4	SNMG 15 06 12

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.000	0.000



	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	LPR [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	C4-DSSNL-27042-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.654	1.063	0.000	45.0	1.654	3	1.981	2176	2.9	SNMG 12 04
	C4-DSSNR-27042-12B1	1/2	4.33	5.51	1.575	1.654	1.063	0.000	45.0	1.654	3	1.981	2176	2.9	SNMG 12 04
	C5-DSSNL-35052-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.047	1.378	0.000	45.0	2.047	3	2.375	2176	2.9	SNMG 12 04
	C5-DSSNR-35052-12B1	1/2	4.33	6.50	1.969	2.047	1.378	0.000	45.0	2.047	3	2.375	2176	2.9	SNMG 12 04
	C6-DSSNL-45054-15B1	5/8	4.72	7.48	2.480	2.126	1.772	0.000	45.0	2.126	3	2.529	2176	4.7	SNMG 15 06
	C6-DSSNR-45054-15B1	5/8	4.72	7.48	2.480	2.126	1.772	0.000	45.0	2.126	3	2.529	2176	4.7	SNMG 15 06

R = A Derecha, L = A Izquierda



T-Max® P, unidad de corte para torneado

Diseño de sujeción rígida



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DMIN ₂ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
C4-DVJNL-27062-16C1	16	110.0	155.0	40.00	62.00	27.00	0.0	93.0	62.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C4-DVJNR-27062-16C1	16	110.0	155.0	40.00	62.00	27.00	0.0	93.0	62.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C5-DVJNL-35065-16C1	16	110.0	170.0	50.00	65.00	35.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C5-DVJNR-35065-16C1	16	110.0	170.0	50.00	65.00	35.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C6-DVJNL-45065-16C1	16	110.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C6-DVJNR-45065-16C1	16	110.0	190.0	63.00	65.00	45.00	0.0	93.0	65.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C8-DVJNL-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08
C8-DVJNR-55080-16C1	16	110.0	250.0	80.00	80.00	55.00	0.0	93.0	80.0	3	150	3.0	VNMG 16 04 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000

Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DMIN ₂ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
C4-DVJNL-27062-16C1	3/8	4.33	6.10	1.575	2.441	1.063	0.000	93.0	2.441	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C4-DVJNR-27062-16C1	3/8	4.33	6.10	1.575	2.441	1.063	0.000	93.0	2.441	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C5-DVJNL-35065-16C1	3/8	4.33	6.69	1.969	2.559	1.378	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C5-DVJNR-35065-16C1	3/8	4.33	6.69	1.969	2.559	1.378	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C6-DVJNL-45065-16C1	3/8	4.33	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C6-DVJNR-45065-16C1	3/8	4.33	7.48	2.480	2.559	1.772	0.000	93.0	2.559	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C8-DVJNL-55080-16C1	3/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08
C8-DVJNR-55080-16C1	3/8	4.33	9.84	3.150	3.150	2.165	0.000	93.0	3.150	3	2176	2.2	VNMG 16 04 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroTurn® 107 QS, herramienta con mango para torneado

Diseño de sujeción por tornillo

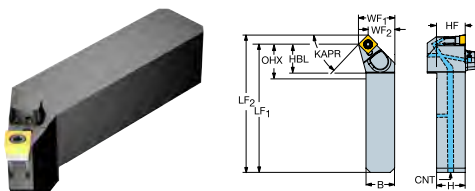

Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.00	0.00

	Código de pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	B [mm]	H [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	HBL [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	QS-SSDCR202009C1	09	90.10	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.5	27.5	3	27.5	G 1/8-28	150	3.0	SCMT 09
	QS-SSDCR252509C1	09	106.10	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	53.5	28.5	3	28.5	G 1/8-28	150	3.0	SCMT 09

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.000	0.000


	Código de pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	B [inch]	H [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	HBL [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	QS-SSDCR202009C1	3/8	3.547	0.984	0.787	0.787	0.787	45.0	2.067	1.083	3	1.083	G 1/8-28	2176	2.2	SCMT 09
	QS-SSDCR252509C1	3/8	4.177	1.260	0.984	0.984	0.984	45.0	2.106	1.122	3	1.122	G 1/8-28	2176	2.2	SCMT 09

R = A Derecha, L = A Izquierda



T-Max® P QS, herramienta con mango para torneado

Diseño de sujeción por tornillo

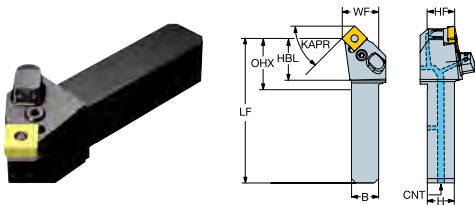

Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	45.00	0.00

	Código de pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	B [mm]	H [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	HBL [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	QS-PSSNL2020-12C1	12	101.70	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.7	32.7	3	32.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12
	QS-PSSNL2525-12C1	12	115.70	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	56.7	31.7	3	31.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12
	QS-PSSNR2020-12C1	12	101.70	25.00	20.0	20.00	20.00	45.0	52.7	32.7	3	32.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12
	QS-PSSNR2525-12C1	12	115.70	32.00	25.0	25.00	25.00	45.0	56.7	31.7	3	31.7	G 1/8-28	150	5.0	SNMG 12

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	HBL [inch]	BAMS [deg]
0.00	45.000	1.268	0.000

	Código de pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	B [inch]	H [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	QS-PSSNL124C1	1/2	3.984	1.000	0.750	0.750	0.750	45.0	2.018	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04 08
	QS-PSSNL164C1	1/2	4.575	1.250	1.000	1.000	1.000	45.0	2.268	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04 08
	QS-PSSNR124C1	1/2	3.984	1.000	0.750	0.750	0.750	45.0	2.018	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04 08
	QS-PSSNR164C1	1/2	4.575	1.250	1.000	1.000	1.000	45.0	2.268	1.268	3	G 1/8-28	2176	3.7	SNMG 12 04 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Unidad de corte CoroTurn® 107 QSM



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

	Código de pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	QSM12-SCLCL-09C	09	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
NUEVO	QSM12-SCLCR-06C	06	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	0.9	CCMT 06 02 04
NUEVO	QSM12-SCLCR-09C	09	21.00	6.00	6.0	95.0	21.0	1	16.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
NUEVO	QSM16-SCLCL-09C	09	21.00	8.00	8.0	95.0	21.0	1	18.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04
NUEVO	QSM16-SCLCR-09C	09	21.00	8.00	8.0	95.0	21.0	1	18.0	150	3.0	CCMT 09 T3 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000

	Código de pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	QSM12-SCLCL-09C	3/8	0.827	0.236	0.236	95.0	0.827	1	0.630	2176	2.2	CCMT 09 T3 04
NUEVO	QSM12-SCLCR-06C	1/4	0.827	0.236	0.236	95.0	0.827	1	0.630	2176	0.7	CCMT 06 02 04
NUEVO	QSM12-SCLCR-09C	3/8	0.827	0.236	0.236	95.0	0.827	1	0.630	2176	2.2	CCMT 09 T3 04
NUEVO	QSM16-SCLCL-09C	3/8	0.827	0.315	0.315	95.0	0.827	1	0.709	2176	2.2	CCMT 09 T3 04
NUEVO	QSM16-SCLCR-09C	3/8	0.827	0.315	0.315	95.0	0.827	1	0.709	2176	2.2	CCMT 09 T3 04

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroTurn® 107 QSM



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Código de pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	QSM12-SDJCL-07C	07	22.00	6.00	6.0	93.0	22.0	1	16.0	150	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	QSM12-SDJCL-11C	11	23.00	6.00	6.0	93.0	23.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
NUEVO	QSM12-SDJCR-07C	07	22.00	6.00	6.0	93.0	22.0	1	16.0	150	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	QSM12-SDJCR-11C	11	23.00	6.00	6.0	93.0	23.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
NUEVO	QSM16-SDJCL-11C	11	23.00	8.00	8.0	93.0	23.0	1	18.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08
NUEVO	QSM16-SDJCR-11C	11	23.00	8.00	8.0	93.0	23.0	1	18.0	150	3.0	DCMT 11 T3 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

	Código de pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	QSM12-SDJCL-07C	1/4	0.866	0.236	0.236	93.0	0.866	1	0.630	2176	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	QSM12-SDJCL-11C	3/8	0.906	0.236	0.236	93.0	0.906	1	0.630	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
NUEVO	QSM12-SDJCR-07C	1/4	0.866	0.236	0.236	93.0	0.866	1	0.630	2176	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	QSM12-SDJCR-11C	3/8	0.906	0.236	0.236	93.0	0.906	1	0.630	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
NUEVO	QSM16-SDJCL-11C	3/8	0.906	0.315	0.315	93.0	0.906	1	0.709	2176	2.2	DCMT 11 T3 08
NUEVO	QSM16-SDJCR-11C	3/8	0.906	0.315	0.315	93.0	0.906	1	0.709	2176	2.2	DCMT 11 T3 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Unidad de corte CoroTurn® 107 QSM



Métrico (mm)

PSIR [deg]	BAMS [deg]
-3.00	0.00

	Código de pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	QSM12-SVJCL-11C	11	26.00	6.00	6.0	93.0	50.00	26.0	1	16.0	150	0.9	VCMT 11 03 04
NUEVO	QSM12-SVJCR-11C	11	26.00	6.00	6.0	93.0	50.00	26.0	1	16.0	150	0.9	VCMT 11 03 04
NUEVO	QSM16-SVJCL-11C	11	26.00	8.00	8.0	93.0	0.00	26.0	1	18.0			VCMT 11 03 04
NUEVO	QSM16-SVJCR-11C	11	26.00	8.00	8.0	93.0	0.00	26.0	1	18.0			VCMT 11 03 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

PSIR [deg]	BAMS [deg]
-3.000	0.000

	Código de pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	QSM12-SVJCL-11C	1/4	1.024	0.236	0.236	93.0	50.00	1.024	1	0.630	2176	0.7	VCMT 11 03 04
NUEVO	QSM12-SVJCR-11C	1/4	1.024	0.236	0.236	93.0	50.00	1.024	1	0.630	2176	0.7	VCMT 11 03 04
NUEVO	QSM16-SVJCL-11C	1/4	1.024	0.315	0.315	93.0	0.00	1.024	1	0.709			VCMT 11 03 04
NUEVO	QSM16-SVJCR-11C	1/4	1.024	0.315	0.315	93.0	0.00	1.024	1	0.709			VCMT 11 03 04

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroTurn® 107 QSM



Métrico (mm)

PSIR [deg]	BAMS [deg]
17.50	0.00


	Código de pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	QSM12-SVVB-11C	11	25.00	0.29	6.0	72.5	68.50	25.0	1	16.0	150	0.9	VBMT 11 03 04
NUEVO	QSM16-SVVB-11C	11	25.00	0.29	8.0	72.5	70.00	25.0	1	18.0	150	0.9	VBMT 11 03 04

Imperial (pulgadas)

PSIR [deg]	BAMS [deg]
17.500	0.000

	Código de pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	RMPX [deg]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	QSM12-SVVB-11C	1/4	0.984	0.011	0.236	72.5	68.50	0.984	1	0.630	2176	0.7	VBMT 11 03 04
NUEVO	QSM16-SVVB-11C	1/4	0.984	0.011	0.315	72.5	70.00	0.984	1	0.709	2176	0.7	VBMT 11 03 04

Unidad de corte CoroTurn® 107 QSM para torneado en el eje Y.

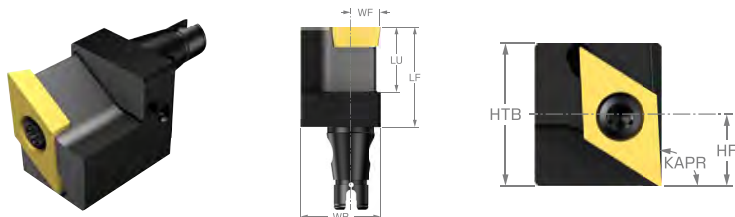

Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Código de pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	LU [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	QSM12-SDJCR-11B-Y	11	21.00	6.00	6.0	93.0	13.00	21.0	1	16.0	150	3.0	DCMT 11 T3 02
NUEVO	QSM16-SDJCR-11B-Y	11	25.00	8.00	8.0	93.0	23.00	25.0	1	17.6	150	3.0	DCMT 11 T3 02

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

	Código de pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	LU [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	QSM12-SDJCR-11B-Y	3/8	0.827	0.236	0.236	93.0	0.512	0.827	1	0.630	2176	2.2	DCMT 11 T3 02
NUEVO	QSM16-SDJCR-11B-Y	3/8	0.984	0.315	0.315	93.0	0.906	0.984	1	0.693	2176	2.2	DCMT 11 T3 02

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroThread® 266 QSM

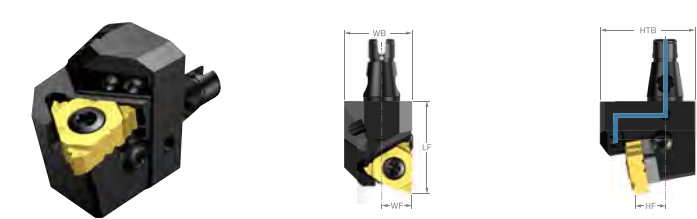

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NUEVO	QSM12-266LFA-16A	16	26.00	6.00	6.0	26.0	1	16.0	150	3.0
NUEVO	QSM12-266RFA-16A	16	26.00	6.00	6.0	26.0	1	16.0	150	3.0
NUEVO	QSM16-266LFA-16A	16	26.00	8.00	8.0	26.0	1	18.0	150	3.0
NUEVO	QSM16-266RFA-16A	16	26.00	8.00	8.0	26.0	1	18.0	150	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

BAMS
[deg]
0.00

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NUEVO	QSM12-266LFA-16A	3/8	1.024	0.236	0.236	1.024	1	0.630	2176	2.2
NUEVO	QSM12-266RFA-16A	3/8	1.024	0.236	0.236	1.024	1	0.630	2176	2.2
NUEVO	QSM16-266LFA-16A	3/8	1.024	0.315	0.315	1.024	1	0.709	2176	2.2
NUEVO	QSM16-266RFA-16A	3/8	1.024	0.315	0.315	1.024	1	0.709	2176	2.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

BAMS
[deg]
0.000

Unidad de corte CoroCut® XS QSM



Métrico (mm)

CDX
[mm]
8.5

	Código de pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NUEVO	QSM12-SMALL-3A	3	28.00	6.00	6.0	28.0	28.0	1	16.0	150	1.2
NUEVO	QSM12-SMALR-3A	3	28.00	6.00	6.0	28.0	28.0	1	16.0	150	1.2
NUEVO	QSM16-SMALL-3A	3	28.00	8.00	8.0	28.0		1	18.0	150	1.2
NUEVO	QSM16-SMALR-3A	3	28.00	8.00	8.0	28.0		1	18.0	150	1.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


CDX
[inch]
0.335

	Código de pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NUEVO	QSM12-SMALL-3A	3	1.102	0.236	0.236	1.102	1.102	1	0.630	2176	0.9
NUEVO	QSM12-SMALR-3A	3	1.102	0.236	0.236	1.102	1.102	1	0.630	2176	0.9
NUEVO	QSM16-SMALL-3A	3	1.102	0.315	0.315	1.102		1	0.709	2176	0.9
NUEVO	QSM16-SMALR-3A	3	1.102	0.315	0.315	1.102		1	0.709	2176	0.9

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroCut® XS QSM



Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	LU [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NUEVO	QSM12-SMALR-3B-Y	3	20.00	6.00	6.0	15.00	20.0	1	26.0	150	1.2
NUEVO	QSM16-SMALR-3B-Y	3	25.00	8.00	8.0	20.00	25.0	1	26.0	150	1.2

R = A Derecha, L = A Izquierda

CDX
[mm]
8.5


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	LU [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NUEVO	QSM12-SMALR-3B-Y	3	0.787	0.236	0.236	0.591	0.787	1	1.024	2176	0.9
NUEVO	QSM16-SMALR-3B-Y	3	0.984	0.315	0.315	0.787	0.984	1	1.024	2176	0.9

R = A Derecha, L = A Izquierda

CDX
[inch]
0.335

Unidad de corte CoroCut® 2 QSM



Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	OHX [mm]	CNSC	WB [mm]	CDX [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NUEVO	C2R-QSM12-LE15AD	E	32.00	6.00	6.0	32.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NUEVO	C2R-QSM12-LF15AD	F	28.00	6.00	6.0	28.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NUEVO	C2R-QSM12-RE15AD	E	32.00	6.00	6.0	32.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NUEVO	C2R-QSM12-RF15AD	F	28.00	6.00	6.0	28.0	1	16.0	15.0	150	2.5
NUEVO	C2R-QSM16-LE17AD	E	33.00	8.00	8.0	33.0	1	18.0	17.0	150	2.5
NUEVO	C2R-QSM16-LG17AD	G	32.00	8.00	8.0	32.0	1	18.0	17.0	150	2.5
NUEVO	C2R-QSM16-RE17AD	E	33.00	8.00	8.0	33.0	1	18.0	17.0	150	2.5
NUEVO	C2R-QSM16-RG17AD	G	32.00	8.00	8.0	32.0	1	18.0	17.0	150	2.5

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	OHX [inch]	CNSC	WB [inch]	CDX [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NUEVO	C2R-QSM12-LE15AD	E	1.260	0.236	0.236	1.260	1	0.630	0.591	2176	1.8
NUEVO	C2R-QSM12-LF15AD	F	1.102	0.236	0.236	1.102	1	0.630	0.591	2176	1.8
NUEVO	C2R-QSM12-RE15AD	E	1.260	0.236	0.236	1.260	1	0.630	0.591	2176	1.8
NUEVO	C2R-QSM12-RF15AD	F	1.102	0.236	0.236	1.102	1	0.630	0.591	2176	1.8
NUEVO	C2R-QSM16-LE17AD	E	1.299	0.315	0.315	1.299	1	0.709	0.669	2176	1.8
NUEVO	C2R-QSM16-LG17AD	G	1.260	0.315	0.315	1.260	1	0.709	0.669	2176	1.8
NUEVO	C2R-QSM16-RE17AD	E	1.299	0.315	0.315	1.299	1	0.709	0.669	2176	1.8
NUEVO	C2R-QSM16-RG17AD	G	1.260	0.315	0.315	1.260	1	0.709	0.669	2176	1.8

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza CoroTurn® 107 para torneado



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
	570-SDTCL-20-07-16.5	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
	570-SDTCL-20-11-16.5	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04
	570-SDTCR-20-07-16.5	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
	570-SDTCR-20-11-16.5	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.000	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
	570-SDTCL-20-07-16.5	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
	570-SDTCL-20-11-16.5	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04
	570-SDTCR-20-07-16.5	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
	570-SDTCR-20-11-16.5	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza CoroTurn® 107 para torneado



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	SL-SVUBL-20-1102-16D	11	27.0	20.00	20.00	16.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VBMT 11 02 04
NUEVO	SL-SVUBR-20-1102-16D	11	27.0	20.00	20.00	16.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VBMT 11 02 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
50.00	-3.000	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	SL-SVUBL-20-1102-16D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.630	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VBMT 11 02 04
NUEVO	SL-SVUBR-20-1102-16D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.630	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VBMT 11 02 04

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza CoroTurn® 107 para torneado

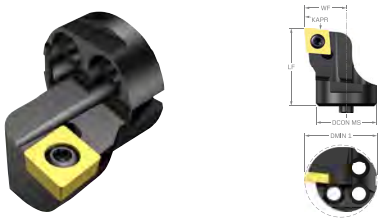

Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	SL-SCLCL-16-06-11D	06	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	95.0	20.0	8	40	0.9	CCMT 06 02 04
NUEVO	SL-SCLCL-20-09-13D	09	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	95.0	20.0	8	40	3.0	CCMT 09 T3 08
NUEVO	SL-SCLCR-16-06-11D	06	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	95.0	20.0	8	40	0.9	CCMT 06 02 04
NUEVO	SL-SCLCR-20-09-13D	09	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	95.0	20.0	8	40	3.0	CCMT 09 T3 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-5.000	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	SL-SCLCL-16-06-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	95.0	0.787	8	580	0.7	CCMT 06 02 04
NUEVO	SL-SCLCL-20-09-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	95.0	0.787	8	580	2.2	CCMT 09 T3 08
NUEVO	SL-SCLCR-16-06-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	95.0	0.787	8	580	0.7	CCMT 06 02 04
NUEVO	SL-SCLCR-20-09-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	95.0	0.787	8	580	2.2	CCMT 09 T3 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza CoroTurn® 107 para torneado



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	SL-SDUCL-16-07-11D	07	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDUCL-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	93.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 08
NUEVO	SL-SDUCR-16-07-11D	07	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDUCR-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	93.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	SL-SDUCL-16-07-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDUCL-20-11-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	93.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 08
NUEVO	SL-SDUCR-16-07-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDUCR-20-11-13D	3/8	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	93.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 08

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza CoroTurn® 107 para torneado



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
60.00	27.50	18.8	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	SL-SDXCL-16-07-13D	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDXCL-20-07-15D	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDXCR-16-07-13D	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDXCR-20-07-15D	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	62.5	62.5	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
60.00	27.500	0.740	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	KAPR ₂ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	SL-SDXCL-16-07-13D	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDXCL-20-07-15D	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDXCR-16-07-13D	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDXCR-20-07-15D	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	62.5	62.5	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza CoroTurn® 107 para torneado



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-1.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	SL-STFCL-16-09-11D	09	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 09 02 04
NUEVO	SL-STFCL-16-11-11D	11	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
NUEVO	SL-STFCL-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
NUEVO	SL-STFCR-16-09-11D	09	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 09 02 04
NUEVO	SL-STFCR-16-11-11D	11	20.0	16.00	20.00	11.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04
NUEVO	SL-STFCR-20-11-13D	11	25.0	20.00	20.00	13.00	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	TCMT 11 03 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
0.00	-1.000	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	SL-STFCL-16-09-11D	7/32	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 09 02 04
NUEVO	SL-STFCL-16-11-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04
NUEVO	SL-STFCL-20-11-13D	1/4	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04
NUEVO	SL-STFCR-16-09-11D	7/32	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 09 02 04
NUEVO	SL-STFCR-16-11-11D	1/4	0.79	0.630	0.787	0.433	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04
NUEVO	SL-STFCR-20-11-13D	1/4	0.98	0.787	0.787	0.512	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	TCMT 11 03 04

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza CoroTurn® 107 para torneado

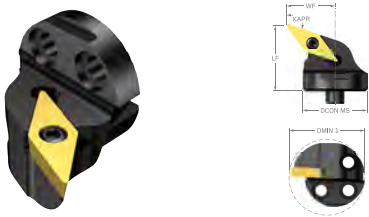

Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.50	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	SL-SVQCL-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	107.5	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
NUEVO	SL-SVQCR-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	107.5	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
35.00	-17.500	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	SL-SVQCL-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	107.5	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04
NUEVO	SL-SVQCR-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	107.5	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza CoroTurn® 107 para torneado



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
45.00	-3.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	SL-SVUCL-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
NUEVO	SL-SVUCR-20-11-15D	11	27.0	20.00	20.00	15.00	0.0	93.0	20.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
45.00	-3.000	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	SL-SVUCL-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04
NUEVO	SL-SVUCR-20-11-15D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.591	0.000	93.0	0.787	8	580	0.7	VCMT 11 03 04

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza CoroTurn® 107 para torneado



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.00	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	SL-SDTCL-20-07-16.5D	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDTCL-20-11-16.5D	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04
NUEVO	SL-SDTCR-20-07-16.5D	07	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDTCR-20-11-16.5D	11	27.0	20.00	20.00	16.50	0.0	91.0	20.0	8	40	3.0	DCMT 11 T3 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	BAMS [deg]
32.00	-1.000	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	SL-SDTCL-20-07-16.5D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDTCL-20-11-16.5D	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04
NUEVO	SL-SDTCR-20-07-16.5D	1/4	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDTCR-20-11-16.5D	3/8	1.06	0.787	0.787	0.650	0.000	91.0	0.787	8	580	2.2	DCMT 11 T3 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza CoroTurn® 107 para mandrinado a tracción



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
27.00	-3.00	26.6	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNCS	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	SL-SDUCL-16-07-05XD	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDUCL-20-07-05XD	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDUCR-16-07-05XD	07	22.0	16.00	15.00	13.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDUCR-20-07-05XD	07	27.0	20.00	15.00	15.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	DCMT 07 02 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
27.00	-3.000	1.047	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNCS	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	SL-SDUCL-16-07-05XD	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDUCL-20-07-05XD	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDUCR-16-07-05XD	1/4	0.87	0.630	0.591	0.512	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04
NUEVO	SL-SDUCR-20-07-05XD	1/4	1.06	0.787	0.591	0.591	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	DCMT 07 02 04

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza CoroTurn® 107 para mandrinado a tracción



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
30.00	-3.00	27.0	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	SL-SVUCL-20-11-10XD	11	32.0	20.00	15.00	20.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04
NUEVO	SL-SVUCR-20-11-10XD	11	32.0	20.00	15.00	20.00	0.0	93.0	15.0	8	40	0.9	VCMT 11 03 04

R = A Derecha, L = A Izquierda



Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
30.00	-3.000	1.063	0.000

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	SL-SVUCL-20-11-10XD	1/4	1.26	0.787	0.591	0.787	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	VCMT 11 03 04
NUEVO	SL-SVUCR-20-11-10XD	1/4	1.26	0.787	0.591	0.787	0.000	93.0	0.591	8	580	0.7	VCMT 11 03 04

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza CoroTurn® 107 para mandrinado a tracción



Métrico (mm)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [mm]	BAMS [deg]
7.00	-3.00	22.0	0.00

	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	KAPR ₁ [deg]	OHX [mm]	CNSC	CP [bar]	TQ [Nm]	MIID
NUEVO	SL-SCUCR-16-09-16XA	09	33.0	16.00	7.00	24.00	0.0	93.0	7.0	1	70	3.0	CCMT 09 T3 08
NUEVO	SL-SCUCR-20-09-20XA	09	41.0	20.00	7.00	30.00	0.0	93.0	7.0	1	70	3.0	CCMT 09 T3 08

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX [deg]	PSIR [deg]	LPR [inch]	BAMS [deg]
7.00	-3.000	0.866	0.000


	Código de pedido	SSC	DMIN ₁ [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	KAPR ₁ [deg]	OHX [inch]	CNSC	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	MIID
NUEVO	SL-SCUCR-16-09-16XA	3/8	1.30	0.630	0.276	0.945	0.000	93.0	0.276	1	1015	2.2	CCMT 09 T3 08
NUEVO	SL-SCUCR-20-09-20XA	3/8	1.61	0.787	0.276	1.181	0.000	93.0	0.276	1	1015	2.2	CCMT 09 T3 08

R = A Derecha, L = A Izquierda



Mango cilíndrico a amortiguador antivibratorio

CoroTurn® SL

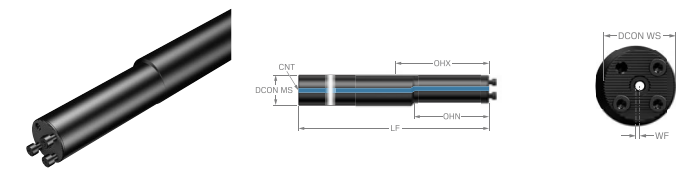

Métrico (mm)

	Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
NUEVO	HT30D-CY16 156-16	16.00	156.00	0.00	92.0	55.0	1	16.0	G 1/8-28	70	2.0
NUEVO	HT30D-CY20 200-20	20.00	200.00	0.00	120.0	70.0	1	20.0	G 1/4-19	70	2.8
NUEVO	HT30D-CY25 255-25	25.00	255.00	0.00	158.0	88.0	1	25.0	G 1/4-19	70	3.7
NUEVO	HT30D-CY25 330-25	25.00	330.00	0.00	230.0	155.0	1	25.0	G 1/4-19	70	3.7
	HT30D-CY32 320-32	32.00	320.00	0.00	192.0	100.0	1	32.0	G 3/8-19	80	7.0
	HT30D-CY32 416-32	32.00	416.00	0.00	288.0	192.0	1	32.0	G 3/8-19	80	7.0
	HT30D-CY40 408-40	40.00	408.00	0.00	248.0	128.0	1	40.0	G 1/2-14	80	15.0
	HT30D-CY40 528-40	40.00	528.00	0.00	368.0	248.0	1	40.0	G 1/2-14	80	15.0

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NUEVO	HT30D-CYA10 156-16	0.625	6.142	0.000	3.583	2.165	1	0.630	G 1/8-28	1015	1.5
NUEVO	HT30D-CYA12 190-20	0.750	7.874	0.000	4.449	3.071	1	0.787	G 1/8-28	1015	2.1
NUEVO	HT30D-CYA16 260-25	1.000	10.197	0.000	6.220	3.346	1	1.000	G 1/4-19	1015	2.7
NUEVO	HT30D-CYA16 336-25	1.000	13.213	0.000	9.213	6.102	1	1.000	G 1/4-19	1015	2.7
	HT30D-CYA20 317-32	1.250	12.480	0.000	7.480	3.740	1	1.250	G 3/8-19	1160	5.2
	HT30D-CYA20 412-32	1.250	16.220	0.000	11.220	7.480	1	1.250	G 3/8-19	1160	5.2
	HT30D-CYA28 457-40	1.750	17.992	0.088	11.024	5.787	1	1.575	G 1/2-14	1160	11.1
	HT30D-CYA28 590-40	1.750	23.228	0.088	16.260	11.024	1	1.575	G 1/2-14	1160	11.1

R = A Derecha, L = A Izquierda

Mango cilíndrico a amortiguador antivibratorio

CoroTurn® SL

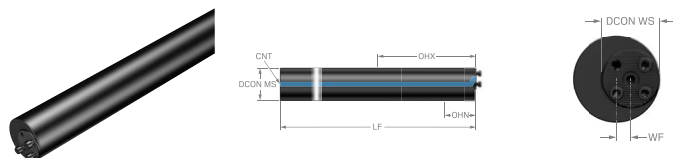

Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT30D-CY50 518-40	50.00	518.00	5.00	318.0	168.0	1	50.0	G 1/2-14	80	15.0
HT30D-CY50 668-40	50.00	668.00	5.00	468.0	318.0	1	50.0	G 1/2-14	80	15.0
HT30D-CY60 628-40	60.00	628.00	10.00	388.0	208.0	1	60.0	G 3/4-14	80	15.0
HT30D-CY60 808-40	60.00	808.00	10.00	568.0	388.0	1	60.0	G 3/4-14	80	15.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]
HT30D-CYA24 387-32	1.500	15.236	0.120	9.252	4.764	1	1.500	G 1/2-14	1160	5.2
HT30D-CYA24 501-32	1.500	19.724	0.120	13.740	9.252	1	1.500	G 1/2-14	1160	5.2
HT30D-CYA32 527-40	2.000	20.748	0.197	12.756	6.772	1	2.000	G 1/2-14	1160	11.1
HT30D-CYA32 679-40	2.000	26.732	0.197	18.740	12.756	1	2.000	G 1/2-14	1160	11.1
HT30D-CYA40 667-40	2.500	26.260	0.463	16.260	8.780	1	2.500	G 3/4-14	1160	11.1
HT30D-CYA40 857-40	2.500	33.740	0.463	23.740	16.260	1	2.500	G 3/4-14	1160	11.1

R = A Derecha, L = A Izquierda



Mango cilíndrico a amortiguador antivibratorio CoroTurn® SL

Para operaciones de roscado y ranurado

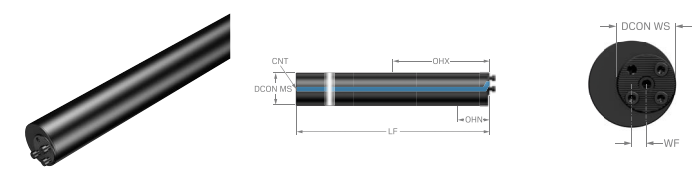

Métrico (mm)


Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT40D-CY40 288-40	40.00	288.00	0.00	128.0	1	40.0	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CY50 368-40	50.00	368.00	5.00	168.0	1	50.0	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CY60 448-40	60.00	448.00	10.00	208.0	1	60.0	G 3/4-14	80	15.0

Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT40D-CY40 288-40	1.575	11.339	0.000	5.039	1	1.575	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CY50 368-40	1.969	14.488	0.197	6.614	1	1.969	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CY60 448-40	2.362	17.638	0.394	8.189	1	2.362	G 3/4-14	1160	11.1

Mango cilíndrico a amortiguador antivibratorio CoroTurn® SL

Para operaciones de roscado y ranurado

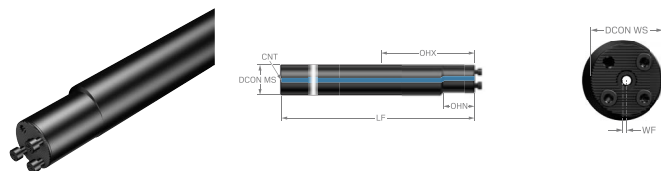

Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT40D-CYA24 273-32	38.10	273.00	3.05	121.0	1	38.1	G 1/2-14	80	7.0
HT40D-CYA28 324-40	44.45	324.00	2.22	147.0	1	44.5	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CYA32 375-40	50.80	375.00	5.00	172.0	1	50.8	G 1/2-14	80	15.0
HT40D-CYA40 476-40	63.50	476.00	11.75	222.0	1	63.5	G 3/4-14	80	15.0


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT40D-CYA24 273-32	1.500	10.748	0.120	4.764	1	1.500	G 1/2-14	1160	5.2
HT40D-CYA28 324-40	1.750	12.756	0.088	5.787	1	1.750	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CYA32 375-40	2.000	14.764	0.197	6.772	1	2.000	G 1/2-14	1160	11.1
HT40D-CYA40 476-40	2.500	18.740	0.463	8.740	1	2.500	G 3/4-14	1160	11.1



Mango cilíndrico a amortiguador antivibratorio

CoroTurn® SL

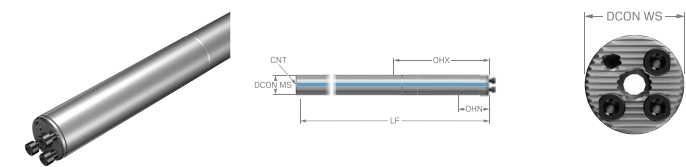

Métrico (mm)

	Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NUEVO	HT31D-CY16 204-16	16.00	204.00	0.00	140.0	96.0	1	16.0	70	2.0
NUEVO	HT31D-CY20 260-20	20.00	260.00	0.00	180.0	120.0	1	20.0	70	2.8


R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NUEVO	HT31D-CYA10 204-16	0.625	8.031	0.000	5.512	3.150	1	0.638	1015	1.5
NUEVO	HT31D-CYA12 260-20	0.750	10.236	0.000	7.087	4.016	1	0.787	1015	2.1

R = A Derecha, L = A Izquierda

Mango cilíndrico a adaptador antivibratorio de cambio rápido CoroTurn® SL

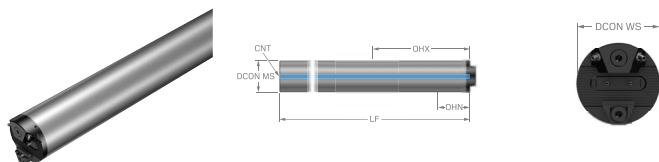

Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT30D-CY80 1075-80	80.00	1075.00	0.00	755.0	515.0	1	80.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY80 835-80	80.00	835.00	0.00	515.0	275.0	1	80.0	G 3/4-14	80	50.0

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT30D-CYA48 1022-80	3.000	40.236	0.000	28.268	19.252	1	3.150	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA48 793-80	3.000	31.220	0.000	19.252	10.236	1	3.150	G 3/4-14	1160	36.9

R = A Derecha, L = A Izquierda



Mango cilíndrico a adaptador antivibratorio de cambio rápido CoroTurn® SL

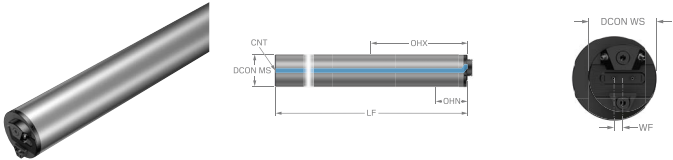

Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
HT30D-CY100 1055L80	100.00	1055.00	10.00	655.0	355.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY100 1055R80	100.00	1055.00	10.00	655.0	355.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY100 1355L80	100.00	1355.00	10.00	955.0	655.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0
HT30D-CY100 1355R80	100.00	1355.00	10.00	955.0	655.0	1	100.0	G 3/4-14	80	50.0


R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT30D-CYA64 1073L80	4.000	42.244	0.394	26.260	14.252	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA64 1073R80	4.000	42.244	0.394	26.260	14.252	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA64 1377L80	4.000	54.213	0.394	38.228	26.220	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9
HT30D-CYA64 1377R80	4.000	54.213	0.394	38.228	26.220	1	4.000	G 3/4-14	1160	36.9

R = A Derecha, L = A Izquierda

Coromant Capto® a CoroTurn® SL, adaptador antivibratorio

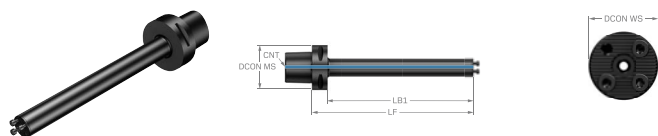


Métrico (mm)

	Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	LF ₁ [mm]	WF ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	CNSC	BD ₁ [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
NUEVO	HT30D-C3 16 092-16	32.00	82.00	0.00	82.0	82.0	3	16.0	70	2.0
NUEVO	HT30D-C3 20 120-20	32.00	101.00	0.00	101.0	101.0	3	20.0	70	2.8
NUEVO	HT30D-C3 25 130-25	32.00	125.00	0.00	125.0	125.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C3 25 180-25	32.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C4 16 092-16	40.00	88.00	0.00	88.0	88.0	3	16.0	70	2.0
NUEVO	HT30D-C4 20 120-20	40.00	107.00	0.00	107.0	107.0	3	20.0	70	2.8
NUEVO	HT30D-C4 25 130-25	40.00	132.00	0.00	132.0	132.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C4 25 180-25	40.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C5 16 092-16	50.00	85.00	0.00	85.0	85.0	3	16.0	70	2.0
NUEVO	HT30D-C5 20 120-20	50.00	109.00	0.00	109.0	109.0	3	20.0	70	2.8
NUEVO	HT30D-C5 25 130-25	50.00	133.00	0.00	133.0	133.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C5 25 180-25	50.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C5 25 230-25	50.00	230.00	0.00	230.0	230.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C6 16 092-16	63.00	88.00	0.00	88.0	88.0	3	16.0	70	2.0
NUEVO	HT30D-C6 20 120-20	63.00	108.00	0.00	108.0	108.0	3	20.0	70	2.8
NUEVO	HT30D-C6 25 130-25	63.00	132.00	0.00	132.0	132.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C6 25 180-25	63.00	180.00	0.00	180.0	180.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C6 25 230-25	63.00	230.00	0.00	230.0	230.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C8 25 130-25	80.00	130.00	0.00	130.0	130.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C8 25 180-25	80.00	200.00	0.00	200.0	200.0	3	25.0	70	3.7
NUEVO	HT30D-C8 25 230-25	80.00	250.00	0.00	250.0	250.0	3	25.0	70	3.7



Coromant Capto® a CoroTurn® SL, adaptador antivibratorio

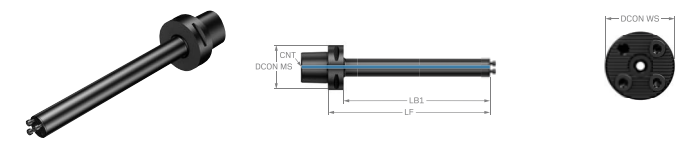

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	LF ₁ [inch]	WF ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	CNSC	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NUEVO	HT30D-C3 16 092-16	1.260	3.228	0.000	3.228	3.228	3	0.630	1015	1.5
NUEVO	HT30D-C3 20 120-20	1.260	3.976	0.000	3.976	3.976	3	0.787	1015	2.1
NUEVO	HT30D-C3 25 130-25	1.260	4.921	0.000	4.921	4.921	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C3 25 180-25	1.260	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C4 16 092-16	1.575	3.465	0.000	3.465	3.465	3	0.630	1015	1.5
NUEVO	HT30D-C4 20 120-20	1.575	4.213	0.000	4.213	4.213	3	0.787	1015	2.1
NUEVO	HT30D-C4 25 130-25	1.575	5.197	0.000	5.197	5.197	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C4 25 180-25	1.575	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C5 16 092-16	1.969	3.346	0.000	3.346	3.346	3	0.630	1015	1.5
NUEVO	HT30D-C5 20 120-20	1.969	4.291	0.000	4.291	4.291	3	0.787	1015	2.1
NUEVO	HT30D-C5 25 130-25	1.969	5.236	0.000	5.236	5.236	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C5 25 180-25	1.969	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C5 25 230-25	1.969	9.055	0.000	9.055	9.055	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C6 16 092-16	2.480	3.465	0.000	3.465	3.465	3	0.630	1015	1.5
NUEVO	HT30D-C6 20 120-20	2.480	4.252	0.000	4.252	4.252	3	0.787	1015	2.1
NUEVO	HT30D-C6 25 130-25	2.480	5.197	0.000	5.197	5.197	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C6 25 180-25	2.480	7.087	0.000	7.087	7.087	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C6 25 230-25	2.480	9.055	0.000	9.055	9.055	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C8 25 130-25	3.150	5.118	0.000	5.118	5.118	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C8 25 180-25	3.150	7.874	0.000	7.874	7.874	3	0.984	1015	2.7
NUEVO	HT30D-C8 25 230-25	3.150	9.843	0.000	9.843	9.843	3	0.984	1015	2.7



Leer más información sobre
CoroCut® 2:
sandvik.coromant.com/corocut2



Herramientas de tronzado y ranurado

Plaquitas intercambiables 149

CoroCut® QD, plaquita para tronzado	149
Plaquita CoroCut® de 2 filos para tronzado	150
Plaquita CoroCut® de 2 filos para ranurado	153
Plaquita CoroCut® de 2 filos para perfilado	159
Plaquita CoroCut® de 2 filos para torneado	161
CoroCut® XS, plaquita para tronzado	163

Herramientas exteriores 169


Lama CoroCut® QD para tronzado en el eje Y	169
Mango CoroCut® QD para tronzado en el eje Y	171
Mango de herramienta CoroCut® 2 QS para tronzado y ranurado	172
CoroCut® de 1 y 2 filos, herramienta con mango para perfilado	178
Herramienta con mango CoroCut® 2 QS para ranurado frontal	180
Lama CoroCut® de 2 filos para tronzado	188
Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado	195
CoroCut® de 1 y 2 filos, herramienta con mango para perfilado	208
Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado superficial	211
Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal	213
Unidad de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado	225
Unidad de corte CoroCut® 2 para perfilado	231
Unidad de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal	232
Cabeza de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado	240
Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal	247
Barra de mandrinar CoroCut® 2 para perfilado	267

Herramientas interiores 268

Barra de mandrinar CoroCut® 2 para ranurado interior	268
--	-----

CoroCut® QD, plaquita para tronzado

Neutral

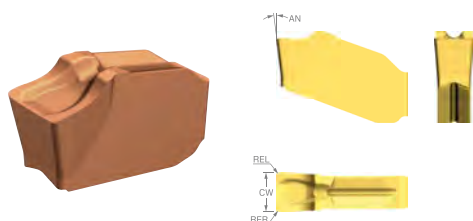

Métrico (mm)

		P				S	K	M			N						
Código de pedido		1225	1135	1145	4425	H13A	1135	4425	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
Desbaste	QD-NE-0200-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		E	2.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NF-0250-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		F	2.50	0.30	0.30	7.0
	QD-NG-0300-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	G	3.00	0.30	0.30	7.0
	QD-NH-0400-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	H	4.00	0.30	0.30	7.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		P				S	K	M			N						
Código de pedido		1225	1135	1145	4425	H13A	1135	4425	1225	1135	1145	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]
Desbaste	QD-NE-0200-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		E	0.079	0.012	0.012	7.0
	QD-NF-0250-0003-CH	●	○	○			○		○	●	○		F	0.098	0.012	0.012	7.0
	QD-NG-0300-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	G	0.118	0.012	0.012	7.0
	QD-NH-0400-0003-CH	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	H	0.157	0.012	0.012	7.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita CoroCut® de 2 filos para tronzado

Mano izquierda

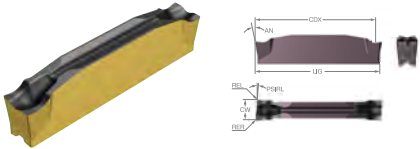

Métrico (mm)

		P				S			K			M			N							
Código de pedido		1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]	
Medio	C2I-E2L-0200-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0	
	C2I-F2L-0250-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0	
	C2I-G2L-0300-0502-CM	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	●	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0	
	C2I-H2L-0400-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0	
	C2I-J2L-0500-0502-CM	●	○			●	○		●	○		○	●		●	J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0	
		P				S			K			M			N							

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

					P				S			K			M			N						
Código de pedido					1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	PSIRL [deg]	AN [deg]
Medio	C2I-E2L-0200-0502-CM				●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	E	0.079	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-F2L-0250-0502-CM				●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	F	0.098	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-G2L-0300-0502-CM				●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	●	○	●	G	0.118	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-H2L-0400-0502-CM				●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	H	0.157	0.008	0.008	5.0	7.0
	C2I-J2L-0500-0502-CM				●	○			●	○		●	○		○	●		●	J	0.197	0.008	0.008	5.0	7.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Paqueta CoroCut® de 2 filos para tronzado

Derecha



Métrico (mm)

	P				S				K				M				N				SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRR [deg]	AN [deg]
	1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225						
Medio	C2I-E2R-0200-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	E	2.00	0.20	0.20	5.0	7.0					
	C2I-F2R-0250-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	F	2.50	0.20	0.20	5.0	7.0					
	C2I-G2R-0300-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	G	3.00	0.20	0.20	5.0	7.0					
	C2I-H2R-0400-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	H	4.00	0.20	0.20	5.0	7.0					
	C2I-J2R-0500-0502-CM	●	○			●	○		○			○	●		●	J	5.00	0.20	0.20	5.0	7.0					

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


	P				S				K				M				N				SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	PSIRR [deg]	AN [deg]
	1225	1135	1145	4425	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225	1135	1145	1225						
Medio	C2I-E2R-0200-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	E	0.079	0.008	0.008	5.0	7.0					
	C2I-F2R-0250-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	F	0.098	0.008	0.008	5.0	7.0					
	C2I-G2R-0300-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	G	0.118	0.008	0.008	5.0	7.0					
	C2I-H2R-0400-0502-CM	●	○	○		○	○	●	●	○		○	●	○	●	H	0.157	0.008	0.008	5.0	7.0					
	C2I-J2R-0500-0502-CM	●	○			●	○		○			○	●		●	J	0.197	0.008	0.008	5.0	7.0					

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroCut® de 2 filos para tronzado

Neutral

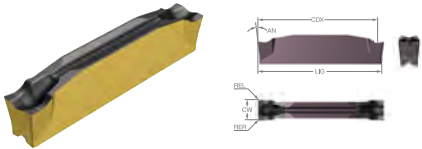

Métrico (mm)

		P				S				K		M				N							
Código de pedido		1225	1135	1145	5015	1205	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
Medio	NUEVO C2I-D2N-0150-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	●	○	○	●	D	1.50	0.20	0.20	7.0
	NUEVO C2I-E2N-0200-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	7.0
	NUEVO C2I-F2N-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	F	2.50	0.20	0.20	7.0
	NUEVO C2I-G2N-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	7.0
	NUEVO C2I-H2N-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	H	4.00	0.20	0.20	7.0
		C2I-J2N-0500-0002-CM	●	○	○	○		○	○	●	●	○		○	○	●	○	○	●	J	5.00	0.20	0.20

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		P				S				K		M				N							
Código de pedido		1225	1135	1145	5015	1205	1225	1135	1145	1225	1135	4425	1205	1225	1135	1145	5015	1225	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]
Medio	NUEVO C2I-D2N-0150-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	●	○	○	●	D	0.059	0.008	0.008	7.0
	NUEVO C2I-E2N-0200-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	E	0.079	0.008	0.008	7.0
	NUEVO C2I-F2N-0250-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	F	0.098	0.008	0.008	7.0
	NUEVO C2I-G2N-0300-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	G	0.118	0.008	0.008	7.0
	NUEVO C2I-H2N-0400-0002-CM	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	H	0.157	0.008	0.008	7.0
	C2I-J2N-0500-0002-CM	●	○	○	○		○	○	●	●	○			○	●	○	○	●	J	0.197	0.008	0.008	7.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroCut® de 2 filos para ranurado

Neutral




Métrico (mm)

		P		S			K		M				N													
Código de pedido		1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]		
Acabado	NUEVO	C2I-D2N-0150-0001-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	D	1.50	0.10	0.10	1.0	5.0		
	NUEVO	C2I-E2N-0185-0001-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	E	1.85	0.10	0.10	1.0	7.0	
		C2I-E2N-0198-0002-GF	●				●			●			●					●	E	1.98	0.20	0.20	1.0	7.0		
	NUEVO	C2I-E2N-0200-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	1.0	7.0	
	NUEVO	C2I-E2N-0200-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	E	2.00	0.40	0.40	1.0	7.0	
		C2I-E2N-0215-0001-GF	●				●		○	●		○		●		○		○	●	E	2.15	0.10	0.10	1.0	7.0	
	NUEVO	C2I-E2N-0224-0002-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	E	2.24	0.20	0.20	1.0	7.0		
	NUEVO	C2I-F2N-0239-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	F	2.39	0.20	0.20	1.0	7.0	
	NUEVO	C2I-F2N-0239-0004-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	F	2.39	0.40	0.40	1.0	7.0		
	NUEVO	C2I-F2N-0246-0003-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	F	2.46	0.30	0.30	1.0	7.0	
		C2I-F2N-0265-0002-GF	●				●		○	●		○		●			○	○	●	F	2.65	0.20	0.20	1.0	7.0	
		C2I-F2N-0267-0002-GF	●				●			●			●					●	F	2.67	0.20	0.20	1.0	7.0		
	NUEVO	C2I-F2N-0279-0003-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	F	2.79	0.30	0.30	1.0	7.0		
	NUEVO	C2I-G2N-0300-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	G	3.00	0.20	0.20	1.5	7.0
	NUEVO	C2I-G2N-0300-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	○	●	G	3.00	0.40	0.40	1.5	7.0
	NUEVO	C2I-G2N-0300-0008-GF	●				●			●				●						G	3.00	0.80	0.80	1.5	7.0	
		C2I-G2N-0310-0002-GF	●				●			●				●				●		G	3.10	0.20	0.20	1.5	7.0	
		C2I-G2N-0315-0002-GF	●				●			●				●				●		G	3.15	0.20	0.20	1.5	7.0	
	NUEVO	C2I-G2N-0318-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	○	●	G	3.18	0.20	0.20	1.5	7.0
		C2I-G2N-0318-0004-GF	●				●			●				●				●		G	3.18	0.40	0.40	1.5	7.0	
	NUEVO	C2I-G2N-0318-0008-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●		G	3.18	0.80	0.80	1.5	7.0	
	NUEVO	C2I-G2N-0361-0003-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	○	●	G	3.61	0.30	0.30	1.5	7.0
		C2I-H2N-0396-0002-GF	●		○		●			●				●			○	●		H	3.96	0.20	0.20	3.0	7.0	
		C2I-H2N-0396-0004-GF	●				●			●				●				●		H	3.96	0.40	0.40	3.0	7.0	
		C2I-H2N-0396-0008-GF	●		○		●			●				●			○	●		H	3.96	0.80	0.80	3.0	7.0	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroCut® de 2 filos para ranurado

Neutral



Imperial (pulgadas)


		P			S			K			M			N											
Código de pedido		1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	APMX [inch]	AN [deg]	
Acabado	NUEVO C2I-D2N-0150-0001-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	D	0.059	0.004	0.004	0.039	5.0		
	NUEVO C2I-E2N-0185-0001-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	E	0.073	0.004	0.004	0.039	7.0	
		C2I-E2N-0198-0002-GF	●				●			●			●					●	E	0.078	0.008	0.008	0.039	7.0	
	NUEVO C2I-E2N-0200-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	E	0.079	0.008	0.008	0.039	7.0	
	NUEVO C2I-E2N-0200-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	E	0.079	0.016	0.016	0.039	7.0	
		C2I-E2N-0215-0001-GF	●				●		○	●		○	●			○		○	●	E	0.085	0.004	0.004	0.039	7.0
	NUEVO C2I-E2N-0224-0002-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	E	0.088	0.008	0.008	0.039	7.0		
	NUEVO C2I-F2N-0239-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	F	0.094	0.008	0.008	0.039	7.0	
	NUEVO C2I-F2N-0239-0004-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	F	0.094	0.016	0.016	0.039	7.0		
	NUEVO C2I-F2N-0246-0003-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	F	0.097	0.012	0.012	0.039	7.0	
		C2I-F2N-0265-0002-GF	●				●		○	●		○	●			○		○	●	F	0.104	0.008	0.008	0.039	7.0
		C2I-F2N-0267-0002-GF	●				●			●			●					●	F	0.105	0.008	0.008	0.039	7.0	
	NUEVO C2I-F2N-0279-0003-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	F	0.110	0.012	0.012	0.039	7.0		
	NUEVO C2I-G2N-0300-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	G	0.118	0.008	0.008	0.059	7.0
	NUEVO C2I-G2N-0300-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	○	●	G	0.118	0.016	0.016	0.059	7.0
	NUEVO C2I-G2N-0300-0008-GF	●					●		●				●						G	0.118	0.031	0.031	0.059	7.0	
		C2I-G2N-0310-0002-GF	●				●			●			●					●	G	0.122	0.008	0.008	0.059	7.0	
		C2I-G2N-0315-0002-GF	●				●			●			●					●	G	0.124	0.008	0.008	0.059	7.0	
	NUEVO C2I-G2N-0318-0002-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	○	●	G	0.125	0.008	0.008	0.059	7.0
		C2I-G2N-0318-0004-GF	●				●			●			●					●	G	0.125	0.016	0.016	0.059	7.0	
	NUEVO C2I-G2N-0318-0008-GF	●		○	●	○			●			○	●			○	●	G	0.125	0.031	0.031	0.059	7.0		
	NUEVO C2I-G2N-0361-0003-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	○	●	G	0.142	0.012	0.012	0.059	7.0
	NUEVO C2I-H2N-0396-0002-GF	●		○	●	○			●			○	●				○	●	H	0.156	0.008	0.008	0.118	7.0	
		C2I-H2N-0396-0004-GF	●				●			●			●					●	H	0.156	0.016	0.016	0.118	7.0	
	NUEVO C2I-H2N-0396-0008-GF	●		○	●	○				●			○	●			○	●	H	0.156	0.031	0.031	0.118	7.0	

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroCut® de 2 filos para ranurado

Neutral




Imperial (pulgadas)

		P			S			K			M			N											
Código de pedido		1225	1135	5015	1205	1225	1135	H13A	1225	1135	H13A	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	APMX [inch]	AN [deg]	
NUEVO	C2I-H2N-0400-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	H	0.157	0.008	0.008	0.118	7.0	
NUEVO	C2I-H2N-0400-0004-GF	●		○	●	○		○	●		○	○	●		○	○	○	●	H	0.157	0.016	0.016	0.118	7.0	
	C2I-H2N-0415-0002-GF	●				●			●				●				●	H	0.163	0.008	0.008	0.118	7.0		
	C2I-H2N-0452-0002-GF	●				●		○	●		○		●		○		○	●	H	0.178	0.008	0.008	0.128	7.0	
	C2I-H2N-0470-0005-GF	●				●			●				●				●	H	0.185	0.020	0.020	0.128	7.0		
	C2I-H2N-0476-0004-GF	●				●			●				●				●	H	0.187	0.016	0.016	0.128	7.0		
	C2I-H2N-0476-0008-GF	●				●			●				●				●	H	0.187	0.031	0.031	0.128	7.0		
	C2I-H2N-0480-0005-GF	●				●		○	●		○		●		○		○	●	H	0.189	0.020	0.020	0.128	7.0	
Acabado	NUEVO	C2I-H2N-0500-0002-GF	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	H	0.197	0.008	0.008	0.128	7.0
	NUEVO	C2I-H2N-0500-0004-GF	●		○	●	○		●			○	●			○	●	H	0.197	0.016	0.016	0.128	7.0		
		C2I-J2N-0515-0002-GF	●				●		●				●				●	J	0.203	0.008	0.008	0.128	7.0		
		C2I-J2N-0541-0002-GF	●				●		●				●				●	J	0.213	0.008	0.008	0.128	7.0		
	NUEVO	C2I-J2N-0556-0005-GF	●		○	●	○		●			○	●			○	●	J	0.219	0.020	0.020	0.128	7.0		
	NUEVO	C2I-K2N-0600-0002-GF	●	○		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○		○	●	K	0.236	0.008	0.008	0.138	7.0	
		C2I-K2N-0635-0004-GF	●				●		●				●				●	K	0.250	0.016	0.016	0.138	7.0		
		C2I-K2N-0635-0005-GF	●				●		○	●		○	●		○		○	●	K	0.250	0.020	0.020	0.138	7.0	
		C2I-K2N-0635-0008-GF	●				●		●				●				●	K	0.250	0.031	0.031	0.138	7.0		
		C2I-K2N-0714-0008-GF	●				●		●				●				●	K	0.281	0.031	0.031	0.138	7.0		
	C2I-L2N-0792-0008-GF	●				●		●				●				●	L	0.312	0.031	0.031	0.157	7.0			
	C2I-L2N-0800-0002-GF	●	○			●	○	○	●	○	○		●	○	○		○	●	L	0.315	0.008	0.008	0.157	7.0	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaqueta CoroCut® de 2 filos para ranurado

Neutral



Métrico (mm)


		P									S				K				M				N						
Código de pedido		1225	3115	1135	1145	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]			
Medio	NUEVO	C2I-E2N-0200-0002-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	E	2.00	0.20	0.20	7.0		
	NUEVO	C2I-E2N-0239-0002-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	●	E	2.39	0.20	0.20	7.0		
	NUEVO	C2I-G2N-0300-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	G	3.00	0.30	0.30	7.0		
	NUEVO	C2I-G2N-0318-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	G	3.18	0.30	0.30	7.0		
	NUEVO	C2I-H2N-0400-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	H	4.00	0.30	0.30	7.0		
	NUEVO	C2I-J2N-0476-0003-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	●	J	4.76	0.30	0.30	7.0		
	NUEVO	C2I-J2N-0500-0004-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	J	5.00	0.40	0.40	7.0		
	NUEVO	C2I-K2N-0600-0004-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	K	6.00	0.40	0.40	7.0		
	NUEVO	C2I-K2N-0635-0003-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○		○	●	●	○			○	●	K	6.35	0.30	0.30	7.0		
	NUEVO	C2I-L2N-0792-0003-GM	●				○	●			○				○	●	●				○	●	L	7.92	0.30	0.30	7.0		
NUEVO	C2I-L2N-0800-0005-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	●	L	8.00	0.50	0.50	7.0			

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroCut® de 2 filos para ranurado

Neutral

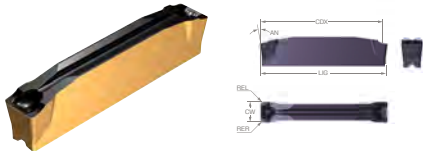


Imperial (pulgadas)

		P				S				K				M				N									
Código de pedido		1225	3115	1135	1145	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1225	1135	1145	H13A	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]	
Medio	NUEVO C2I-E2N-0200-0002-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●	E	0.079	0.008	0.008	7.0	
	NUEVO C2I-E2N-0239-0002-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	●	E	0.094	0.008	0.008	7.0	
	NUEVO C2I-G2N-0300-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	G	0.118	0.012	0.012	7.0
	NUEVO C2I-G2N-0318-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	G	0.125	0.012	0.012	7.0
	NUEVO C2I-H2N-0400-0003-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	H	0.157	0.012	0.012	7.0
	NUEVO C2I-J2N-0476-0003-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	○	●	J	0.187	0.012	0.012	7.0
	NUEVO C2I-J2N-0500-0004-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	J	0.197	0.016	0.016	7.0
	NUEVO C2I-K2N-0600-0004-GM	●	○		○	○	●		○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	K	0.236	0.016	0.016	7.0
	NUEVO C2I-K2N-0635-0003-GM	●	○	○		○	●	○			○	○	○		●	●	○			●		K	0.250	0.012	0.012	7.0	
	NUEVO C2I-L2N-0792-0003-GM	●				○	●				○				●	●				●		L	0.312	0.012	0.012	7.0	
NUEVO C2I-L2N-0800-0005-GM	●	○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	●	●	○		○	○	○	L	0.315	0.020	0.020	7.0		
		P				S				K				M				N									

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaqueta CoroCut® de 2 filos para perfilado

Neutral

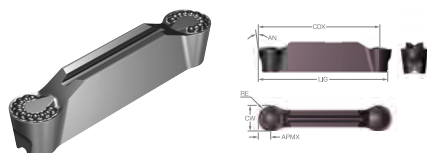

Métrico (mm)


		P				S				K				M				N												
Código de pedido		1225	1135	3115	5015	4425	1205	S205	1225	1135	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	AN [deg]		
Acabado	NUEVO C2I-G2N-0400-RF	●			○		○	●			○					●	●				●	G	4.00	2.0	1.8	7.0				
	NUEVO C2I-H2N-0400-RF	●	○		○	○	●	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	H	4.00	2.0	1.8	7.0		
	NUEVO C2I-H2N-0476-RF	●				○	●	○		○	○			○	○	○	○		○	○	○	○	●	H	4.76	2.4	2.2	7.0		
	NUEVO C2I-H2N-0500-RF	●	○		○	○	●	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	H	5.00	2.5	2.3	7.0	
	NUEVO C2I-J2N-0600-RF	●	○		○	○	●	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	J	6.00	3.0	2.8	7.0	
	NUEVO C2I-J2N-0635-RF	●				○		○	●		○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	●	J	6.35	3.2	3.0	7.0	
	NUEVO C2I-L2N-0800-RF	●	○		○	○	●	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	L	8.00	4.0	3.8	7.0	
NUEVO	C2I-F2N-0300-RM	●	○	○	○	○	●	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	F	3.00	1.5	1.3	7.0	
	C2I-F2N-0318-RM	●	○	○		○			●	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	F	3.18	1.6	1.4	7.0	
Medio	NUEVO	C2I-G2N-0400-RM	●	○	○	○	○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	G	4.00	2.0	1.8	7.0
	NUEVO	C2I-H2N-0400-RM	●	○	○		○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	H	4.00	2.0	1.8	7.0
		C2I-H2N-0476-RM	●		○		○		●			○		○		○	○					○		H	4.76	2.4	2.2	7.0		
	NUEVO	C2I-H2N-0500-RM	●	○	○		○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	H	5.00	2.5	2.3	7.0	
	NUEVO	C2I-J2N-0600-RM	●	○	○		○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	J	6.00	3.0	2.8	7.0
		C2I-J2N-0635-RM	●		○		○		●			○		○		○	○						○		J	6.35	3.2	3.0	7.0	
	NUEVO	C2I-L2N-0800-RM	●	○	○		○	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	L	8.00	4.0	3.8	7.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroCut® de 2 filos para perfilado

Neutral

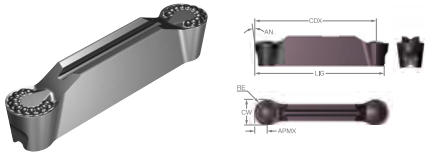


Imperial (pulgadas)

			P				S				K				M				N										
Código de pedido			1225	1135	3115	5015	4425	1205	S205	1225	1135	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	AN [deg]
Acabado	NUEVO	C2I-G2N-0400-RF	●			○		○	●			○					●		●					●	G	0.157	0.079	0.071	7.0
	NUEVO	C2I-H2N-0400-RF	●	○		○	○	●	○	○	○	○	○		○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	H	0.157	0.079	0.071	7.0
	NUEVO	C2I-H2N-0476-RF	●				○	●	○	○		○	○			○	●	○	●		○		○	○	H	0.187	0.094	0.085	7.0
	NUEVO	C2I-H2N-0500-RF	●	○		○	○	●	○	○	○	○	○	○		○	●	○	●	○	○	○	○	○	H	0.197	0.098	0.091	7.0
	NUEVO	C2I-J2N-0600-RF	●	○		○	○	●	○	○	○	○	○	○		○	●	○	●	○	○	○	○	○	J	0.236	0.118	0.110	7.0
	NUEVO	C2I-J2N-0635-RF	●				○		○	●		○	○			○	●		●		○		○	○	J	0.250	0.125	0.117	7.0
	NUEVO	C2I-L2N-0800-RF	●	○		○	○	●	○	○	○	○	○	○		○	●	○	●	○	○	○	○	○	L	0.315	0.157	0.150	7.0
Medio	NUEVO	C2I-F2N-0300-RM	●	○	○	○	○	●	○	○	○		○	○	○	○	●	○	●	○		○	○	○	F	0.118	0.059	0.051	7.0
		C2I-F2N-0318-RM	●	○	○		○		●	○	○	○	○	○	○	○	●		●	○	○		○	○	F	0.125	0.063	0.055	7.0
	NUEVO	C2I-G2N-0400-RM	●	○	○	○	○	●	○	○	○		○	○	○	○	●	○	●	○		○	○	○	G	0.157	0.079	0.071	7.0
	NUEVO	C2I-H2N-0400-RM	●	○	○		○	●	○	○	○		○	○	○	○	●	○	●	○	○		○	○	H	0.157	0.079	0.071	7.0
		C2I-H2N-0476-RM	●		○		○		●				○		○		●		●				○	○	H	0.187	0.094	0.085	7.0
	NUEVO	C2I-H2N-0500-RM	●	○	○		○	●	○	○	○		○	○	○	○	●	○	●	○	○		○	○	H	0.197	0.098	0.091	7.0
	NUEVO	C2I-J2N-0600-RM	●	○	○		○	●	○	○	○		○	○	○	○	●	○	●	○	○		○	○	J	0.236	0.118	0.110	7.0
		C2I-J2N-0635-RM	●		○		○		●				○		○		●		●				○	○	J	0.250	0.125	0.117	7.0
	NUEVO	C2I-L2N-0800-RM	●	○	○		○	●	○	○	○		○	○	○	○	●	○	●	○	○		○	○	L	0.315	0.157	0.150	7.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroCut® de 2 filos para torneado

Neutral



Métrico (mm)


			P					S					K					M					N														
Código de pedido			1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APM [mm]						
Acabado	NUEVO	C2I-G2N-0300-0003-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	G	3.00	0.30	0.30	1.8					
	NUEVO	C2I-H2N-0400-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	H	4.00	0.40	0.40	2.2					
	NUEVO	C2I-J2N-0500-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	J	5.00	0.40	0.40	2.7					
	NUEVO	C2I-K2N-0600-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	K	6.00	0.40	0.40	3.4					
	NUEVO	C2I-L2N-0800-0008-TF	●	○	○		○		●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	L	8.00	0.80	0.80	4.0				
Medio	NUEVO	C2I-G2N-0300-0004-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	●	G	3.00	0.40	0.40	1.8				
	NUEVO	C2I-H2N-0400-0004-TM	●		○	○		○	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	●	H	4.00	0.40	0.40	2.2			
	NUEVO	C2I-H2N-0400-0008-TM	●			○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	●	H	4.00	0.80	0.80	2.2		
	NUEVO	C2I-J2N-0500-0004-TM	●		○	○		○	●			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	●	J	5.00	0.40	0.40	2.7		
	NUEVO	C2I-J2N-0500-0008-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	●	J	5.00	0.80	0.80	2.7		
	NUEVO	C2I-K2N-0600-0004-TM	●	○	○			○		●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	●	K	6.00	0.40	0.40	3.4		
	NUEVO	C2I-K2N-0600-0008-TM	●		○	○		○	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	●	K	6.00	0.80	0.80	3.4	
	NUEVO	C2I-L2N-0800-0008-TM	●		○	○		○	●	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	●	L	8.00	0.80	0.80	4.0	
	NUEVO	C2I-L2N-0800-0012-TM	●	○	○			○		●	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	●	L	8.00	1.20	1.20	4.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroCut® de 2 filos para torneado

Neutral




Imperial (pulgadas)

		P					S					K				M					N										
Código de pedido		1225	1135	3115	1145	5015	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	1225	1135	3115	H13A	4425	1205	1225	1135	1145	H13A	5015	1225	H13A	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	APMX [inch]	
Acabado	NUEVO C2I-G2N-0300-0003-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	G	0.118	0.012	0.012	0.071
	NUEVO C2I-H2N-0400-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	H	0.157	0.016	0.016	0.087
	NUEVO C2I-J2N-0500-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	J	0.197	0.016	0.016	0.106
	NUEVO C2I-K2N-0600-0004-TF	●	○		○	○		●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	K	0.236	0.016	0.016	0.134
	NUEVO C2I-L2N-0800-0008-TF	●	○	○		○		●	○	○		○	○	○	○	○	●	○	●	○		○	○	○	○	●	L	0.315	0.031	0.031	0.157
Medio	NUEVO C2I-G2N-0300-0004-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○				○	●	G	0.118	0.016	0.016	0.071
	NUEVO C2I-H2N-0400-0004-TM	●		○	○		○	●			○	○	○	○	○	○	●		●	○	○			○	●	H	0.157	0.016	0.016	0.087	
	NUEVO C2I-H2N-0400-0008-TM	●			○	○	○	●	○		○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○			○	●	H	0.157	0.031	0.031	0.087	
	NUEVO C2I-J2N-0500-0004-TM	●		○	○		○	●			○	○	○	○	○	○	●		●	○	○	○			○	●	J	0.197	0.016	0.016	0.106
	NUEVO C2I-J2N-0500-0008-TM	●		○	○		○	●	○		○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○				○	●	J	0.197	0.031	0.031	0.106
	NUEVO C2I-K2N-0600-0004-TM	●	○	○			○	●	○			○	○	○	○	○	●		●	○		○			○	●	K	0.236	0.016	0.016	0.134
	NUEVO C2I-K2N-0600-0008-TM	●		○	○		○	●	○			○	○	○	○	○	●	○	●	○	○			○	●	K	0.236	0.031	0.031	0.134	
	NUEVO C2I-L2N-0800-0008-TM	●		○	○		○	●	○			○	○	○	○	○	●	○	●	○	○			○	●	L	0.315	0.031	0.031	0.157	
	NUEVO C2I-L2N-0800-0012-TM	●	○	○			○		●	○			○	○	○	○	○	●		●	○		○		○	●	L	0.315	0.047	0.047	0.157
			P					S					K				M					N									

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® XS, plaquita para tronzado

R = A Derecha, L = A Izquierda

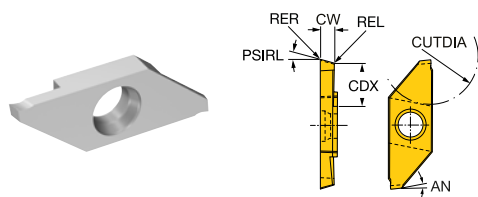

Métrico (mm)


	S M		SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	PSIRL [deg]	AN [deg]
	1205	1205						
Acabado	MACL 3 070-L	● ●	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACL 3 100-L	● ●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACL 3 150-L	● ●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACL 3 200-L	● ●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACR 3 070-L	● ●	3	0.70	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACR 3 100-L	● ●	3	1.00	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACR 3 150-L	● ●	3	1.50	0.05	0.05	15.0	6.0
	MACR 3 200-L	● ●	3	2.00	0.05	0.05	15.0	6.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® XS, plaqueta para tronzado

R = A Derecha, L = A Izquierda

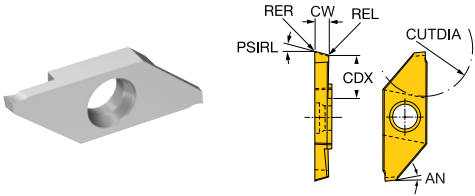


Imperial (pulgadas)

		S	M						
Acabado	Código de pedido	1205	1205	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	PSIRL [deg]	AN [deg]
	MACL 3 070-L	●	●	3	0.028	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACL 3 100-L	●	●	3	0.039	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACL 3 150-L	●	●	3	0.059	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACL 3 200-L	●	●	3	0.079	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACR 3 070-L	●	●	3	0.028	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACR 3 100-L	●	●	3	0.039	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACR 3 150-L	●	●	3	0.059	0.002	0.002	15.0	6.0
	MACR 3 200-L	●	●	3	0.079	0.002	0.002	15.0	6.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® XS, plaquita para tronzado

R = A Derecha, L = A Izquierda

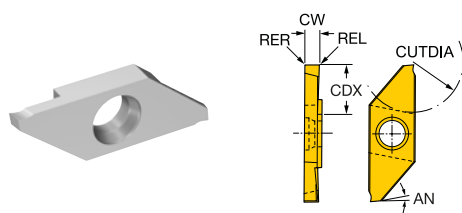

Métrico (mm)


		S	M					
Acabado	Código de pedido	1205	1205	SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	AN [deg]
	MACL 3 070-N	●	●	3	0.70	0.05	0.05	6.0
	MACL 3 100-N	●	●	3	1.00	0.05	0.05	6.0
	MACL 3 150-N	●	●	3	1.50	0.05	0.05	6.0
	MACL 3 200-N	●	●	3	2.00	0.05	0.05	6.0
	MACR 3 070-N	●	●	3	0.70	0.05	0.05	6.0
	MACR 3 100-N	●	●	3	1.00	0.05	0.05	6.0
	MACR 3 150-N	●	●	3	1.50	0.05	0.05	6.0
	MACR 3 200-N	●	●	3	2.00	0.05	0.05	6.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® XS, plaquita para tronzado

R = A Derecha, L = A Izquierda

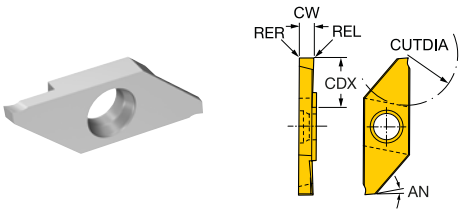


Imperial (pulgadas)

		S	M					
Acabado	Código de pedido	1205	1205	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	AN [deg]
	MACL 3 070-N	●	●	3	0.028	0.002	0.002	6.0
	MACL 3 100-N	●	●	3	0.039	0.002	0.002	6.0
	MACL 3 150-N	●	●	3	0.059	0.002	0.002	6.0
	MACL 3 200-N	●	●	3	0.079	0.002	0.002	6.0
	MACR 3 070-N	●	●	3	0.028	0.002	0.002	6.0
	MACR 3 100-N	●	●	3	0.039	0.002	0.002	6.0
	MACR 3 150-N	●	●	3	0.059	0.002	0.002	6.0
	MACR 3 200-N	●	●	3	0.079	0.002	0.002	6.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroCut® XS, plaquita para tronzado

R = A Derecha, L = A Izquierda

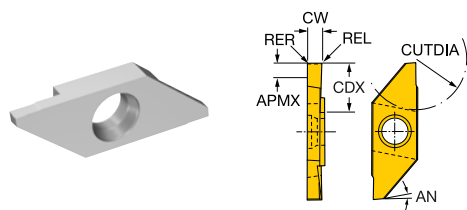

Métrico (mm)


	S M		SSC	CW [mm]	REL [mm]	RER [mm]	APMX [mm]	AN [deg]
	1205	1205						
Acabado	MACL 3 100-T	● ●	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0
	MACL 3 150-T	● ●	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0
	MACL 3 200-T	● ●	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0
	MACL 3 250-T	● ●	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0
	MACR 3 100-T	● ●	3	1.00	0.05	0.05	1.5	6.0
	MACR 3 150-T	● ●	3	1.50	0.05	0.05	1.5	6.0
	MACR 3 200-T	● ●	3	2.00	0.05	0.05	3.0	6.0
	MACR 3 250-T	● ●	3	2.50	0.05	0.05	3.0	6.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroCut® XS, plaquita para tronzado

R = A Derecha, L = A Izquierda

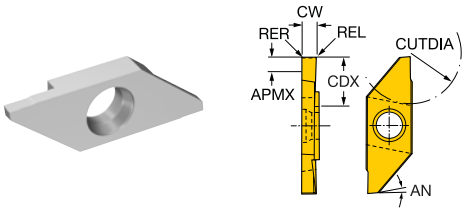


Imperial (pulgadas)

		S	M						
Acabado	Código de pedido	1205	1205	SSC	CW [inch]	REL [inch]	RER [inch]	APMX [inch]	AN [deg]
	MACL 3 100-T	●	●	3	0.039	0.002	0.002	0.059	6.0
	MACL 3 150-T	●	●	3	0.059	0.002	0.002	0.059	6.0
	MACL 3 200-T	●	●	3	0.079	0.002	0.002	0.118	6.0
	MACL 3 250-T	●	●	3	0.098	0.002	0.002	0.118	6.0
	MACR 3 100-T	●	●	3	0.039	0.002	0.002	0.059	6.0
	MACR 3 150-T	●	●	3	0.059	0.002	0.002	0.059	6.0
	MACR 3 200-T	●	●	3	0.079	0.002	0.002	0.118	6.0
	MACR 3 250-T	●	●	3	0.098	0.002	0.002	0.118	6.0

● = Primera elección ○ = Buena elección


Lama CoroCut® QD para tronzado en el eje Y

Diseño de sujeción por resorte

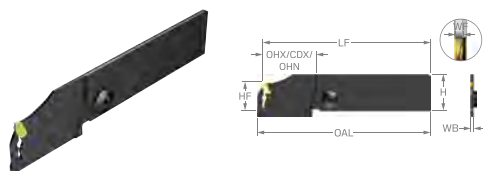

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-NN1G36C21AY1	G	36.0	44.5	25.90	115.00	2.67	21.4
	QD-NN1G45C21AY1	G	45.0	53.5	25.90	115.00	2.67	21.4
	QD-NN1G45C25AY1	G	45.0	53.5	31.90	145.00	2.67	25.0
	QD-NN1G60C25AY1	G	60.0	68.8	31.90	145.00	2.67	25.0
	NUEVO QD-NN1H45C25AY1	H	45.0	53.5	31.90	145.00	3.67	25.0
	NUEVO QD-NN1H60C25AY1	H	60.0	68.5	31.90	145.00	3.67	25.0
	NUEVO QD-NN1J60C25AY1	J	60.0	69.0	31.90	144.50	4.68	25.0
	QD-NN1K60C25AY1	K	60.0	69.0	31.90	144.50	5.68	25.0
	QD-NR1E36C21AY1	E	36.0	44.5	25.90	115.00	1.75	21.4
	QD-NR1E45C21AY1	E	45.0	53.5	25.90	115.00	1.75	21.4
	QD-NR1E45C25AY1	E	45.0	53.5	31.90	145.00	1.75	25.0
	QD-NR1E60C25AY1	E	60.0	68.5	31.90	145.00	1.75	25.0
	QD-NR1F36C21AY1	F	36.0	44.5	25.90	115.00	2.25	21.4
	QD-NR1F45C21AY1	F	45.0	53.5	25.90	115.00	2.25	21.4
	QD-NR1F45C25AY1	F	45.0	53.5	31.90	145.00	2.25	25.0
	QD-NR1F60C25AY1	F	60.0	68.5	31.90	145.00	2.25	25.0






Lama CoroCut® QD para tronzado en el eje Y

Diseño de sujeción por resorte

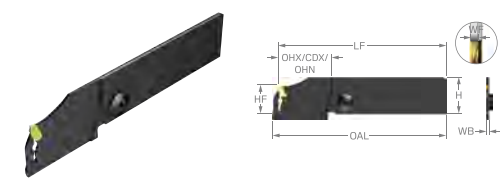


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QD-NN1G36C21AY1	G	1.417	1.752	1.020	4.528	0.105	0.843
	QD-NN1G45C21AY1	G	1.772	2.106	1.020	4.528	0.105	0.843
	QD-NN1G45C25AY1	G	1.772	2.106	1.256	5.709	0.105	0.984
	QD-NN1G60C25AY1	G	2.362	2.709	1.256	5.709	0.105	0.984
	NUEVO QD-NN1H45C25AY1	H	1.772	2.106	1.256	5.709	0.145	0.984
	NUEVO QD-NN1H60C25AY1	H	2.362	2.697	1.256	5.709	0.145	0.984
	NUEVO QD-NN1J60C25AY1	J	2.362	2.717	1.256	5.689	0.184	0.984
	QD-NN1K60C25AY1	K	2.362	2.717	1.256	5.689	0.223	0.984
	QD-NR1E36C21AY1	E	1.417	1.752	1.020	4.528	0.069	0.843
	QD-NR1E45C21AY1	E	1.772	2.106	1.020	4.528	0.069	0.843
	QD-NR1E45C25AY1	E	1.772	2.106	1.256	5.709	0.069	0.984
	QD-NR1E60C25AY1	E	2.362	2.697	1.256	5.709	0.069	0.984
	QD-NR1F36C21AY1	F	1.417	1.752	1.020	4.528	0.089	0.843
	QD-NR1F45C21AY1	F	1.772	2.106	1.020	4.528	0.089	0.843
	QD-NR1F45C25AY1	F	1.772	2.106	1.256	5.709	0.089	0.984
	QD-NR1F60C25AY1	F	2.362	2.697	1.256	5.709	0.089	0.984



Mango CoroCut® QD para tronzado en el eje Y

Diseño de sujeción por resorte

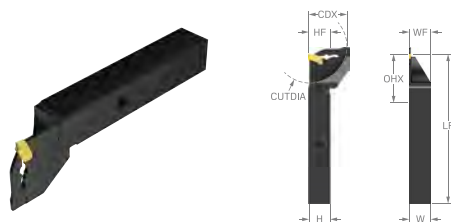

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	QD-LFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
	QD-LFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	NUEVO QD-LFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-LFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFE20C1616D-Y1	E	20.0	41.0	16.00	16.00	110.00	15.90	16.0
	QD-RFE20C2020D-Y1	E	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	NUEVO QD-RFE26C2020D-Y1	E	26.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0
	QD-RFF20C2020D-Y1	F	20.0	45.0	20.00	20.00	125.00	19.90	20.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	QD-LFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
	QD-LFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	NUEVO QD-LFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-LFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFE0800C10D-Y1	E	0.787	1.609	0.625	0.625	4.500	0.621	0.625
	QD-RFE0800C12D-Y1	E	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	NUEVO QD-RFE1000C12D-Y1	E	1.000	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750
	QD-RFF0800C12D-Y1	F	0.787	1.734	0.750	0.750	5.000	0.746	0.750

R = A Derecha, L = A Izquierda



Mango de herramienta CoroCut® 2 QS para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

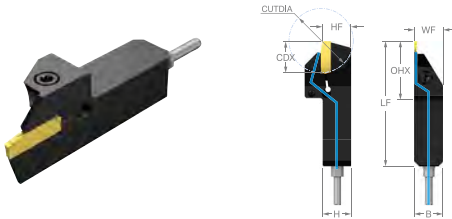


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2R-QS12-LE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	80	2.5
C2R-QS12-LF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	80	2.5
C2R-QS12-RE11AD	E	11.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	22	80	2.5
C2R-QS12-RF15AD	F	15.0	29.6	29.6	12.00	12.00	70.00	12.15	12.0	30	80	2.5
C2R-QS16-LE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	80	2.5
C2R-QS16-LE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
C2R-QS16-LF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
C2R-QS16-LG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
C2R-QS16-RE11AD	E	11.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	22	80	2.5
C2R-QS16-RE17AD	E	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
C2R-QS16-RF17AD	F	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5
C2R-QS16-RG17AD	G	17.0	33.6	33.6	16.00	16.00	70.00	16.15	16.0	34	80	2.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Mango de herramienta CoroCut® 2 QS para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

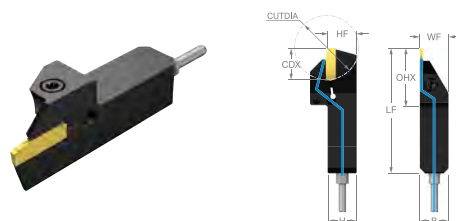

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-QSA08-LE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
	C2R-QSA08-LF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
	C2R-QSA08-RE11AD	E	0.433	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
	C2R-QSA08-RF15AD	F	0.590	1.165	1.165	0.500	0.500	2.756	0.506	0.500	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-LE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-LE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-LF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-LG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-RE11AD	E	0.433	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-RE17AD	E	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-RF17AD	F	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8
	C2R-QSA10-RG17AD	G	0.669	1.323	1.323	0.625	0.625	2.756	0.631	0.625	1	1160	1.8

R = A Derecha, L = A Izquierda



Mango de herramienta CoroCut® 2 QS para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

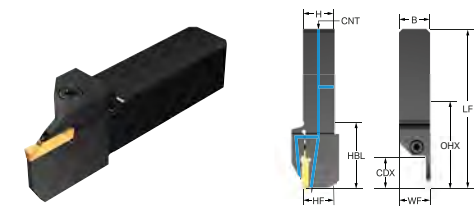

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-QSA12-LG16CB	G	16.0	51.3	33.8	19.05	19.05	102.79	19.55	19.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA12-RG16CB	G	16.0	51.3	33.8	19.05	19.05	102.79	19.55	19.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-LE16CB	E	16.0	57.8	32.3	25.40	25.40	116.29	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-LF20CB	F	20.3	62.1	36.6	25.40	25.40	120.61	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-LG16CB	G	16.0	59.3	33.8	25.40	25.40	117.79	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-LG20CB	G	20.3	63.6	38.1	25.40	25.40	122.11	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-RE16CB	E	16.0	57.8	32.3	25.40	25.40	116.29	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-RF20CB	F	20.3	62.1	36.6	25.40	25.40	120.61	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-RG16CB	G	16.0	59.3	33.8	25.40	25.40	117.79	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QSA16-RG20CB	G	20.3	63.6	38.1	25.40	25.40	122.11	25.90	25.4	G 1/8-28	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-QS20-LG15CB	G	0.591	1.980	1.291	0.787	0.787	4.007	0.807	0.787	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS20-RG15CB	G	0.591	1.980	1.291	0.787	0.787	4.007	0.807	0.787	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-LE15CB	E	0.591	2.236	1.232	0.984	0.984	4.539	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-LF20CB	F	0.787	2.433	1.429	0.984	0.984	4.736	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-LG15CB	G	0.591	2.295	1.291	0.984	0.984	4.598	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-LG20CB	G	0.787	2.492	1.488	0.984	0.984	4.795	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-RE15CB	E	0.591	2.236	1.232	0.984	0.984	4.539	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-RF20CB	F	0.787	2.433	1.429	0.984	0.984	4.736	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-RG15CB	G	0.591	2.295	1.291	0.984	0.984	4.598	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QS25-RG20CB	G	0.787	2.492	1.488	0.984	0.984	4.795	1.004	0.984	G 1/8-28	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda

Mango de herramienta CoroCut® 2 QS para tronizado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

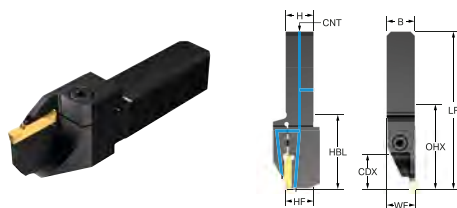

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-QS20-LE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-LF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-LG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-RE20CD	E	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-RF20CD	F	20.0	53.8	36.3	20.00	20.00	105.29	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5
	C2R-QS20-RG20CD	G	20.0	55.3	37.8	20.00	20.00	106.79	20.50	20.0	40	G 1/8-28	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-QSA12-LE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-LF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-LG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-RE20CD	E	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-RF20CD	F	0.800	2.130	1.441	0.750	0.750	4.158	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3
	C2R-QSA12-RG20CD	G	0.800	2.189	1.500	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	2	G 1/8-28	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda



Mango de herramienta CoroCut® 2 QS para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

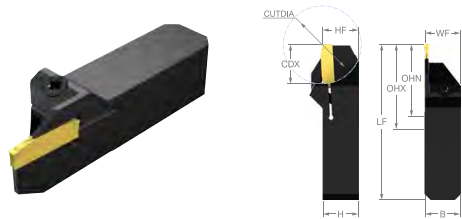


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
C2R-QS10-LD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-LE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-LF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RD10DS	D	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RE10DS	E	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS10-RF10DS	F	10.0	30.0	23.2	10.00	10.00	70.00	10.00	10.1	20	2.5
C2R-QS12-LD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-LF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-QS12-RD11DS	D	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	22	2.5
C2R-QS12-RF15DS	F	15.0	30.0	28.2	12.00	12.00	70.00	12.00	12.1	30	2.5
C2R-QS16-LD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-QS16-LD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-QS16-LE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-LG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RD08DS	D	8.0	30.0	21.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	16	2.5
C2R-QS16-RD17DS	D	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RE11DS	E	11.0	30.0	24.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	22	2.5
C2R-QS16-RE17DS	E	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RF17DS	F	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5
C2R-QS16-RG17DS	G	17.0	30.2	30.2	16.00	16.00	70.00	16.00	16.0	34	2.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Mango de herramienta CoroCut® 2 QS para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

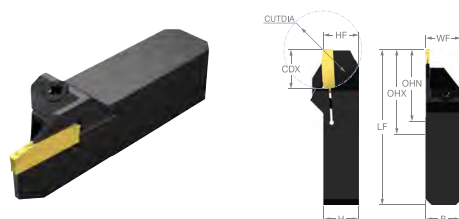

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-QSA06-LD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-LE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RD10DS	D	0.375	1.181	0.895	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RE10DS	E	0.394	1.181	0.913	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA06-RF10DS	F	0.390	1.181	0.910	0.375	0.375	2.756	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-QSA08-LD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-LF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RD11DS	D	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA08-RF15DS	F	0.590	1.181	1.110	0.500	0.500	2.756	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-QSA10-LD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-LG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RD08DS	D	0.320	1.181	0.840	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RD17DS	D	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RE11DS	E	0.430	1.181	0.950	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RE17DS	E	0.669	1.189	1.189	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-QSA10-RG17DS	G	0.670	1.190	1.190	0.625	0.625	2.756	0.625	0.627	1	1.8

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® de 1 y 2 filos, herramienta con mango para perfilado

Diseño de sujeción por tornillo

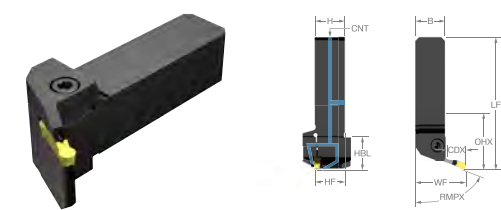

Métrico (mm)

		Código de pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	NUEVO	C2T-QS25-LX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NUEVO	C2T-QS25-RX70J16CB	J	16.0	70.00	53.0	27.5	25.00	25.00	27.5	111.46	42.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NUEVO	C2T-QS20-LX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60	20.0	G 1/8-28	150	4.0
	NUEVO	C2T-QS20-RX45G04CB	G	4.0	45.00	44.2	26.7	20.00	20.00	26.7	95.66	25.60	20.0	G 1/8-28	150	4.0
	NUEVO	C2T-QS25-LX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60	25.0	G 1/8-28	150	4.0
	NUEVO	C2T-QS25-LX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NUEVO	C2T-QS25-RX45G04CB	G	4.0	45.00	52.2	26.7	25.00	25.00	26.7	110.66	30.60	25.0	G 1/8-28	150	4.0
	NUEVO	C2T-QS25-RX45J05CB	J	5.0	45.00	58.8	33.3	25.00	25.00	33.3	117.33	31.60	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

		Código de pedido	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	HBL [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NUEVO	C2T-QS25-LX70J16CB	J	0.630	70.00	2.085	1.081	0.984	0.984	1.081	4.388	1.677	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	NUEVO	C2T-QS25-RX70J16CB	J	0.630	70.00	2.085	1.081	0.984	0.984	1.081	4.388	1.677	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	NUEVO	C2T-QS20-LX45G04CB	G	0.157	45.00	1.739	1.050	0.787	0.787	1.050	3.766	1.008	0.787	G 1/8-28	2176	3.0
	NUEVO	C2T-QS20-RX45G04CB	G	0.157	45.00	1.739	1.050	0.787	0.787	1.050	3.766	1.008	0.787	G 1/8-28	2176	3.0
	NUEVO	C2T-QS25-LX45G04CB	G	0.157	45.00	2.054	1.050	0.984	0.984	1.050	4.357	1.205	0.984	G 1/8-28	2176	3.0
	NUEVO	C2T-QS25-LX45J05CB	J	0.197	45.00	2.316	1.312	0.984	0.984	1.312	4.619	1.244	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	NUEVO	C2T-QS25-RX45G04CB	G	0.157	45.00	2.054	1.050	0.984	0.984	1.050	4.357	1.205	0.984	G 1/8-28	2176	3.0
	NUEVO	C2T-QS25-RX45J05CB	J	0.197	45.00	2.316	1.312	0.984	0.984	1.312	4.619	1.244	0.984	G 1/8-28	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda


CoroCut® de 1 y 2 filos, herramienta con mango para perfilado

Diseño de sujeción por tornillo

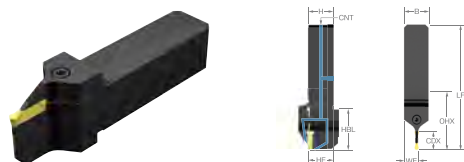


Métrico (mm)

RMPX
[deg]
90.00

		Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	HBL [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	NUEVO	C2T-QS20-NG18BB	G	18.0	58.7	41.2	20.00	20.00	41.2	110.19	12.00	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	NUEVO	C2T-QS25-NG18BB	G	18.0	66.7	41.2	25.00	25.00	41.2	125.19	14.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	NUEVO	C2T-QS25-NJ22BB	J	22.0	73.0	47.5	25.00	25.00	47.5	131.51	15.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5

Imperial (pulgadas)


RMPX
[deg]
90.00

		Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	HBL [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NUEVO	C2T-QS20-NG18BB	G	0.709	2.311	1.622	0.787	0.787	1.622	4.338	0.472	0.787	G 1/8-28	2176	3.3
	NUEVO	C2T-QS25-NG18BB	G	0.709	2.626	1.622	0.984	0.984	1.622	4.929	0.571	0.984	G 1/8-28	2176	3.3
	NUEVO	C2T-QS25-NJ22BB	J	0.866	2.874	1.870	0.984	0.984	1.870	5.177	0.610	0.984	G 1/8-28	2176	3.3



Herramienta con mango CoroCut® 2 QS para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

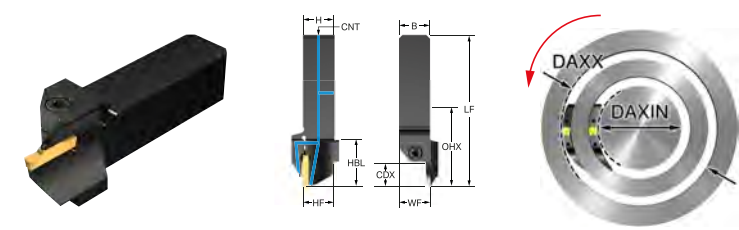


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-QS20-RFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS20-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
C2A-QS25-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 QS para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

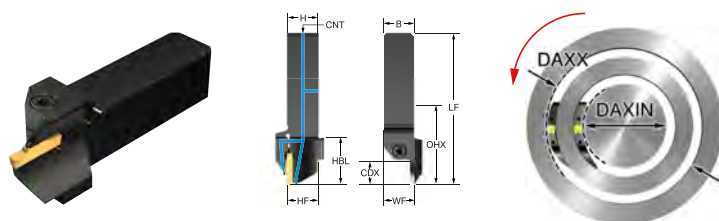

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS25-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
	C2A-QS25-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
	C2A-QS25-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 QS para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

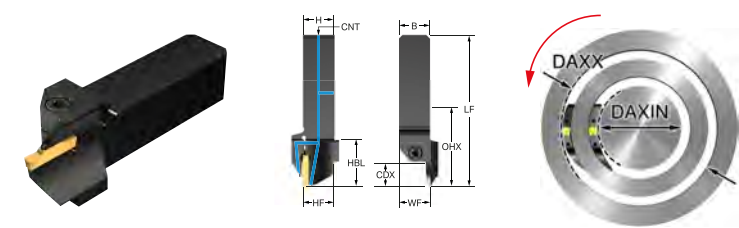


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lb/in2]	TQ [ft]
C2A-QSA12-RFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-RFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFG15B-130CB	G	0.590	5.118	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-RFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060	1.000	G 1/8-28	2176	4.8

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 QS para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

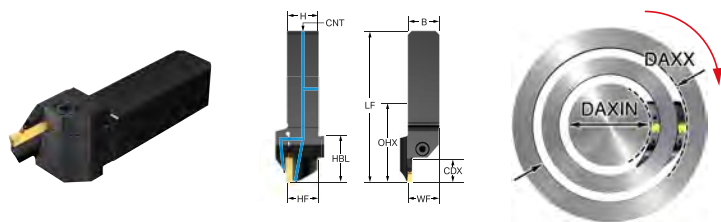

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS20-LFG15B-034CB	G	15.0	34.0	44.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-038CB	G	15.0	38.0	48.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	50.3	32.8	20.00	20.00	101.80	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFH18B-040CB	H	18.0	40.0	60.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFH18B-052CB	H	18.0	52.0	72.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS20-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	55.6	38.1	20.00	20.00	107.10	20.50	20.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFG15B-130CB	G	15.0	130.0	160.0	58.3	32.8	25.00	25.00	116.80	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	800.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 QS para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

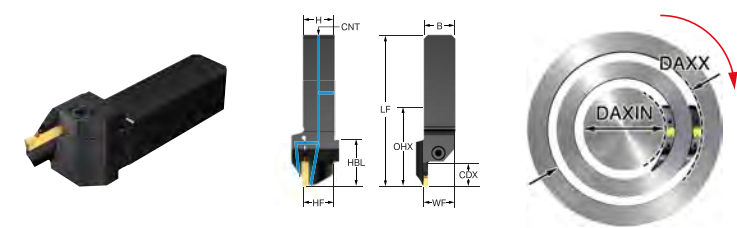


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS25-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	500.0	63.6	38.1	25.00	25.00	122.10	25.50	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
	C2A-QS25-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5
	C2A-QS25-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	70.2	44.7	25.00	25.00	128.70	26.50	25.0	G 1/8-28	150	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 QS para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

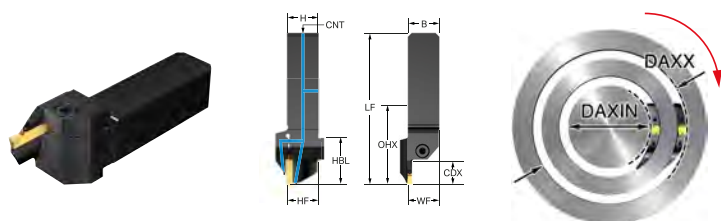

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-QSA12-LFG15B-034CB	G	0.590	1.339	1.732	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	1.979	1.290	0.750	0.750	4.007	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFH18B-040CB	H	0.709	1.575	2.362	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA12-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.190	1.501	0.750	0.750	4.217	0.770	0.750	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFG15B-042CB	G	0.590	1.654	2.362	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFG15B-067CB	G	0.590	2.638	3.937	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFG15B-090CB	G	0.590	3.543	6.299	2.294	1.290	1.000	1.000	4.597	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	31.496	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.505	1.501	1.000	1.000	4.808	1.020	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
C2A-QSA16-LFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.766	1.762	1.000	1.000	5.069	1.060	1.000	G 1/8-28	2176	4.8

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 QS para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

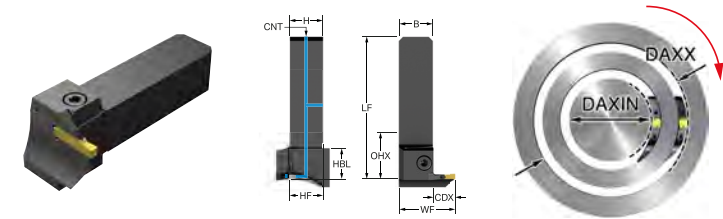

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS25-RGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-RGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-QSA16-RGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-RGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 QS para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

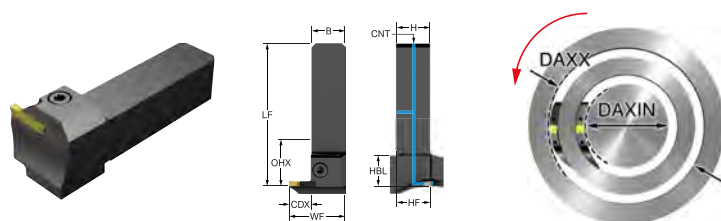

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CNT	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-QS25-LGH15B-132CB	H	15.0	132.0	230.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-40CB	H	15.0	40.0	60.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-52CB	H	15.0	52.0	72.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-64CB	H	15.0	64.0	100.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5
	C2A-QS25-LGH15B-92CB	H	15.0	92.0	140.0	48.5	23.0	25.00	25.00	107.00	42.00	25.0	G 1/8-28	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CNT	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-QSA16-LGH15B-132CB	H	0.591	5.197	9.055	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3
	C2A-QSA16-LGH15B-64CB	H	0.591	2.520	3.937	1.909	0.906	1.000	1.000	4.213	1.670	1.000	G 1/8-28	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda



Lama CoroCut® de 2 filos para tronzado

Diseño de sujeción por resorte

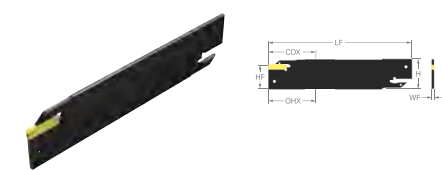

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NF20DA2	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.25	21.4
	C2R-BN21-NG20DA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NF20DA2	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.25	25.0
	C2R-BN25-NG20DA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0
	C2R-BN25-NH25DA2	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2R-BN21-NF20DA2	F	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.089	0.843
	C2R-BN21-NG20DA2	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.105	0.843
	C2R-BN25-NF20DA2	F	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.089	0.984
	C2R-BN25-NG20DA2	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.105	0.984
	C2R-BN25-NH25DA2	H	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.145	0.984


R = A Derecha, L = A Izquierda

Lama CoroCut® de 2 filos para tronzado

Diseño de sujeción por resorte

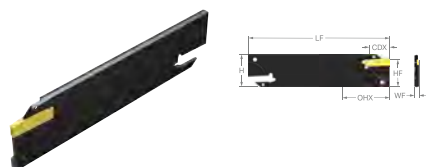


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]
	C2R-BN21-RE15DC2	E	15.0	36.0	17.0	25.90	110.00	1.75	21.4	30

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]
	C2R-BN21-RE15DC2	E	0.591	1.417	0.669	1.020	4.331	0.069	0.843	1

R = A Derecha, L = A Izquierda



Lama CoroCut® de 2 filos para tronzado

Diseño de sujeción por resorte

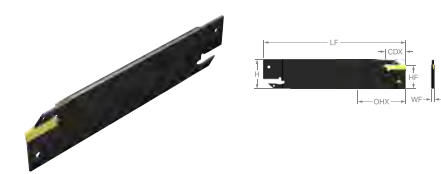

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN25-RE20DE2	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	1.75	25.0

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2R-BN25-RE20DE2	E	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.069	0.984

R = A Derecha, L = A Izquierda

Lama CoroCut® de 2 filos para tronzado

Diseño de sujeción por tornillo

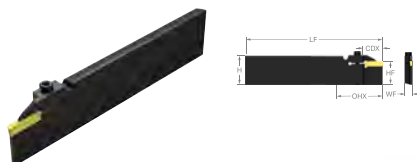

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-BL21-RE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BL21-RG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
	C2R-BL25-RE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BL25-RG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
	C2R-BL25-RH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BL25-RK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-BL21-RE20DF1	E	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
	C2R-BL21-RF20DF1	F	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
	C2R-BL21-RG20DF1	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.328	0.843	3.0
	C2R-BL25-RE20DF1	E	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
	C2R-BL25-RF20DF1	F	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
	C2R-BL25-RG20DF1	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.328	0.984	3.0
	C2R-BL25-RH25DF1	H	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
	C2R-BL25-RJ25DF1	J	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
	C2R-BL25-RK25DF1	K	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7

R = A Derecha, L = A Izquierda



Lama CoroCut® de 2 filos para tronzado

Diseño de sujeción por tornillo

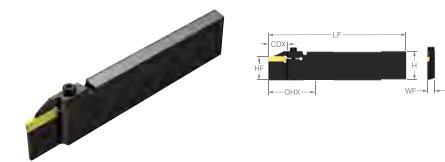

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-BR21-LE20DF1	E	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BR21-LF20DF1	F	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.25	21.4	4.0
	C2R-BR21-LG20DF1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	8.32	21.4	4.0
	C2R-BR25-LE20DF1	E	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BR25-LF20DF1	F	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.25	25.0	4.0
	C2R-BR25-LG20DF1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	8.32	25.0	4.0
	C2R-BR25-LH25DF1	H	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BR25-LJ25DF1	J	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0
	C2R-BR25-LK25DF1	K	25.0	55.0	27.0	31.90	150.00	8.32	25.0	5.0

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-BR21-LE20DF1	E	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
	C2R-BR21-LF20DF1	F	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.325	0.843	3.0
	C2R-BR21-LG20DF1	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.328	0.843	3.0
	C2R-BR25-LE20DF1	E	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
	C2R-BR25-LF20DF1	F	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.325	0.984	3.0
	C2R-BR25-LG20DF1	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.328	0.984	3.0
	C2R-BR25-LH25DF1	H	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
	C2R-BR25-LJ25DF1	J	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7
	C2R-BR25-LK25DF1	K	0.984	2.165	1.063	1.256	5.906	0.328	0.984	3.7


R = A Derecha, L = A Izquierda

Lama CoroCut® de 2 filos para tronzado

Diseño de sujeción por resorte

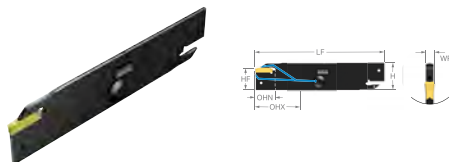


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]
	C2R-BN21-NG20CA2	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4	70
	C2R-BN25-NG20CA2	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0	70
	C2R-BN25-NH25CA2	H	20.0	55.0	27.0	31.90	150.00	3.67	25.0	70

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]
	C2R-BN21-NG20CA2	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.105	0.843	1015
	C2R-BN25-NG20CA2	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.105	0.984	1015
	C2R-BN25-NH25CA2	H	0.787	2.165	1.063	1.256	5.906	0.145	0.984	1015

R = A Derecha, L = A Izquierda




Lama CoroCut® de 2 filos para tronzado

Diseño de sujeción por resorte

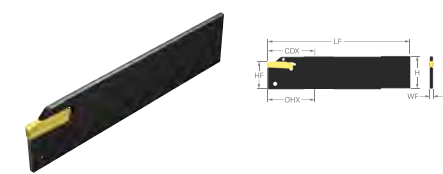


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]
	C2R-BN21-NG20DA1	G	20.0	36.0	22.0	25.90	110.00	2.67	21.4
	C2R-BN25-NG20DA1	G	20.0	55.0	22.0	31.90	150.00	2.67	25.0

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]
	C2R-BN21-NG20DA1	G	0.787	1.417	0.866	1.020	4.331	0.105	0.843
	C2R-BN25-NG20DA1	G	0.787	2.165	0.866	1.256	5.906	0.105	0.984

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

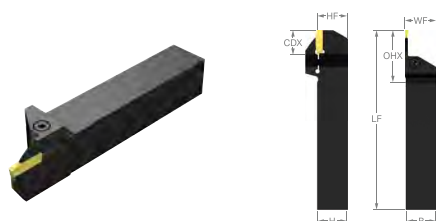

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS12-LD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
	C2R-RS12-LE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-LE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-LF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-LG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RD08DB	D	8.0	38.8	26.8	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	3.5
	C2R-RS12-RE08DB	E	8.0	38.9	26.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RE12DB	E	12.0	42.9	30.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RF10DB	F	10.0	40.9	28.9	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS12-RG12DB	G	12.0	44.4	32.4	12.00	12.00	125.00	13.00	12.0	4.0
	C2R-RS16-LD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
	C2R-RS16-LD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-LG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-LH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
	C2R-RS16-RD08DB	D	8.0	42.8	26.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	3.5
	C2R-RS16-RD15DB	D	15.0	49.8	33.8	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RE08DB	E	8.0	42.9	26.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RE15DB	E	15.0	49.9	33.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-RF10DB	F	10.0	44.9	28.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RF20DB	F	20.0	54.9	38.9	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

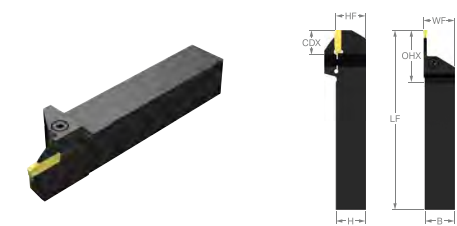


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS16-RG10DB	G	10.0	46.4	30.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RG20DB	G	20.0	56.4	40.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-RH13DB	H	13.0	51.7	35.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.5
	C2R-RS16-RH25DB	H	25.0	63.7	47.7	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	5.5
	C2R-RS20-LD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
	C2R-RS20-LD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-LH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
	C2R-RS20-LJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RD08DB	D	8.0	46.8	26.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	3.5
	C2R-RS20-RD15DB	D	15.0	53.8	33.8	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RE08DB	E	8.0	46.9	26.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RE15DB	E	15.0	53.9	33.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RF10DB	F	10.0	48.9	28.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RF20DB	F	20.0	58.9	38.9	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RG10DB	G	10.0	50.4	30.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RG20DB	G	20.0	60.4	40.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RH13DB	H	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RH25DB	H	25.0	67.7	47.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	5.5
	C2R-RS20-RJ13DB	J	13.0	55.7	35.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

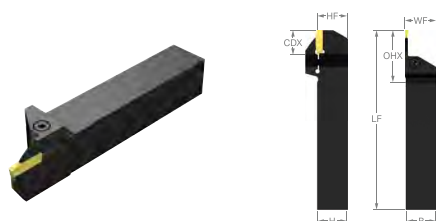

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS25-LD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
	C2R-RS25-LD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-LJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-LK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-LK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-LL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS25-LL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS25-RD08DB	D	8.0	51.8	26.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	3.5
	C2R-RS25-RD15DB	D	15.0	58.8	33.8	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RE08DB	E	8.0	51.9	26.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RE15DB	E	15.0	58.9	33.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RF10DB	F	10.0	53.9	28.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RF20DB	F	20.0	63.9	38.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RG10DB	G	10.0	55.4	30.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RG20DB	G	20.0	65.4	40.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RH13DB	H	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

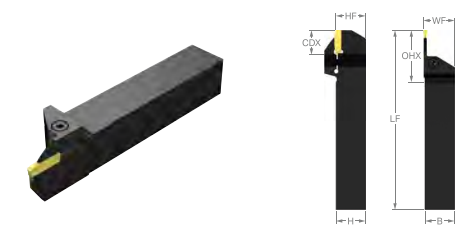


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS25-RH25DB	H	25.0	72.7	47.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-RJ13DB	J	13.0	60.7	35.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RJ22DB	J	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RJ32DB	J	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-RK16DB	K	16.0	63.7	38.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RK32DB	K	32.0	79.7	54.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	5.5
	C2R-RS25-RL16DB	L	16.0	63.3	38.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS25-RL25DB	L	25.0	72.3	47.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	6.5
	C2R-RS32-LG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-LJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-LK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-LK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-LL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5
	C2R-RS32-RG20DB	G	20.0	72.4	40.4	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RH13DB	H	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RH25DB	H	25.0	79.7	47.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-RJ13DB	J	13.0	67.7	35.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RJ32DB	J	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-RK16DB	K	16.0	70.7	38.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	4.5
	C2R-RS32-RK32DB	K	32.0	86.7	54.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	5.5
	C2R-RS32-RL32DB	L	32.0	86.3	54.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

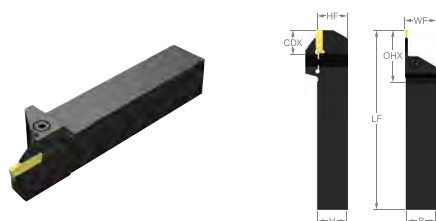

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA08-LD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
	C2R-RSA08-LE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
	C2R-RSA08-LE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
	C2R-RSA08-RD08DB	D	0.320	1.560	1.060	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	2.6
	C2R-RSA08-RE08DB	E	0.320	1.564	1.064	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.0
	C2R-RSA08-RE15DB	E	0.590	1.834	1.334	0.500	0.500	4.500	0.512	0.500	3.3
	C2R-RSA10-LE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-LF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-LG10DB	G	0.394	1.821	1.196	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-LH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RD08DB	D	0.320	1.685	1.060	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	2.6
	C2R-RSA10-RD15DB	D	0.590	1.955	1.330	0.625	0.625	5.000	0.670	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RE08DB	E	0.320	1.689	1.064	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RE15DB	E	0.590	1.959	1.334	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RF10DB	F	0.400	1.769	1.144	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RF20DB	F	0.790	2.159	1.534	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA10-RG10DB	G	0.400	1.828	1.203	0.625	0.625	4.500	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA10-RH13DB	H	0.512	2.031	1.406	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.3
	C2R-RSA12-LD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
	C2R-RSA12-LD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.823	0.750	3.3
	C2R-RSA12-LF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

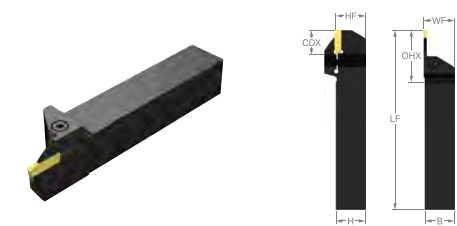


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA12-LG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-LH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-LH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
	C2R-RSA12-RD08DB	D	0.320	1.810	1.060	0.750	0.750	5.000	0.825	0.750	2.6
	C2R-RSA12-RD15DB	D	0.590	2.080	1.330	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RE08DB	E	0.320	1.814	1.064	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RE15DB	E	0.590	2.084	1.334	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RF10DB	F	0.400	1.894	1.144	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RF20DB	F	0.790	2.284	1.534	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RG10DB	G	0.400	1.953	1.203	0.750	0.750	4.500	0.827	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RG20DB	G	0.790	2.343	1.593	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RH13DB	H	0.512	2.156	1.406	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RH25DB	H	0.980	2.624	1.874	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	4.1
	C2R-RSA16-LD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
	C2R-RSA16-LD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-LJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

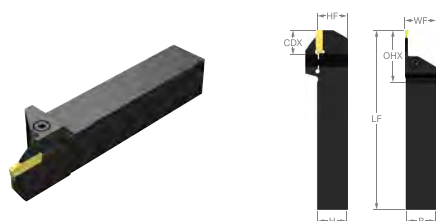

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA16-LK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-LK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-LL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA16-LL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA16-RD08DB	D	0.320	2.060	1.060	1.000	1.000	5.000	1.028	1.000	2.6
	C2R-RSA16-RD15DB	D	0.590	2.330	1.330	1.000	1.000	6.000	1.028	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RE08DB	E	0.320	2.064	1.064	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RE15DB	E	0.590	2.334	1.334	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RF10DB	F	0.400	2.144	1.144	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RF20DB	F	0.790	2.534	1.534	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RG10DB	G	0.400	2.203	1.203	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RG20DB	G	0.790	2.593	1.593	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RH13DB	H	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RH25DB	H	0.980	2.874	1.874	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-RJ13DB	J	0.512	2.406	1.406	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RJ32DB	J	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-RK16DB	K	0.630	2.524	1.524	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RK32DB	K	1.260	3.154	2.154	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	4.1
	C2R-RSA16-RL16DB	L	0.630	2.509	1.509	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA16-RL25DB	L	1.000	2.879	1.879	1.000	1.000	6.000	1.033	1.000	4.8
	C2R-RSA20-LF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-LF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-LG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

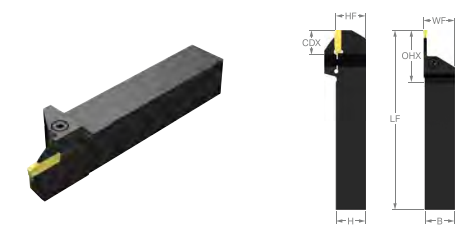


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA20-LJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-LK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-LK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-LL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-LL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-RF10DB	F	0.400	2.394	1.144	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-RF20DB	F	0.790	2.784	1.534	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RG10DB	G	0.400	2.453	1.203	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.0
	C2R-RSA20-RG20DB	G	0.790	2.843	1.593	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RH13DB	H	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RH25DB	H	0.980	3.124	1.874	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RJ13DB	J	0.512	2.656	1.406	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RJ32DB	J	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RK16DB	K	0.630	2.774	1.524	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	3.3
	C2R-RSA20-RK32DB	K	1.260	3.404	2.154	1.250	1.250	6.000	1.299	1.250	4.1
	C2R-RSA20-RL25DB	L	1.000	3.129	1.879	1.250	1.250	6.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA20-RL35DB	L	1.380	3.509	2.259	1.250	1.250	7.000	1.300	1.250	4.8
	C2R-RSA24-LJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
	C2R-RSA24-LL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8
	C2R-RSA24-RJ32DB	J	1.260	3.654	2.154	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.1
	C2R-RSA24-RL35DB	L	1.380	3.759	2.259	1.500	1.500	8.000	1.614	1.500	4.8

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

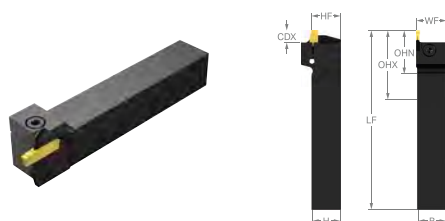

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS16-LG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS16-RG07DC	G	7.0	43.4	27.4	16.00	16.00	125.00	17.00	16.0	4.0
	C2R-RS20-LG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-LK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS20-RG07DC	G	7.0	47.4	27.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.0
	C2R-RS20-RK08DC	K	8.0	50.7	30.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	4.5
	C2R-RS25-LG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-LK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5
	C2R-RS25-RG07DC	G	7.0	52.4	27.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.0
	C2R-RS25-RK08DC	K	8.0	55.7	30.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA10-RG07DC	G	0.280	1.708	1.083	0.625	0.625	5.000	0.669	0.625	3.0
	C2R-RSA12-LG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-LK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA12-RG07DC	G	0.280	1.833	1.083	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.0
	C2R-RSA12-RK08DC	K	0.320	1.964	1.214	0.750	0.750	5.000	0.787	0.750	3.3
	C2R-RSA16-LG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-LK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3
	C2R-RSA16-RG07DC	G	0.280	2.083	1.083	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.0
	C2R-RSA16-RK08DC	K	0.320	2.214	1.214	1.000	1.000	6.000	1.024	1.000	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

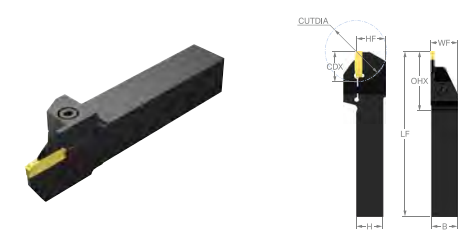


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS20-LE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-LF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-LG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
	C2R-RS20-LH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
	C2R-RS20-RE17DD	E	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-RF17DD	F	17.0	55.9	35.9	20.00	20.00	125.00	20.50	20.0	42	4.5
	C2R-RS20-RG22DD	G	22.0	62.4	42.4	20.00	20.00	125.00	20.60	20.0	44	4.5
	C2R-RS20-RH22DD	H	22.0	64.7	44.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	53	4.5
	C2R-RS25-LF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	42	4.5
	C2R-RS25-LG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44	4.5
	C2R-RS25-LH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5
	C2R-RS25-RF17DD	F	17.0	60.9	35.9	25.00	25.00	150.00	25.50	25.0	42	4.5
	C2R-RS25-RG22DD	G	22.0	67.4	42.4	25.00	25.00	150.00	25.60	25.0	44	4.5
	C2R-RS25-RH22DD	H	22.0	69.7	44.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	53	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

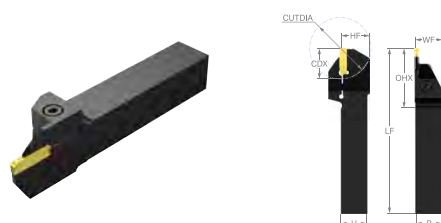

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA12-LE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-LH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RE17DD	E	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RF17DD	F	0.670	2.164	1.414	0.750	0.750	5.000	0.770	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RG22DD	G	0.866	2.419	1.669	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA12-RH22DD	H	0.870	2.514	1.764	0.750	0.750	5.000	0.774	0.750	2	3.3
	C2R-RSA16-LF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-LG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-LH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RF17DD	F	0.670	2.414	1.414	1.000	1.000	5.000	1.020	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RG22DD	G	0.866	2.669	1.669	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3
	C2R-RSA16-RH22DD	H	0.870	2.764	1.764	1.000	1.000	5.000	1.024	1.000	2	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

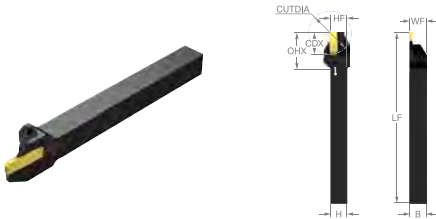


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CUTDIA [mm]	TQ [Nm]
	C2R-RS10-LD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-LE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-LF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-RD10DS	D	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-RE10DS	E	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS10-RF10DS	F	10.0	33.2	23.2	10.00	10.00	125.00	10.00	10.1	20	2.5
	C2R-RS12-LD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-LE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-LF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
	C2R-RS12-RD11DS	D	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-RE11DS	E	11.0	36.2	24.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	22	2.5
	C2R-RS12-RF15DS	F	15.0	40.2	28.2	12.00	12.00	125.00	12.00	12.1	30	2.5
	C2R-RS16-LD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
	C2R-RS16-LD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-LE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
	C2R-RS16-LE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-LF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-LG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RD08DS	D	8.0	37.2	21.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	16	2.5
	C2R-RS16-RD17DS	D	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RE11DS	E	11.0	40.2	24.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	22	2.5
	C2R-RS16-RE17DS	E	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RF17DS	F	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5
	C2R-RS16-RG17DS	G	17.0	46.2	30.2	16.00	16.00	125.00	16.00	16.0	34	2.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

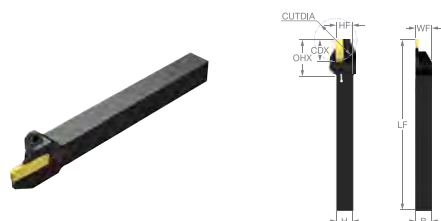

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CUTDIA [inch]	TQ [ft]
	C2R-RSA06-LD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-LE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-LF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RD10DS	D	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RE10DS	E	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA06-RF10DS	F	0.390	1.285	0.910	0.375	0.375	4.921	0.375	0.377	1	1.8
	C2R-RSA08-LD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-LE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-LF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RD11DS	D	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RE11DS	E	0.430	1.450	0.950	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA08-RF15DS	F	0.590	1.610	1.110	0.500	0.500	4.921	0.500	0.502	1	1.8
	C2R-RSA10-LD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-LG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RD08DS	D	0.320	1.465	0.840	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RD17DS	D	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RE11DS	E	0.430	1.575	0.950	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RE17DS	E	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RF17DS	F	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8
	C2R-RSA10-RG17DS	G	0.670	1.815	1.190	0.625	0.625	4.921	0.625	0.627	1	1.8

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® de 1 y 2 filos, herramienta con mango para perfilado

Diseño de sujeción por tornillo

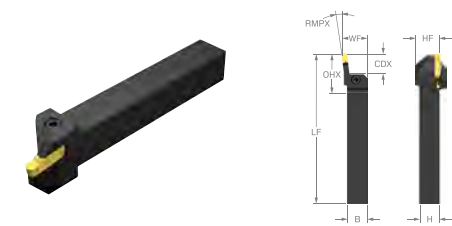

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	RMPX [deg]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-RS25-LX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0	4.5
	C2T-RS25-RX70J16DB	J	16.0	70.00	60.1	35.1	25.00	25.00	190.00	42.60	25.0	4.5
	C2T-RS32-LX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0	4.5
	C2T-RS32-RX70J16DB	J	16.0	70.00	67.1	35.1	32.00	32.00	190.00	49.60	32.0	4.5
	C2T-RS20-LX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0	4.0
	C2T-RS20-LX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0	4.5
	C2T-RS20-RX45G04DB	G	4.0	45.00	54.3	34.3	20.00	20.00	150.00	25.60	20.0	4.0
	C2T-RS20-RX45J05DB	J	5.0	45.00	60.9	40.9	20.00	20.00	150.00	26.60	20.0	4.5
	C2T-RS25-LX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0	4.0
	C2T-RS25-LX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0	4.5
	C2T-RS25-RX45G04DB	G	4.0	45.00	59.3	34.3	25.00	25.00	150.00	30.60	25.0	4.0
	C2T-RS25-RX45J05DB	J	5.0	45.00	65.9	40.9	25.00	25.00	150.00	31.60	25.0	4.5
	C2T-RS25-LX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0	6.5
	C2T-RS25-RX07L25DB	L	25.0	83.00	73.3	48.3	25.00	25.00	190.00	32.00	25.0	6.5
	C2T-RS32-LX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0	6.5
	C2T-RS32-RX07L25DB	L	25.0	83.00	80.3	48.3	32.00	32.00	190.00	40.00	32.0	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2T-RSA16-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000	3.3
	C2T-RSA16-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.381	1.381	1.000	1.000	7.500	1.683	1.000	3.3
	C2T-RSA20-LX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250	3.3
	C2T-RSA20-RX70J062DB	J	0.620	70.00	2.631	1.381	1.250	1.250	7.500	1.933	1.250	3.3


R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroCut® de 1 y 2 filos, herramienta con mango para perfilado

Diseño de sujeción por tornillo

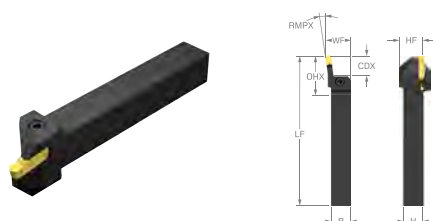

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	RMPX [deg]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2T-RSA12-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750	3.3
	C2T-RSA12-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.099	1.349	0.750	0.750	6.000	0.973	0.750	3.0
	C2T-RSA12-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.362	1.612	0.750	0.750	6.000	1.013	0.750	3.3
	C2T-RSA16-LX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000	3.0
	C2T-RSA16-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000	3.3
	C2T-RSA16-RX45G016DB	G	0.160	45.00	2.349	1.349	1.000	1.000	6.000	1.223	1.000	3.0
	C2T-RSA16-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.612	1.612	1.000	1.000	6.000	1.263	1.000	3.3
	C2T-RSA20-LX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250	3.3
	C2T-RSA20-RX45J020DB	J	0.200	45.00	2.862	1.612	1.250	1.250	6.000	1.513	1.250	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda



CoroCut® de 1 y 2 filos, herramienta con mango para perfilado

Diseño de sujeción por tornillo

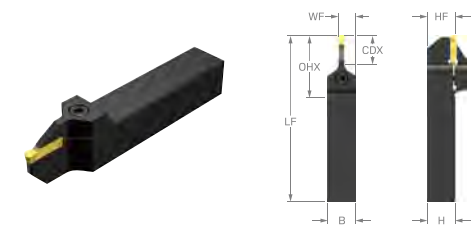

Métrico (mm)

RMPX
[deg]
90.00

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	TQ [Nm]
	C2T-RS20-N18GDB	G	18.0	63.8	43.8	20.00	20.00	150.00	12.00	20.0	4.5
	C2T-RS25-N18GDB	G	18.0	68.8	43.8	25.00	25.00	150.00	14.50	25.0	4.5
	C2T-RS25-N25JDB	J	25.0	78.1	53.1	25.00	25.00	150.00	15.50	25.0	5.5
	C2T-RS32-N25JDB	J	25.0	85.1	53.1	32.00	32.00	170.00	19.00	32.0	5.5


Imperial (pulgadas)

RMPX
[deg]
90.00

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	TQ [ft]
	C2T-RS20-N18GDB	G	0.709	2.511	1.724	0.787	0.787	5.906	0.472	0.787	3.3
	C2T-RS25-N18GDB	G	0.709	2.708	1.724	0.984	0.984	5.906	0.571	0.984	3.3
	C2T-RS25-N25JDB	J	0.984	3.075	2.091	0.984	0.984	5.906	0.610	0.984	4.1
	C2T-RS32-N25JDB	J	0.984	3.351	2.091	1.260	1.260	6.693	0.748	1.260	4.1

Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado superficial

Diseño de sujeción por tornillo

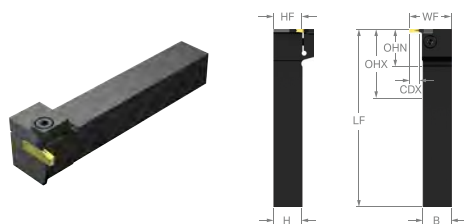

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS16-RGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150	4.0
	C2A-RS20-RGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150	4.0
	C2A-RS20-RGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150	4.0
	C2A-RS25-RGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA10-RGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176	3.0
	C2A-RSA12-RGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176	3.0
	C2A-RSA12-RGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176	3.0
	C2A-RSA16-RGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda




Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado superficial

Diseño de sujeción por tornillo

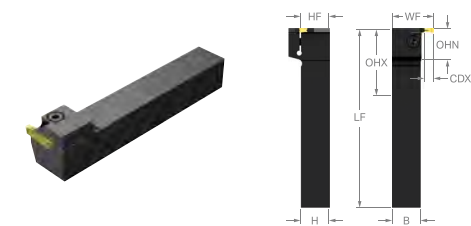


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS16-LGG07B-DC	G	7.0	39.6	23.6	16.00	16.00	125.00	25.00	16.0	150	4.0
	C2A-RS20-LGG07B-DC	G	7.0	43.6	23.6	20.00	20.00	125.00	29.00	20.0	150	4.0
	C2A-RS20-LGK08B-DC	K	8.0	49.6	29.6	20.00	20.00	125.00	30.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGG07B-DC	G	7.0	48.6	23.6	25.00	25.00	150.00	34.00	25.0	150	4.0
	C2A-RS25-LGK08B-DC	K	8.0	54.6	29.6	25.00	25.00	150.00	35.00	25.0	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA10-LGG07B-DC	G	0.276	1.554	0.929	0.625	0.625	5.000	0.980	0.625	2176	3.0
	C2A-RSA12-LGG07B-DC	G	0.276	1.679	0.929	0.750	0.750	5.000	1.105	0.750	2176	3.0
	C2A-RSA12-LGK08B-DC	K	0.315	1.915	1.165	0.750	0.750	5.000	1.144	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGG07B-DC	G	0.276	1.929	0.929	1.000	1.000	6.000	1.355	1.000	2176	3.0
	C2A-RSA16-LGK08B-DC	K	0.315	2.165	1.165	1.000	1.000	6.000	1.394	1.000	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

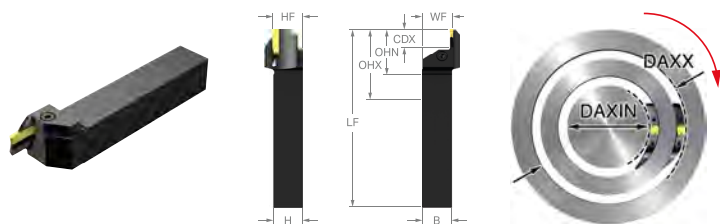

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS20-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

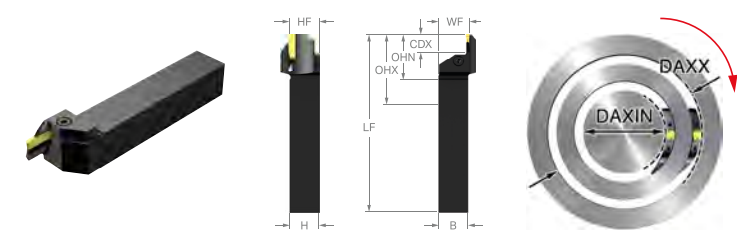


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS25-LFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
	C2A-RS32-LFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
	C2A-RS32-LFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5
	C2A-RS32-LFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

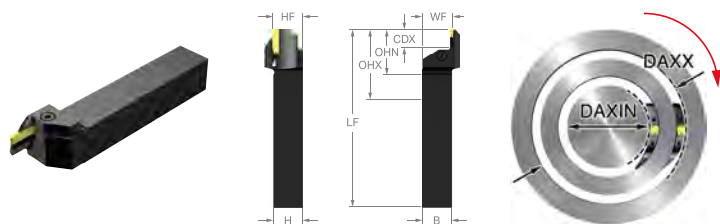

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA12-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

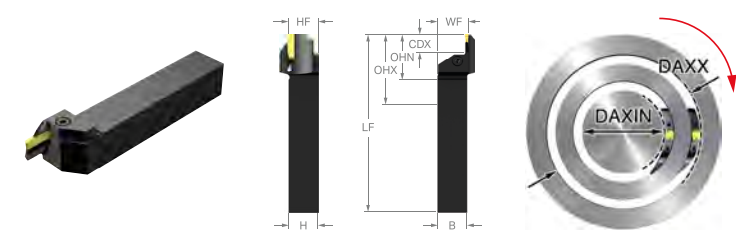


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA16-LFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA20-LFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8
	C2A-RSA20-LFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

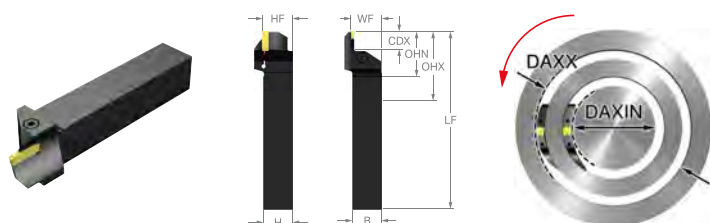

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS20-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	55.4	35.4	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS20-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	60.7	40.7	20.00	20.00	125.00	21.00	20.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-034DB	G	15.0	34.0	44.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-042DB	G	15.0	42.0	60.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-054DB	G	15.0	54.0	75.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-067DB	G	15.0	67.0	100.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-090DB	G	15.0	90.0	160.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFG15B-130DB	G	15.0	130.0	300.0	60.4	35.4	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RFJ18B-040DB	J	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

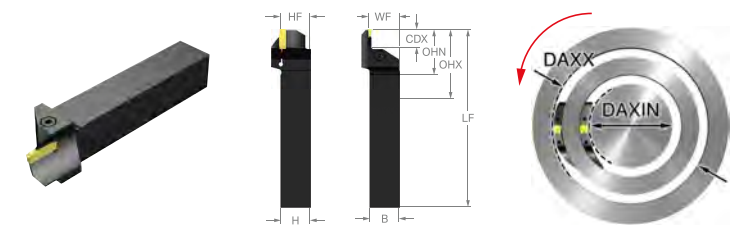


Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-RS25-RFJ18B-060DB	J	18.0	60.0	95.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFJ18B-085DB	J	18.0	85.0	130.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFJ18B-120DB	J	18.0	120.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFJ18B-175DB	J	18.0	175.0	500.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFK18B-040DB	K	18.0	40.0	70.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	65.7	40.7	25.00	25.00	150.00	26.00	25.0	150	4.5
C2A-RS25-RFL23B-050DB	L	23.0	50.0	80.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
C2A-RS25-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
C2A-RS25-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	70.3	45.3	25.00	25.00	150.00	26.50	25.0	150	6.5
C2A-RS32-RFK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
C2A-RS32-RFK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
C2A-RS32-RFK18B-220DB	K	18.0	220.0	1000.0	72.7	40.7	32.00	32.00	170.00	33.00	32.0	150	4.5
C2A-RS32-RFL23B-075DB	L	23.0	75.0	150.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5
C2A-RS32-RFL23B-140DB	L	23.0	140.0	400.0	77.3	45.3	32.00	32.00	170.00	33.50	32.0	150	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

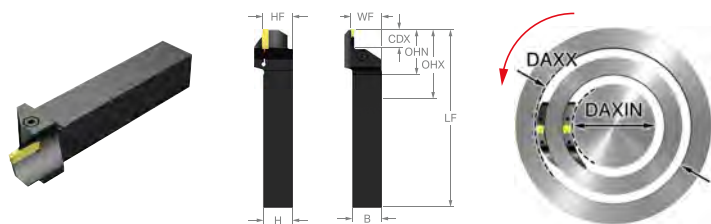

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA12-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA12-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.143	1.393	0.750	0.750	5.000	0.827	0.750	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFG15B-034DB	G	0.590	1.339	1.732	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFG15B-042DB	G	0.590	1.654	2.362	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFG15B-054DB	G	0.590	2.126	2.953	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFG15B-067DB	G	0.590	2.638	3.937	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFG15B-090DB	G	0.590	3.543	6.299	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFG15B-130DB	G	0.590	5.118	11.811	2.393	1.393	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFH18B-300DB	H	0.709	11.811	31.496	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFJ18B-040DB	J	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFJ18B-060DB	J	0.709	2.362	3.740	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFJ18B-085DB	J	0.709	3.346	5.118	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFJ18B-120DB	J	0.709	4.724	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFJ18B-175DB	J	0.709	6.890	19.685	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFK18B-040DB	K	0.709	1.575	2.756	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.400	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

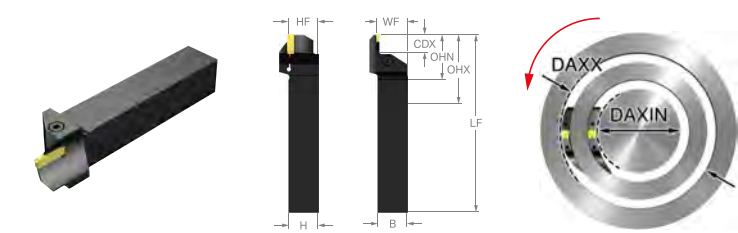


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA16-RFK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFK18B-220DB	K	0.709	8.661	39.370	2.603	1.603	1.000	1.000	6.000	1.039	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	2.785	1.785	1.000	1.000	6.000	1.063	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA20-RFL23B-075DB	L	0.906	2.953	5.906	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8
	C2A-RSA20-RFL23B-140DB	L	0.906	5.512	15.748	3.035	1.785	1.250	1.250	6.000	1.309	1.250	2176	4.8

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

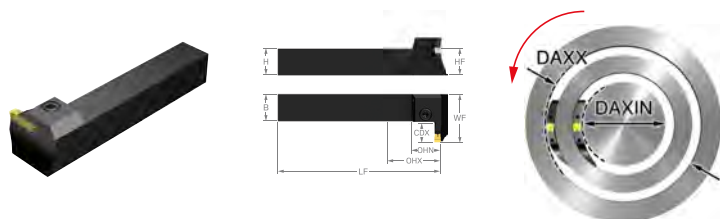

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS25-LGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-LGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-LGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-LGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

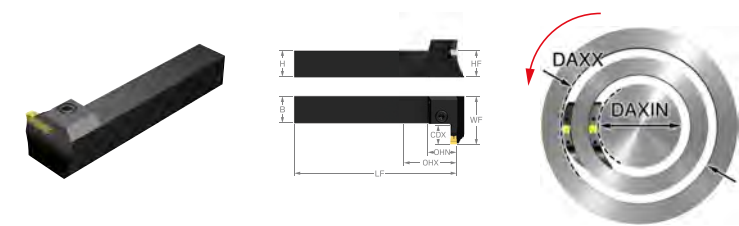


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	B [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-RSA16-LGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-LGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-LGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-LGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8

R = A Derecha, L = A Izquierda

Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

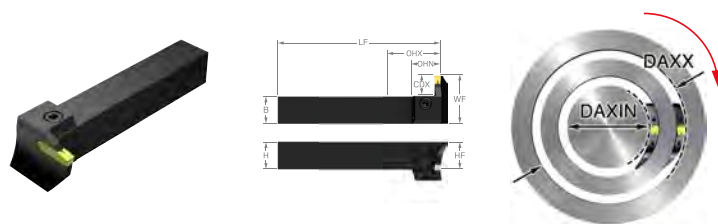

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-RS25-RGH18B-040DB	H	18.0	40.0	60.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-052DB	H	18.0	52.0	72.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-064DB	H	18.0	64.0	100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-092DB	H	18.0	92.0	140.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-132DB	H	18.0	132.0	230.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-220DB	H	18.0	220.0	500.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGH18B-300DB	H	18.0	300.0	1100.0	49.6	24.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGK18B-058DB	K	18.0	58.0	100.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGK18B-088DB	K	18.0	88.0	180.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGK18B-168DB	K	18.0	168.0	400.0	51.6	26.6	25.00	25.00	150.00	45.00	25.0	150	4.5
	C2A-RS25-RGL20B-050DB	L	20.0	50.0	80.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-RGL20B-075DB	L	20.0	75.0	150.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5
	C2A-RS25-RGL20B-140DB	L	20.0	140.0	400.0	52.6	27.6	25.00	25.00	150.00	47.00	25.0	150	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Herramienta con mango CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

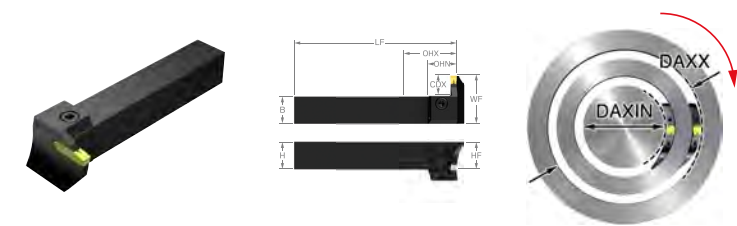

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX	DAXIN	DAXX	OHX	OHN	B	H	LF	WF	HF	CP	TQ
			[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[lbf/in2]	[ft]
	C2A-RSA16-RGH18B-040DB	H	0.709	1.575	2.362	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-052DB	H	0.709	2.047	2.835	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-064DB	H	0.709	2.520	3.937	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-092DB	H	0.709	3.622	5.512	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-132DB	H	0.709	5.197	9.055	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-220DB	H	0.709	8.661	19.685	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGH18B-300DB	H	0.709	11.811	43.307	1.969	0.969	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGK18B-058DB	K	0.709	2.283	3.937	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGK18B-088DB	K	0.709	3.465	7.087	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGK18B-168DB	K	0.709	6.614	15.748	2.047	1.047	1.000	1.000	6.000	1.788	1.000	2176	3.3
	C2A-RSA16-RGL20B-050DB	L	0.790	1.969	3.150	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-RGL20B-075DB	L	0.790	2.953	5.906	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8
	C2A-RSA16-RGL20B-140DB	L	0.790	5.512	15.748	2.087	1.087	1.000	1.000	6.000	1.869	1.000	2176	4.8

R = A Derecha, L = A Izquierda

Unidad de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-CC3-LE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-LE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-LF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-LF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-LG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-LG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-LG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-RE08CB	E	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-RE15CB	E	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-RF10CB	F	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-RF15CB	F	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-RG10CB	G	10.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC3-RG15CB	G	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC3-RG20CB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	22.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-LE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC4-LE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-LF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC4-LF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-LG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC4-LG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-LG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-RE08CB	E	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC4-RE15CB	E	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-RF10CB	F	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC4-RF15CB	F	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-RG10CB	G	10.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-CC4-RG15CB	G	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC4-RG20CB	G	20.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-LE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-LE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-LF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-LF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-LG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-LG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-LG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-RE08CB	E	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-RE15CB	E	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-RF10CB	F	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-RF20CB	F	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-RG10CB	G	10.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC5-RG15CB	G	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC5-RG20CB	G	20.0	65.0	50.00	65.00	35.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC6-LG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC6-LG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC6-LG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC6-RG10CB	G	10.0	60.0	63.00	60.00	45.00	0.0	150	4.0
	C2R-CC6-RG15CB	G	15.0	65.0	63.00	65.00	45.00	0.0	150	4.5
	C2R-CC6-RG20CB	G	20.0	70.0	63.00	70.00	45.00	0.0	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Unidad de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo



Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-CC3-LE08CB	E	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-LE15CB	E	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-LF10CB	F	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-LF15CB	F	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-LG10CB	G	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-LG15CB	G	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-LG20CB	G	0.787	2.362	1.260	2.362	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-RE08CB	E	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-RE15CB	E	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-RF10CB	F	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-RF15CB	F	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-RG10CB	G	0.394	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	3.0
	C2R-CC3-RG15CB	G	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC3-RG20CB	G	0.787	2.362	1.260	2.362	0.866	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-LE08CB	E	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
	C2R-CC4-LE15CB	E	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-LF10CB	F	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
	C2R-CC4-LF15CB	F	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-LG10CB	G	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
	C2R-CC4-LG15CB	G	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-LG20CB	G	0.787	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-RE08CB	E	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
	C2R-CC4-RE15CB	E	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-RF10CB	F	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0
	C2R-CC4-RF15CB	F	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-RG10CB	G	0.394	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo



Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-CC4-RG15CB	G	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC4-RG20CB	G	0.787	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-LE08CB	E	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-LE15CB	E	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-LF10CB	F	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-LF20CB	F	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-LG10CB	G	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-LG15CB	G	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-LG20CB	G	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-RE08CB	E	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-RE15CB	E	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-RF10CB	F	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-RF20CB	F	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-RG10CB	G	0.394	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	3.0
	C2R-CC5-RG15CB	G	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC5-RG20CB	G	0.787	2.559	1.969	2.559	1.378	0.000	2176	3.3
	C2R-CC6-LG10CB	G	0.394	2.362	2.480	2.362	1.772	0.000	2176	3.0
	C2R-CC6-LG15CB	G	0.591	2.559	2.480	2.559	1.772	0.000	2176	3.3
	C2R-CC6-LG20CB	G	0.787	2.756	2.480	2.756	1.772	0.000	2176	3.3
	C2R-CC6-RG10CB	G	0.394	2.362	2.480	2.362	1.772	0.000	2176	3.0
	C2R-CC6-RG15CB	G	0.591	2.559	2.480	2.559	1.772	0.000	2176	3.3
	C2R-CC6-RG20CB	G	0.787	2.756	2.480	2.756	1.772	0.000	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

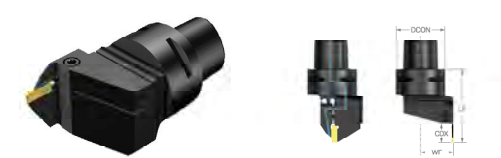

Métrico (mm)

		Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	NUEVO	C2R-CC3-LD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	3.5
	NUEVO	C2R-CC3-LD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.0
	NUEVO	C2R-CC3-RD08GB	D	8.0	50.0	32.00	50.00	22.00	0.0	150	3.5
	NUEVO	C2R-CC3-RD15GB	D	15.0	55.0	32.00	55.00	22.00	0.0	150	4.0
	NUEVO	C2R-CC4-LD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	3.5
	NUEVO	C2R-CC4-LD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.0
	NUEVO	C2R-CC4-RD08GB	D	8.0	55.0	40.00	55.00	27.00	0.0	150	3.5
	NUEVO	C2R-CC4-RD15GB	D	15.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.0
	NUEVO	C2R-CC5-LD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	3.5
	NUEVO	C2R-CC5-LD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.0
	NUEVO	C2R-CC5-RD08GB	D	8.0	55.0	50.00	55.00	35.00	0.0	150	3.5
	NUEVO	C2R-CC5-RD15GB	D	15.0	60.0	50.00	60.00	35.00	0.0	150	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo



Imperial (pulgadas)

		Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NUEVO	C2R-CC3-LD08GB	D	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	2.6
	NUEVO	C2R-CC3-LD15GB	D	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.0
	NUEVO	C2R-CC3-RD08GB	D	0.315	1.969	1.260	1.969	0.866	0.000	2176	2.6
	NUEVO	C2R-CC3-RD15GB	D	0.591	2.165	1.260	2.165	0.866	0.000	2176	3.0
	NUEVO	C2R-CC4-LD08GB	D	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	2.6
	NUEVO	C2R-CC4-LD15GB	D	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.0
	NUEVO	C2R-CC4-RD08GB	D	0.315	2.165	1.575	2.165	1.063	0.000	2176	2.6
	NUEVO	C2R-CC4-RD15GB	D	0.591	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.0
	NUEVO	C2R-CC5-LD08GB	D	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	2.6
	NUEVO	C2R-CC5-LD15GB	D	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.0
	NUEVO	C2R-CC5-RD08GB	D	0.315	2.165	1.969	2.165	1.378	0.000	2176	2.6
	NUEVO	C2R-CC5-RD15GB	D	0.591	2.362	1.969	2.362	1.378	0.000	2176	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Unidad de corte CoroCut® 2 para perfilado



Métrico (mm)

RMPX
[deg]
90.00

		Código de pedido	SSC	CDX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	NUEVO	C2T-CC3-NG20BB	G	20.0	60.0	32.00	60.00	2.00	0.0	150	4.5
	NUEVO	C2T-CC4-NG20BB	G	20.0	70.0	40.00	70.00	2.00	0.0	150	4.5
	NUEVO	C2T-CC4-NJ25BB	J	25.0	77.0	40.00	77.00	3.00	0.0	150	5.5
	NUEVO	C2T-CC5-NG20BB	G	20.0	70.0	50.00	70.00	2.00	0.0	150	4.5
	NUEVO	C2T-CC5-NJ25BB	J	25.0	77.0	50.00	77.00	3.00	0.0	150	5.5
	NUEVO	C2T-CC6-NG20BB	G	20.0	75.0	63.00	75.00	2.00	0.0	150	4.5
	NUEVO	C2T-CC6-NJ25BB	J	25.0	82.0	63.00	82.00	3.00	0.0	150	5.5

Imperial (pulgadas)

RMPX
[deg]
90.00

		Código de pedido	SSC	CDX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NUEVO	C2T-CC3-NG20BB	G	0.787	2.362	1.260	2.362	0.079	0.000	2176	3.3
	NUEVO	C2T-CC4-NG20BB	G	0.787	2.756	1.575	2.756	0.079	0.000	2176	3.3
	NUEVO	C2T-CC4-NJ25BB	J	0.984	3.031	1.575	3.031	0.118	0.000	2176	4.1
	NUEVO	C2T-CC5-NG20BB	G	0.787	2.756	1.969	2.756	0.079	0.000	2176	3.3
	NUEVO	C2T-CC5-NJ25BB	J	0.984	3.031	1.969	3.031	0.118	0.000	2176	4.1
	NUEVO	C2T-CC6-NG20BB	G	0.787	2.953	2.480	2.953	0.079	0.000	2176	3.3
	NUEVO	C2T-CC6-NJ25BB	J	0.984	3.228	2.480	3.228	0.118	0.000	2176	4.1



Unidad de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Curva B



Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC4-RFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Unidad de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Curva B



Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC6-RFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-RFL23B-050CB	L	23.0	50.0	80.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5
	C2A-CC6-RFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5
	C2A-CC6-RFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5
	C2A-CC4-LFG15B-042CB	G	15.0	42.0	60.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-054CB	G	15.0	54.0	75.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-067CB	G	15.0	67.0	100.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFG15B-090CB	G	15.0	90.0	160.0	60.0	40.00	60.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Curva B



Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC4-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC4-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	40.00	65.00	27.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	NUEVO C2A-CC5-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-040CB	K	18.0	40.0	70.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC5-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	65.0	50.00	65.00	33.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-064CB	H	18.0	64.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-092CB	H	18.0	92.0	140.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-132CB	H	18.0	132.0	230.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-220CB	H	18.0	220.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFH18B-300CB	H	18.0	300.0	2000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-040CB	J	18.0	40.0	70.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-060CB	J	18.0	60.0	95.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-085CB	J	18.0	85.0	130.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFJ18B-120CB	J	18.0	120.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Unidad de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Curva B



Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-CC6-LFJ18B-175CB	J	18.0	175.0	500.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-058CB	K	18.0	58.0	100.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-088CB	K	18.0	88.0	180.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-168CB	K	18.0	168.0	400.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFK18B-220CB	K	18.0	220.0	1000.0	70.0	63.00	70.00	39.00	0.0	150	4.5
	C2A-CC6-LFL23B-075CB	L	23.0	75.0	150.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5
	C2A-CC6-LFL23B-140CB	L	23.0	140.0	400.0	75.0	63.00	75.00	39.00	0.0	150	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Curva B



Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in2]	TQ [ft]
	C2A-CC4-RFG15B-042CB	G	0.591	1.654	2.362	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFG15B-054CB	G	0.591	2.126	2.953	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFG15B-067CB	G	0.591	2.638	3.937	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFG15B-090CB	G	0.591	3.543	6.299	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	78.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-RFK18B-220CB	K	0.709	8.661	39.370	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda

Unidad de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Curva B



Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-CC6-RFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFH18B-300CB	H	0.709	11.811	78.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	3.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFK18B-220CB	K	0.709	8.661	39.370	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-RFL23B-050CB	L	0.906	1.969	3.150	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8
	C2A-CC6-RFL23B-075CB	L	0.906	2.953	5.906	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8
	C2A-CC6-RFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8
	C2A-CC4-LFG15B-042CB	G	0.591	1.654	2.362	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFG15B-054CB	G	0.591	2.126	2.953	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFG15B-067CB	G	0.591	2.638	3.937	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFG15B-090CB	G	0.591	3.543	6.299	2.362	1.575	2.362	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda



Unidad de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Curva B



Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in2]	TQ [ft]
	C2A-CC4-LFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC4-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.575	2.559	1.063	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	78.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	NUEVO C2A-CC5-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-040CB	K	0.709	1.575	2.756	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC5-LFK18B-220CB	K	0.709	8.661	39.370	2.559	1.969	2.559	1.299	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-064CB	H	0.709	2.520	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-092CB	H	0.709	3.622	5.512	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-132CB	H	0.709	5.197	9.055	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-220CB	H	0.709	8.661	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFH18B-300CB	H	0.709	11.811	78.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-040CB	J	0.709	1.575	2.756	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-060CB	J	0.709	2.362	3.740	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-085CB	J	0.709	3.346	5.118	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFJ18B-120CB	J	0.709	4.724	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3

R = A Derecha, L = A Izquierda

Unidad de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Curva B



Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-CC6-LFJ18B-175CB	J	0.709	6.890	19.685	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-058CB	K	0.709	2.283	3.937	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-088CB	K	0.709	3.465	7.087	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-168CB	K	0.709	6.614	15.748	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFK18B-220CB	K	0.709	8.661	39.370	2.756	2.480	2.756	1.535	0.000	2176	3.3
	C2A-CC6-LFL23B-075CB	L	0.906	2.953	5.906	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8
	C2A-CC6-LFL23B-140CB	L	0.906	5.512	15.748	2.953	2.480	2.953	1.535	0.000	2176	4.8

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

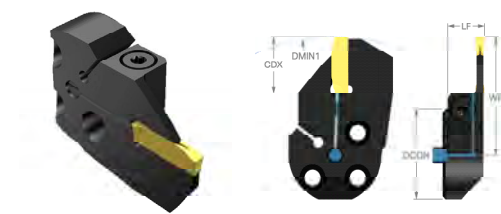


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL25-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL25-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	25.00	14.00	30.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	25.00	14.00	33.85	0.1	150	2.0
	C2R-SL25-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	25.00	14.00	37.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2R-SL32-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2R-SL32-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	32.00	18.00	46.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2R-SL40-LD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-LH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-LJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0


R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

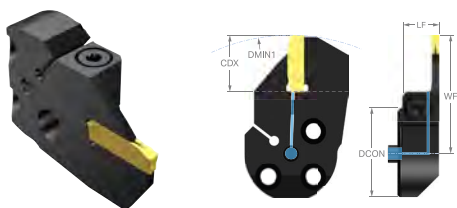

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL40-LK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2R-SL40-RD12GB	D	12.0	139.0	14.0	40.00	14.00	38.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RE15GB	E	15.0	128.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RF15GB	F	15.0	133.0	14.0	40.00	14.00	40.00	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RG18GB	G	18.0	137.0	14.0	40.00	14.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RH23GB	H	23.0	92.0	18.0	40.00	18.00	50.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RJ18GB	J	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-RK18GB	K	18.0	92.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

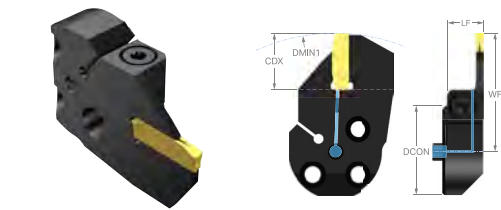


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-SL25-LD12GB	D	0.472	5.47	0.551	0.984	0.551	1.215	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-LE15GB	E	0.591	5.04	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-LF15GB	F	0.591	5.24	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-LG18GB	G	0.709	5.39	0.551	0.984	0.551	1.480	0.004	2176	2.2
	C2R-SL25-RD12GB	D	0.472	5.47	0.551	0.984	0.551	1.215	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-RE15GB	E	0.591	5.04	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-RF15GB	F	0.591	5.24	0.551	0.984	0.551	1.333	0.004	2176	1.5
	C2R-SL25-RG18GB	G	0.709	5.39	0.551	0.984	0.551	1.480	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-LD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-LE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-LF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-LG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-LH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.260	0.709	1.815	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-LJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2R-SL32-RD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-RE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-RF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2R-SL32-RG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-RH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.260	0.709	1.815	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-RJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2R-SL40-LD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.575	0.551	1.496	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-LE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-LF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-LG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.575	0.551	1.776	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-LH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.575	0.709	1.972	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-LJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2


R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

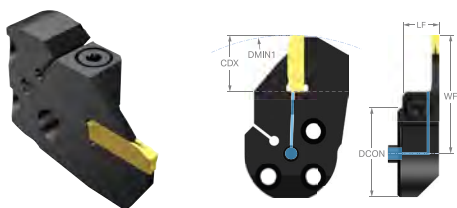

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]
	C2R-SL40-LK18GB	K	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2R-SL40-RD12GB	D	0.472	5.47	0.551	1.575	0.551	1.496	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-RE15GB	E	0.591	5.04	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-RF15GB	F	0.591	5.24	0.551	1.575	0.551	1.575	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-RG18GB	G	0.709	5.39	0.551	1.575	0.551	1.776	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-RH23GB	H	0.906	3.62	0.709	1.575	0.709	1.972	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-RJ18GB	J	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-RK18GB	K	0.709	3.62	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por tornillo

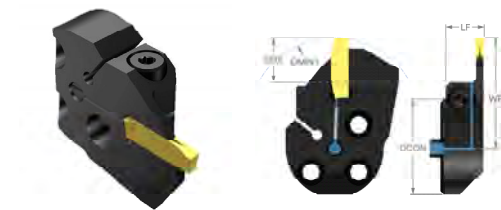

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL25-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL25-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	25.00	14.00	32.60	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-LG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	150	2.5
	C2R-SL32-LJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL32-RG13GC	G	13.0	137.0	14.0	32.00	14.00	36.10	0.1	150	2.5
	C2R-SL32-RJ18GC	J	18.0	83.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2R-SL40-LG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-LK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	150	2.5
	C2R-SL40-RG12GC	G	12.0	137.0	14.0	40.00	14.00	39.10	0.1	150	2.0
	C2R-SL40-RK17GC	K	17.0	87.0	18.0	40.00	18.00	44.10	0.1	150	2.5

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in2]	TQ [ft]
	C2R-SL25-LG13GC	G	0.512	5.39	0.551	0.984	0.551	1.283	0.004	2176	2.2
	C2R-SL25-RG13GC	G	0.512	5.39	0.551	0.984	0.551	1.283	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-LG13GC	G	0.512	5.39	0.551	1.260	0.551	1.421	0.004	2176	1.8
	C2R-SL32-LJ18GC	J	0.709	3.27	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2R-SL32-RG13GC	G	0.512	5.39	0.551	1.260	0.551	1.421	0.004	2176	1.8
	C2R-SL32-RJ18GC	J	0.709	3.27	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2R-SL40-LG12GC	G	0.472	5.39	0.551	1.575	0.551	1.539	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-LK17GC	K	0.669	3.43	0.709	1.575	0.709	1.736	0.004	2176	1.8
	C2R-SL40-RG12GC	G	0.472	5.39	0.551	1.575	0.551	1.539	0.004	2176	1.5
	C2R-SL40-RK17GC	K	0.669	3.43	0.709	1.575	0.709	1.736	0.004	2176	1.8


R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

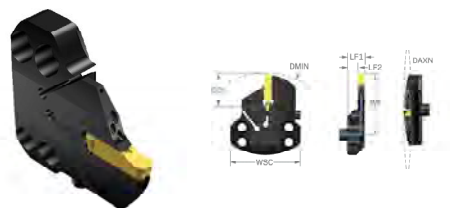

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	BD [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-SL70-LG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	0.0	70.0	80	4.0
	C2R-SL70-LH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	0.0	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-LK15AB	J	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	0.0	70.0	80	2.0
	C2R-SL70-LK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	0.0	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-LK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	0.0	70.0	80	6.0
	C2R-SL70-LL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	0.0	70.0	80	6.5
	C2R-SL70-LL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	0.0	70.0	80	6.5
	C2R-SL70-RG15AB	G	15.0	100.0	14.0	70.0	15.50	48.00	0.0	70.0	80	4.0
	C2R-SL70-RH30AB	H	30.0	100.0	14.0	70.0	16.00	56.00	0.0	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-RK15AB	J	15.0	120.0	15.0	70.0	18.00	36.00	0.0	70.0	80	2.0
	C2R-SL70-RK30AB	K	30.0	120.0	14.0	70.0	17.00	55.00	0.0	70.0	80	4.5
	C2R-SL70-RK45AB	K	45.0	120.0	15.0	70.0	18.00	71.00	0.0	70.0	80	6.0
	C2R-SL70-RL35AB	L	35.0	90.0	14.0	70.0	18.00	61.00	0.0	70.0	80	6.5
	C2R-SL70-RL50AB	L	50.0	105.0	14.0	70.0	18.00	81.00	0.0	70.0	80	6.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® de 2 filos para tronzado y ranurado

Diseño de sujeción por resorte

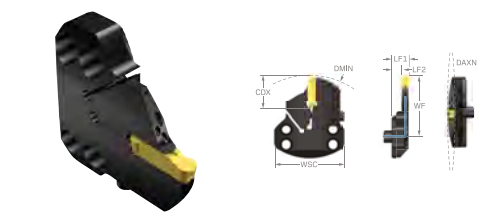


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	BD [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-SL70-LG15AB	G	0.591	3.94	0.551	2.756	0.610	1.890	0.000	2.756	1160	3.0
	C2R-SL70-LH30AB	H	1.181	3.94	0.551	2.756	0.630	2.205	0.000	2.756	1160	3.3
	C2R-SL70-LK15AB	J	0.591	4.72	0.591	2.756	0.709	1.417	0.000	2.756	1160	1.5
	C2R-SL70-LK30AB	K	1.181	4.72	0.551	2.756	0.669	2.165	0.000	2.756	1160	3.3
	C2R-SL70-LK45AB	K	1.772	4.72	0.591	2.756	0.709	2.795	0.000	2.756	1160	4.4
	C2R-SL70-LL35AB	L	1.378	3.54	0.551	2.756	0.709	2.402	0.000	2.756	1160	4.8
	C2R-SL70-LL50AB	L	1.969	4.13	0.551	2.756	0.709	3.189	0.000	2.756	1160	4.8
	C2R-SL70-RG15AB	G	0.591	3.94	0.551	2.756	0.610	1.890	0.000	2.756	1160	3.0
	C2R-SL70-RH30AB	H	1.181	3.94	0.551	2.756	0.630	2.205	0.000	2.756	1160	3.3
	C2R-SL70-RK15AB	J	0.591	4.72	0.591	2.756	0.709	1.417	0.000	2.756	1160	1.5
	C2R-SL70-RK30AB	K	1.181	4.72	0.551	2.756	0.669	2.165	0.000	2.756	1160	3.3
	C2R-SL70-RK45AB	K	1.772	4.72	0.591	2.756	0.709	2.795	0.000	2.756	1160	4.4
	C2R-SL70-RL35AB	L	1.378	3.54	0.551	2.756	0.709	2.402	0.000	2.756	1160	4.8
	C2R-SL70-RL50AB	L	1.969	4.13	0.551	2.756	0.709	3.189	0.000	2.756	1160	4.8

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

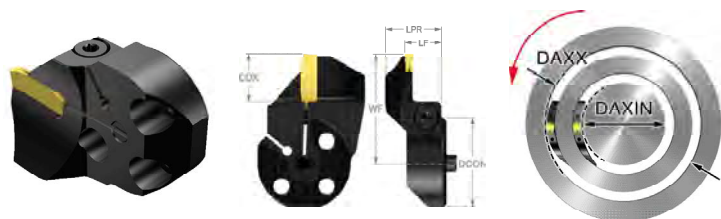

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
	C2A-SL32-LGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

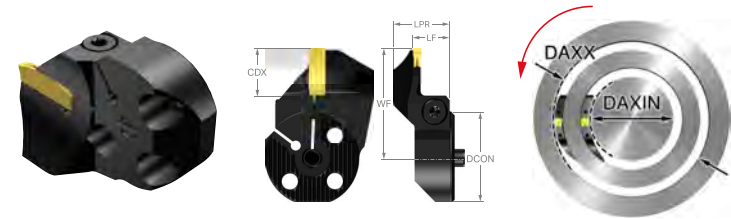


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-LGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-LGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

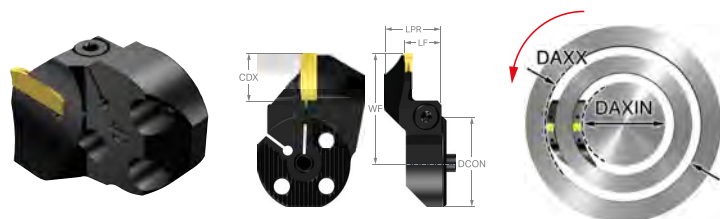

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-LGF12B-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF12B-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15B-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15B-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15B-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGG12B-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
	C2A-SL32-LGG15B-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG15B-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18B-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18B-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18B-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18B-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

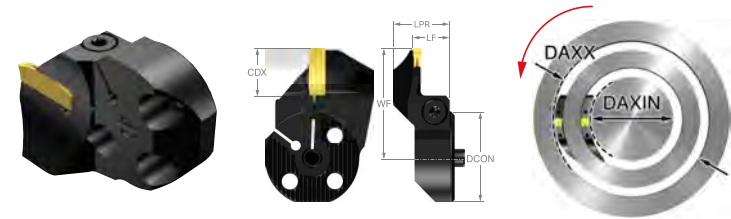


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-LGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-LGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-LGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-LGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

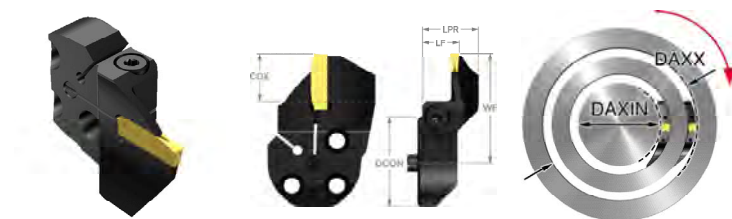

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-RGF12B-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF12B-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15B-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15B-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15B-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGG12B-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
	C2A-SL32-RGG15B-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG15B-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18B-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo




Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-SL32-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGH18B-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGH18B-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-RGJ18B-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGJ18B-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-RGK18B-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18B-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18B-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18B-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-RGK18B-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0


R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo



Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-RGF12B-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF12B-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15B-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15B-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15B-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGG12B-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
	C2A-SL32-RGG15B-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG15B-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18B-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18B-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18B-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18B-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo




Imperial (pulgadas)

Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
C2A-SL32-RGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-RGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-RGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL32-RGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGH18B-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGH18B-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
C2A-SL40-RGJ18B-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18B-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18B-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18B-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18B-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGJ18B-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
C2A-SL40-RGK18B-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18B-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18B-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18B-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
C2A-SL40-RGK18B-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

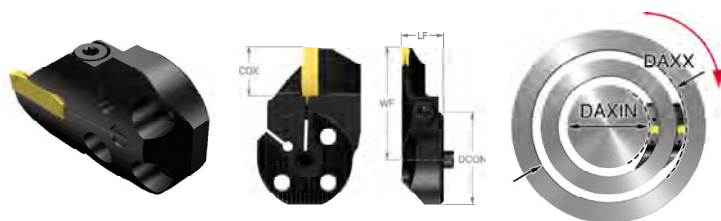

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-LGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
	C2A-SL32-LGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo




Métrico (mm)

Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
C2A-SL32-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL32-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
C2A-SL40-LGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
C2A-SL40-LGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
C2A-SL40-LGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo



Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lb/in ²]	TQ [ft]
	C2A-SL32-LGF12A-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF12A-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15A-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15A-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGF15A-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-LGG12A-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
	C2A-SL32-LGG15A-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG15A-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18A-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18A-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18A-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGG18A-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-LGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-LGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda




Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo




Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-LGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-LGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-LGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-LGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-LGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

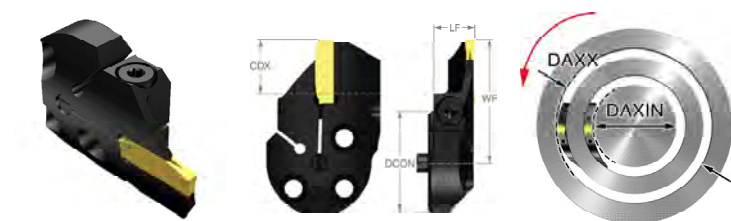

Métrico (mm)


	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-LGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-RGF12A-040GB	F	12.0	40.0	56.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF12A-054GB	F	12.0	54.0	70.0	14.0	32.00	14.00	34.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15A-068GB	F	15.0	68.0	98.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15A-090GB	F	15.0	90.0	140.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGF15A-130GB	F	15.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	37.35	0.1	150	2.0
	C2A-SL32-RGG12A-034GB	G	12.0	34.0	44.0	14.0	32.00	14.00	35.10	0.1	150	2.5
	C2A-SL32-RGG15A-042GB	G	15.0	42.0	60.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG15A-054GB	G	15.0	54.0	75.0	14.0	32.00	14.00	38.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-067GB	G	18.0	67.0	100.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-090GB	G	18.0	90.0	160.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-130GB	G	18.0	130.0	300.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGG18A-300GB	G	18.0	300.0	1000.0	14.0	32.00	14.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL32-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL32-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	3.5

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

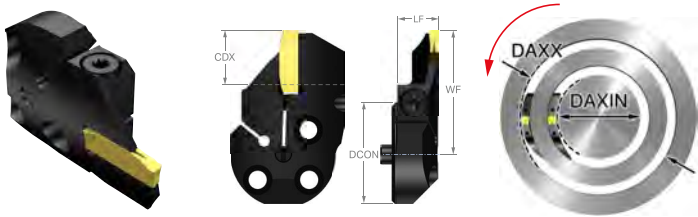


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL32-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL32-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	32.00	18.00	41.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-LGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGH18A-040GB	H	18.0	40.0	60.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-052GB	H	18.0	52.0	72.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-064GB	H	18.0	64.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-092GB	H	18.0	92.0	140.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-132GB	H	18.0	132.0	230.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-220GB	H	18.0	220.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-300GB	H	18.0	300.0	800.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.0
	C2A-SL40-RGJ18A-040GB	J	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-060GB	J	18.0	60.0	95.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-085GB	J	18.0	85.0	130.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-120GB	J	18.0	120.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-175GB	J	18.0	175.0	500.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGJ18A-180GB	J	18.0	180.0	980.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	3.5
	C2A-SL40-RGK18A-040GB	K	18.0	40.0	70.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-058GB	K	18.0	58.0	100.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-088GB	K	18.0	88.0	180.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-168GB	K	18.0	168.0	400.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0
	C2A-SL40-RGK18A-220GB	K	18.0	220.0	1000.0	18.0	40.00	18.00	45.10	0.1	150	4.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

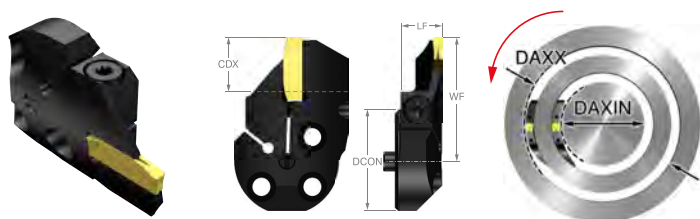

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-LGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGF12A-040GB	F	0.472	1.575	2.205	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF12A-054GB	F	0.472	2.126	2.756	0.551	1.260	0.551	1.352	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15A-068GB	F	0.591	2.677	3.858	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15A-090GB	F	0.591	3.543	5.512	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGF15A-130GB	F	0.591	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.470	0.004	2176	1.5
	C2A-SL32-RGG12A-034GB	G	0.472	1.339	1.732	0.551	1.260	0.551	1.382	0.004	2176	1.8
	C2A-SL32-RGG15A-042GB	G	0.591	1.654	2.362	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG15A-054GB	G	0.591	2.126	2.953	0.551	1.260	0.551	1.500	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18A-067GB	G	0.709	2.638	3.937	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18A-090GB	G	0.709	3.543	6.299	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18A-130GB	G	0.709	5.118	11.811	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGG18A-300GB	G	0.709	11.811	39.370	0.551	1.260	0.551	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.2
	C2A-SL32-RGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6
	C2A-SL32-RGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	2.6

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

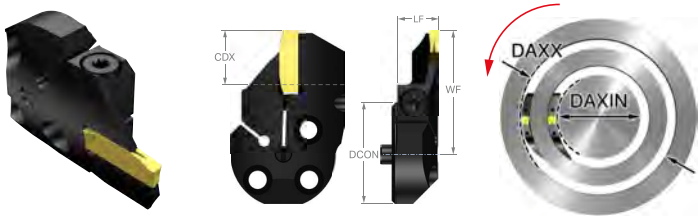


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL32-RGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL32-RGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.260	0.709	1.618	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-LGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGH18A-040GB	H	0.709	1.575	2.362	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-052GB	H	0.709	2.047	2.835	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-064GB	H	0.709	2.520	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-092GB	H	0.709	3.622	5.512	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-132GB	H	0.709	5.197	9.055	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-220GB	H	0.709	8.661	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGH18A-300GB	H	0.709	11.811	31.496	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.2
	C2A-SL40-RGJ18A-040GB	J	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18A-060GB	J	0.709	2.362	3.740	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18A-085GB	J	0.709	3.346	5.118	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18A-120GB	J	0.709	4.724	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18A-175GB	J	0.709	6.890	19.685	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGJ18A-180GB	J	0.709	7.087	38.583	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	2.6
	C2A-SL40-RGK18A-040GB	K	0.709	1.575	2.756	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18A-058GB	K	0.709	2.283	3.937	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18A-088GB	K	0.709	3.465	7.087	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18A-168GB	K	0.709	6.614	15.748	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0
	C2A-SL40-RGK18A-220GB	K	0.709	8.661	39.370	0.709	1.575	0.709	1.776	0.004	2176	3.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por tornillo

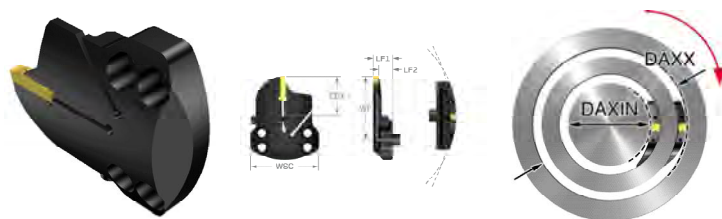

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-LGH40A-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGJ40A-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40A-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.669	0.787	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40A-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por resorte



Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH40A-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGJ40A-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-168AB	K	40.0	168.0	300.0	17.0	20.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGK40A-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-RGH40A-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGJ40A-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40A-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.669	0.787	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40A-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1

R = A Derecha, L = A Izquierda

Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por resorte

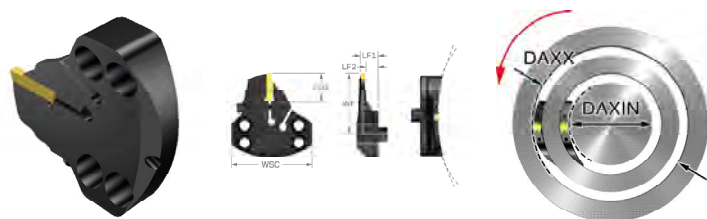

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-LGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-LGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-LGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-LGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5
	C2A-SL70-LGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-LGH15B-080AB	H	0.591	3.150	5.118	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-LGH15B-120AB	H	0.591	4.724	7.874	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-LGH15B-190AB	H	0.591	7.480	11.811	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-LGH40B-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGJ40B-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40B-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-LGK40B-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1

R = A Derecha, L = A Izquierda



Cabeza de corte CoroCut® 2 para ranurado frontal

Diseño de sujeción por resorte

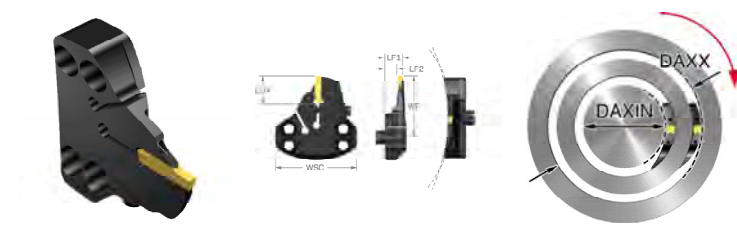

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DAXIN [mm]	DAXX [mm]	OHX [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	WSC [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2A-SL70-RGH15B-080AB	H	15.0	80.0	130.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-120AB	H	15.0	120.0	200.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-RGH15B-190AB	H	15.0	190.0	300.0	13.0	15.00	53.00	0.1	70.0	80	4.0
	C2A-SL70-RGH40B-290AB	H	40.0	290.0	500.0	15.0	17.00	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGJ40B-290AB	J	40.0	290.0	500.0	15.0	17.50	66.00	0.1	70.0	80	5.6
	C2A-SL70-RGK40B-168AB	K	40.0	168.0	300.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5
	C2A-SL70-RGK40B-288AB	K	40.0	288.0	500.0	15.0	18.00	66.00	0.1	70.0	80	5.5

R = A Derecha, L = A Izquierda


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DAXIN [inch]	DAXX [inch]	OHX [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	WSC [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2A-SL70-RGH15B-080AB	H	0.591	3.150	5.118	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-RGH15B-120AB	H	0.591	4.724	7.874	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-RGH15B-190AB	H	0.591	7.480	11.811	0.512	0.591	2.087	0.004	2.756	1160	3.0
	C2A-SL70-RGH40B-290AB	H	1.575	11.417	19.685	0.591	0.669	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGJ40B-290AB	J	1.575	11.417	19.685	0.591	0.689	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40B-168AB	K	1.575	6.614	11.811	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1
	C2A-SL70-RGK40B-288AB	K	1.575	11.339	19.685	0.591	0.709	2.598	0.004	2.756	1160	4.1

R = A Derecha, L = A Izquierda

Barra de mandrinar CoroCut® 2 para perfilado

Diseño de sujeción por tornillo



Métrico (mm)

RMPX
[deg]
20.00

		Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	NUEVO	C2T-CF40-LX20J25GB	J	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0
	NUEVO	C2T-CF40-LX20L25GB	L	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0
	NUEVO	C2T-CF40-RX20J25GB	J	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0
	NUEVO	C2T-CF40-RX20L25GB	L	25.0	63.5	160.0	55.0	40.00	37.00	254.00	26.00	0.0	40	5.0

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

RMPX
[deg]
20.00


		Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	NUEVO	C2T-CFA24-LX20J25GB	J	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7
	NUEVO	C2T-CFA24-LX20L25GB	L	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7
	NUEVO	C2T-CFA24-RX20J25GB	J	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7
	NUEVO	C2T-CFA24-RX20L25GB	L	0.984	2.52	6.000	2.165	1.500	1.374	10.000	1.000	0.000	580	3.7

R = A Derecha, L = A Izquierda



Barra de mandrinar CoroCut® 2 para ranurado interior

Diseño de sujeción por tornillo

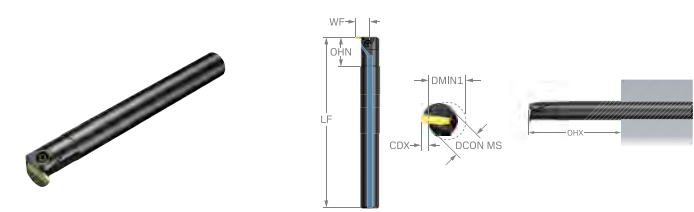

Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-CE16-LD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00	150.00	12.50	0.0	150	3.0
	C2R-CE16-RD04GB	D	4.5	25.0	64.0	25.0	16.00	150.00	12.50	0.0	150	3.0
	C2R-CE20-LD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.0
	C2R-CE20-LE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.5
	C2R-CE20-LG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	4.0
	C2R-CE20-RD05GB	D	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.0
	C2R-CE20-RE05GB	E	5.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	3.5
	C2R-CE20-RG06GB	G	6.0	32.0	80.0	30.0	20.00	180.00	15.25	0.0	150	4.0
	C2R-CE25-LE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	3.5
	C2R-CE25-LG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	4.0
	C2R-CE25-LH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.25	0.0	150	4.5
	C2R-CE25-LJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	5.0
	C2R-CE25-RE07GB	E	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	3.5
	C2R-CE25-RG07GB	G	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	4.0
	C2R-CE25-RH07GB	H	7.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.25	0.0	150	4.5
	C2R-CE25-RJ08GB	J	8.0	32.0	100.0	35.0	25.00	200.00	19.75	0.0	150	5.0


R = A Derecha, L = A Izquierda

Barra de mandrinar CoroCut® 2 para ranurado interior

Diseño de sujeción por tornillo



Imperial (pulgadas)


	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-CEA10-LD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625	5.905	0.492	0.000	2176	2.2
	C2R-CEA10-RD04GB	D	0.177	0.98	2.500	0.984	0.625	5.905	0.492	0.000	2176	2.2
	C2R-CEA12-LD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.2
	C2R-CEA12-LE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.6
	C2R-CEA12-LG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.600	0.000	2176	3.0
	C2R-CEA12-RD05GB	D	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.2
	C2R-CEA12-RE05GB	E	0.197	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.591	0.000	2176	2.6
	C2R-CEA12-RG06GB	G	0.236	1.26	3.000	1.181	0.750	7.087	0.600	0.000	2176	3.0
	C2R-CEA16-LE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.785	0.000	2176	2.6
	C2R-CEA16-LG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.0
	C2R-CEA16-LH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.758	0.000	2176	3.3
	C2R-CEA16-LJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.7
	C2R-CEA16-RE07GB	E	0.280	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.785	0.000	2176	2.6
	C2R-CEA16-RG07GB	G	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.0
	C2R-CEA16-RH07GB	H	0.276	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.758	0.000	2176	3.3
	C2R-CEA16-RJ08GB	J	0.315	1.26	4.000	1.378	1.000	7.874	0.778	0.000	2176	3.7

R = A Derecha, L = A Izquierda



Barra de mandrinar CoroCut® 2 para ranurado interior

Diseño de sujeción por tornillo

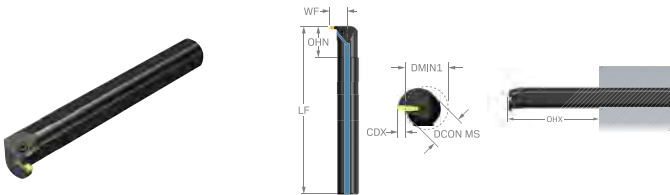


Métrico (mm)

	Código de pedido	SSC	CDX [mm]	DMIN ₁ [mm]	OHX [mm]	OHN [mm]	DCON _{MS} [mm]	H [mm]	LF [mm]	WF [mm]	HF [mm]	CP [bar]	TQ [Nm]
	C2R-CF32-LE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.50	0.0	150	4.0
	C2R-CF32-LG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.25	0.0	150	4.5
	C2R-CF32-LH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	26.50	0.0	150	4.5
	C2R-CF32-LJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	27.00	0.0	150	5.0
	C2R-CF32-RE09GB	E	9.5	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.50	0.0	150	4.0
	C2R-CF32-RG09GB	G	9.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	25.25	0.0	150	4.5
	C2R-CF32-RH10GB	H	10.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	26.50	0.0	150	4.5
	C2R-CF32-RJ11GB	J	11.0	40.0	128.0	45.0	32.00	30.00	250.00	27.00	0.0	150	5.0
	C2R-CF40-LG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	4.5
	C2R-CF40-LH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.0
	C2R-CF40-LJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
	C2R-CF40-LK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
	C2R-CF40-RG11GB	G	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	4.5
	C2R-CF40-RH11GB	H	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.0
	C2R-CF40-RJ11GB	J	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
	C2R-CF40-RK11GB	K	11.0	50.0	160.0	55.0	40.00	37.00	300.00	31.00	0.0	150	5.5
	C2R-CF50-LH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.0
	C2R-CF50-LJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5
	C2R-CF50-LK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5
	C2R-CF50-RH13GB	H	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.0
	C2R-CF50-RJ13GB	J	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5
	C2R-CF50-RK13GB	K	13.0	60.0	200.0	65.0	50.00	47.00	350.00	38.25	0.0	150	5.5

R = A Derecha, L = A Izquierda

Barra de mandrinar CoroCut® 2 para ranurado interior

Diseño de sujeción por tornillo

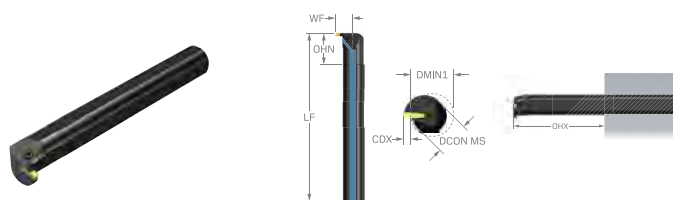

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	SSC	CDX [inch]	DMIN ₁ [inch]	OHX [inch]	OHN [inch]	DCON _{MS} [inch]	H [inch]	LF [inch]	WF [inch]	HF [inch]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
	C2R-CFA20-LE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.0
	C2R-CFA20-LG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA20-LH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.053	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA20-LJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.073	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA20-RE09GB	E	0.374	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.0
	C2R-CFA20-RG09GB	G	0.354	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.014	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA20-RH10GB	H	0.394	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.053	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA20-RJ11GB	J	0.433	1.57	5.000	1.772	1.250	1.181	9.842	1.073	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA24-LG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA24-LH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.220	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA24-LJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA24-LK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	4.1
	C2R-CFA24-RG11GB	G	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA24-RH11GB	H	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.220	0.000	2176	3.3
	C2R-CFA24-RJ11GB	J	0.433	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA24-RK11GB	K	0.430	1.97	6.000	2.165	1.500	1.374	11.811	1.189	0.000	2176	4.1
	C2R-CFA32-LH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.506	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA32-LJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1
	C2R-CFA32-LK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1
	C2R-CFA32-RH13GB	H	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.506	0.000	2176	3.7
	C2R-CFA32-RJ13GB	J	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1
	C2R-CFA32-RK13GB	K	0.512	2.36	8.000	2.559	2.000	1.874	13.780	1.524	0.000	2176	4.1

R = A Derecha, L = A Izquierda



SANDVIK
Coromant
CoroMill® MS20

Leer más información sobre
CoroMill® MS20:
sandvik.coromant.com/coromillms20



Herramientas de fresado

Plaquetas intercambiables 275

CoroMill® 176, plaqueta para fresado de engranajes	275
CoroMill® 200, plaqueta para fresado	276
CoroMill® 210, plaqueta para fresado	280
CoroMill® 245, plaqueta para fresado	281
CoroMill® 300, plaqueta para fresado	283
CoroMill® 327, cabeza enteriza de metal duro para ranurado	287
CoroMill® 328, plaqueta para fresado de ranuras	289
Plaqueta CoroMill® 331 para fresado lateral y planeado	290
Plaqueta CoroMill® QD para ranurado	299
CoroMill® 345, plaqueta para fresado	305
CoroMill® 365, plaqueta para fresado	308
CoroMill® 390, plaqueta para fresado	311
Plaqueta CoroMill® 415 para fresado	318
CoroMill® 419, plaqueta para fresado	319
CoroMill® 490, plaqueta para fresado	320
CoroMill® 495, plaqueta para fresado	322
Plaqueta CoroMill® 600 para fresado	323
CoroMill® 690, plaqueta para fresado	324
Plaqueta CoroMill® 745 para fresado	326
CoroMill® 790, plaqueta para fresado	327
T-Max®, plaqueta de filo largo para fresado	329
Plaqueta de fresado axial	330
CoroMill® Century, plaqueta para fresado	331
Plaqueta de fresar CoroMill® MS20	332
Plaqueta CoroMill® MH20 para fresado	333
Plaqueta CoroMill® MS60 para fresado	334
Plaqueta CoroMill® MR80 para fresado	335
Plaqueta CoroMill® MF80 para fresado	336

Fresado de ranuras 337

CoroMill® 328, fresa para fresado de ranuras	337
--	-----

Planeado 338

M5B90, fresa de planear	338
M5C90, fresa de planear	339
Fresa de planear CoroMill® MF80	340
Fresa de planear CoroMill® MH20	341
Fresa de planear CoroMill® MR80	344

Fresado en escuadra 347

Fresa de escuadrar CoroMill® MS20	347
CoroMill® MS60, fresa de escuadrar	358


Herramientas rotativas enterizas optimizadas 359

CoroMill® Plura, fresa enteriza de metal duro y punta esférica	359
Fresa de ranurar Lollipop de metal duro enteriza CoroMill® Plura	369
Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado	375

Herramientas rotativas enterizas versátiles 394

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general	394
--	-----

CoroMill® 176, plaqueta para fresado de engranajes

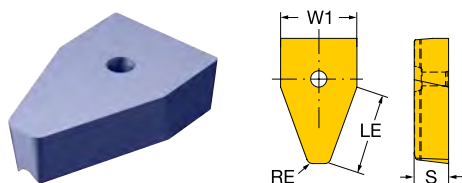

Métrico (mm)

		P				
Código de pedido		1230	SSC	S [mm]	PRSPC	W1 [mm]
PM	NUEVO 176M40-N100608E-PM	○	10	5.50	module 4	9.8
	NUEVO 176M60-N150612E-PM	○	15	5.50	module 6	14.7
	NUEVO 176M80-N210616E-PM	○	21	5.50	module 8	19.5

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		P				
Código de pedido		1230	SSC	S [inch]	PRSPC	W1 [inch]
PM	NUEVO 176M40-N100608E-PM	○	10	0.217	module 4	0.4
	NUEVO 176M60-N150612E-PM	○	15	0.217	module 6	0.6
	NUEVO 176M80-N210616E-PM	○	21	0.217	module 8	0.8

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 200, plaquita para fresado

Fresado de perfiles

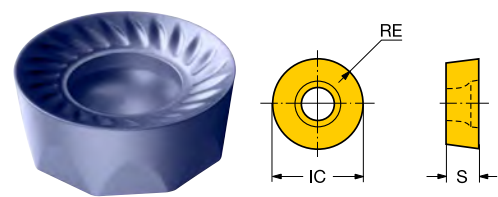

Métrico (mm)


				P		M											
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND						
Ligero	PL	NUEVO	RCHT 10 T3 M0-PL	●	○	10	3.97	5.0	10.00	5.0	Neutro						
		NUEVO	RCHT 12 04 M0-PL	●	○	12	4.76	6.0	12.00	1.8	Neutro						
		NUEVO	RCHT 16 06 M0-PL	●	○	16	6.35	8.0	16.00	2.3	Neutro						
		NUEVO	RCHT 20 06 M0-PL	●	○	20	6.35	10.0	20.00	2.9	Neutro						
Medio	PM	NUEVO	RCKT 10 T3 M0-PM	●	○	10	3.97	5.0	10.00	5.0	Neutro						
		NUEVO	RCKT 12 04 M0-PM	●	○	12	4.76	6.0	12.00	1.8	Neutro						
		NUEVO	RCKT 16 06 M0-PM	●	○	16	6.35	8.0	16.00	2.3	Neutro						
		NUEVO	RCKT 20 06 M0-PM	●	○	20	6.35	10.0	20.00	2.9	Neutro						
Pesado	PH	NUEVO	RCKT 09 T3 00-PH	●		09	3.97	4.8	9.52	4.8	Neutro						
		NUEVO	RCKT 12 04 M0-PH	●		12	4.76	6.0	12.00	1.8	Neutro						
		NUEVO	RCKT 16 06 M0-PH	●		16	6.35	8.0	16.00	2.3	Neutro						
		NUEVO	RCKT 20 06 M0-PH	●		20	6.35	10.0	20.00	2.9	Neutro						

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 200, plaquita para fresado

Fresado de perfiles

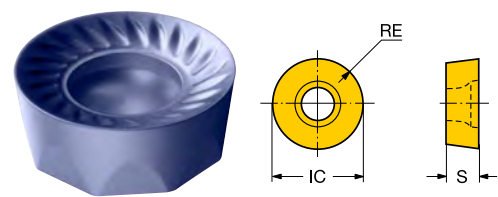

Métrico (mm)

				P	M						
Código de pedido				1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND
Ligero	PL	NUEVO	RCHT 09 T3 00-PL	●	○	09	3.97	4.8	9.52	4.8	Neutro
		NUEVO	RCHT 13 04 00-PL	●	○	13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutro
		NUEVO	RCHT 19 06 00-PL	●	○	19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutro
Medio	PM	NUEVO	RCKT 09 T3 00-PM	●	○	09	3.97	4.8	9.52	4.8	Neutro
		NUEVO	RCKT 13 04 00-PM	●	○	13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutro
		NUEVO	RCKT 19 06 00-PM	●	○	19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutro
Pesado	PH	NUEVO	RCKT 10 T3 M0-PH	●		10	3.97	5.0	10.00	5.0	Neutro
		NUEVO	RCKT 13 04 00-PH	●		13	4.76	6.3	12.70	1.9	Neutro
		NUEVO	RCKT 19 06 00-PH	●		19	6.35	9.5	19.05	2.8	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

			P	M						
			1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND
Ligero	PL	NUEVO RCHT 09 T3 00-PL	●	○	3/8	0.156	0.188	0.375	0.188	Neutro
		NUEVO RCHT 13 04 00-PL	●	○	1/2	0.188	0.250	0.500	0.073	Neutro
		NUEVO RCHT 19 06 00-PL	●	○	3/4	0.250	0.375	0.750	0.110	Neutro
			1230	1230						

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 200, plaquita para fresado

Fresado de perfiles

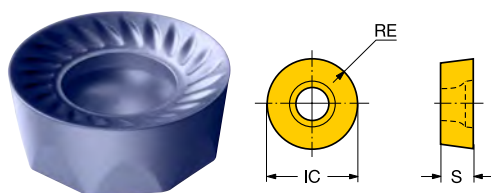

Imperial (pulgadas)


				P		M									
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S	RE	IC	APMX	HAND				
Medio	PM	NUEVO	RCKT 09 T3 00-PM	●	○	3/8	0.156	0.188	0.375	0.188	Neutro				
		NUEVO	RCKT 13 04 00-PM	●	○	1/2	0.188	0.250	0.500	0.073	Neutro				
		NUEVO	RCKT 19 06 00-PM	●	○	3/4	0.250	0.375	0.750	0.110	Neutro				
Pesado	PH	NUEVO	RCKT 10 T3 M0-PH	●		.394	0.156	0.197	0.394	0.197	Neutro				
		NUEVO	RCKT 13 04 00-PH	●		1/2	0.188	0.250	0.500	0.073	Neutro				
		NUEVO	RCKT 19 06 00-PH	●		3/4	0.250	0.375	0.750	0.110	Neutro				

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 210, plaqueta para fresado

Planeado

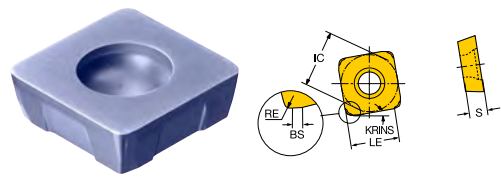

Métrico (mm)

				P	M											
Código de pedido				1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	REEQ [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Medio	PM	NUEVO	R210-09 04 12M-PM	●	○	09	4.00	0.8	1.0	9.40	2.5	6.2		1.2	10.00	Derecho
		NUEVO	R210-09 04 14E-PM	●	○	09	4.50	0.7	1.4	9.50	2.5	5.8	50.0	1.2	10.00	Neutro
		NUEVO	R210-14 05 12M-PM	●	○	14	4.76	0.8	1.0	14.50	3.5	11.3		2.0	10.00	Derecho
		NUEVO	R210-14 05 14E-PM	●	○	14	5.26	0.7	1.4	14.60	3.5	10.8	50.0	2.0	10.00	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

				P	M											
		Código de pedido	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	REEQ [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Medio	PM	NUEVO	R210-09 04 12M-PM	●	○	09	0.157	0.030	0.039	0.370	0.098	0.244		0.047	10.000	Derecho
		NUEVO	R210-09 04 14E-PM	●	○	09	0.177	0.026	0.055	0.374	0.098	0.227	1.969	0.047	10.000	Neutro
		NUEVO	R210-14 05 12M-PM	●	○	14	0.188	0.030	0.039	0.571	0.138	0.445		0.079	10.000	Derecho
		NUEVO	R210-14 05 14E-PM	●	○	14	0.207	0.028	0.055	0.575	0.138	0.426	1.969	0.079	10.000	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 245, plaquita para fresado

Planeado



Métrico (mm)

[illegible]

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


				P	M										
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Ligero	ML	NUEVO	R245-12 T3 E-ML	●	○	12	0.156	0.083	0.059	0.528	0.394	7.874	0.256	45.000	Derecho
	PL	NUEVO	R245-12 T3 E-PL	●	○	12	0.156	0.083	0.059	0.528	0.394	7.874	0.256	45.000	Derecho
		NUEVO	R245-12 T3 M-PL	●	○	12	0.156	0.080	0.059	0.528	0.394		0.256	45.000	Derecho
Medio	PM	NUEVO	R245-12 T3 M-PM	●	○	12	0.156	0.080	0.059	0.528	0.394		0.256	45.000	Derecho
		NUEVO	R245-18 T6 M-PM	●	○	18	0.240	0.059	0.039	0.709	0.547		0.384	45.000	Derecho
				P	M										

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 245, plaquita para fresado

Planeado

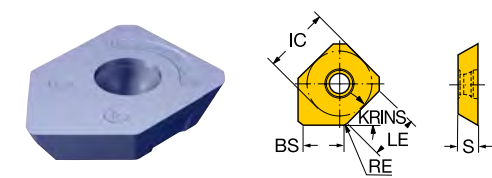

Métrico (mm)

				P		M										
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Ligero	W	NUEVO	R245-12 T3 E-W	●	○	12	3.97	8.2	1.5	13.40	10.0	500.0	2.5	45.00	Derecho	
		NUEVO	R245-18 T6 E-W	●	○	18	6.10	10.8	1.0	18.00	13.9	500.0	9.8	45.00	Derecho	

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

				P		M										
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Ligero	W	NUEVO	R245-12 T3 E-W	●	○	12	0.156	0.323	0.059	0.528	0.394	19.685	0.098	45.000	Derecho	
		NUEVO	R245-18 T6 E-W	●	○	18	0.240	0.425	0.039	0.709	0.547	19.685	0.384	45.000	Derecho	

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 300, plaquita para fresado

Fresado de perfiles

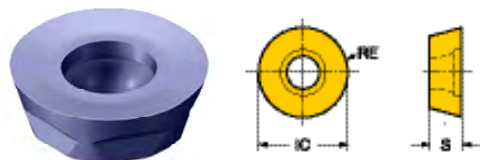

Métrico (mm)


		P M								
		Código de pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND
Ligero	PL	NUEVO R300-0828E-PL	●	○	08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutro
		NUEVO R300-1032E-PL	●	○	10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutro
		NUEVO R300-1240E-PL	●	○	12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutro
		NUEVO R300-1648E-PL	●	○	16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutro
		NUEVO R300-2060E-PL	●	○	20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutro
Medio	PM	NUEVO R300-0517E-PM	●		05	1.70	2.5	5.00	2.5	Neutro
		NUEVO R300-0720E-PM	●		07 20	1.99	3.5	7.00	3.5	Neutro
		NUEVO R300-0724E-PM	●		07 24	2.38	3.5	7.00	3.5	Neutro
		NUEVO R300-0828E-PM	●		08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutro
		NUEVO R300-0828M-PM	●		08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutro
		NUEVO R300-1032E-PM	●		10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutro
		NUEVO R300-1032M-PM	●		10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutro
		NUEVO R300-1240E-PM	●		12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutro
		NUEVO R300-1240M-PM	●		12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutro
		NUEVO R300-1648E-PM	●		16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutro
		NUEVO R300-1648M-PM	●		16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutro
		NUEVO R300-2060E-PM	●		20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutro
		NUEVO R300-2060M-PM	●		20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutro
Pesado	PH	NUEVO R300-0828M-PH	●		08	2.78	4.0	8.00	4.0	Neutro
		NUEVO R300-1032M-PH	●		10	3.17	5.0	10.00	2.5	Neutro
		NUEVO R300-1240M-PH	●		12	3.97	6.0	12.00	3.0	Neutro
		NUEVO R300-1648M-PH	●		16	4.76	8.0	16.00	4.0	Neutro
		NUEVO R300-2060M-PH	●		20	6.48	10.0	20.00	2.9	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 300, plaquita para fresado

Fresado de perfiles

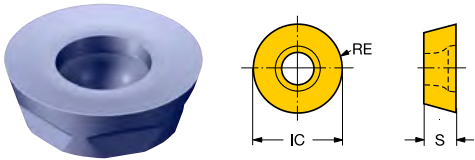


Imperial (pulgadas)

			P	M								
Código de pedido			1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND		
Ligero	PL	NUEVO R300-0828E-PL	●	○	08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutro		
		NUEVO R300-1032E-PL	●	○	10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutro		
		NUEVO R300-1240E-PL	●	○	12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutro		
		NUEVO R300-1648E-PL	●	○	16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutro		
		NUEVO R300-2060E-PL	●	○	20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutro		
Medio	PM	NUEVO R300-0517E-PM	●		05	0.067	0.098	0.197	0.098	Neutro		
		NUEVO R300-0720E-PM	●		07 20	0.078	0.138	0.276	0.138	Neutro		
		NUEVO R300-0724E-PM	●		07 24	0.094	0.138	0.276	0.138	Neutro		
		NUEVO R300-0828E-PM	●		08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutro		
		NUEVO R300-0828M-PM	●		08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutro		
		NUEVO R300-1032E-PM	●		10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutro		
		NUEVO R300-1032M-PM	●		10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutro		
		NUEVO R300-1240E-PM	●		12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutro		
		NUEVO R300-1240M-PM	●		12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutro		
		NUEVO R300-1648E-PM	●		16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutro		
		NUEVO R300-1648M-PM	●		16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutro		
		NUEVO R300-2060E-PM	●		20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutro		
		NUEVO R300-2060M-PM	●		20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutro		
		Pesado	PH	NUEVO R300-0828M-PH	●		08	0.109	0.157	0.315	0.157	Neutro
				NUEVO R300-1032M-PH	●		10	0.125	0.197	0.394	0.098	Neutro
NUEVO R300-1240M-PH	●				12	0.156	0.236	0.472	0.118	Neutro		
NUEVO R300-1648M-PH	●				16	0.188	0.315	0.630	0.157	Neutro		
NUEVO R300-2060M-PH	●				20	0.255	0.394	0.787	0.115	Neutro		
			P	M								

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 300, plaquita para fresado

Fresado de perfiles

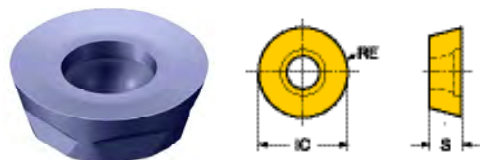

Métrico (mm)

[illegible]

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


				P	M						
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND
Ligero	PL	NUEVO	R300-1340E-PL	●	○	13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutro
		NUEVO	R300-2570E-PL	●	○	25	0.313	0.500	1.000	0.146	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 300, plaquita para fresado

Fresado de perfiles

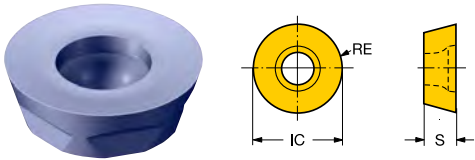


Imperial (pulgadas)

				P	M						
Código de pedido				1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND
Medio	PM	NUEVO	R300-0932E-PM	●		09	0.125	0.188	0.375	0.094	Neutro
		NUEVO	R300-0932M-PM	●		09	0.125	0.188	0.375	0.094	Neutro
		NUEVO	R300-1340E-PM	●		13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutro
		NUEVO	R300-1340M-PM	●		13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutro
		NUEVO	R300-2570M-PM	●		25	0.313	0.500	1.000	0.146	Neutro
Pesado	PH	NUEVO	R300-1340M-PH	●		13	0.156	0.250	0.500	0.125	Neutro
		NUEVO	R300-2570M-PH	●		25	0.313	0.500	1.000	0.146	Neutro
				P	M						

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 327, cabeza enteriza de metal duro para ranurado

Fresado de ranuras

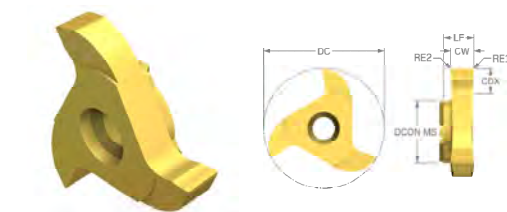

Métrico (mm)

		P S K M N						
Código de pedido		1025	1025	1025	1025	1025	CDX [mm]	CW [mm]
NUEVO	327R12-2830002-GLM	○	○	○	○	○	6.5	3.00
NUEVO	327R12-2840002-GLM	○	○	○	○	○	6.5	4.00
NUEVO	327R12-2850002-GLM	○	○	○	○	○	6.5	5.00
NUEVO	327R12-2850002-GMM	○	○	○	○	○	6.5	5.00
NUEVO	327R12-2860002-GLM	○	○	○	○	○	6.5	6.00
NUEVO	327R12-2860002-GMM	○	○	○	○	○	6.5	6.00
NUEVO	327R14-2850002-GM	○	○	○	○	○	6.5	5.00
NUEVO	327R14-2860002-GM	○	○	○	○	○	6.5	6.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		P S K M N						
Código de pedido		1025	1025	1025	1025	1025	CDX [inch]	CW [inch]
NUEVO	327R12-2830002-GLM	○	○	○	○	○	0.256	0.118
NUEVO	327R12-2840002-GLM	○	○	○	○	○	0.256	0.157
NUEVO	327R12-2850002-GLM	○	○	○	○	○	0.256	0.197
NUEVO	327R12-2850002-GMM	○	○	○	○	○	0.256	0.197
NUEVO	327R12-2860002-GLM	○	○	○	○	○	0.256	0.236

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 327, cabeza enteriza de metal duro para ranurado

Fresado de ranuras

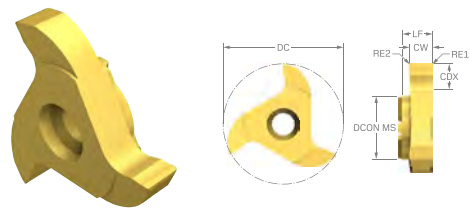


Imperial (pulgadas)

		P	S	K	M	N		
Código de pedido		1025	1025	1025	1025	1025	CDX [inch]	CW [inch]
NUEVO	327R12-2860002-GMM	○	○	○	○	○	0.256	0.236
NUEVO	327R14-2850002-GM	○	○	○	○	○	0.256	0.197
NUEVO	327R14-2860002-GM	○	○	○	○	○	0.256	0.236

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 328, plaquita para fresado de ranuras

Fresado de ranuras

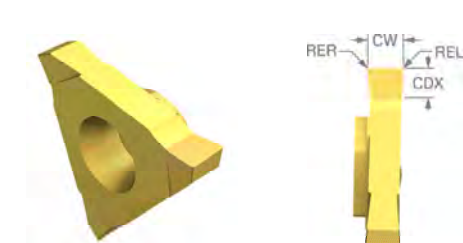

Métrico (mm)

				P	K	M					
		Código de pedido		1025	1025	1025	SSC	S [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	HAND
Medio	GM	NUEVO	328R13-20002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	2.00	Derecho
		NUEVO	328R13-25002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	2.50	Derecho
		NUEVO	328R13-30002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	3.00	Derecho
		NUEVO	328R13-40002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	4.00	Derecho
		NUEVO	328R13-50002-GM	○	○	○	13	5.40	5.0	5.00	Derecho
				P	K	M					

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


					P	K	M				
		Código de pedido		1025	1025	1025	SSC	S [inch]	CDX [inch]	CW [inch]	HAND
Medio	GM	NUEVO	328R13-20002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.079	Derecho
		NUEVO	328R13-25002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.098	Derecho
		NUEVO	328R13-30002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.118	Derecho
		NUEVO	328R13-40002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.157	Derecho
		NUEVO	328R13-50002-GM	○	○	○	13	0.213	0.197	0.197	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita CoroMill® 331 para fresado lateral y planeado

Fresado de ranuras

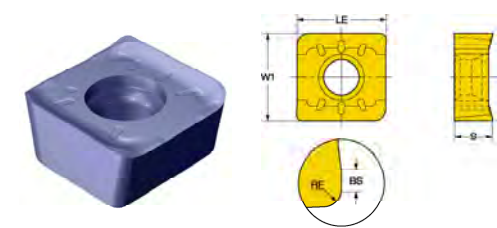


Métrico (mm)

			P	M										
			Código de pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Medio	M30	NUEVO	L331.1A-115015E-M30	●		11	4.95	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Izquierdo
		NUEVO	L331.1A-115023E-M30	●		11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Izquierdo
		NUEVO	L331.1A-115030E-M30	●		11	5.00	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Izquierdo
		NUEVO	R331.1A-115015E-M30	●		11	5.00	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R331.1A-115023E-M30	●		11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R331.1A-115030E-M30	●		11	5.00	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Derecho
	WM	NUEVO	L331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	4.45	1.4	4.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Izquierdo
		NUEVO	L331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	4.95	1.4	4.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Izquierdo
		NUEVO	L331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	4.95	1.4	4.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Izquierdo
		NUEVO	R331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	4.45	1.4	4.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	4.95	1.4	4.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	4.95	1.4	4.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaqueta CoroMill® 331 para fresado lateral y planeado

Fresado de ranuras

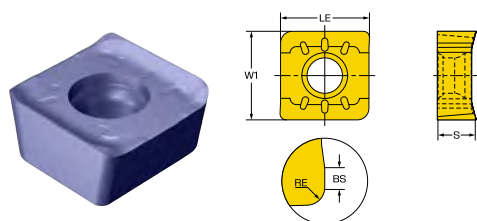

Imperial (pulgadas)


				P	M										
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Medio	M30	NUEVO	L331.1A-115015E-M30	●		11	0.195	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-115023E-M30	●		11	0.197	0.047	0.090	0.5	0.421	0.421	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-115030E-M30	●		11	0.197	0.051	0.120	0.5	0.421	0.421	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	R331.1A-115015E-M30	●		11	0.197	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-115023E-M30	●		11	0.197	0.047	0.090	0.5	0.421	0.421	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-115030E-M30	●		11	0.197	0.051	0.120	0.5	0.421	0.421	90.000	Derecho	
	WM	NUEVO	L331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	0.175	0.055	0.157	0.4	0.303	0.303	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	0.195	0.055	0.157	0.5	0.421	0.421	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	0.195	0.055	0.157	0.5	0.539	0.539	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	R331.1A-08 45 40H-WM	●	○	08	0.175	0.055	0.157	0.4	0.303	0.303	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-11 50 40H-WM	●	○	11	0.195	0.055	0.157	0.5	0.421	0.421	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-14 50 40H-WM	●	○	14	0.195	0.055	0.157	0.5	0.539	0.539	90.000	Derecho	

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroMill® 331 para fresado lateral y planeado

Fresado de ranuras

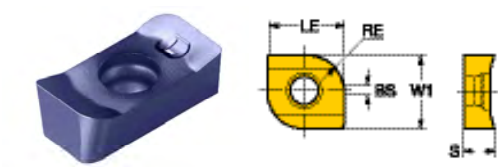


Métrico (mm)

			P	M											
Código de pedido			1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND		
Ligero	NUEVO	L331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	3.50	0.4	1.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	3.50	0.4	2.3	9.5	4.6	4.6	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	4.45	1.2	1.5	9.5	5.7	5.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	4.45	1.2	2.3	9.5	5.7	5.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	4.45	1.3	3.0	9.5	5.7	5.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	4.45	1.2	1.5	9.5	7.7	7.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	4.45	1.2	2.3	9.5	7.7	7.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	4.45	1.3	3.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	4.95	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	4.95	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	4.95	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	4.95	1.5	4.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	4.95	1.6	6.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	4.95	1.2	1.5	11.5	13.7	13.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	4.95	1.2	2.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	4.95	1.3	3.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	4.95	1.5	4.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	L331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	4.95	1.6	6.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Izquierdo		
	NUEVO	R331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	3.50	0.4	1.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Derecho		
	NUEVO	R331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	3.50	0.4	2.3	9.5	4.6	4.6	90.00	Derecho		
	NUEVO	R331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	4.45	1.2	1.5	9.5	5.7	5.7	90.00	Derecho		
	NUEVO	R331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	4.45	1.2	2.3	9.5	5.7	5.7	90.00	Derecho		
	NUEVO	R331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	4.45	1.3	3.0	9.5	5.7	5.7	90.00	Derecho		
	NUEVO	R331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	4.50	1.2	1.5	9.5	7.7	7.7	90.00	Derecho		
	NUEVO	R331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	4.50	1.2	2.3	9.5	7.7	7.7	90.00	Derecho		
	NUEVO	R331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	4.45	1.3	3.0	9.5	7.7	7.7	90.00	Derecho		
	NUEVO	R331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	5.00	1.2	1.5	11.5	10.7	10.7	90.00	Derecho		

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroMill® 331 para fresado lateral y planeado

Fresado de ranuras

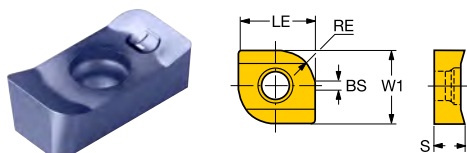


Métrico (mm)

				P	M										
		Código de pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND		
Ligero	WL	NUEVO	R331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	5.00	1.2	2.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	4.95	1.3	3.0	11.5	10.7	10.7	90.00	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	4.95	1.5	4.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	4.95	1.6	6.3	11.5	10.7	10.7	90.00	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	4.95	1.2	1.5	11.5	13.7	13.7	90.00	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	4.95	1.2	2.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	4.95	1.3	3.0	11.5	13.7	13.7	90.00	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	4.95	1.5	4.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	4.95	1.6	6.3	11.5	13.7	13.7	90.00	Derecho	



Plaqueta CoroMill® 331 para fresado lateral y planeado

Fresado de ranuras

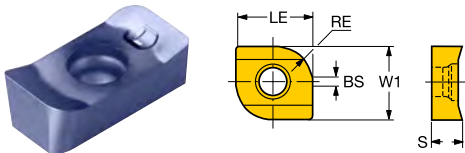


Imperial (pulgadas)

				P	M										
Código de pedido				1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Ligero	WL	NUEVO	L331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.060	0.4	0.181	0.181	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.090	0.4	0.181	0.181	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.060	0.4	0.224	0.224	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.090	0.4	0.224	0.224	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	0.175	0.051	0.120	0.4	0.224	0.224	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	0.175	0.047	0.060	0.4	0.303	0.303	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	0.175	0.047	0.090	0.4	0.303	0.303	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	0.175	0.051	0.120	0.4	0.303	0.303	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	0.195	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	0.195	0.047	0.090	0.5	0.421	0.421	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	0.195	0.051	0.120	0.5	0.421	0.421	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	0.195	0.059	0.190	0.5	0.421	0.421	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	0.195	0.063	0.250	0.5	0.421	0.421	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.060	0.5	0.539	0.539	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.090	0.5	0.539	0.539	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	0.195	0.051	0.120	0.5	0.539	0.539	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	0.195	0.059	0.190	0.5	0.539	0.539	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	L331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	0.195	0.063	0.250	0.5	0.539	0.539	90.000	Izquierdo	
		NUEVO	R331.1A-04 35 15H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.060	0.4	0.181	0.181	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-04 35 23H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.090	0.4	0.181	0.181	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-05 45 15H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.060	0.4	0.224	0.224	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-05 45 23H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.090	0.4	0.224	0.224	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-05 45 30H-WL	●	○	05	0.175	0.051	0.120	0.4	0.224	0.224	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-08 45 15H-WL	●	○	08	0.177	0.047	0.060	0.4	0.303	0.303	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-08 45 23H-WL	●	○	08	0.177	0.047	0.090	0.4	0.303	0.303	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-08 45 30H-WL	●	○	08	0.175	0.051	0.120	0.4	0.303	0.303	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-11 50 15H-WL	●	○	11	0.197	0.047	0.060	0.5	0.421	0.421	90.000	Derecho	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaqueta CoroMill® 331 para fresado lateral y planeado

Fresado de ranuras

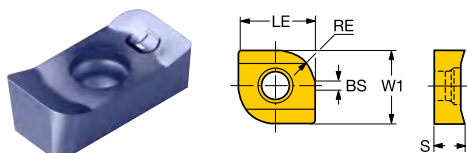


Imperial (pulgadas)

				P	M										
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Ligero	WL	NUEVO	R331.1A-11 50 23H-WL	●	○	11	0.197	0.047	0.090	0.5	0.421	0.421	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-11 50 30H-WL	●	○	11	0.195	0.051	0.120	0.5	0.421	0.421	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-11 50 48H-WL	●	○	11	0.195	0.059	0.190	0.5	0.421	0.421	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-11 50 63H-WL	●	○	11	0.195	0.063	0.250	0.5	0.421	0.421	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-14 50 15H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.060	0.5	0.539	0.539	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-14 50 23H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.090	0.5	0.539	0.539	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-14 50 30H-WL	●	○	14	0.195	0.051	0.120	0.5	0.539	0.539	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-14 50 48H-WL	●	○	14	0.195	0.059	0.190	0.5	0.539	0.539	90.000	Derecho	
		NUEVO	R331.1A-14 50 63H-WL	●	○	14	0.195	0.063	0.250	0.5	0.539	0.539	90.000	Derecho	



Plaquita CoroMill® 331 para fresado lateral y planeado

Fresado de ranuras

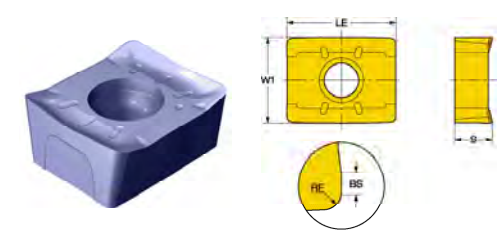


Métrico (mm)

			P	M										
Código de pedido			1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Ligero	L50	NUEVO	N331.1A-043505E-L50	●	○	04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-054508E-L50	●	○	05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-084508E-L50	●	○	08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-115008E-L50	●	○	11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-145008E-L50	●	○	14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutro
	NL	NUEVO	N331.1A-04 35 05H-NL	●	○	04	3.50	0.2	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-05 45 08H-NL	●	○	05	4.45	0.8	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-08 45 08H-NL	●	○	08	4.45	0.9	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-11 50 08H-NL	●	○	11	4.95	1.3	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-14 50 08H-NL	●	○	14	4.95	1.1	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutro
	PL	NUEVO	N331.1A-08 45 20H-PL	●	○	08	4.45	1.2	2.0	9.5	6.5	6.5	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-11 50 20H-PL	●	○	11	5.00	1.2	2.0	11.5	9.5	9.5	90.00	Neutro
	WL	NUEVO	N331.1A-04 35 05H-WL	●	○	04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-05 45 08H-WL	●	○	05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-08 45 08H-WL	●	○	08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-11 50 08H-WL	●	○	11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-14 50 08H-WL	●	○	14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutro
Medio	M30	NUEVO	N331.1A-043505E-M30	●		04	3.50	0.4	0.5	9.5	4.6	4.6	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-054508E-M30	●		05	4.45	1.2	0.8	9.5	5.7	5.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-084508E-M30	●		08	4.45	1.2	0.8	9.5	7.7	7.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-115008E-M30	●		11	4.95	1.2	0.8	11.5	10.7	10.7	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-145008E-M30	●		14	4.95	1.2	0.8	11.5	13.7	13.7	90.00	Neutro
	PM	NUEVO	N331.1A-08 45 20H-PM	●		08	4.45	1.2	2.0	9.5	6.5	6.5	90.00	Neutro
		NUEVO	N331.1A-11 50 20H-PM	●		11	4.95	1.2	2.0	11.5	9.5	9.5	90.00	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaqueta CoroMill® 331 para fresado lateral y planeado

Fresado de ranuras

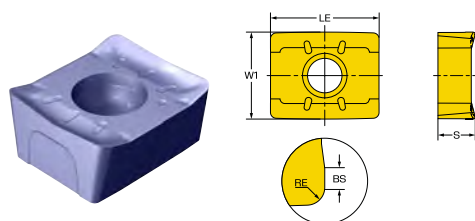

Imperial (pulgadas)


				P	M									
		Código de pedido	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Ligero	L50	NUEVO	N331.1A-043505E-L50	●	○	04	0.138	0.016	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-054508E-L50	●	○	05	0.175	0.047	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-084508E-L50	●	○	08	0.175	0.047	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-115008E-L50	●	○	11	0.195	0.047	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-145008E-L50	●	○	14	0.195	0.047	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutro
	NL	NUEVO	N331.1A-04 35 05H-NL	●	○	04	0.138	0.008	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-05 45 08H-NL	●	○	05	0.175	0.031	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-08 45 08H-NL	●	○	08	0.175	0.035	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-11 50 08H-NL	●	○	11	0.195	0.051	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-14 50 08H-NL	●	○	14	0.195	0.043	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutro
	PL	NUEVO	N331.1A-08 45 20H-PL	●	○	08	0.175	0.047	0.079	0.4	0.256	0.256	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-11 50 20H-PL	●	○	11	0.197	0.047	0.079	0.5	0.374	0.374	90.000	Neutro
	WL	NUEVO	N331.1A-04 35 05H-WL	●	○	04	0.138	0.016	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-05 45 08H-WL	●	○	05	0.175	0.047	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-08 45 08H-WL	●	○	08	0.175	0.047	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-11 50 08H-WL	●	○	11	0.195	0.047	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-14 50 08H-WL	●	○	14	0.195	0.047	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutro
Medio	M30	NUEVO	N331.1A-043505E-M30	●		04	0.138	0.016	0.020	0.4	0.181	0.181	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-054508E-M30	●		05	0.175	0.047	0.031	0.4	0.224	0.224	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-084508E-M30	●		08	0.175	0.047	0.031	0.4	0.303	0.303	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-115008E-M30	●		11	0.195	0.047	0.031	0.5	0.421	0.421	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-145008E-M30	●		14	0.195	0.047	0.031	0.5	0.539	0.539	90.000	Neutro
	PM	NUEVO	N331.1A-08 45 20H-PM	●		08	0.175	0.047	0.079	0.4	0.256	0.256	90.000	Neutro
		NUEVO	N331.1A-11 50 20H-PM	●		11	0.195	0.047	0.079	0.5	0.374	0.374	90.000	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaquita CoroMill® 331 para fresado lateral y planeado

Fresado de ranuras

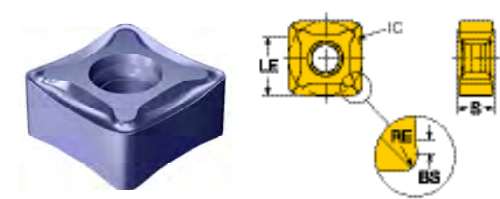

Métrico (mm)

				P		M									
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Medio	PM	NUEVO	N331.1D-136508E-PM	●	○	13	6.55	1.2	0.8	13.40	11.4	11.4	88.00	Neutro	
		NUEVO	N331.1D-136520E-PM	●	○	13	6.55	1.2	2.0	13.40	10.2	10.1	88.00	Neutro	

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

				P		M									
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Medio	PM	NUEVO	N331.1D-136508E-PM	●	○	13	0.258	0.047	0.031	0.528	0.449	0.449	88.000	Neutro	
		NUEVO	N331.1D-136520E-PM	●	○	13	0.258	0.047	0.079	0.528	0.402	0.398	88.000	Neutro	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaqueta CoroMill® QD para ranurado

Fresado de ranuras

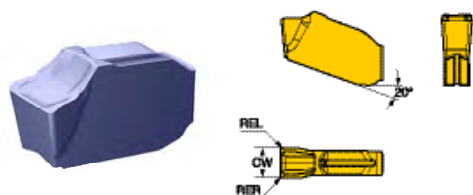

Métrico (mm)


		P M								
		1230	1230	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND	
Ligero	PL	NUEVO	QD-NE-0200-020E-PL	● ○	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NF-0239-020E-PL	● ○	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NF-0250-020E-PL	● ○	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NG-0300-020E-PL	● ○	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NG-0318-020E-PL	● ○	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NH-0400-025E-PL	● ○	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutro
		NUEVO	QD-NJ-0476-030E-PL	● ○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutro
		NUEVO	QD-NJ-0500-030E-PL	● ○	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutro
		NUEVO	QD-NK-0600-035E-PL	● ○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutro
		NUEVO	QD-NK-0635-035E-PL	● ○	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutro
	SL	NUEVO	QD-NE-0200-020E-SL	● ○	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NF-0239-020E-SL	● ○	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NF-0250-020E-SL	● ○	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NG-0300-020E-SL	● ○	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NG-0318-020E-SL	● ○	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NH-0400-025E-SL	● ○	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutro
		NUEVO	QD-NJ-0476-030E-SL	● ○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutro
		NUEVO	QD-NJ-0500-030E-SL	● ○	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutro
		NUEVO	QD-NK-0600-035E-SL	● ○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutro
		NUEVO	QD-NK-0635-035E-SL	● ○	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutro
Medio	PM	NUEVO	QD-NE-0200-020E-PM	●	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NE-0200-020M-PM	●	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NE-0200-100E-PM	●	E	3.10	2.00	1.00	1.00	Neutro
		NUEVO	QD-NF-0239-020E-PM	●	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NF-0239-020M-PM	●	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NF-0250-020E-PM	●	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NF-0250-020M-PM	●	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NF-0250-020M-PM	●	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroMill® QD para ranurado

Fresado de ranuras

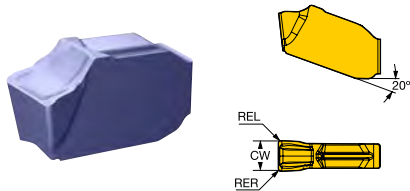


Métrico (mm)

		P M								
Código de pedido		1230	1230	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND	
Medio	PM	NUEVO	QD-NG-0300-020E-PM	●	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NG-0300-020M-PM	●	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NG-0300-150E-PM	●	G	3.10	3.00	1.50	1.50	Neutro
		NUEVO	QD-NG-0318-020E-PM	●	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NG-0318-020M-PM	●	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NG-0318-159E-PM	●	G	3.10	3.18	1.59	1.59	Neutro
		NUEVO	QD-NH-0400-025E-PM	●	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutro
		NUEVO	QD-NH-0400-025M-PM	●	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutro
		NUEVO	QD-NH-0400-200E-PM	●	H	4.00	4.00	2.00	2.00	Neutro
		NUEVO	QD-NJ-0476-030E-PM	●	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutro
		NUEVO	QD-NJ-0476-030M-PM	●	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutro
		NUEVO	QD-NJ-0500-030E-PM	●	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutro
		NUEVO	QD-NJ-0500-030M-PM	●	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutro
		NUEVO	QD-NK-0600-035E-PM	●	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutro
		NUEVO	QD-NK-0600-035M-PM	●	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutro
		NUEVO	QD-NK-0600-300E-PM	●	K	5.00	6.00	3.00	3.00	Neutro
		NUEVO	QD-NK-0635-035E-PM	●	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutro
		NUEVO	QD-NK-0635-035M-PM	●	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutro
		NUEVO	QD-NK-0635-318E-PM	●	K	5.00	6.35	3.17	3.17	Neutro
		NUEVO	QD-NE-0200-020E-SM	● ○	E	3.10	2.00	0.20	0.20	Neutro
Medio	SM	NUEVO	QD-NF-0239-020E-SM	● ○	F	3.10	2.39	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NF-0250-020E-SM	● ○	F	3.10	2.50	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NG-0300-020E-SM	● ○	G	3.10	3.00	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NG-0318-020E-SM	● ○	G	3.10	3.18	0.20	0.20	Neutro
		NUEVO	QD-NH-0400-025E-SM	● ○	H	4.00	4.00	0.25	0.25	Neutro
		NUEVO	QD-NJ-0476-030E-SM	● ○	J	5.00	4.76	0.30	0.30	Neutro
		NUEVO	QD-NK-0600-035E-SM	● ○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroMill® QD para ranurado

Fresado de ranuras

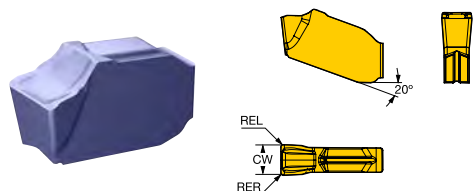

Métrico (mm)


				P	M							
				1230	1230	SSC	S [mm]	CW [mm]	RER [mm]	REL [mm]	HAND	
Medio	SM	NUEVO	QD-NJ-0500-030E-SM	●	○	J	5.00	5.00	0.30	0.30	Neutro	
		NUEVO	QD-NK-0600-035E-SM	●	○	K	5.00	6.00	0.35	0.35	Neutro	
		NUEVO	QD-NK-0635-035E-SM	●	○	K	5.00	6.35	0.35	0.35	Neutro	
Pesado	PH	NUEVO	QD-NE-0200-035M-PH	●		E	3.10	2.00	0.35	0.35	Neutro	
		NUEVO	QD-NF-0239-035M-PH	●		F	3.10	2.39	0.35	0.35	Neutro	
		NUEVO	QD-NF-0250-035M-PH	●		F	3.10	2.50	0.35	0.35	Neutro	
		NUEVO	QD-NG-0300-035M-PH	●		G	3.10	3.00	0.35	0.35	Neutro	
		NUEVO	QD-NG-0318-035M-PH	●		G	3.10	3.18	0.35	0.35	Neutro	
		NUEVO	QD-NH-0400-040M-PH	●		H	4.00	4.00	0.40	0.40	Neutro	
		NUEVO	QD-NJ-0476-045M-PH	●		J	5.00	4.76	0.45	0.45	Neutro	
		NUEVO	QD-NJ-0500-045M-PH	●		J	5.00	5.00	0.45	0.45	Neutro	
		NUEVO	QD-NK-0600-050M-PH	●		K	5.00	6.00	0.50	0.50	Neutro	
		NUEVO	QD-NK-0635-050M-PH	●		K	5.00	6.35	0.50	0.50	Neutro	

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroMill® QD para ranurado

Fresado de ranuras

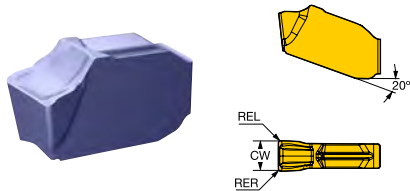


Imperial (pulgadas)

				P		M							

Plaquita CoroMill® QD para ranurado

Fresado de ranuras

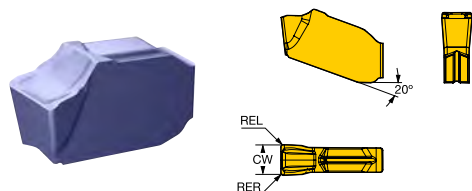

Imperial (pulgadas)


			P	M						
Código de pedido			1230	1230	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]	HAND
Medio	PM	NUEVO QD-NG-0300-020E-PM	●		G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutro
		NUEVO QD-NG-0300-020M-PM	●		G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutro
		NUEVO QD-NG-0300-150E-PM	●		G	0.122	0.118	0.059	0.059	Neutro
		NUEVO QD-NG-0318-020E-PM	●		G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutro
		NUEVO QD-NG-0318-020M-PM	●		G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutro
		NUEVO QD-NG-0318-159E-PM	●		G	0.122	0.125	0.063	0.063	Neutro
		NUEVO QD-NH-0400-025E-PM	●		H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutro
		NUEVO QD-NH-0400-025M-PM	●		H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutro
		NUEVO QD-NH-0400-200E-PM	●		H	0.157	0.157	0.079	0.079	Neutro
		NUEVO QD-NJ-0476-030E-PM	●		J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutro
		NUEVO QD-NJ-0476-030M-PM	●		J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutro
		NUEVO QD-NJ-0500-030E-PM	●		J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutro
		NUEVO QD-NJ-0500-030M-PM	●		J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutro
		NUEVO QD-NK-0600-035E-PM	●		K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutro
		NUEVO QD-NK-0600-035M-PM	●		K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutro
		NUEVO QD-NK-0600-300E-PM	●		K	0.197	0.236	0.118	0.118	Neutro
		NUEVO QD-NK-0635-035E-PM	●		K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutro
		NUEVO QD-NK-0635-035M-PM	●		K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutro
		NUEVO QD-NK-0635-318E-PM	●		K	0.197	0.250	0.125	0.125	Neutro
	SM	NUEVO QD-NE-0200-020E-SM	●	○	E	0.122	0.079	0.008	0.008	Neutro
		NUEVO QD-NF-0239-020E-SM	●	○	F	0.122	0.094	0.008	0.008	Neutro
		NUEVO QD-NF-0250-020E-SM	●	○	F	0.122	0.098	0.008	0.008	Neutro
		NUEVO QD-NG-0300-020E-SM	●	○	G	0.122	0.118	0.008	0.008	Neutro
		NUEVO QD-NG-0318-020E-SM	●	○	G	0.122	0.125	0.008	0.008	Neutro
		NUEVO QD-NH-0400-025E-SM	●	○	H	0.157	0.157	0.010	0.010	Neutro
		NUEVO QD-NJ-0476-030E-SM	●	○	J	0.197	0.187	0.012	0.012	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroMill® QD para ranurado

Fresado de ranuras

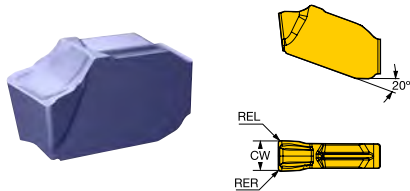


Imperial (pulgadas)

				P	M								
		Código de pedido	1230	1230	SSC	S [inch]	CW [inch]	RER [inch]	REL [inch]	HAND			
Medio	SM	NUEVO QD-NJ-0500-030E-SM	●	○	J	0.197	0.197	0.012	0.012	Neutro			
		NUEVO QD-NK-0600-035E-SM	●	○	K	0.197	0.236	0.014	0.014	Neutro			
		NUEVO QD-NK-0635-035E-SM	●	○	K	0.197	0.250	0.014	0.014	Neutro			
Pesado	PH	NUEVO QD-NE-0200-035M-PH	●		E	0.122	0.079	0.014	0.014	Neutro			
		NUEVO QD-NF-0239-035M-PH	●		F	0.122	0.094	0.014	0.014	Neutro			
		NUEVO QD-NF-0250-035M-PH	●		F	0.122	0.098	0.014	0.014	Neutro			
		NUEVO QD-NG-0300-035M-PH	●		G	0.122	0.118	0.014	0.014	Neutro			
		NUEVO QD-NG-0318-035M-PH	●		G	0.122	0.125	0.014	0.014	Neutro			
		NUEVO QD-NH-0400-040M-PH	●		H	0.157	0.157	0.016	0.016	Neutro			
		NUEVO QD-NJ-0476-045M-PH	●		J	0.197	0.187	0.018	0.018	Neutro			
		NUEVO QD-NJ-0500-045M-PH	●		J	0.197	0.197	0.018	0.018	Neutro			
		NUEVO QD-NK-0600-050M-PH	●		K	0.197	0.236	0.020	0.020	Neutro			
		NUEVO QD-NK-0635-050M-PH	●		K	0.197	0.250	0.020	0.020	Neutro			

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 345, plaquita para fresado

Planeado

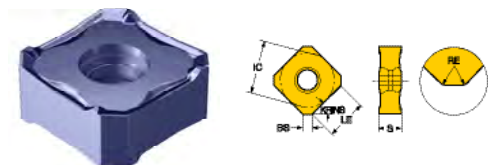


Métrico (mm)

				P	S	M										

CoroMill® 345, plaquita para fresado

Planeado

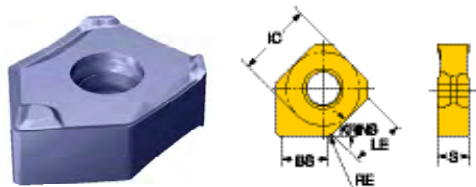

Métrico (mm)

				P	M											
				Código de pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Ligero	MW8	NUEVO	345N-13T5E-MW8	●	○	13	5.45	8.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutro	
	PW5	NUEVO	345N-1305E-PW5	●	○	13	5.05	5.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutro	
	PW8	NUEVO	345N-1305E-PW8	●	○	13	5.05	8.0	1.0	13.00	8.8	500.0	6.0	45.00	Neutro	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


				P	M										
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Ligero	MW8	NUEVO	345N-13T5E-MW8	●	○	13	0.215	0.315	0.039	0.512	0.346	19.685	0.236	45.000	Neutro
	PW5	NUEVO	345N-1305E-PW5	●	○	13	0.199	0.197	0.039	0.512	0.346	19.685	0.236	45.000	Neutro
	PW8	NUEVO	345N-1305E-PW8	●	○	13	0.199	0.315	0.039	0.512	0.346	19.685	0.236	45.000	Neutro
				P	M										

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 365, plaqueta para fresado

Planeado

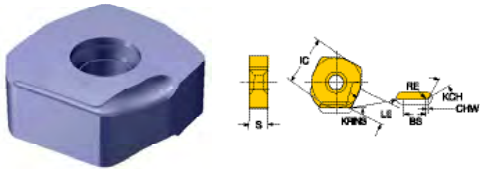

Métrico (mm)

			P	M													
			1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	KCH [deg]	CHW [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Ligero	PW4	NUEVO	N365-1505ZNE-PW4	●	○	15	5.66	4.0	0.6	15.00	35.0	0.8	6.4	200.0	6.0	65.00	Neutro
	PW8	NUEVO	N365-1505ZNE-PW8	●	○	15	5.66	8.0	0.2	15.00	35.0	0.8	6.4	431.0	6.0	65.00	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


				P	M												
				1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	KCH [deg]	CHW [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Ligero	PW4	NUEVO	N365-1505ZNE-PW4	●	○	15	0.223	0.157	0.022	0.591	35.0	0.030	0.252	7.874	0.236	65.000	Neutro
	PW8	NUEVO	N365-1505ZNE-PW8	●	○	15	0.223	0.315	0.008	0.591	35.0	0.030	0.252	16.969	0.236	65.000	Neutro
				P	M												

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 365, plaqueta para fresado

Planeado

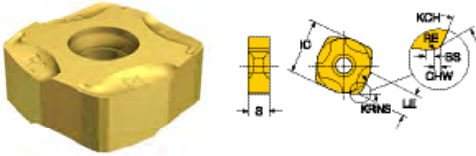

Métrico (mm)

		K															
		Código de pedido				SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	APMX	KRINS	HAND	
		1020	3220	3330	K20W		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Medio	M50	L365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	6.0	65.00	Izquierdo
		R365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	5.66	1.5	0.3	15.00	35.0	0.7	6.4	6.0	65.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		K															
		Código de pedido				SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	APMX	KRINS	HAND	
		1020	3220	3330	K20W		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Medio	M50	L365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	0.223	0.059	0.012	0.591	35.0	0.028	0.252	0.236	65.000	Izquierdo
		R365-1505ZNM-M50	○	○	●	○	15	0.223	0.059	0.012	0.591	35.0	0.028	0.252	0.236	65.000	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 390, plaquita para fresado

Fresado en escuadra

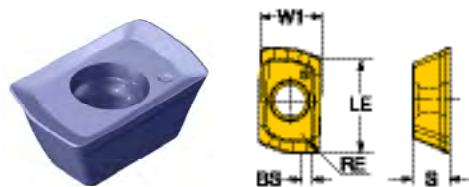

Métrico (mm)


			P	S	H	M	N										
Código de pedido			1230	1230	1230	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
PTW	NUEVO	R390-18 06 16H-PTW	●	●	●	●	●	18	6.33	8.6	1.6	11.0	15.4	16.1	90.00	Derecho	
Ligero	PL	NUEVO	R390-11 T3 04E-PL	●			○		11	3.59	0.9	0.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 08E-PL	●			○		11	3.59	1.5	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 08M-PL	●			○		11	3.59	1.2	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 08E-PL	●			○		17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	15.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 08M-PL	●			○		17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 08H-PL	●			○		18	6.33	1.0	0.8	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 12H-PL	●			○		18	6.33	1.0	1.2	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 16H-PL	●			○		18	6.33	1.0	1.6	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 24H-PL	●			○		18	6.33	1.0	2.4	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 31H-PL	●			○		18	6.33	1.0	3.1	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 40H-PL	●			○		18	6.33	1.0	4.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 50H-PL	●			○		18	6.33	1.0	5.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 60H-PL	●			○		18	6.33	1.0	6.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 64H-PL	●			○		18	6.33	1.0	6.4	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
Medio	PM	NUEVO	R390-11 T3 02E-PM	●			○		11	3.59	0.7	0.2	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 04M-PM	●			○		11	3.59	0.9	0.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 08M-PM	●			○		11	3.59	1.2	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 12E-PM	●			○		11	3.59	0.8	1.2	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 16E-PM	●			○		11	3.59	0.4	1.6	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 16M-PM	●			○		11	3.59		1.6	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 20E-PM	●			○		11	3.59		2.0	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 24E-PM	●			○		11	3.59		2.4	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 31E-PM	●			○		11	3.59		3.1	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 31M-PM	●			○		11	3.59		3.1	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
NUEVO	R390-17 04 04E-PM	●			○		17	4.76	1.0	0.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Derecho		

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 390, plaquita para fresado

Fresado en escuadra




Métrico (mm)

			P	S	H	M	N									
			Código de pedido	1230	1230	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Medio	PM	NUEVO	R390-17 04 04M-PM	●			○	17	4.76	1.0	0.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 08M-PM	●			○	17	4.76	1.5	0.8	9.6	15.7	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 12E-PM	●			○	17	4.76	1.1	1.2	9.6	15.7	15.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 16E-PM	●			○	17	4.76	0.7	1.6	9.6	15.7	15.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 16M-PM	●			○	17	4.76	0.7	1.6	9.6	15.7	15.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 20E-PM	●			○	17	4.76	0.3	2.0	9.6	15.7	15.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 24E-PM	●			○	17	4.76		2.4	9.6	15.7	15.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 31E-PM	●			○	17	4.76		3.1	9.6	15.7	15.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 31M-PM	●			○	17	4.76		3.1	9.6	15.7	15.7	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 40E-PM	●			○	17	4.76		4.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 48E-PM	●			○	17	4.76		4.8	9.6	15.7	15.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 50E-PM	●			○	17	4.76		5.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 60E-PM	●			○	17	4.76		6.0	9.6	15.7	15.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 64E-PM	●			○	17	4.76		6.3	9.6	15.7	15.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 08M-PM	●			○	18	6.33	1.1	0.8	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 12M-PM	●			○	18	6.33	1.1	1.2	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 16M-PM	●			○	18	6.33	1.1	1.6	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 20M-PM	●			○	18	6.33	0.5	2.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 31M-PM	●			○	18	6.33	0.5	3.1	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho
	PMR	NUEVO	R390-18 06 12M-PMR	●			○	18	6.33	0.3	1.2	11.0	15.4	17.0	90.00	Derecho
Pesado	PH	NUEVO	R390-11 T3 10M-PH	●			○	11	3.59	1.0	1.0	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho
			P	S	H	M	N									

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 390, plaquita para fresado

Fresado en escuadra



Imperial (pulgadas)


		P S H M N														
		Código de pedido	1230	1230	1230	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
PTW	NUEVO	R390-18 06 16H-PTW	●	●	●	●	●	18	0.249	0.339	0.063	0.4	0.606	0.634	90.000	Derecho
Ligero	PL	NUEVO	R390-11 T3 04E-PL	●		○		11	0.141	0.035	0.016	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 08E-PL	●		○		11	0.141	0.059	0.031	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 08M-PL	●		○		11	0.141	0.047	0.031	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 08E-PL	●		○		17	0.188	0.059	0.031	0.4	0.618	0.618	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 08M-PL	●		○		17	0.188	0.059	0.031	0.4	0.618	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 08H-PL	●		○		18	0.249	0.039	0.031	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 12H-PL	●		○		18	0.249	0.039	0.047	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 16H-PL	●		○		18	0.249	0.039	0.063	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 24H-PL	●		○		18	0.249	0.039	0.094	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 31H-PL	●		○		18	0.249	0.039	0.122	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 40H-PL	●		○		18	0.249	0.039	0.157	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 50H-PL	●		○		18	0.249	0.039	0.197	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 60H-PL	●		○		18	0.249	0.039	0.236	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 64H-PL	●		○		18	0.249	0.039	0.252	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
Medio	PM	NUEVO	R390-11 T3 02E-PM	●		○		11	0.141	0.028	0.008	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 04M-PM	●		○		11	0.141	0.035	0.016	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 08M-PM	●		○		11	0.141	0.047	0.031	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 12E-PM	●		○		11	0.141	0.031	0.047	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 16E-PM	●		○		11	0.141	0.016	0.063	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 16M-PM	●		○		11	0.141	0.016	0.063	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 20E-PM	●		○		11	0.141		0.079	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 24E-PM	●		○		11	0.141		0.094	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 31E-PM	●		○		11	0.141		0.122	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-11 T3 31M-PM	●		○		11	0.141		0.122	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 04E-PM	●		○		17	0.188	0.039	0.016	0.4	0.618	0.618	90.000	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 390, plaquita para fresado

Fresado en escuadra




Imperial (pulgadas)

			P	S	H	M	N									
Código de pedido			1230	1230	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Medio	PM	NUEVO	R390-17 04 04M-PM	●			○	17	0.188	0.039	0.016	0.4	0.618	0.618	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 08M-PM	●			○	17	0.188	0.059	0.031	0.4	0.618	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 12E-PM	●			○	17	0.188	0.043	0.047	0.4	0.618	0.618	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 16E-PM	●			○	17	0.188	0.028	0.063	0.4	0.618	0.618	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 16M-PM	●			○	17	0.188	0.028	0.063	0.4	0.618	0.618	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 20E-PM	●			○	17	0.188	0.012	0.079	0.4	0.618	0.618	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 24E-PM	●			○	17	0.188		0.094	0.4	0.618	0.618	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 31E-PM	●			○	17	0.188		0.122	0.4	0.618	0.618	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 31M-PM	●			○	17	0.188		0.122	0.4	0.618	0.618	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 40E-PM	●			○	17	0.188		0.157	0.4	0.618	0.591	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 48E-PM	●			○	17	0.188		0.189	0.4	0.618	0.591	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 50E-PM	●			○	17	0.188		0.197	0.4	0.618	0.591	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 60E-PM	●			○	17	0.188		0.236	0.4	0.618	0.591	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-17 04 64E-PM	●			○	17	0.188		0.250	0.4	0.618	0.591	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 08M-PM	●			○	18	0.249	0.043	0.031	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 12M-PM	●			○	18	0.249	0.043	0.047	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 16M-PM	●			○	18	0.249	0.043	0.063	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 20M-PM	●			○	18	0.249	0.020	0.079	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
		NUEVO	R390-18 06 31M-PM	●			○	18	0.249	0.020	0.122	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho
	PMR	NUEVO	R390-18 06 12M-PMR	●			○	18	0.249	0.010	0.047	0.4	0.606	0.669	90.000	Derecho
Pesado	PH	NUEVO	R390-11 T3 10M-PH	●			○	11	0.141	0.040	0.039	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho
			P	S	H	M	N									

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 390, plaqueta para fresado

Fresado en escuadra

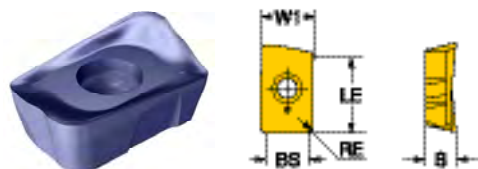

Métrico (mm)

				P		M									
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Ligero	PL	NUEVO	R390-18 06 20H-PL	●	○	18	6.33	1.0	2.0	11.0	15.4	16.0	90.00	Derecho	
	PLW	NUEVO	R390-11 T3 08E-PLW	●	○	11	3.59	5.0	0.8	6.8	10.0	10.0	90.00	Derecho	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


				P		M									
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S	BS	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Ligero	PL	NUEVO	R390-18 06 20H-PL	●	○	18	0.249	0.039	0.079	0.4	0.606	0.630	90.000	Derecho	
	PLW	NUEVO	R390-11 T3 08E-PLW	●	○	11	0.141	0.197	0.031	0.3	0.394	0.394	90.000	Derecho	

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 390, plaqueta para fresado

Fresado en escuadra

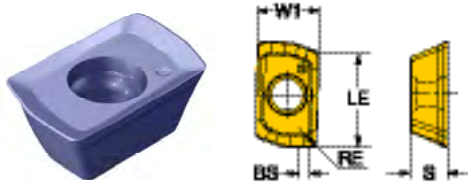


Métrico (mm)

				P	M									
				1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Ligero	PL	NUEVO	390R-070202E-PL	●	○	07	2.40	0.7	0.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Derecho
		NUEVO	390R-070204E-PL	●	○	07	2.40	0.7	0.4	4.1	5.9	5.8	90.00	Derecho
		NUEVO	390R-070208E-PL	●	○	07	2.40	0.7	0.8	4.1	5.9	5.8	90.00	Derecho
		NUEVO	390R-070212E-PL	●	○	07	2.40	0.7	1.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Derecho
		NUEVO	390R-070216E-PL	●	○	07	2.40	0.2	1.6	4.1	5.9	5.8	90.00	Derecho
Medio	PM	NUEVO	390R-070202M-PM	●	○	07	2.40	0.7	0.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Derecho
		NUEVO	390R-070204M-PM	●	○	07	2.40	0.7	0.4	4.1	5.9	5.8	90.00	Derecho
		NUEVO	390R-070208M-PM	●	○	07	2.40	0.7	0.8	4.1	5.9	5.8	90.00	Derecho
		NUEVO	390R-070212M-PM	●	○	07	2.40	0.7	1.2	4.1	5.9	5.8	90.00	Derecho
		NUEVO	390R-070216M-PM	●	○	07	2.40	0.2	1.6	4.1	5.9	5.8	90.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 390, plaquita para fresado

Fresado en escuadra



Imperial (pulgadas)


				P	M									
		Código de pedido	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Ligero	PL	NUEVO	390R-070202E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.008	0.2	0.232	0.228	90.000	Derecho
		NUEVO	390R-070204E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.016	0.2	0.232	0.228	90.000	Derecho
		NUEVO	390R-070208E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.031	0.2	0.232	0.228	90.000	Derecho
		NUEVO	390R-070212E-PL	●	○	07	0.094	0.028	0.047	0.2	0.232	0.228	90.000	Derecho
		NUEVO	390R-070216E-PL	●	○	07	0.094	0.008	0.063	0.2	0.232	0.228	90.000	Derecho
Medio	PM	NUEVO	390R-070202M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.008	0.2	0.232	0.228	90.000	Derecho
		NUEVO	390R-070204M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.016	0.2	0.232	0.228	90.000	Derecho
		NUEVO	390R-070208M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.031	0.2	0.232	0.228	90.000	Derecho
		NUEVO	390R-070212M-PM	●	○	07	0.094	0.028	0.047	0.2	0.232	0.228	90.000	Derecho
		NUEVO	390R-070216M-PM	●	○	07	0.094	0.008	0.063	0.2	0.232	0.228	90.000	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroMill® 415 para fresado

Planeado

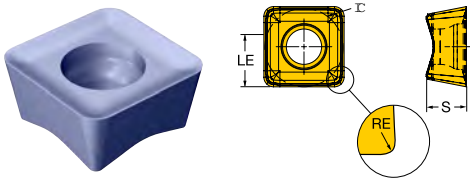

Métrico (mm)

				P		M											
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	REEQ [mm]	CHW [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Medio	M30	NUEVO	415N-05 02 06M-M30	●	○	05	2.21		0.6	5.00	1.5		3.8		0.9	15.00	Neutro
		NUEVO	415N-05 02 12M-M30	●	○	05	2.21	0.0	1.2	5.00	2.0	0.1	3.0	1.2	0.9	15.00	Neutro
		NUEVO	415N-07 03 10M-M30	●	○	07	3.07		1.0	7.00	2.2		5.0		1.2	15.00	Neutro
		NUEVO	415N-07 03 20M-M30	●	○	07	3.07	0.0	2.0	7.00	2.8	0.1	3.0	2.0	1.2	15.00	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

				P		M											
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	REEQ [inch]	CHW [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Medio	M30	NUEVO	415N-05 02 06M-M30	●	○	05	0.087		0.024	0.197	0.059		0.150		0.033	15.000	Neutro
		NUEVO	415N-05 02 12M-M30	●	○	05	0.087	0.000	0.047	0.197	0.079	0.004	0.118	0.047	0.033	15.000	Neutro
		NUEVO	415N-07 03 10M-M30	●	○	07	0.121		0.039	0.276	0.087		0.197		0.047	15.000	Neutro
		NUEVO	415N-07 03 20M-M30	●	○	07	0.121	0.000	0.079	0.276	0.110	0.004	0.118	0.079	0.047	15.000	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 419, plaquita para fresado

Planeado

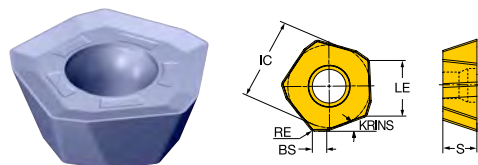

Métrico (mm)

				P	M											
				Código de pedido	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	REEQ [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Medio	MM	NUEVO	419R-1405E-MM	●	○	14	5.47	2.0	0.8	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Derecho	
	PM	NUEVO	419R-1405M-PM	●	○	14	5.47	2.0	0.8	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Derecho	
	SM	NUEVO	419N-140530E-SM	●	○	14	5.47		3.0	13.50	4.5	9.0	2.0	19.00	Neutro	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


				P	M										
				1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	REEQ [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Medio	MM	NUEVO	419R-1405E-MM	●	○	14	0.215	0.079	0.031	0.531	0.177	0.354	0.079	19.000	Derecho
	PM	NUEVO	419R-1405M-PM	●	○	14	0.215	0.079	0.031	0.531	0.177	0.354	0.079	19.000	Derecho
	SM	NUEVO	419N-140530E-SM	●	○	14	0.215		0.118	0.531	0.177	0.354	0.079	19.000	Neutro

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 490, plaqueta para fresado

Fresado en escuadra

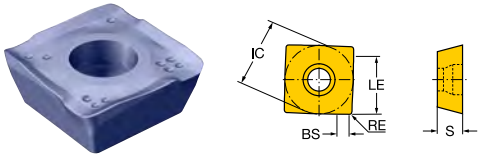


Métrico (mm)

				P		M									
Código de pedido				1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND	
Ligero	ML	NUEVO	490R-08T308E-ML	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Derecho	
		NUEVO	490R-140408E-ML	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Derecho	
	PL	NUEVO	490R-08T304M-PL	●	○	08	3.30	1.5	0.4	8.50	5.6	5.5	90.00	Derecho	
		NUEVO	490R-08T308M-PL	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Derecho	
		NUEVO	490R-140408M-PL	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Derecho	
Medio	MM	NUEVO	490R-08T308E-MM	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Derecho	
	PM	NUEVO	490R-08T308M-PM	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Derecho	
		NUEVO	490R-08T312M-PM	●	○	08	3.30	0.9	1.2	8.50	5.6	5.5	90.00	Derecho	
		NUEVO	490R-08T316M-PM	●	○	08	3.30	0.6	1.6	8.50	5.6	5.5	90.00	Derecho	
		NUEVO	490R-140408M-PM	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Derecho	
		NUEVO	490R-140412M-PM	●	○	14	3.90	2.0	1.2	13.80	10.3	10.0	90.00	Derecho	
		NUEVO	490R-140416M-PM	●	○	14	3.90	1.2	1.6	13.80	10.3	10.0	90.00	Derecho	
NUEVO	490R-140420M-PM	●	○	14	3.90	0.9	2.0	13.80	10.3	10.0	90.00	Derecho			
Pesado	PH	NUEVO	490R-08T308M-PH	●	○	08	3.30	1.2	0.8	8.50	5.6	5.5	90.00	Derecho	
		NUEVO	490R-08T316M-PH	●	○	08	3.30	0.6	1.6	8.50	5.6	5.5	90.00	Derecho	
		NUEVO	490R-140408M-PH	●	○	14	3.90	2.0	0.8	13.80	10.3	10.0	90.00	Derecho	
		NUEVO	490R-140420M-PH	●	○	14	3.90	0.9	2.0	13.80	10.3	10.0	90.00	Derecho	
				P		M									

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresado en escuadra

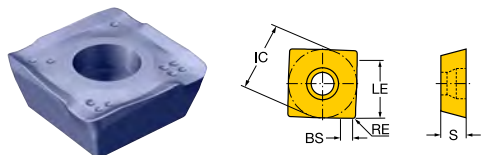

P	M
---	---


			Código de pedido	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Ligero	ML	NUEVO	490R-08T308E-ML	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-140408E-ML	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Derecho
	PL	NUEVO	490R-08T304M-PL	●	○	08	0.130	0.059	0.016	0.335	0.220	0.217	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-08T308M-PL	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-140408M-PL	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Derecho
Medio	MM	NUEVO	490R-08T308E-MM	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Derecho
	PM	NUEVO	490R-08T308M-PM	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-08T312M-PM	●	○	08	0.130	0.033	0.047	0.335	0.220	0.217	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-08T316M-PM	●	○	08	0.130	0.024	0.063	0.335	0.220	0.217	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-140408M-PM	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-140412M-PM	●	○	14	0.154	0.079	0.047	0.543	0.406	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-140416M-PM	●	○	14	0.154	0.047	0.063	0.543	0.406	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-140420M-PM	●	○	14	0.154	0.035	0.079	0.543	0.406	0.394	90.000	Derecho
Pesado	PH	NUEVO	490R-08T308M-PH	●	○	08	0.130	0.047	0.031	0.335	0.220	0.217	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-08T316M-PH	●	○	08	0.130	0.024	0.063	0.335	0.220	0.217	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-140408M-PH	●	○	14	0.154	0.079	0.031	0.543	0.406	0.394	90.000	Derecho
		NUEVO	490R-140420M-PH	●	○	14	0.154	0.035	0.079	0.543	0.406	0.394	90.000	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 495, plaqueta para fresado

Fresado de chaflanes

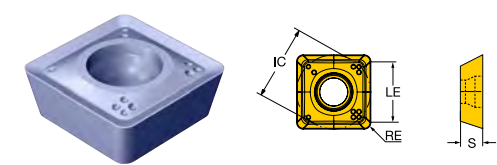

Métrico (mm)

		P		M									
		1230		1230		SSC	S	RE	IC	LE	KRINS	HAND	
		[mm]		[mm]			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Medio	PL	NUEVO	495-09T3M-PM	●	○	09	3.51	0.8	9.00	7.4	90.00	Neutro	

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		P		M									
		1230		1230		SSC	S	RE	IC	LE	KRINS	HAND	
		[inch]		[inch]			[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Medio	PL	NUEVO	495-09T3M-PM	●	○	09	0.138	0.031	0.354	0.291	90.000	Neutro	

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroMill® 600 para fresado

Fresado de perfiles

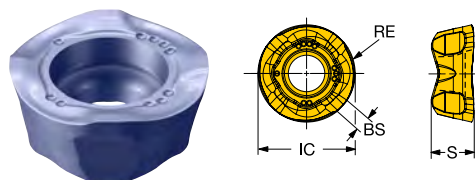

Métrico (mm)

				P	M								
				1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	HAND
Ligero	ML	NUEVO	600-1045E-ML	●	○	10	4.50		5.0	10.00		5.0	Neutro
		NUEVO	600-1045M-ML	●	○	10	4.50		5.0	10.00		5.0	Neutro
		NUEVO	600-1252E-ML	●	○	12	5.20		6.0	12.00		6.0	Neutro
		NUEVO	600-1252M-ML	●	○	12	5.20		6.0	12.00		6.0	Neutro
Medio	MM	NUEVO	600R-1045M-MM	●	○	10	4.50	0.8	5.0	10.00	100.0	3.6	Derecho
		NUEVO	600R-1252M-MM	●	○	12	5.20	1.0	6.0	12.00	15.0	4.6	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


				P	M								
Código de pedido				1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	HAND
Ligero	ML	NUEVO	600-1045E-ML	●	○	10	0.177		0.197	0.394		0.197	Neutro
		NUEVO	600-1045M-ML	●	○	10	0.177		0.197	0.394		0.197	Neutro
		NUEVO	600-1252E-ML	●	○	12	0.205		0.236	0.472		0.236	Neutro
		NUEVO	600-1252M-ML	●	○	12	0.205		0.236	0.472		0.236	Neutro
Medio	MM	NUEVO	600R-1045M-MM	●	○	10	0.177	0.031	0.197	0.394	3.937	0.142	Derecho
		NUEVO	600R-1252M-MM	●	○	12	0.205	0.039	0.236	0.472	0.591	0.181	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 690, plaqueta para fresado

Fresado en escuadra

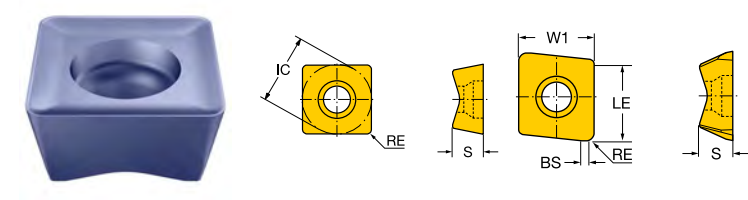


Métrico (mm)

S											
Código de pedido		1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	KRINS [deg]	HAND
NUEVO	690-100508M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	0.8		10.0	10.0	90.00	Derecho
NUEVO	690-100510M-P-SL	○	10P	5.20		1.0	10.00		9.0	90.00	Neutro
NUEVO	690-100512M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	1.2		10.0	10.0	90.00	Derecho
NUEVO	690-100516M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	1.6		10.0	10.0	90.00	Derecho
NUEVO	690-100520M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	2.0		10.0	10.0	90.00	Derecho
SL	NUEVO 690-100531M-E-SL	○	10E	5.20	1.0	3.1		10.0	10.0	90.00	Derecho
NUEVO	690-140608M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	0.8		14.5	14.8	90.00	Derecho
NUEVO	690-140610M-P-SL	○	14P	6.35		1.0	14.50		13.5	90.00	Neutro
NUEVO	690-140612M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	1.2		14.5	14.8	90.00	Derecho
NUEVO	690-140616M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	1.6		14.5	14.8	90.00	Derecho
NUEVO	690-140631M-E-SL	○	14E	6.35	1.0	3.1		14.5	14.8	90.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 690, plaquita para fresado

Fresado en escuadra

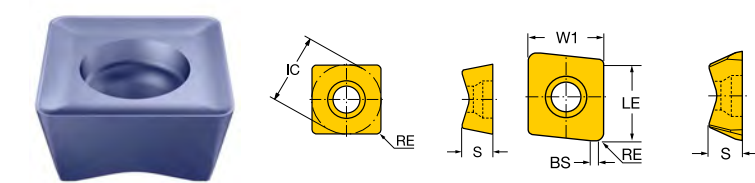

Imperial (pulgadas)


		S										
Código de pedido		1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	KRINS [deg]	HAND	
S	NUEVO	690-100508M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.031		0.4	0.394	90.000	Derecho
	NUEVO	690-100510M-P-SL	○	10P	0.205		0.039	0.394		0.354	90.000	Neutro
	NUEVO	690-100512M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.047		0.4	0.394	90.000	Derecho
	NUEVO	690-100516M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.063		0.4	0.394	90.000	Derecho
	NUEVO	690-100520M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.079		0.4	0.394	90.000	Derecho
	NUEVO	690-100531M-E-SL	○	10E	0.205	0.039	0.122		0.4	0.394	90.000	Derecho
	NUEVO	690-140608M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.031		0.6	0.581	90.000	Derecho
	NUEVO	690-140610M-P-SL	○	14P	0.250		0.039	0.571		0.531	90.000	Neutro
	NUEVO	690-140612M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.047		0.6	0.581	90.000	Derecho
	NUEVO	690-140616M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.063		0.6	0.581	90.000	Derecho
	NUEVO	690-140631M-E-SL	○	14E	0.250	0.039	0.122		0.6	0.581	90.000	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroMill® 745 para fresado

Planeado

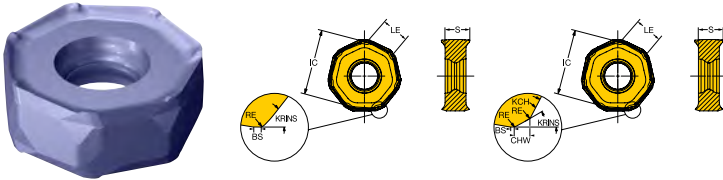

Métrico (mm)

		P													
		Código de pedido	1230	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	
Medio	M30	NUEVO 745R-2109E-M30	●	21	9.00	0.3	1.0	21.00	17.0	1.3	8.9	25.0	5.2	42.00	Derecho
	M31	NUEVO 745R-2109E-M31	●	21	9.00	1.9	1.0	21.00			7.1	150.0	4.5	42.00	Derecho
	M50	NUEVO 745R-2109E-M50	●	21	9.00	0.3	1.0	21.00	17.0	1.3	8.9	25.0	5.2	42.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		P													
		Código de pedido	1230	SSC	S	BS	RE	IC	KCH	CHW	LE	BSR	APMX	KRINS	HAND
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	
Medio	M30	NUEVO 745R-2109E-M30	●	21	0.354	0.012	0.039	0.827	17.0	0.051	0.350	0.984	0.205	42.000	Derecho
	M31	NUEVO 745R-2109E-M31	●	21	0.354	0.075	0.039	0.827			0.280	5.906	0.177	42.000	Derecho
	M50	NUEVO 745R-2109E-M50	●	21	0.354	0.012	0.039	0.827	17.0	0.051	0.350	0.984	0.205	42.000	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 790, plaquita para fresado

Fresado en escuadra

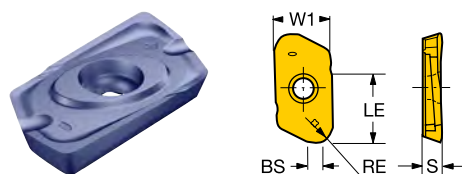

Métrico (mm)


		P		M										
				1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Ligero	PL	NUEVO	R790-160408PH-PL	●	○	16	4.00	1.0	0.8	11.0	12.0	12.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R790-160416PH-PL	●	○	16	4.00	1.0	1.6	11.0	12.0	12.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R790-160420PH-PL	●	○	16	4.00	1.0	2.0	11.0	12.0	12.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R790-160431PH-PL	●	○	16	4.00	1.0	3.1	11.0	12.0	12.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R790-160440PH-PL	●	○	16	4.00	1.0	4.0	11.0	12.0	12.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R790-160450PH-PL	●	○	16	4.00		5.0	11.0	12.0	12.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R790-220508PH-PL	●	○	22	5.00	1.0	0.8	16.0	18.0	18.0	90.00	Derecho
		NUEVO	R790-220516PH-PL	●	○	22	5.00	1.0	1.6	16.0	18.0	18.0	90.00	Derecho
				P		M								

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® 790, plaqueta para fresado

Fresado en escuadra

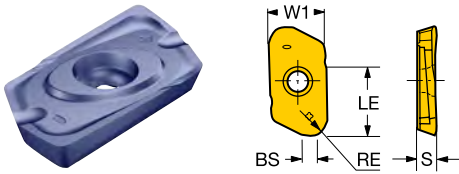


Imperial (pulgadas)

			P	M										
		Código de pedido	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Ligero	PL	NUEVO	R790-160408PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.031	0.4	0.472	0.472	90.000	Derecho
		NUEVO	R790-160416PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.063	0.4	0.472	0.472	90.000	Derecho
		NUEVO	R790-160420PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.079	0.4	0.472	0.472	90.000	Derecho
		NUEVO	R790-160431PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.122	0.4	0.472	0.472	90.000	Derecho
		NUEVO	R790-160440PH-PL	●	○	16	0.157	0.039	0.157	0.4	0.472	0.472	90.000	Derecho
		NUEVO	R790-160450PH-PL	●	○	16	0.157		0.197	0.4	0.472	0.472	90.000	Derecho
		NUEVO	R790-220508PH-PL	●	○	22	0.197	0.039	0.031	0.6	0.709	0.709	90.000	Derecho
		NUEVO	R790-220516PH-PL	●	○	22	0.197	0.039	0.063	0.6	0.709	0.709	90.000	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

T-Max[®], plaquita de filo largo para fresado

Fresado en escuadra



Métrico (mm)

				P		M						
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S	RE	W1	LE	KRINS	HAND
Ligero	ML	NUEVO	LEHW 18 04 16R-2	●	○	18	4.75	1.6	13.7	19.0	90.00	Derecho
	PL	NUEVO	LDHT 19 04 00-PL	●	○	19	4.75	0.2	13.8	19.1	90.00	Neutro
		NUEVO	LEHT 18 04 16R-PL2	●	○	18	4.75	1.6	13.7	19.0	90.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

				P		M						
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S	RE	W1	LE	KRINS	HAND
Ligero	ML	NUEVO	LEHW 18 04 16R-2	●	○	18	0.187	0.063	0.5	0.748	90.000	Derecho
	PL	NUEVO	LDHT 19 04 00-PL	●	○	19	0.187	0.008	0.5	0.752	90.000	Neutro
		NUEVO	LEHT 18 04 16R-PL2	●	○	18	0.187	0.063	0.5	0.748	90.000	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta de fresado axial



Métrico (mm)

				P		M								
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
							[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]		
Medio	PM	NUEVO	LPMH 25 06 10-PM	●	○	25	6.35	0.8	14.3	21.6	21.6	92.00	Derecho	

● = Primera elección ○ = Buena elección



Imperial (pulgadas)

				P		M								
		Código de pedido		1230	1230	SSC	S	RE	W1	LE	APMX	KRINS	HAND	
							[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]		
Medio	PM	NUEVO	LPMH 25 06 10-PM	●	○	25	0.250	0.031	0.6	0.850	0.850	92.000	Derecho	

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® Century, plaqueta para fresado

Planeado



Métrico (mm)

				P	S	M												
				Código de pedido														
				1230	1230	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	BSR [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND		
Ligero	PL	NUEVO	R590-110508H-PL	●		○	11	5.00	1.7	0.8	11.5	11.0	200.0	10.0	90.00	Derecho		
	PTW	NUEVO	R590-110504H-PTW	●	○	○	11	5.00	7.0	0.4	11.5	2.0		2.0	90.00	Derecho		
	PW	NUEVO	R590-110508H-PW	●	○	○	11	5.00	7.0	0.8	11.5	2.0	500.0	2.0	90.00	Derecho		

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


				P	S	M											
Código de pedido				1230	1230	1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	BSR [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND	
Ligero	PL	NUEVO	R590-110508H-PL	●		○	11	0.197	0.067	0.031	0.5	0.433	7.874	0.394	90.000	Derecho	
	PTW	NUEVO	R590-110504H-PTW	●	○	○	11	0.197	0.276	0.016	0.5	0.079		0.079	90.000	Derecho	
	PW	NUEVO	R590-110508H-PW	●	○	○	11	0.197	0.276	0.031	0.5	0.079	19.685	0.079	90.000	Derecho	

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta de fresar CoroMill® MS20

Fresado en escuadra

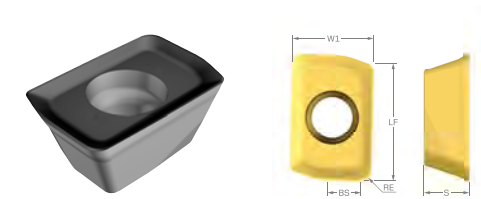

Métrico (mm)

			S		M																
			Código de pedido					S30T	2040	S30T	1040	2040	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Medio	M20	NUEVO	MS20-10T308M-M20	●	○	○	●	○	10	3.60	1.2	0.8	6.7	9.1	9.0	90.00	Derecho				
		NUEVO	MS20-10T312M-M20	●		○	●		10	3.60	1.2	1.2	6.7	9.1	9.0	90.00	Derecho				
		NUEVO	MS20-10T316M-M20	●	○	○	●	○	10	3.60	1.2	1.6	6.7	9.1	9.0	90.00	Derecho				
Pesado	M30	NUEVO	MS20-10T308M-M30	●					10	3.60	1.2	0.8	6.7	9.1	9.0	90.00	Derecho				
		NUEVO	MS20-10T312M-M30	●					10	3.60	1.2	1.2	6.7	9.1	9.0	90.00	Derecho				
		NUEVO	MS20-10T316M-M30	●					10	3.60	1.2	1.6	6.7	9.1	9.0	90.00	Derecho				

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)

				S		M																
				Código de pedido					S30T	2040	S30T	1040	2040	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Medio	M20	NUEVO	MS20-10T308M-M20	●	○	○	●	○	10	0.142	0.047	0.031	0.3	0.358	0.354	90.000	Derecho					
		NUEVO	MS20-10T312M-M20	●		○	●		10	0.142	0.047	0.047	0.3	0.358	0.354	90.000	Derecho					
		NUEVO	MS20-10T316M-M20	●	○	○	●	○	10	0.142	0.047	0.063	0.3	0.358	0.354	90.000	Derecho					
Pesado	M30	NUEVO	MS20-10T308M-M30	●					10	0.142	0.047	0.031	0.3	0.358	0.354	90.000	Derecho					
		NUEVO	MS20-10T312M-M30	●					10	0.142	0.047	0.047	0.3	0.358	0.354	90.000	Derecho					
		NUEVO	MS20-10T316M-M30	●					10	0.142	0.047	0.063	0.3	0.358	0.354	90.000	Derecho					

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaquita CoroMill® MH20 para fresado

Planeado



Métrico (mm)

				P	M									
Código de pedido				1230	1230	SSC	S [mm]	RE [mm]	REEQ [mm]	W1 [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Medio	M20	NUEVO	MH20-060320M-M20	●	○	06	3.42	1.6	2.0	6.4	4.5	0.8	15.00	Derecho
		NUEVO	MH20-080425M-M20	●	○	08	4.03	2.1	2.5	8.5	5.9	1.2	15.00	Derecho
	M50	NUEVO	MH20-060320M-M50	●	○	06	3.42	1.6	2.0	6.4	4.5	0.8	15.00	Derecho
		NUEVO	MH20-080425M-M50	●	○	08	4.03	2.1	2.5	8.5	5.9	1.2	15.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


				P	M									
Código de pedido				1230	1230	SSC	S [inch]	RE [inch]	REEQ [inch]	W1 [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Medio	M20	NUEVO	MH20-060320M-M20	●	○	06	0.135	0.063	0.079	0.3	0.177	0.031	15.000	Derecho
		NUEVO	MH20-080425M-M20	●	○	08	0.159	0.083	0.098	0.3	0.232	0.047	15.000	Derecho
	M50	NUEVO	MH20-060320M-M50	●	○	06	0.135	0.063	0.079	0.3	0.177	0.031	15.000	Derecho
		NUEVO	MH20-080425M-M50	●	○	08	0.159	0.083	0.098	0.3	0.232	0.047	15.000	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroMill® MS60 para fresado

Fresado en escuadra

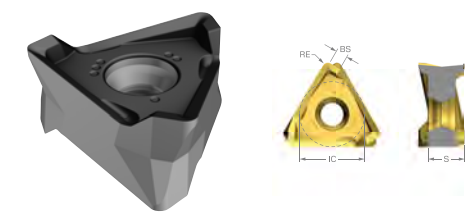

Métrico (mm)

		P S K M																
		Código de pedido								SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Ligero	L50	MS60-160508M-L50	○	●	○	○	●	○	○	1605	5.35	1.6	0.8	9.60	8.0	8.0	90.00	Derecho
Medio	M40	MS60-160508M-M40	○	●		○	○	●	○	1605	5.35	1.6	0.8	9.60	8.0	8.0	90.00	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección


Imperial (pulgadas)

		P S K M																
		Código de pedido								SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Ligero	L50	MS60-160508M-L50	○	●	○	○	●	○	○	1605	0.211	0.063	0.031	0.378	0.315	0.315	90.000	Derecho
Medio	M40	MS60-160508M-M40	○	●		○	○	●	○	1605	0.211	0.063	0.031	0.378	0.315	0.315	90.000	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

Plaqueta CoroMill® MR80 para fresado

Planeado

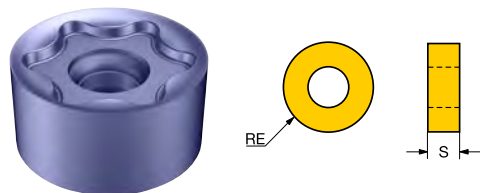

Métrico (mm)

		P				S	K	M													
Ligero	L50	NUEVO	Código de pedido									SSC	S [mm]	RE [mm]	IC [mm]	APMX [mm]	HAND				
				4340	4330	1230	1130	S30T	4330	S30T	4340							1230	1130	1040	
			MR80-1206E-L50	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	1206	6.00	6.0	12.00	3.0	Neutro
		P				S	K	M													

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)


		P				S	K	M													
Ligero	L50	NUEVO	Código de pedido	4340	4330	1230	1130	S30T	4330	S30T	4340	1230	1130	1040	SSC	S [inch]	RE [inch]	IC [inch]	APMX [inch]	HAND	

● = Primera elección ○ = Buena elección



Plaqueta CoroMill® MF80 para fresado

Planeado

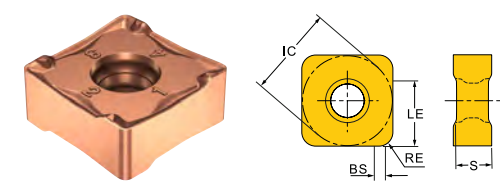

Métrico (mm)

			P										
			Código de pedido	1230	SSC	S [mm]	BS [mm]	RE [mm]	IC [mm]	LE [mm]	APMX [mm]	KRINS [deg]	HAND
Medio	M50	NUEVO	MF80-130508M-M50	●	13	5.00	1.6	0.8	13.00	9.0	9.0	89.50	Derecho


● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)

			P									
Código de pedido			1230	SSC	S [inch]	BS [inch]	RE [inch]	IC [inch]	LE [inch]	APMX [inch]	KRINS [deg]	HAND
Medio	M50	NUEVO MF80-130508M-M50	●	13	0.197	0.063	0.031	0.512	0.354	0.354	89.500	Derecho

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® 328, fresa para fresado de ranuras

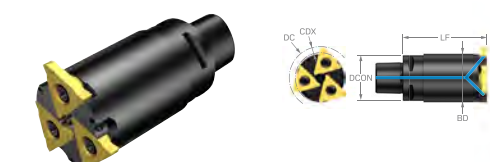

Métrico (mm)

	Código de pedido	DC [mm]	CNSC	DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	CDX [mm]	CW [mm]	RPMX [1/min]
NUEVO	328-044C3-13M	44.00	3	32.00	34.0	60.00	4.0	1.30	17100
NUEVO	328-050C4-13M	50.00	3	40.00	40.0	40.00	4.0	1.30	14900
NUEVO	328-063C5-13M	63.00	3	50.00	50.0	40.00	5.0	1.30	11900


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DC [inch]	CNSC	DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	CDX [inch]	CW [inch]	RPMX [1/min]
NUEVO	328-044C3-13M	1.732	3	1.260	1.339	2.362	0.157	0.051	17100
NUEVO	328-050C4-13M	1.969	3	1.575	1.575	1.575	0.157	0.051	14900
NUEVO	328-063C5-13M	2.480	3	1.969	1.969	1.575	0.197	0.051	11900



M5B90, fresa de planear

Fresado de acabado de aluminio

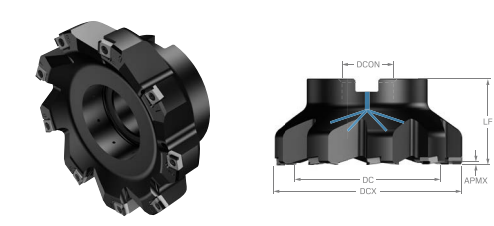

Métrico (mm)

Código de pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
5B90-100Q32-09H	100.00	111.20	0.6	0.00	1	9	32.00	50.00	16000
5B90-125Q40-09M	125.00	137.00	0.6	0.00	1	9	40.00	63.00	13500
5B90-160Q40-09M	160.00	173.50	0.6	0.00	1	9	40.00	63.00	10500

AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.0	B	90.0	3.6


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
5B90-100Q32-09H	3.937	4.378	0.024	0.00	1	9	1.260	1.969	16000
5B90-125Q40-09M	4.921	5.394	0.024	0.00	1	9	1.575	2.480	13500
5B90-160Q40-09M	6.299	6.831	0.024	0.00	1	9	1.575	2.480	10500

AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.000	B	90.0	2.7

M5C90, fresa de planear

Fresado en desbaste y acabado de aluminio



Métrico (mm)

Código de pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF [mm]	RPMX [1/min]
5C90-063Q22-09H	63.00	74.50	3.0	0.00	1	8	22.00	A	40.00	18000
5C90-080Q27-09M	80.00	91.50	3.0	0.00	1	8	27.00	A	50.00	16000
5C90-100Q32-09M	100.00	111.70	3.0	0.00	1	10	32.00	B	50.00	16000
5C90-125Q40-09H	125.00	136.50	3.0	0.00	1	12	40.00	B	63.00	13500

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.0	90.0	3.6


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF [inch]	RPMX [1/min]
5C90-063Q22-09H	2.480	2.933	0.118	0.00	1	8	0.866	A	1.575	18000
5C90-080Q27-09M	3.150	3.602	0.118	0.00	1	8	1.063	A	1.969	16000
5C90-100Q32-09M	3.937	4.398	0.118	0.00	1	10	1.260	B	1.969	16000
5C90-125Q40-09H	4.921	5.374	0.118	0.00	1	12	1.575	B	2.480	13500

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.000	90.0	2.7



Fresa de planear CoroMill® MF80

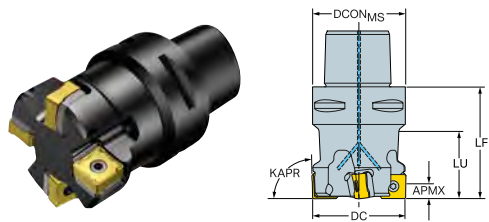

Métrico (mm)

Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MF80-R050C5-13M	50.00	9.0	3	4	50.00	60.00	13200

R = A Derecha, L = A Izquierda

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.0	89.5	3.0

Imperial (pulgadas)



Código de pedido	DC [inch]	APMX [inch]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MF80-AR051C5-13M	2.000	0.354	3	4	1.969	2.362	13100

R = A Derecha, L = A Izquierda

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.000	89.5	2.2

Fresa de planear CoroMill® MH20

Fresado de cavidades con alto avance



Métrico (mm)

AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.9	A	15.0	2.0

Código de pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{EFW} [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MH20-R044Q16-08H	33.35	44.00	5.3	1.2	2.30	1	5	16.00	40.00	15700
MH20-R052Q22-08H	41.35	52.00	5.3	1.2	1.70	1	6	22.00	40.00	14500
MH20-R052Q22-08M	41.35	52.00	5.3	1.2	1.70	1	5	22.00	40.00	14500
MH20-R054Q22-08H	43.35	54.00	5.3	1.2	1.65	1	6	22.00	40.00	14200
MH20-R054Q22-08M	43.35	54.00	5.3	1.2	1.65	1	5	22.00	40.00	14200
MH20-R063Q22-08H	52.35	63.00	5.3	1.2	1.50	1	7	22.00	40.00	13200
MH20-R063Q22-08M	52.35	63.00	5.3	1.2	1.50	1	6	22.00	40.00	13200
MH20-R066Q22-08H	55.35	66.00	5.3	1.2	1.40	1	7	22.00	40.00	12800
MH20-R066Q22-08M	55.35	66.00	5.3	1.2	1.40	1	6	22.00	40.00	12800

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.035	A	15.0	1.5


Código de pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{EFW} [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MH20-AR063R19-08H	2.081	2.500	0.209	0.047	1.50	1	7	0.750	1.575	13100
MH20-AR063R19-08M	2.081	2.500	0.209	0.047	1.50	1	6	0.750	1.575	13100

R = A Derecha, L = A Izquierda



Fresa de planear CoroMill® MH20

Fresado de cavidades con alto avance

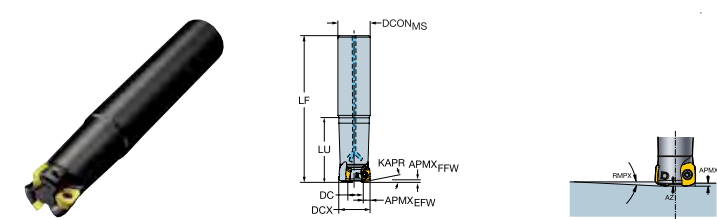

Métrico (mm)

Código de pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{EFW} [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MH20-R032A32-06H	23.57	32.00	4.2	0.8	2.40	1	5	32.00	210.00	18500

R = A Derecha, L = A Izquierda

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
0.7	15.0	0.9

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{EFW} [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MH20-AR032O32-06H	0.918	1.250	0.165	0.031	2.40	1	5	1.250	8.268	18500

R = A Derecha, L = A Izquierda

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.028	15.0	0.7

Fresa de planear CoroMill® MH20

Fresado de cavidades con alto avance

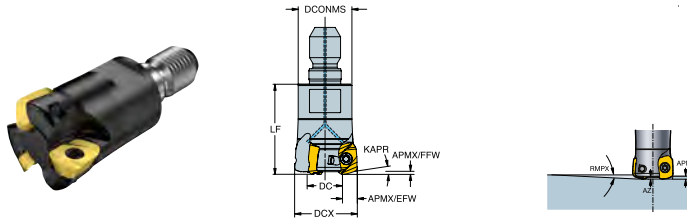

KAPR
[deg]
15.0

Métrico (mm)

Código de pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{EFW} [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	AZ [mm]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
MH20-R016T08-06L	7.57	16.00	4.2	0.8	9.50	0.7	1	2		12.80	25.00	0.9	26100
MH20-R020T10-06M	11.57	20.00	4.2	0.8	5.80	0.7	1		3	17.80	30.00	0.9	23400
MH20-R020T10-08L	9.35	20.00	5.3	1.2	5.80	0.9	1	2		17.80	30.00	1.4	23400
MH20-R025T12-06H	16.57	25.00	4.2	0.8	3.70	0.7	1		4	20.80	35.00	0.9	20900
MH20-R025T12-08M	14.35	25.00	5.3	1.2	5.70	0.9	1	3		20.80	35.00	2.0	20900
MH20-R032T16-06H	23.57	32.00	4.2	0.8	2.40	0.7	1		5	28.80	45.00	0.9	18500
MH20-R032T16-08M	21.35	32.00	5.3	1.2	3.60	0.9	1	4		28.80	45.00	2.0	18500

KAPR
[deg]
15.0


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{EFW} [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	AZ [inch]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
MH20-R016T08-06L	0.298	0.630	0.165	0.031	9.50	0.028	1	2		0.504	0.984	0.7	26100
MH20-R020T10-06M	0.456	0.787	0.165	0.031	5.80	0.028	1		3	0.701	1.181	0.7	23400
MH20-R020T10-08L	0.368	0.787	0.209	0.047	5.80	0.035	1	2		0.701	1.181	1.0	23400
MH20-R025T12-06H	0.652	0.984	0.165	0.031	3.70	0.028	1		4	0.819	1.378	0.7	20900
MH20-R025T12-08M	0.565	0.984	0.209	0.047	5.70	0.035	1	3		0.819	1.378	1.5	20900
MH20-R032T16-06H	0.928	1.260	0.165	0.031	2.40	0.028	1		5	1.134	1.772	0.7	18500
MH20-R032T16-08M	0.841	1.260	0.209	0.047	3.60	0.035	1	4		1.134	1.772	1.5	18500



Fresa de planear CoroMill® MR80

Fresado de perfiles y planeado

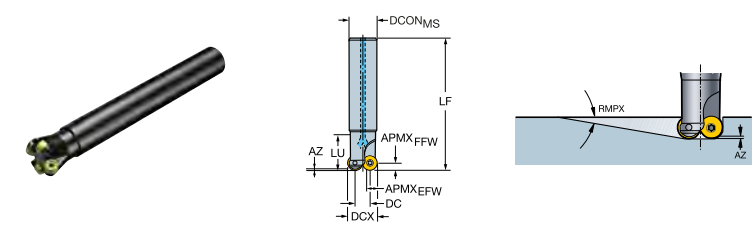

Métrico (mm)

TQ
[Nm]
2.0

Código de pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX_FFW [mm]	RMPX [deg]	AZ [mm]	CNSC		DCON_MS [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
MR80-R032A32-12H	20.00	32.00	6.0	0.86	0.2	1	3	32.00	190.00	40.00	11700
MR80-R040A32-12H	28.00	40.00	6.0	0.86	0.3	1	4	32.00	250.00	40.00	10400


Imperial (pulgadas)

TQ
[ft]
1.5

Código de pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX_FFW [inch]	RMPX [deg]	AZ [inch]	CNSC		DCON_MS [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
MR80-R032A32-12H	0.787	1.260	0.236	0.86	0.006	1	3	1.260	7.480	1.575	11700
MR80-R040A32-12H	1.102	1.575	0.236	0.86	0.011	1	4	1.260	9.843	1.575	10400

Fresa de planear CoroMill® MR80

Fresado de perfiles y planeado

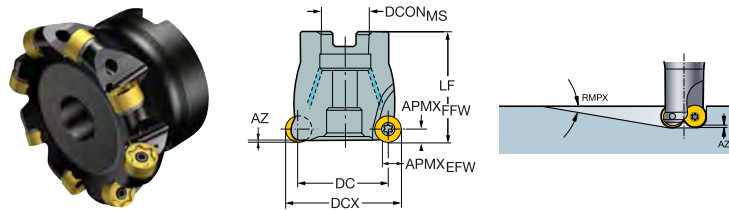

Métrico (mm)

Código de pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF [mm]	RPMX [1/min]
MR80-AR051R19-12H	38.80	50.80	6.0	0.74	1	6	19.05	A	40.00	9300
MR80-AR051R19-12M	38.80	50.80	6.0	0.74	1	4	19.05	A	40.00	9300
MR80-AR063R19-12M	51.50	63.50	6.0	0.59	1	6	19.05	A	50.00	8300
MR80-AR076R25-12M	64.20	76.20	6.0	0.43	1	8	25.40	A	50.00	7400
MR80-AR102R38-12M	89.60	101.60	6.0	0.33	1	10	38.10	B	50.00	6600

AZ [mm]	TQ [Nm]
0.0	2.0

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF [inch]	RPMX [1/min]
MR80-AR051R19-12H	1.528	2.000	0.236	0.74	1	6	0.750	A	1.575	9300
MR80-AR051R19-12M	1.528	2.000	0.236	0.74	1	4	0.750	A	1.575	9300
MR80-AR063R19-12M	2.028	2.500	0.236	0.59	1	6	0.750	A	1.969	8300
MR80-AR076R25-12M	2.528	3.000	0.236	0.43	1	8	1.000	A	1.969	7400
MR80-AR102R38-12M	3.528	4.000	0.236	0.33	1	10	1.500	B	1.969	6600

AZ [inch]	TQ [ft]
0.000	1.5



Fresa de planear CoroMill® MR80

Fresado de perfiles y planeado

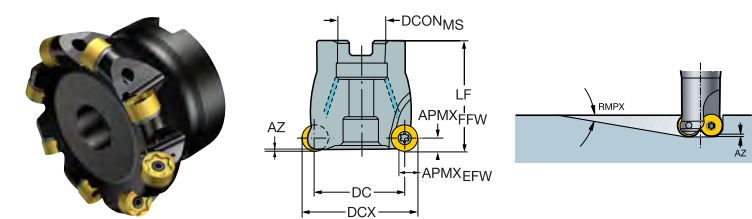

Métrico (mm)

Código de pedido	DC [mm]	DCX [mm]	APMX _{FFW} [mm]	RMPX [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
MR80-R050Q22-12H	38.00	50.00	6.0	0.74	1	6	22.00	40.00	9300
MR80-R050Q22-12M	38.00	50.00	6.0	0.74	1	4	22.00	40.00	9300
MR80-R063Q22-12H	51.00	63.00	6.0	0.59	1	8	22.00	50.00	8300
MR80-R063Q22-12M	51.00	63.00	6.0	0.59	1	6	22.00	50.00	8300
MR80-R080Q27-12H	68.00	80.00	6.0	0.43	1	10	27.00	50.00	7400
MR80-R080Q27-12M	68.00	80.00	6.0	0.43	1	8	27.00	50.00	7400
MR80-R100Q32-12H	88.00	100.00	6.0	0.33	1	12	32.00	50.00	6600
MR80-R100Q32-12M	88.00	100.00	6.0	0.33	1	10	32.00	50.00	6600

AZ [mm]	STDLET	TQ [Nm]
0.4	A	2.0


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DC [inch]	DCX [inch]	APMX _{FFW} [inch]	RMPX [deg]	AZ [inch]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
MR80-R050Q22-12H	1.496	1.969	0.236	0.74	0.014	1	6	0.866	1.575	9300
MR80-R050Q22-12M	1.496	1.969	0.236	0.74	0.014	1	4	0.866	1.575	9300
MR80-R063Q22-12H	2.008	2.480	0.236	0.59	0.017	1	8	0.866	1.969	8300
MR80-R063Q22-12M	2.008	2.480	0.236	0.59	0.017	1	6	0.866	1.969	8300
MR80-R080Q27-12H	2.677	3.150	0.236	0.43	0.017	1	10	1.063	1.969	7400
MR80-R080Q27-12M	2.677	3.150	0.236	0.43	0.017	1	8	1.063	1.969	7400
MR80-R100Q32-12H	3.465	3.937	0.236	0.33	0.017	1	12	1.260	1.969	6600
MR80-R100Q32-12M	3.465	3.937	0.236	0.33	0.017	1	10	1.260	1.969	6600

STDLET	TQ [ft]
A	1.5

Fresa de escuadrar CoroMill® MS20

Mango cilíndrico - Suministro de refrigerante interior

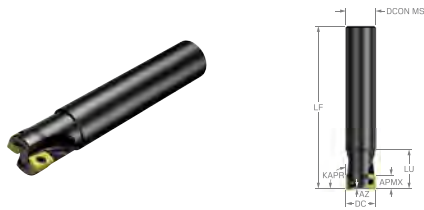

Métrico (mm)

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6


		Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
	NUEVO	MS20-R016A16-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		16.00	15.4		100.00	25.00	42900
	NUEVO	MS20-R016A16L-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		16.00	15.4		145.00	25.00	22300
	NUEVO	MS20-R018A16L-10L	18.00	9.0	6.20	1	2		16.00	17.4	25.0	145.00		24800
	NUEVO	MS20-R020A20-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		20.00	19.2		110.00	25.00	35800
	NUEVO	MS20-R020A20-10M	20.00	9.0	4.90	1		3	20.00	19.2		110.00	25.00	35800
	NUEVO	MS20-R020A20L-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		20.00	19.2		170.00	40.00	18600
	NUEVO	MS20-R022A20L-10L	22.00	9.0	4.20	1	2		20.00	21.1	30.0	170.00		20200
	NUEVO	MS20-R025A25-10H	25.00	9.0	3.30	1		4	25.00	23.9		120.00	32.00	30500
	NUEVO	MS20-R025A25-10L	25.00	9.0	3.30	1	2		25.00	23.9		120.00	32.00	30500
	NUEVO	MS20-R025A25-10M	25.00	9.0	3.30	1		3	25.00	23.9		120.00	32.00	30500
	NUEVO	MS20-R025A25L-10L	25.00	9.0	3.30	1	2		25.00	23.9		210.00	50.00	14300
	NUEVO	MS20-R030A25L-10L	30.00	9.0	2.50	1	2		25.00	28.7	30.0	210.00		15300
	NUEVO	MS20-R032A32-10H	32.00	9.0	2.20	1		5	32.00	30.7		130.00	40.00	25900
	NUEVO	MS20-R032A32-10L	32.00	9.0	2.20	1	2		32.00	30.7		130.00	40.00	25900
	NUEVO	MS20-R032A32-10M	32.00	9.0	2.20	1		3	32.00	30.7		130.00	40.00	25900
	NUEVO	MS20-R032A32L-10L	32.00	9.0	2.20	1	2		32.00	30.7		250.00	65.00	11800
	NUEVO	MS20-R040A32-10H	40.00	9.0	1.60	1		6	32.00	38.5	30.0	170.00		22600
	NUEVO	MS20-R040A32-10L	40.00	9.0	1.60	1	2		32.00	38.5	30.0	170.00		22600
	NUEVO	MS20-R040A32-10M	40.00	9.0	1.60	1		4	32.00	38.5	30.0	170.00		22600
	NUEVO	MS20-R040A32L-10L	40.00	9.0	1.60	1	2		32.00	38.5	33.0	250.00		12800

R = A Derecha, L = A Izquierda




Fresa de escuadrar CoroMill® MS20

Mango cilíndrico - Suministro de refrigerante interior

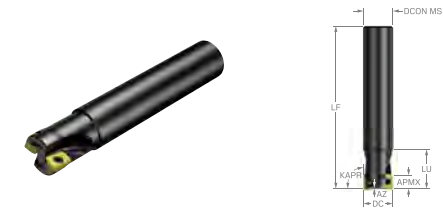

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Imperial (pulgadas)

		Código de pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NUEVO	MS20-AR016016L-10L	0.625	0.354	7.80	1	2		0.625	0.602	5.625	1.000	23100
	NUEVO	MS20-AR019019L-10L	0.750	0.354	5.40	1	2		0.750	0.724	6.500	1.250	19100
	NUEVO	MS20-AR025025L-10L	1.000	0.354	3.20	1	2		1.000	0.957	8.000	2.000	16100
	NUEVO	MS20-AR025025L-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	1.000	0.957	8.000	2.000	16100

R = A Derecha, L = A Izquierda

Fresa de escuadrar CoroMill® MS20

Coromant Capto - Suministro de refrigerante interior



Métrico (mm)

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

	Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
NUEVO	MS20-R016C3-10L	16.00	9.0	7.70	3	2		32.00	15.4	50.00	25.00	42900
NUEVO	MS20-R016C4-10L	16.00	9.0	7.70	3	2		32.00	15.4	60.00	25.00	39000
NUEVO	MS20-R020C3-10M	20.00	9.0	4.90	3		3	32.00	19.2	50.00	25.00	35800
NUEVO	MS20-R020C4-10L	20.00	9.0	4.90	3	2		40.00	19.2	60.00	25.00	35800
NUEVO	MS20-R020C5-10M	20.00	9.0	4.90	3		3	50.00	19.2	95.00	40.00	28000
NUEVO	MS20-R020C6-10M	20.00	9.0	4.90	3		3	63.00	19.2	110.00	40.00	20000
NUEVO	MS20-R025C3-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	32.00	23.9	50.00	32.00	30500
NUEVO	MS20-R025C4-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	40.00	23.9	60.00	32.00	30500
NUEVO	MS20-R025C5-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	50.00	23.9	95.00	45.00	28000
NUEVO	MS20-R025C6-10M	25.00	9.0	3.30	3		3	63.00	23.9	110.00	45.00	20000
NUEVO	MS20-R032C3-10L	32.00	9.0	2.20	3	2		32.00	30.7	55.00	37.00	25900
NUEVO	MS20-R032C3-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	32.00	30.7	55.00	37.00	25900
NUEVO	MS20-R032C4-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	40.00	30.7	70.00	40.00	25900
NUEVO	MS20-R032C5-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	50.00	30.7	70.00	40.00	25900
NUEVO	MS20-R032C5-10M095	32.00	9.0	2.20	3		3	50.00	30.7	95.00	50.00	25900
NUEVO	MS20-R032C6-10M	32.00	9.0	2.20	3		3	63.00	30.7	80.00	40.00	20000
NUEVO	MS20-R032C6-10M110	32.00	9.0	2.20	3		3	63.00	30.7	110.00	50.00	20000
NUEVO	MS20-R036C3-10M	36.00	9.0	1.90	3		3	32.00	34.6	40.00		24100
NUEVO	MS20-R036C3-10M075	36.00	9.0	1.90	3		3	32.00	34.6	75.00		24100
NUEVO	MS20-R040C4-10H	40.00	9.0	1.60	3		6	40.00	38.5	75.00	52.00	22600
NUEVO	MS20-R040C4-10M	40.00	9.0	1.60	3		4	40.00	38.5	75.00	52.00	22600
NUEVO	MS20-R040C5-10H	40.00	9.0	1.60	3		6	50.00	38.5	75.00	50.00	22600
NUEVO	MS20-R040C5-10M	40.00	9.0	1.60	3		4	50.00	38.5	75.00	50.00	22600
NUEVO	MS20-R040C6-10M	40.00	9.0	1.60	3		4	63.00	38.5	80.00	50.00	20000
NUEVO	MS20-R044C4-10M	44.00	9.0	1.50	3		4	40.00	42.5	50.00		21300
NUEVO	MS20-R044C4-10M080	44.00	9.0	1.40	3		4	40.00	42.5	80.00		21300

R = A Derecha, L = A Izquierda

Fresa de escuadrar CoroMill® MS20

Coromant Capto - Suministro de refrigerante interior



AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

Métrico (mm)

		Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
	NUEVO	MS20-R044C4T-10M	44.00	9.0	1.40	3		4	40.00	48.5	35.00		21300
	NUEVO	MS20-R050C5-10M	50.00	9.0	1.20	3		5	50.00	48.5	70.00	47.00	19800
	NUEVO	MS20-R050C6-10M	50.00	9.0	1.20	3		5	63.00	48.5	80.00	50.00	19800
	NUEVO	MS20-R054C5-10M	54.00	9.0	1.10	3		5	50.00	52.5	50.00		18900
	NUEVO	MS20-R054C5-10M080	54.00	9.0	1.10	3		5	50.00	52.5	80.00		18900
	NUEVO	MS20-R054C5T-10M	54.00	9.0	1.10	3		5	50.00	52.5	35.00		18900
	NUEVO	MS20-R063C5-10M	63.00	9.0	0.90	3		6	50.00	61.4	50.00		17300
	NUEVO	MS20-R063C6-10M	63.00	9.0	0.90	3		6	63.00	61.4	80.00	54.00	17300
	NUEVO	MS20-R066C6-10M	66.00	9.0	0.80	3		6	63.00	64.4	50.00		16900
	NUEVO	MS20-R066C6-10M080	66.00	9.0	0.80	3		6	63.00	64.4	80.00		16900
	NUEVO	MS20-R080C6-10M	80.00	9.0	0.70	3		7	63.00	78.3	50.00		15200

R = A Derecha, L = A Izquierda

Fresa de escuadrar CoroMill® MS20

Coromant Capto - Suministro de refrigerante interior



Imperial (pulgadas)

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

	Código de pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
NUEVO	MS20-R016C3-10L	0.630	0.354	7.70	3	2		1.260	0.606	1.969	0.984	42900
NUEVO	MS20-R016C4-10L	0.630	0.354	7.70	3	2		1.260	0.606	2.362	0.984	39000
NUEVO	MS20-R020C3-10M	0.787	0.354	4.90	3		3	1.260	0.756	1.969	0.984	35800
NUEVO	MS20-R020C4-10L	0.787	0.354	4.90	3	2		1.575	0.756	2.362	0.984	35800
NUEVO	MS20-R020C5-10M	0.787	0.354	4.90	3		3	1.969	0.756	3.740	1.575	28000
NUEVO	MS20-R020C6-10M	0.787	0.354	4.90	3		3	2.480	0.756	4.331	1.575	20000
NUEVO	MS20-R025C3-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	1.260	0.941	1.969	1.260	30500
NUEVO	MS20-R025C4-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	1.575	0.941	2.362	1.260	30500
NUEVO	MS20-R025C5-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	1.969	0.941	3.740	1.772	28000
NUEVO	MS20-R025C6-10M	0.984	0.354	3.30	3		3	2.480	0.941	4.331	1.772	20000
NUEVO	MS20-R032C3-10L	1.260	0.354	2.20	3	2		1.260	1.209	2.165	1.457	25900
NUEVO	MS20-R032C3-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	1.260	1.209	2.165	1.457	25900
NUEVO	MS20-R032C4-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	1.575	1.209	2.756	1.575	25900
NUEVO	MS20-R032C5-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	1.969	1.209	2.756	1.575	25900
NUEVO	MS20-R032C5-10M095	1.260	0.354	2.20	3		3	1.969	1.209	3.740	1.969	25900
NUEVO	MS20-R032C6-10M	1.260	0.354	2.20	3		3	2.480	1.209	3.150	1.575	20000
NUEVO	MS20-R032C6-10M110	1.260	0.354	2.20	3		3	2.480	1.209	4.331	1.969	20000
NUEVO	MS20-R036C3-10M	1.417	0.354	1.90	3		3	1.260	1.362	1.575		24100
NUEVO	MS20-R036C3-10M075	1.417	0.354	1.90	3		3	1.260	1.362	2.953		24100
NUEVO	MS20-R040C4-10H	1.575	0.354	1.60	3		6	1.575	1.516	2.953	2.047	22600
NUEVO	MS20-R040C4-10M	1.575	0.354	1.60	3		4	1.575	1.516	2.953	2.047	22600
NUEVO	MS20-R040C5-10H	1.575	0.354	1.60	3		6	1.969	1.516	2.953	1.969	22600
NUEVO	MS20-R040C5-10M	1.575	0.354	1.60	3		4	1.969	1.516	2.953	1.969	22600
NUEVO	MS20-R040C6-10M	1.575	0.354	1.60	3		4	2.480	1.516	3.150	1.969	20000
NUEVO	MS20-R044C4-10M	1.732	0.354	1.50	3		4	1.575	1.673	1.969		21300
NUEVO	MS20-R044C4-10M080	1.732	0.354	1.40	3		4	1.575	1.673	3.150		21300

R = A Derecha, L = A Izquierda


Fresa de escuadrar CoroMill® MS20

Coromant Capto - Suministro de refrigerante interior



AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

Imperial (pulgadas)

		Código de pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NUEVO	MS20-R044C4T-10M	1.732	0.354	1.40	3		4	1.575	1.909	1.378		21300
	NUEVO	MS20-R050C5-10M	1.969	0.354	1.20	3		5	1.969	1.909	2.756	1.850	19800
	NUEVO	MS20-R050C6-10M	1.969	0.354	1.20	3		5	2.480	1.909	3.150	1.969	19800
	NUEVO	MS20-R054C5-10M	2.126	0.354	1.10	3		5	1.969	2.067	1.969		18900
	NUEVO	MS20-R054C5-10M080	2.126	0.354	1.10	3		5	1.969	2.067	3.150		18900
	NUEVO	MS20-R054C5T-10M	2.126	0.354	1.10	3		5	1.969	2.067	1.378		18900
	NUEVO	MS20-R063C5-10M	2.480	0.354	0.90	3		6	1.969	2.417	1.969		17300
	NUEVO	MS20-R063C6-10M	2.480	0.354	0.90	3		6	2.480	2.417	3.150	2.126	17300
	NUEVO	MS20-R066C6-10M	2.598	0.354	0.80	3		6	2.480	2.535	1.969		16900
	NUEVO	MS20-R066C6-10M080	2.598	0.354	0.80	3		6	2.480	2.535	3.150		16900
NUEVO	MS20-R080C6-10M	3.150	0.354	0.70	3		7	2.480	3.083	1.969		15200	

R = A Derecha, L = A Izquierda

Fresa de escuadrar CoroMill® MS20

Coromant EH - Suministro de refrigerante interior



Métrico (mm)

AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

		Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
	NUEVO	MS20-R016EH16-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		15.50	15.4	25.00	15.50	42900
	NUEVO	MS20-R018EH16-10L	18.00	9.0	6.20	1	2		15.50	17.4	25.00		38900
	NUEVO	MS20-R020EH20-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		19.30	19.2	30.00	19.20	35800
	NUEVO	MS20-R020EH20-10M	20.00	9.0	4.90	1		3	19.30	19.2	30.00	19.20	35800
	NUEVO	MS20-R022EH20-10L	22.00	9.0	4.20	1	2		19.30	21.1	30.00		33400
	NUEVO	MS20-R022EH20-10M	22.00	9.0	4.20	1		3	19.30	21.1	30.00		33400
	NUEVO	MS20-R025EH25-10H	25.00	9.0	3.30	1		4	24.20	23.9	30.00	18.70	30500
	NUEVO	MS20-R025EH25-10L	25.00	9.0	3.30	1	2		24.20	23.9	30.00	18.70	30500
	NUEVO	MS20-R025EH25-10M	25.00	9.0	3.30	1		3	24.20	23.9	30.00	18.70	30500
	NUEVO	MS20-R028EH25-10M	28.00	9.0	2.80	1		3	24.20	26.7	30.00		28300
	NUEVO	MS20-R032EH25-10H	32.00	9.0	2.20	1		5	24.20	30.7	30.00		25900
	NUEVO	MS20-R032EH25-10L	32.00	9.0	2.20	1	2		24.20	30.7	30.00		25900
	NUEVO	MS20-R032EH25-10M	32.00	9.0	2.20	1		3	24.20	30.7	30.00		25900

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2


		Código de pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NUEVO	MS20-AR016EH16-10L	0.625	0.354	7.80	1	2		0.610	0.602	1.000	0.625	43200
	NUEVO	MS20-AR019EH20-10L	0.750	0.354	5.40	1	2		0.728	0.724	1.250	0.824	37200
	NUEVO	MS20-AR019EH20-10M	0.750	0.354	5.40	1		3	0.728	0.724	1.250	0.824	37200
	NUEVO	MS20-AR025EH25-10H	1.000	0.354	3.20	1		4	0.965	0.957	1.250	0.800	30200
	NUEVO	MS20-AR025EH25-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	0.965	0.957	1.250	0.800	30200
	NUEVO	MS20-AR032EH25-10H	1.250	0.354	2.20	1		5	0.965	1.201	1.250		26000
	NUEVO	MS20-AR032EH25-10M	1.250	0.354	2.20	1		3	0.965	1.201	1.250		26000

R = A Derecha, L = A Izquierda



Fresa de escuadrar CoroMill® MS20

Mango Weldon

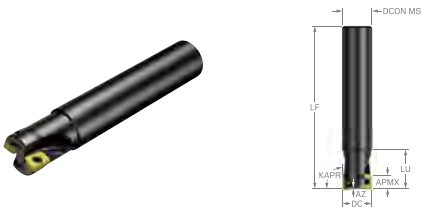

Métrico (mm)


AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	WE	90.0	1.6

		Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	LU [mm]	RPMX [1/min]
	NUEVO	MS20-AR016M19-10L	15.88	9.0	7.80	1	2		19.05	15.3		83.31	25.40	43200
	NUEVO	MS20-AR019M19-10L	19.05	9.0	5.40	1	2		19.05	18.4		83.31	25.40	37200
	NUEVO	MS20-AR019M19-10M	19.05	9.0	5.40	1		3	19.05	18.4		83.31	25.40	37200
	NUEVO	MS20-AR025M19-10H	25.40	9.0	3.20	1		4	19.05	24.3	25.4	88.90		30200
	NUEVO	MS20-AR025M19-10L	25.40	9.0	3.20	1	2		19.05	24.3	25.4	88.90		30200
	NUEVO	MS20-AR025M19-10M	25.40	9.0	3.20	1		3	19.05	24.3	25.4	88.90		30200
	NUEVO	MS20-AR025M25-10H	25.40	9.0	3.20	1		4	25.40	24.3		95.25	31.75	30200
	NUEVO	MS20-AR025M25-10L	25.40	9.0	3.20	1	2		25.40	24.3		95.25	31.75	30200
	NUEVO	MS20-AR025M25-10M	25.40	9.0	3.20	1		3	25.40	24.3		95.25	31.75	30200
	NUEVO	MS20-AR032M32-10H	31.75	9.0	2.20	1		5	31.75	30.5		95.25	34.29	26000
	NUEVO	MS20-AR032M32-10M	31.75	9.0	2.20	1		3	31.75	30.5		95.25	34.29	26000
	NUEVO	MS20-AR038M32-10H	38.10	9.0	1.70	1		6	31.75	36.6	30.5	101.60		23200
	NUEVO	MS20-AR038M32-10M	38.10	9.0	1.70	1		4	31.75	36.6	30.5	101.60		23200

R = A Derecha, L = A Izquierda

Fresa de escuadrar CoroMill® MS20

Mango Weldon

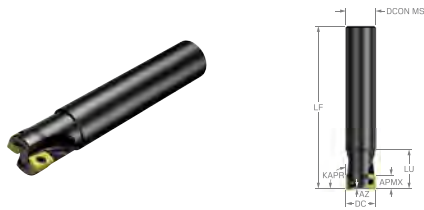

Imperial (pulgadas)

AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	WE	90.0	1.2


	Código de pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LB [inch]	LF [inch]	LU [inch]	RPMX [1/min]
	NUEVO MS20-AR016M19-10L	0.625	0.354	7.80	1	2		0.750	0.602		3.280	1.000	43200
	NUEVO MS20-AR019M19-10L	0.750	0.354	5.40	1	2		0.750	0.724		3.280	1.000	37200
	NUEVO MS20-AR019M19-10M	0.750	0.354	5.40	1		3	0.750	0.724		3.280	1.000	37200
	NUEVO MS20-AR025M19-10H	1.000	0.354	3.20	1		4	0.750	0.957	1.000	3.500		30200
	NUEVO MS20-AR025M19-10L	1.000	0.354	3.20	1	2		0.750	0.957	1.000	3.500		30200
	NUEVO MS20-AR025M19-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	0.750	0.957	1.000	3.500		30200
	NUEVO MS20-AR025M25-10H	1.000	0.354	3.20	1		4	1.000	0.957		3.750	1.250	30200
	NUEVO MS20-AR025M25-10L	1.000	0.354	3.20	1	2		1.000	0.957		3.750	1.250	30200
	NUEVO MS20-AR025M25-10M	1.000	0.354	3.20	1		3	1.000	0.957		3.750	1.250	30200
	NUEVO MS20-AR032M32-10H	1.250	0.354	2.20	1		5	1.250	1.201		3.750	1.350	26000
	NUEVO MS20-AR032M32-10M	1.250	0.354	2.20	1		3	1.250	1.201		3.750	1.350	26000
	NUEVO MS20-AR038M32-10H	1.500	0.354	1.70	1		6	1.250	1.441	1.200	4.000		23200
	NUEVO MS20-AR038M32-10M	1.500	0.354	1.70	1		4	1.250	1.441	1.200	4.000		23200

R = A Derecha, L = A Izquierda



Fresa de escuadrar CoroMill® MS20

Eje - Suministro de refrigerante interior

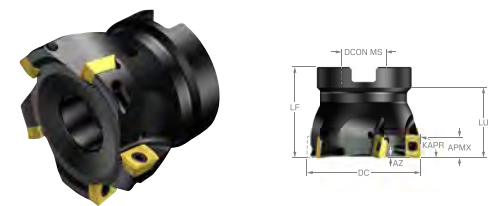

Métrico (mm)

AZ [mm]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	A	90.0	1.6

		Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	DHUB [mm]	BD [mm]	LB [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
	NUEVO	MS20-R040Q16-10H	40.00	9.0	1.60	1	6	16.00	34.00	38.5	35.0	35.00	22600
	NUEVO	MS20-R040Q16-10M	40.00	9.0	1.60	1	4	16.00	34.00	38.5	35.0	35.00	22600
	NUEVO	MS20-R044Q16-10M	44.00	9.0	1.40	1	4	16.00	34.00	42.6	35.0	35.00	21300
	NUEVO	MS20-R050Q22-10H	50.00	9.0	1.20	1	7	22.00	42.00	48.5	40.0	40.00	19800
	NUEVO	MS20-R050Q22-10M	50.00	9.0	1.20	1	5	22.00	42.00	48.5	40.0	40.00	19800
	NUEVO	MS20-R054Q22-10M	54.00	9.0	1.10	1	5	22.00	42.00	52.5	40.0	40.00	18900
	NUEVO	MS20-R063Q22-10H	63.00	9.0	0.90	1	8	22.00	42.00	61.4	40.0	40.00	17300
	NUEVO	MS20-R063Q22-10M	63.00	9.0	0.90	1	6	22.00	42.00	61.4	40.0	40.00	17300
	NUEVO	MS20-R066Q22-10M	66.00	9.0	0.80	1	6	22.00	42.00	64.4	40.0	40.00	16900
	NUEVO	MS20-R080Q27-10H	80.00	9.0	0.70	1	10	27.00	51.00	78.3		45.00	15200
	NUEVO	MS20-R080Q27-10M	80.00	9.0	0.70	1	7	27.00	51.00	78.3		45.00	15200
	NUEVO	MS20-R084Q27-10M	84.00	9.0	0.60	1	7	27.00	51.00	82.3		45.00	14800

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)

AZ [inch]	STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	A	90.0	1.2

		Código de pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	DHUB [inch]	BD [inch]	LB [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
	NUEVO	MS20-AR038R19-10H	1.500	0.354	1.70	1	6	0.750	1.417	1.441	1.400	1.400	23200
	NUEVO	MS20-AR038R19-10M	1.500	0.354	1.70	1	4	0.750	1.417	1.441	1.400	1.400	23200
	NUEVO	MS20-AR051R19-10H	2.000	0.354	1.20	1	7	0.750	1.654	1.941	1.600	1.600	19600
	NUEVO	MS20-AR051R19-10M	2.000	0.354	1.20	1	5	0.750	1.654	1.941	1.600	1.600	19600
	NUEVO	MS20-AR063R19-10H	2.500	0.354	0.90	1	8	0.750	1.654	2.437	1.600	1.600	17300
	NUEVO	MS20-AR063R19-10M	2.500	0.354	0.90	1	6	0.750	1.654	2.437	1.600	1.600	17300
	NUEVO	MS20-AR076R25-10H	3.000	0.354	0.70	1	9	1.000	2.008	2.933	1.750	1.750	15600
	NUEVO	MS20-AR076R25-10M	3.000	0.354	0.70	1	7	1.000	2.008	2.933	1.750	1.750	15600

R = A Derecha, L = A Izquierda


Fresa de escuadrar CoroMill® MS20

MSSC - Suministro de refrigerante interior



Métrico (mm)


AZ [mm]	KAPR [deg]	TQ [Nm]
1.0	90.0	1.6

		Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [mm]	BD [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
	NUEVO	MS20-R016T08-10L	16.00	9.0	7.70	1	2		12.80	15.4	25.00	12700
	NUEVO	MS20-R020T10-10L	20.00	9.0	4.90	1	2		17.80	19.2	30.00	12700
	NUEVO	MS20-R020T10-10M	20.00	9.0	4.90	1		3	17.80	19.2	30.00	12700
	NUEVO	MS20-R025T12-10M	25.00	9.0	3.30	1		3	20.80	23.9	35.00	12700
	NUEVO	MS20-R032T16-10M	32.00	9.0	2.20	1		3	28.80	30.7	40.00	12700

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


AZ [inch]	KAPR [deg]	TQ [ft]
0.039	90.0	1.2

		Código de pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	CNSC			DCON _{MS} [inch]	BD [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
	NUEVO	MS20-R016T08-10L	0.630	0.354	7.70	1	2		0.504	0.606	0.984	12700
	NUEVO	MS20-R020T10-10L	0.787	0.354	4.90	1	2		0.701	0.756	1.181	12700
	NUEVO	MS20-R020T10-10M	0.787	0.354	4.90	1		3	0.701	0.756	1.181	12700
	NUEVO	MS20-R025T12-10M	0.984	0.354	3.30	1		3	0.819	0.941	1.378	12700
	NUEVO	MS20-R032T16-10M	1.260	0.354	2.20	1		3	1.134	1.209	1.575	12700

R = A Derecha, L = A Izquierda




CoroMill® MS60, fresa de escuadrar

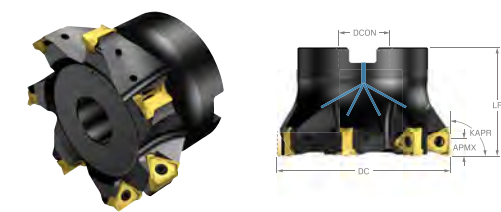

Métrico (mm)


STDLET	KAPR [deg]	TQ [Nm]
A	90.0	2.0

	Código de pedido	DC [mm]	APMX [mm]	RMPX _{FFW} [deg]	AZ [mm]	CNSC		DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	RPMX [1/min]
	MS60-R050Q22-16H	50.00	8.0	1.60	0.7	1	5	22.00	40.00	10700
	MS60-R050Q22-16M	50.00	8.0	1.60	0.7	1	4	22.00	40.00	10700
	MS60-R063Q22-16H	63.00	8.0	1.30	0.7	1	7	22.00	40.00	9600
	MS60-R063Q22-16M	63.00	8.0	1.30	0.7	1	5	22.00	40.00	9600
	MS60-R080Q27-16H	80.00	8.0	1.00	0.7	1	9	27.00	50.00	8500
	MS60-R080Q27-16M	80.00	8.0	1.00	0.7	1	7	27.00	50.00	8500
	MS60-R100Q32-16H	100.00	8.0	0.75	0.5	1	11	32.00	50.00	7600
	MS60-R100Q32-16M	100.00	8.0	0.75	0.5	1	8	32.00	50.00	7600

R = A Derecha, L = A Izquierda

Imperial (pulgadas)


STDLET	KAPR [deg]	TQ [ft]
A	90.0	1.5

	Código de pedido	DC [inch]	APMX [inch]	RMPX _{FFW} [deg]	AZ [inch]	CNSC		DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	RPMX [1/min]
	MS60-AR051R19-16H	2.000	0.315	1.80	0.028	1	5	0.750	1.500	10700
	MS60-AR051R19-16M	2.000	0.315	1.80	0.028	1	4	0.750	1.500	10700
	MS60-AR063R25-16M	2.500	0.315	1.40	0.028	1	5	1.000	1.625	9600
	MS60-AR076R25-16H	3.000	0.315	1.10	0.028	1	9	1.000	2.000	8500
	MS60-AR076R25-16M	3.000	0.315	1.10	0.028	1	7	1.000	2.000	8500
	MS60-AR102R38-16H	4.000	0.315	0.80	0.020	1	11	1.500	2.500	7600
	MS60-AR102R38-16M	4.000	0.315	0.80	0.020	1	8	1.500	2.500	7600

R = A Derecha, L = A Izquierda

CoroMill® Plura, fresa enteriza de metal duro y punta esférica

Titanio

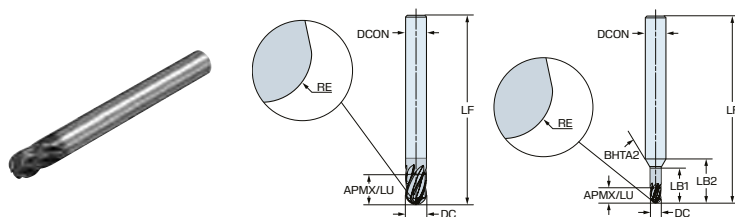

TCDCON

h6

Métrico (mm)


	P S M														
Código de pedido	T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B255-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	5	4.50	57.00	6.00	3.0	10.5	13.3	30.00	0.00	30.0
2B256-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6	6.00	57.00	6.00	4.1	13.0	15.0	30.00	0.00	30.0
2B256-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	6	7.50	57.00	6.00	5.1	16.0	17.1	30.00	0.00	30.0
2B256-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	6	9.00	57.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B256-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	6	12.00	63.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	6	15.00	72.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	6	18.00	83.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	6	24.00	92.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B256-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	6	30.00	104.00	20.00				30.00	0.00	0.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® Plura, fresa enteriza de metal duro y punta esférica

Titanio

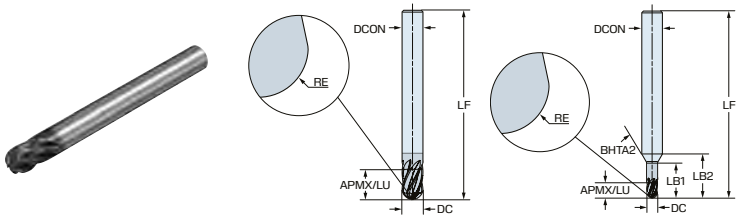

TCDCON

h6


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	P S M			DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	T2CH	T2CH	T2CH												
2B255-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	5	0.188	2.250	0.250	0.127	0.438	0.555	30.000	0.00	30.0
2B256-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	6	0.281	2.250	0.250	0.189	0.625	0.688	30.000	0.00	30.0
2B256-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	6	0.375	2.250	0.250				30.000	0.00	0.0
2B256-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	6	0.469	2.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B256-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	6	0.563	3.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B256-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	6	0.750	3.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B256-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	6	0.938	3.500	0.625				30.000	0.00	0.0
2B256-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	6	1.125	4.000	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® Plura, fresa enteriza de metal duro y punta esférica

Titanio

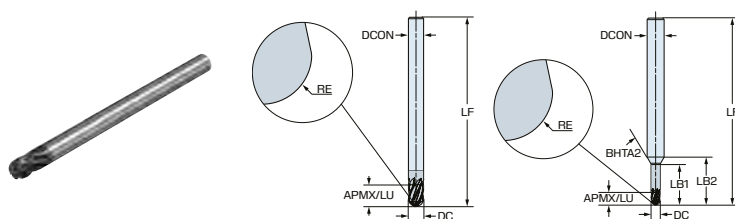

TCDCON

h6

Métrico (mm)


	P S M														
Código de pedido	T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B285-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8	30.00	0.00	30.0
2B286-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0	30.00	0.00	30.0
2B286-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	6	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1	30.00	0.00	30.0
2B286-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	6	9.00	80.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B286-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	6	12.00	80.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	6	15.00	100.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	6	18.00	105.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	6	24.00	125.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B286-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	6	30.00	150.00	20.00				30.00	0.00	0.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® Plura, fresa enteriza de metal duro y punta esférica

Titanio

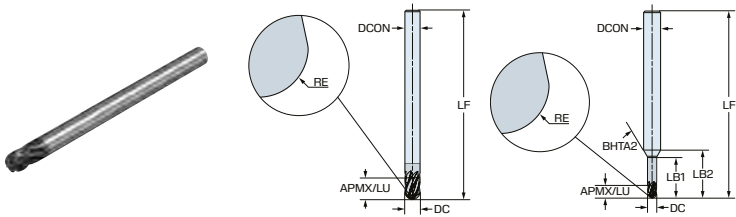

TCDCON

Imperial (pulgadas)


h6

Código de pedido	P S M			DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	T2CH	T2CH	T2CH												
2B285-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	5	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742	30.000	0.00	30.0
2B286-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	6	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063	30.000	0.00	30.0
2B286-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	6	0.375	3.000	0.250				30.000	0.00	0.0
2B286-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	6	0.469	3.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B286-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	6	0.563	4.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B286-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	6	0.750	4.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B286-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	6	0.938	5.000	0.625				30.000	0.00	0.0
2B286-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	6	1.125	5.500	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® Plura, fresa enteriza de metal duro y punta esférica

Titanio

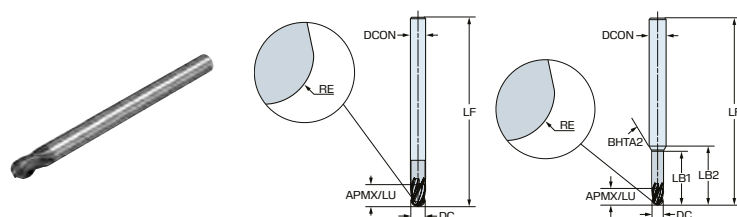

ZEFP	TCDCON
4	h6

Métrico (mm)


	P S M													
Código de pedido	T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B284-0300-TA	○	●	○	3.00	1.5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8	30.00	0.00	30.0
2B284-0400-TA	○	●	○	4.00	2.0	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0	30.00	0.00	30.0
2B284-0500-TA	○	●	○	5.00	2.5	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1	30.00	0.00	30.0
2B284-0600-TA	○	●	○	6.00	3.0	9.00	80.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B284-0800-TA	○	●	○	8.00	4.0	12.00	80.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B284-1000-TA	○	●	○	10.00	5.0	15.00	100.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B284-1200-TA	○	●	○	12.00	6.0	18.00	105.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B284-1600-TA	○	●	○	16.00	8.0	24.00	125.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B284-2000-TA	○	●	○	20.00	10.0	30.00	150.00	20.00				30.00	0.00	0.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® Plura, fresa enteriza de metal duro y punta esférica

Titanio

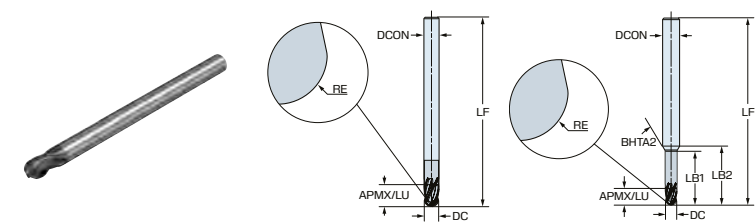

ZEFP	TCDCON
4	h6


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	P S M			DC	RE	LU	LF	DCON _{MS}	BD ₁	LB ₁	LB ₂	FHA	RMPX	BHTA ₂
	T2CH	T2CH	T2CH											
2B284-0318-TA	○	●	○	0.125	0.063	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742	30.000	0.00	30.0
2B284-0476-TA	○	●	○	0.188	0.094	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063	30.000	0.00	30.0
2B284-0635-TA	○	●	○	0.250	0.125	0.375	3.000	0.250				30.000	0.00	0.0
2B284-0794-TA	○	●	○	0.313	0.156	0.469	3.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B284-0953-TA	○	●	○	0.375	0.188	0.563	4.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B284-1270-TA	○	●	○	0.500	0.250	0.750	4.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B284-1588-TA	○	●	○	0.625	0.313	0.938	5.000	0.625				30.000	0.00	0.0
2B284-1905-TA	○	●	○	0.750	0.375	1.125	5.500	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® Plura, fresa enteriza de metal duro y punta esférica

Superalesiones termorresistentes

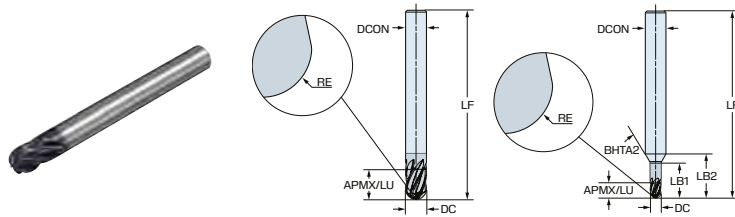

TCDCON

h6

Métrico (mm)


	S H K														
Código de pedido	R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B255-0300-RA	●	○	○	3.00	1.5	5	4.50	57.00	6.00	3.0	10.5	13.3	30.00	0.00	30.0
2B256-0400-RA	●	○	○	4.00	2.0	6	6.00	57.00	6.00	4.1	13.0	15.0	30.00	0.00	30.0
2B256-0500-RA	●	○	○	5.00	2.5	6	7.50	57.00	6.00	5.1	16.0	17.1	30.00	0.00	30.0
2B256-0600-RA	●	○	○	6.00	3.0	6	9.00	57.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B256-0800-RA	●	○	○	8.00	4.0	6	12.00	63.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1000-RA	●	○	○	10.00	5.0	6	15.00	72.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1200-RA	●	○	○	12.00	6.0	6	18.00	83.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B256-1600-RA	●	○	○	16.00	8.0	6	24.00	92.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B256-2000-RA	●	○	○	20.00	10.0	6	30.00	104.00	20.00				30.00	0.00	0.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® Plura, fresa enteriza de metal duro y punta esférica

Superalcaciones termorresistentes

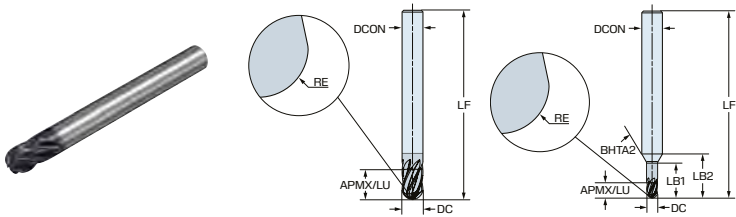

TCDCON

h6


Imperial (pulgadas)

	S	H	K												
Código de pedido	R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B255-0318-RA	●	○	○	0.125	0.063	5	0.188	2.250	0.250	0.127	0.438	0.555	30.000	0.00	30.0
2B256-0476-RA	●	○	○	0.188	0.094	6	0.281	2.250	0.250	0.189	0.625	0.688	30.000	0.00	30.0
2B256-0635-RA	●	○	○	0.250	0.125	6	0.375	2.250	0.250				30.000	0.00	0.0
2B256-0794-RA	●	○	○	0.313	0.156	6	0.469	2.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B256-0953-RA	●	○	○	0.375	0.188	6	0.563	3.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B256-1270-RA	●	○	○	0.500	0.250	6	0.750	3.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B256-1588-RA	●	○	○	0.625	0.313	6	0.938	3.500	0.625				30.000	0.00	0.0
2B256-1905-RA	●	○	○	0.750	0.375	6	1.125	4.000	0.750				30.000	0.00	0.0
	S	H	K												

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroMill® Plura, fresa enteriza de metal duro y punta esférica

Superalcaciones termorresistentes

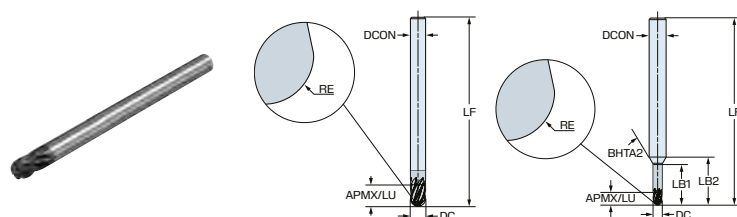

TCDCON

h6

Métrico (mm)


	S H K														
Código de pedido	R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B285-0300-RA	●	○	○	3.00	1.5	5	4.50	70.00	6.00	3.0	15.0	17.8	30.00	0.00	30.0
2B286-0400-RA	●	○	○	4.00	2.0	6	6.00	70.00	6.00	4.1	20.0	22.0	30.00	0.00	30.0
2B286-0500-RA	●	○	○	5.00	2.5	6	7.50	80.00	6.00	5.1	25.0	26.1	30.00	0.00	30.0
2B286-0600-RA	●	○	○	6.00	3.0	6	9.00	80.00	6.00				30.00	0.00	0.0
2B286-0800-RA	●	○	○	8.00	4.0	6	12.00	80.00	8.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1000-RA	●	○	○	10.00	5.0	6	15.00	100.00	10.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1200-RA	●	○	○	12.00	6.0	6	18.00	105.00	12.00				30.00	0.00	0.0
2B286-1600-RA	●	○	○	16.00	8.0	6	24.00	125.00	16.00				30.00	0.00	0.0
2B286-2000-RA	●	○	○	20.00	10.0	6	30.00	150.00	20.00				30.00	0.00	0.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroMill® Plura, fresa enteriza de metal duro y punta esférica

Superalcaciones termorresistentes

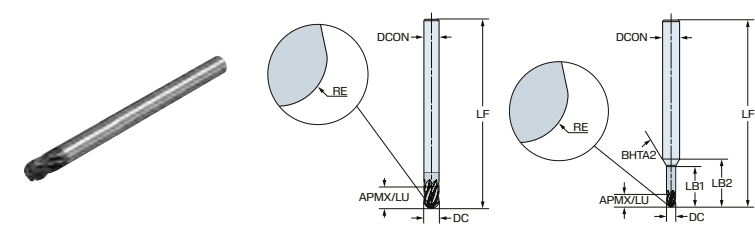

TCDCON

h6


Imperial (pulgadas)

	S	H	K												
Código de pedido	R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2B285-0318-RA	●	○	○	0.125	0.063	5	0.188	3.000	0.250	0.127	0.625	0.742	30.000	0.00	30.0
2B286-0476-RA	●	○	○	0.188	0.094	6	0.281	3.000	0.250	0.189	1.000	1.063	30.000	0.00	30.0
2B286-0635-RA	●	○	○	0.250	0.125	6	0.375	3.000	0.250				30.000	0.00	0.0
2B286-0794-RA	●	○	○	0.313	0.156	6	0.469	3.500	0.313				30.000	0.00	0.0
2B286-0953-RA	●	○	○	0.375	0.188	6	0.563	4.000	0.375				30.000	0.00	0.0
2B286-1270-RA	●	○	○	0.500	0.250	6	0.750	4.500	0.500				30.000	0.00	0.0
2B286-1588-RA	●	○	○	0.625	0.313	6	0.938	5.000	0.625				30.000	0.00	0.0
2B286-1905-RA	●	○	○	0.750	0.375	6	1.125	5.500	0.750				30.000	0.00	0.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar Lollipop de metal duro enteriza CoroMill® Plura

Titanio

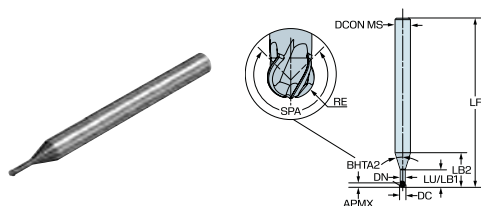

TCDCON

Métrico (mm)

h6

		P	S	M												
Código de pedido		T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2L444-0200-TA0600	○	●	○	2.00	1.0	4	7.00	70.00	6.00	1.6	7.0	14.0	30.00	0.00	17.3
NUEVO	2L445-0300-TA0600	○	●	○	3.00	1.5	5	10.50	80.00	6.00	2.5	10.5	18.0	30.00	0.00	13.3
NUEVO	2L446-0400-TA0600	○	●	○	4.00	2.0	6	14.00	80.00	6.00	3.3	14.0	24.0	30.00	0.00	7.8
NUEVO	2L446-0500-TA0600	○	●	○	5.00	2.5	6	17.50	80.00	6.00	4.1	17.5	30.0	30.00	0.00	4.4
NUEVO	2L446-0600-TA0600	○	●	○	6.00	3.0	6	21.00	90.00	6.00	4.9	21.0	36.0	30.00	0.00	2.1
NUEVO	2L446-0800-TA0800	○	●	○	8.00	4.0	6	28.00	100.00	8.00	6.6	28.0	48.0	30.00	0.00	2.1
NUEVO	2L446-1000-TA1000	○	●	○	10.00	5.0	6	35.00	100.00	10.00	8.2	35.0	60.0	30.00	0.00	2.1

● = Primera elección ○ = Buena elección

TCDCON

Imperial (pulgadas)

h6


		P	S	M												
Código de pedido		T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2L445-0318-TA0635	○	●	○	0.125	0.063	5	0.437	3.000	0.250	0.102	0.438	0.750	30.000	0.00	13.3
NUEVO	2L446-0476-TA0635	○	●	○	0.188	0.094	6	0.625	3.000	0.250	0.154	0.625	1.125	30.000	0.00	5.5
NUEVO	2L446-0635-TA0635	○	●	○	0.250	0.125	6	0.875	3.500	0.250	0.205	0.875	1.500	30.000	0.00	2.1
NUEVO	2L446-0794-TA0794	○	●	○	0.313	0.156	6	1.125	3.750	0.313	0.256	1.125	1.875	30.000	0.00	2.2
NUEVO	2L446-0953-TA0953	○	●	○	0.375	0.188	6	1.375	4.000	0.375	0.307	1.375	2.250	30.000	0.00	2.2

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar Lollipop de metal duro enteriza CoroMill® Plura

Titanio

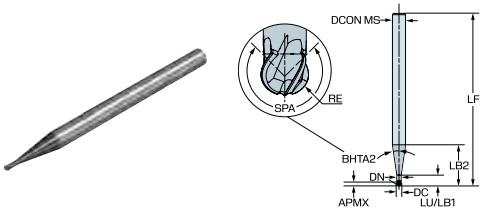

TCDCON

Métrico (mm)

h6

		P	S	M												
Código de pedido		T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2L464-0200-TA0600	○	●	○	2.00	1.0	4	5.00	85.00	6.00	1.6	5.0	20.0	30.00	0.00	8.3
NUEVO	2L465-0300-TA0800	○	●	○	3.00	1.5	5	7.50	90.00	8.00	2.5	7.5	30.0	30.00	0.00	4.5
NUEVO	2L466-0400-TA0800	○	●	○	4.00	2.0	6	10.00	90.00	8.00	3.3	10.0	40.0	30.00	0.00	4.5
NUEVO	2L466-0500-TA1000	○	●	○	5.00	2.5	6	12.50	90.00	10.00	4.1	12.5	50.0	30.00	0.00	3.0
NUEVO	2L466-0600-TA1000	○	●	○	6.00	3.0	6	15.00	100.00	10.00	4.9	15.0	55.0	30.00	0.00	4.4
NUEVO	2L466-0800-TA1200	○	●	○	8.00	4.0	6	20.00	110.00	12.00	6.6	20.0	65.0	30.00	0.00	3.5
NUEVO	2L466-1000-TA1600	○	●	○	10.00	5.0	6	25.00	130.00	16.00	8.2	25.0	80.0	30.00	0.00	4.1
		P	S	M												

● = Primera elección ○ = Buena elección

TCDCON

Imperial (pulgadas)


h6

		P	S	M												
Código de pedido		T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2L465-0318-TA0794	○	●	○	0.125	0.063	5	0.313	3.500	0.313	0.102	0.313	1.250	30.000	0.00	4.5
NUEVO	2L466-0476-TA0953	○	●	○	0.188	0.094	6	0.437	3.500	0.375	0.154	0.438	1.875	30.000	0.00	4.4
NUEVO	2L466-0635-TA0953	○	●	○	0.250	0.125	6	0.625	4.000	0.375	0.205	0.625	2.000	30.000	0.00	3.5
NUEVO	2L466-0794-TA1270	○	●	○	0.313	0.156	6	0.750	4.375	0.500	0.256	0.750	2.500	30.000	0.00	4.0
NUEVO	2L466-0953-TA1588	○	●	○	0.375	0.188	6	1.000	5.000	0.625	0.307	1.000	3.000	30.000	0.00	4.5
		P	S	M												

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar Lollipop de metal duro enteriza CoroMill® Plura

Titanio

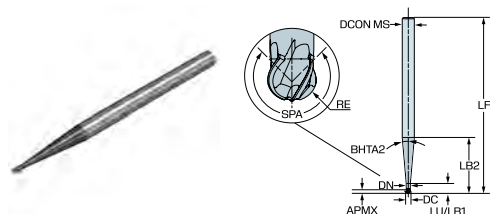

TCDCON

Métrico (mm)

h6

		P	S	M												
Código de pedido		T2CH	T2CH	T2CH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS}	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2L484-0200-TI0600	○	●	○	2.00	1.0	4	5.00	95.00	6.00	1.6	5.0	30.0	30.00	0.00	5.0
NUEVO	2L485-0300-TI0800	○	●	○	3.00	1.5	5	7.50	100.00	8.00	2.5	7.5	45.0	30.00	0.00	2.7
NUEVO	2L486-0400-TI0800	○	●	○	4.00	2.0	6	10.00	100.00	8.00	3.3	10.0	60.0	30.00	0.00	2.7
NUEVO	2L486-0500-TI1000	○	●	○	5.00	2.5	6	12.50	105.00	10.00	4.1	12.5	65.0	30.00	0.00	2.1
NUEVO	2L486-0600-TI1000	○	●	○	6.00	3.0	6	15.00	110.00	10.00	4.9	15.0	70.0	30.00	0.00	2.6
NUEVO	2L486-0800-TI1200	○	●	○	8.00	4.0	6	20.00	125.00	12.00	6.6	20.0	80.0	30.00	0.00	2.6
NUEVO	2L486-1000-TI1600	○	●	○	10.00	5.0	6	25.00	160.00	16.00	8.2	25.0	110.0	30.00	0.00	2.6

● = Primera elección ○ = Buena elección

TCDCON

Imperial (pulgadas)

h6


		P S M														
Código de pedido		T2CH	T2CH	T2CH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2L485-0318-TI0794	○	●	○	0.125	0.063	5	0.313	4.000	0.313	0.102	0.313	1.875	30.000	0.00	2.7
NUEVO	2L486-0476-TI0953	○	●	○	0.188	0.094	6	0.437	4.250	0.375	0.154	0.438	2.500	30.000	0.00	3.1
NUEVO	2L486-0635-TI0953	○	●	○	0.250	0.125	6	0.625	4.500	0.375	0.205	0.625	2.750	30.000	0.00	2.3
NUEVO	2L486-0794-TI1270	○	●	○	0.313	0.156	6	0.750	5.000	0.500	0.256	0.750	3.125	30.000	0.00	2.9
NUEVO	2L486-0953-TI1588	○	●	○	0.375	0.188	6	1.000	6.250	0.625	0.307	1.000	4.250	30.000	0.00	2.8

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar Lollipop de metal duro enteriza CoroMill® Plura

Superalcaciones termorresistentes

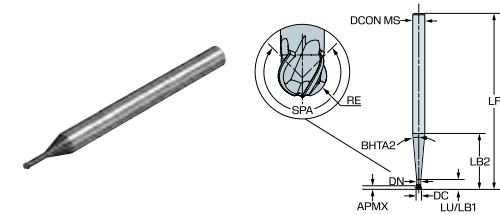

TCDCON

Métrico (mm)

h6

		S	H	K												
Código de pedido		R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2L444-0200-RA0600	●	○	○	2.00	1.0	4	7.00	70.00	6.00	1.6	7.0	14.0	30.00	0.00	17.3
NUEVO	2L445-0300-RA0600	●	○	○	3.00	1.5	5	10.50	80.00	6.00	2.5	10.5	18.0	30.00	0.00	13.3
NUEVO	2L446-0400-RA0600	●	○	○	4.00	2.0	6	14.00	80.00	6.00	3.3	14.0	24.0	30.00	0.00	7.8
NUEVO	2L446-0500-RA0600	●	○	○	5.00	2.5	6	17.50	80.00	6.00	4.1	17.5	30.0	30.00	0.00	4.4
NUEVO	2L446-0600-RA0600	●	○	○	6.00	3.0	6	21.00	90.00	6.00	4.9	21.0	36.0	30.00	0.00	2.1
NUEVO	2L446-0800-RA0800	●	○	○	8.00	4.0	6	28.00	100.00	8.00	6.6	28.0	48.0	30.00	0.00	2.1
NUEVO	2L446-1000-RA1000	●	○	○	10.00	5.0	6	35.00	100.00	10.00	8.2	35.0	60.0	30.00	0.00	2.1

● = Primera elección ○ = Buena elección

TCDCON

Imperial (pulgadas)


h6

		S	H	K												
Código de pedido		R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2L445-0318-RA0635	●	○	○	0.125	0.063	5	0.437	3.000	0.250	0.102	0.438	0.750	30.000	0.00	13.3
NUEVO	2L446-0476-RA0635	●	○	○	0.188	0.094	6	0.625	3.000	0.250	0.154	0.625	1.125	30.000	0.00	5.5
NUEVO	2L446-0635-RA0635	●	○	○	0.250	0.125	6	0.875	3.500	0.250	0.205	0.875	1.500	30.000	0.00	2.1
NUEVO	2L446-0794-RA0794	●	○	○	0.313	0.156	6	1.125	3.750	0.313	0.256	1.125	1.875	30.000	0.00	2.2
NUEVO	2L446-0953-RA0953	●	○	○	0.375	0.188	6	1.375	4.000	0.375	0.307	1.375	2.250	30.000	0.00	2.2
		S	H	K												

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar Lollipop de metal duro enteriza CoroMill® Plura

Superalcaciones termorresistentes

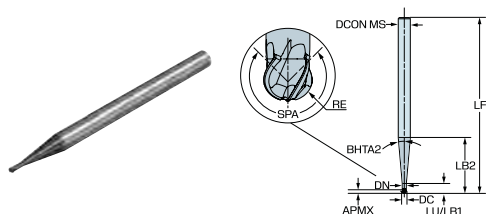

TCDCON

Métrico (mm)

h6

		S H K														
Código de pedido		R2AH	R2AH	R2AH	DC	RE	ZEFP	LU	LF	DCON _{MS}	DN	LB ₁	LB ₂	FHA	RMPX	BHTA ₂
					[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[deg]	[deg]
NUEVO	2L464-0200-RA0600	●	○	○	2.00	1.0	4	5.00	85.00	6.00	1.6	5.0	20.0	30.00	0.00	8.3
NUEVO	2L465-0300-RA0800	●	○	○	3.00	1.5	5	7.50	90.00	8.00	2.5	7.5	30.0	30.00	0.00	4.5
NUEVO	2L466-0400-RA0800	●	○	○	4.00	2.0	6	10.00	90.00	8.00	3.3	10.0	40.0	30.00	0.00	4.5
NUEVO	2L466-0500-RA1000	●	○	○	5.00	2.5	6	12.50	90.00	10.00	4.1	12.5	50.0	30.00	0.00	3.0
NUEVO	2L466-0600-RA1000	●	○	○	6.00	3.0	6	15.00	100.00	10.00	4.9	15.0	55.0	30.00	0.00	4.4
NUEVO	2L466-0800-RA1200	●	○	○	8.00	4.0	6	20.00	110.00	12.00	6.6	20.0	65.0	30.00	0.00	3.5
NUEVO	2L466-1000-RA1600	●	○	○	10.00	5.0	6	25.00	130.00	16.00	8.2	25.0	80.0	30.00	0.00	4.1

● = Primera elección ○ = Buena elección

TCDCON

Imperial (pulgadas)

h6


		S H K														
Código de pedido		R2AH	R2AH	R2AH	DC	RE	ZEFP	LU	LF	DCON _{MS}	DN	LB ₁	LB ₂	FHA	RMPX	BHTA ₂
					[inch]	[inch]		[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]	[deg]
NUEVO	2L465-0318-RA0794	●	○	○	0.125	0.063	5	0.313	3.500	0.313	0.102	0.313	1.250	30.000	0.00	4.5
NUEVO	2L466-0476-RA0953	●	○	○	0.188	0.094	6	0.437	3.500	0.375	0.154	0.438	1.875	30.000	0.00	4.4
NUEVO	2L466-0635-RA0953	●	○	○	0.250	0.125	6	0.625	4.000	0.375	0.205	0.625	2.000	30.000	0.00	3.5
NUEVO	2L466-0794-RA1270	●	○	○	0.313	0.156	6	0.750	4.375	0.500	0.256	0.750	2.500	30.000	0.00	4.0
NUEVO	2L466-0953-RA1588	●	○	○	0.375	0.188	6	1.000	5.000	0.625	0.307	1.000	3.000	30.000	0.00	4.5

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar Lollipop de metal duro enteriza CoroMill® Plura

Superalcaciones termorresistentes

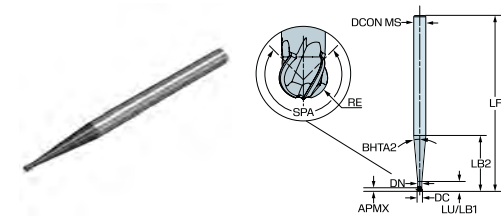

TCDCON

Métrico (mm)

h6

		S			H			K									
Código de pedido		R2AH	R2AH	R2AH	DC [mm]	RE [mm]	ZEFP	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DN [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]	
NUEVO	2L484-0200-RI0600	●	○	○	2.00	1.0	4	5.00	95.00	6.00	1.6	5.0	30.0	30.00	0.00	5.0	
NUEVO	2L485-0300-RI0800	●	○	○	3.00	1.5	5	7.50	100.00	8.00	2.5	7.5	45.0	30.00	0.00	2.7	
NUEVO	2L486-0400-RI0800	●	○	○	4.00	2.0	6	10.00	100.00	8.00	3.3	10.0	60.0	30.00	0.00	2.7	
NUEVO	2L486-0500-RI1000	●	○	○	5.00	2.5	6	12.50	105.00	10.00	4.1	12.5	65.0	30.00	0.00	2.1	
NUEVO	2L486-0600-RI1000	●	○	○	6.00	3.0	6	15.00	110.00	10.00	4.9	15.0	70.0	30.00	0.00	2.6	
NUEVO	2L486-0800-RI1200	●	○	○	8.00	4.0	6	20.00	125.00	12.00	6.6	20.0	80.0	30.00	0.00	2.6	
NUEVO	2L486-1000-RI1600	●	○	○	10.00	5.0	6	25.00	160.00	16.00	8.2	25.0	110.0	30.00	0.00	2.6	

● = Primera elección ○ = Buena elección

TCDCON

Imperial (pulgadas)

h6


		S	H	K												
Código de pedido		R2AH	R2AH	R2AH	DC [inch]	RE [inch]	ZEFP	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DN [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2L485-0318-RI0794	●	○	○	0.125	0.063	5	0.313	4.000	0.313	0.102	0.313	1.875	30.000	0.00	2.7
NUEVO	2L486-0476-RI0953	●	○	○	0.188	0.094	6	0.437	4.250	0.375	0.154	0.438	2.500	30.000	0.00	3.1
NUEVO	2L486-0635-RI0953	●	○	○	0.250	0.125	6	0.625	4.500	0.375	0.205	0.625	2.750	30.000	0.00	2.3
NUEVO	2L486-0794-RI1270	●	○	○	0.313	0.156	6	0.750	5.000	0.500	0.256	0.750	3.125	30.000	0.00	2.9
NUEVO	2L486-0953-RI1588	●	○	○	0.375	0.188	6	1.000	6.250	0.625	0.307	1.000	4.250	30.000	0.00	2.8
		S	H	K												

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-P - 5 canales

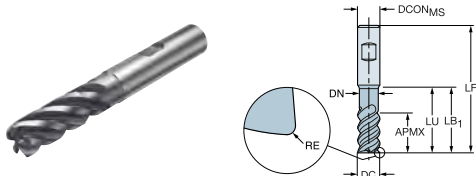

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Métrico (mm)


Código de pedido	P K		DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
	P2BM	P2BM													
2F342-0600-050-PD	●	●	6.00	0.5	13.0	20.00	57.00	6.00	5.00	5.7	5.7	20.0	20.3	38.00	30.0
2F342-0600-100-PD	●	●	6.00	1.0	13.0	20.00	57.00	6.00	4.00	5.7	5.7	20.0	20.3	38.00	30.0
2F342-0800-050-PD	●	●	8.00	0.5	18.0	25.00	63.00	8.00	7.00	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	30.0
2F342-0800-100-PD	●	●	8.00	1.0	18.0	25.00	63.00	8.00	6.00	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	30.0
2F342-0800-200-PD	●	●	8.00	2.0	18.0	25.00	63.00	8.00	4.00	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	30.0
2F342-1000-050-PD	●	●	10.00	0.5	22.0	30.00	72.00	10.00	9.00	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	30.0
2F342-1000-100-PD	●	●	10.00	1.0	22.0	30.00	72.00	10.00	8.00	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	30.0
2F342-1000-200-PD	●	●	10.00	2.0	22.0	30.00	72.00	10.00	6.00	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	30.0
2F342-1200-050-PD	●	●	12.00	0.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.00	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	30.0
2F342-1200-100-PD	●	●	12.00	1.0	26.0	36.00	83.00	12.00	10.00	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	30.0
2F342-1200-200-PD	●	●	12.00	2.0	26.0	36.00	83.00	12.00	8.00	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	30.0
2F342-1600-050-PD	●	●	16.00	0.5	34.0	42.00	92.00	16.00	15.00	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	30.0
2F342-1600-100-PD	●	●	16.00	1.0	34.0	42.00	92.00	16.00	14.00	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	30.0
2F342-1600-200-PD	●	●	16.00	2.0	34.0	42.00	92.00	16.00	12.00	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	30.0
2F342-2000-100-PD	●	●	20.00	1.0	42.0	52.00	104.00	20.00	18.00	19.0	19.0	52.0	52.9	38.00	30.0
2F342-2000-200-PD	●	●	20.00	2.0	42.0	52.00	104.00	20.00	16.00	19.0	19.0	52.0	52.9	38.00	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-P - 5 canales

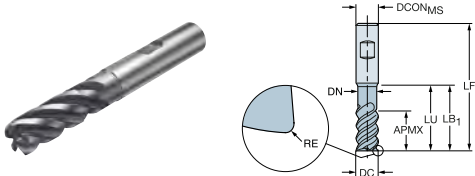

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10


Imperial (pulgadas)

	P	K														
Código de pedido	P2BM	P2BM	DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2F342-0635-038-PD	●	●	0.250	0.015	0.626	0.937	2.500	0.250	0.220	0.237	0.237	0.937	0.949	38.000	10.00	30.0
2F342-0635-076-PD	●	●	0.250	0.030	0.626	0.937	2.500	0.250	0.190	0.237	0.237	0.937	0.949	38.000	10.00	30.0
2F342-0794-038-PD	●	●	0.313	0.015	0.750	1.063	2.500	0.313	0.283	0.297	0.297	1.063	1.076	38.000	10.00	30.0
2F342-0794-076-PD	●	●	0.313	0.030	0.750	1.063	2.500	0.313	0.253	0.297	0.297	1.063	1.076	38.000	10.00	30.0
2F342-0953-038-PD	●	●	0.375	0.015	0.878	1.250	3.000	0.375	0.345	0.356	0.356	1.250	1.267	38.000	10.00	30.0
2F342-0953-076-PD	●	●	0.375	0.030	0.878	1.250	3.000	0.375	0.315	0.356	0.356	1.250	1.267	38.000	10.00	30.0
2F342-1111-038-PD	●	●	0.438	0.015	1.000	1.438	3.500	0.438	0.408	0.416	0.416	1.438	1.456	38.000	10.00	30.0
2F342-1111-076-PD	●	●	0.438	0.030	1.000	1.438	3.500	0.438	0.378	0.416	0.416	1.438	1.456	38.000	10.00	30.0
2F342-1270-038-PD	●	●	0.500	0.015	1.126	1.438	3.500	0.500	0.470	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2F342-1270-076-PD	●	●	0.500	0.030	1.126	1.438	3.500	0.500	0.440	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2F342-1270-152-PD	●	●	0.500	0.060	1.126	1.438	3.500	0.500	0.380	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2F342-1588-076-PD	●	●	0.625	0.030	1.315	1.625	3.780	0.625	0.565	0.594	0.594	1.625	1.651	38.000	10.00	30.0
2F342-1588-152-PD	●	●	0.625	0.060	1.315	1.625	3.780	0.625	0.505	0.594	0.594	1.625	1.651	38.000	10.00	30.0
2F342-1905-076-PD	●	●	0.750	0.030	1.626	1.937	4.000	0.750	0.690	0.713	0.713	1.937	1.969	38.000	10.00	30.0
2F342-1905-152-PD	●	●	0.750	0.060	1.626	1.937	4.000	0.750	0.630	0.713	0.713	1.937	1.969	38.000	10.00	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-P - 5 canales

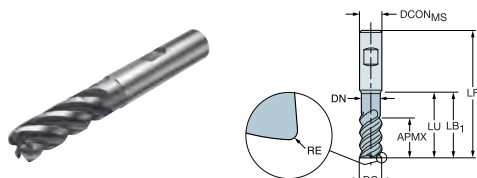

ZEFP	KCH [deg]	TCDON	TCDC
5	45.0	h6	h10

Métrico (mm)


Código de pedido	P K		DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	P2BM	P2BM														
2N342-0600-PD	●	●	6.00	13.0	0.1	20.00	57.00	6.00	5.80	5.7	5.7	20.0	20.3	38.00	10.00	30.0
2N342-0800-PD	●	●	8.00	18.0	0.1	25.00	63.00	8.00	7.80	7.6	7.6	25.0	25.4	38.00	10.00	30.0
2N342-1000-PD	●	●	10.00	22.0	0.2	30.00	72.00	10.00	9.70	9.5	9.5	30.0	30.4	38.00	10.00	30.0
2N342-1200-PD	●	●	12.00	26.0	0.2	36.00	83.00	12.00	11.70	11.4	11.4	36.0	36.5	38.00	10.00	30.0
2N342-1400-PD	●	●	14.00	30.0	0.2	38.00	83.00	14.00	13.70	13.3	13.3	38.0	38.6	38.00	10.00	30.0
2N342-1600-PD	●	●	16.00	34.0	0.3	42.00	92.00	16.00	15.50	15.2	15.2	42.0	42.7	38.00	10.00	30.0
2N342-2000-PD	●	●	20.00	42.0	0.3	52.00	104.00	20.00	19.50	19.0	19.0	52.0	52.9	38.00	10.00	30.0
2N342-2500-PD	●	●	25.00	52.0	0.3	63.00	121.00	25.00	24.50	24.0	24.0	63.0	63.9	38.00	10.00	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-P - 5 canales

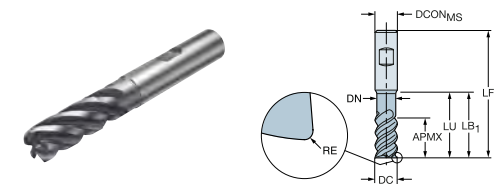

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
5	45.0	h6	h10


Imperial (pulgadas)

	P	K														
Código de pedido	P2BM	P2BM	DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2N342-0635-PD	●	●	0.250	0.626	0.004	0.937	2.500	0.250	0.242	0.237	0.237	0.937	0.949	38.000	10.00	30.0
2N342-0794-PD	●	●	0.313	0.750	0.004	1.063	2.500	0.313	0.305	0.297	0.297	1.063	1.076	38.000	10.00	30.0
2N342-0953-PD	●	●	0.375	0.878	0.006	1.250	3.000	0.375	0.363	0.356	0.356	1.250	1.267	38.000	10.00	30.0
2N342-1111-PD	●	●	0.438	1.000	0.006	1.438	3.500	0.438	0.426	0.416	0.416	1.438	1.456	38.000	10.00	30.0
2N342-1270-PD	●	●	0.500	1.126	0.006	1.438	3.500	0.500	0.488	0.475	0.475	1.438	1.459	38.000	10.00	30.0
2N342-1588-PD	●	●	0.625	1.315	0.010	1.625	3.780	0.625	0.605	0.594	0.594	1.625	1.651	38.000	10.00	30.0
2N342-1905-PD	●	●	0.750	1.626	0.010	1.937	4.000	0.750	0.730	0.713	0.713	1.937	1.969	38.000	10.00	30.0
	P	K														

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-P - 4 canales

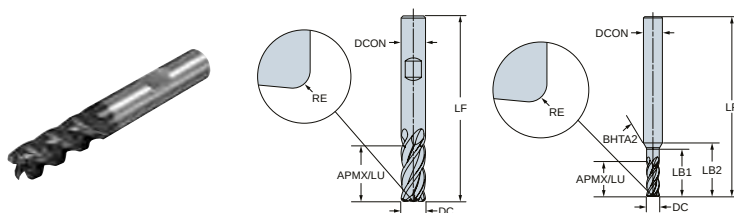

ZEFP	TCDCON	TCDC
4	h6	h10

Métrico (mm)


Código de pedido	P K		DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
	P2BM	P2BM													
2S342-0600-050-PB	●	●	6.00	0.5	13.0	13.00	57.00	6.00	5.00				38.00	20.00	
2S342-0600-100-PB	●	●	6.00	1.0	13.0	13.00	57.00	6.00	4.00				38.00	20.00	
2S342-0800-050-PB	●	●	8.00	0.5	18.0	18.00	63.00	8.00	7.00				38.00	20.00	
2S342-0800-100-PB	●	●	8.00	1.0	18.0	18.00	63.00	8.00	6.00				38.00	20.00	
2S342-0800-200-PB	●	●	8.00	2.0	18.0	18.00	63.00	8.00	4.00				38.00	20.00	
2S342-1000-050-PB	●	●	10.00	0.5	22.0	22.00	72.00	10.00	9.00				42.00	20.00	
2S342-1000-100-PB	●	●	10.00	1.0	22.0	22.00	72.00	10.00	8.00				42.00	20.00	
2S342-1000-200-PB	●	●	10.00	2.0	22.0	22.00	72.00	10.00	6.00				42.00	20.00	
2S342-1200-050-PB	●	●	12.00	0.5	26.0	26.00	83.00	12.00	11.00				42.00	20.00	
2S342-1200-100-PB	●	●	12.00	1.0	26.0	26.00	83.00	12.00	10.00				42.00	20.00	
2S342-1200-200-PB	●	●	12.00	2.0	26.0	26.00	83.00	12.00	8.00				42.00	20.00	
2S342-1600-050-PB	●	●	16.00	0.5	34.0	34.00	97.00	16.00	15.00				42.00	20.00	
2S342-1600-100-PB	●	●	16.00	1.0	34.0	34.00	97.00	16.00	14.00				42.00	20.00	
2S342-1600-200-PB	●	●	16.00	2.0	34.0	34.00	97.00	16.00	12.00				42.00	20.00	
2S342-2000-100-PB	●	●	20.00	1.0	42.0	42.00	109.60	20.00	18.00				42.00	20.00	
2S342-2000-200-PB	●	●	20.00	2.0	42.0	42.00	109.60	20.00	16.00				42.00	20.00	
2S342-0300-020-PA	●	●	3.00	0.2	7.0	7.00	57.00	6.00	2.60	3.0	13.6	16.2	38.00	20.00	30.0
2S342-0300-050-PA	●	●	3.00	0.5	7.0	7.00	57.00	6.00	2.00	3.0	13.6	16.2	38.00	20.00	30.0
2S342-0400-020-PA	●	●	4.00	0.2	9.0	9.00	57.00	6.00	3.60	4.1	15.0	16.7	38.00	20.00	30.0
2S342-0400-050-PA	●	●	4.00	0.5	9.0	9.00	57.00	6.00	3.00	4.1	15.0	16.7	38.00	20.00	30.0
2S342-0500-050-PA	●	●	5.00	0.5	11.0	11.00	57.00	6.00	4.00	5.1	17.0	17.9	38.00	20.00	30.0
2S342-0500-100-PA	●	●	5.00	1.0	11.0	11.00	57.00	6.00	3.00	5.1	17.0	17.9	38.00	20.00	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-P - 4 canales

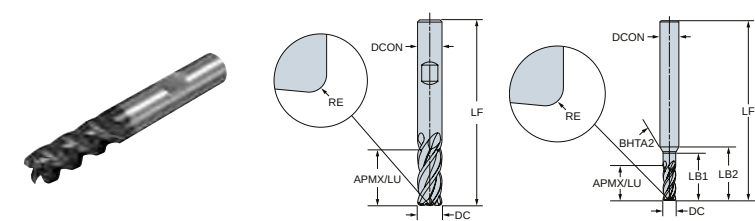

ZEFP	TCDCON	TCDC
4	h6	h10

Imperial (pulgadas)




Código de pedido	P2BM	P2BM	DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2S342-0318-038-PA	●	●	0.125	0.015	0.313	0.313	2.500	0.250	0.095	0.127	0.590	0.698	38.000	20.00	30.0
2S342-0476-038-PA	●	●	0.187	0.015	0.438	0.438	2.500	0.250	0.157	0.189	0.625	0.679	38.000	20.00	30.0
2S342-0635-038-PB	●	●	0.250	0.015	0.625	0.625	2.500	0.250	0.220				38.000		
2S342-0635-076-PB	●	●	0.250	0.030	0.625	0.625	2.500	0.250	0.190				38.000		
2S342-0794-038-PB	●	●	0.313	0.015	0.750	0.750	2.500	0.313	0.283				38.000		
2S342-0794-076-PB	●	●	0.313	0.030	0.750	0.750	2.500	0.313	0.253				38.000		
2S342-0953-038-PB	●	●	0.375	0.015	0.875	0.875	3.000	0.375	0.345				42.000		
2S342-0953-076-PB	●	●	0.375	0.030	0.875	0.875	3.000	0.375	0.315				42.000		
2S342-1111-038-PB	●	●	0.438	0.015	1.000	1.000	3.500	0.438	0.408				42.000		
2S342-1111-076-PB	●	●	0.438	0.030	1.000	1.000	3.500	0.438	0.378				42.000		
2S342-1270-038-PB	●	●	0.500	0.015	1.125	1.125	3.500	0.500	0.470				42.000		
2S342-1270-076-PB	●	●	0.500	0.030	1.125	1.125	3.500	0.500	0.440				42.000		
2S342-1270-152-PB	●	●	0.500	0.060	1.125	1.125	3.500	0.500	0.380				42.000		
2S342-1588-076-PB	●	●	0.625	0.030	1.315	1.315	3.780	0.625	0.565				42.000		
2S342-1588-152-PB	●	●	0.625	0.060	1.315	1.315	3.780	0.625	0.505				42.000		
2S342-1905-076-PB	●	●	0.750	0.030	1.625	1.625	4.315	0.750	0.690				42.000		
2S342-1905-152-PB	●	●	0.750	0.060	1.625	1.625	4.315	0.750	0.630				42.000		



● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-P - 4 canales

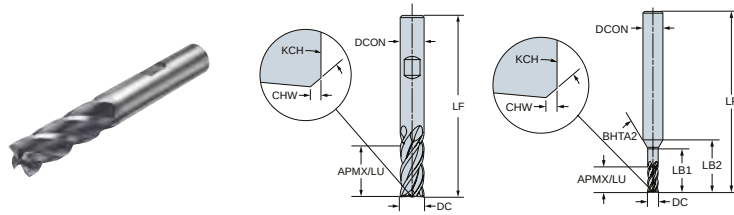

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10

Métrico (mm)


					</										

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-P - 4 canales

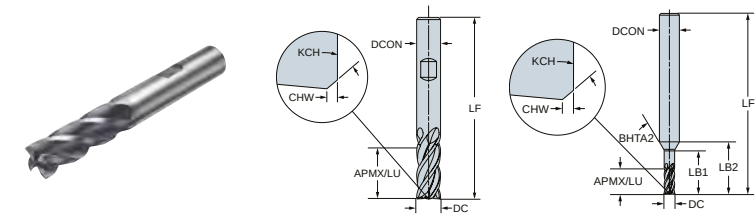

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10

Imperial (pulgadas)




Código de pedido	P2BM	P2BM	DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]	BHTA ₂ [deg]
2P342-0635-PB	●	●	0.250	0.625	0.004	0.625	2.500	0.250	0.242				38.000	20.00	
2P342-0794-PB	●	●	0.313	0.750	0.004	0.750	2.500	0.313	0.305				38.000	20.00	
2P342-0953-PB	●	●	0.375	0.875	0.006	0.875	3.000	0.375	0.363				42.000	20.00	
2P342-1111-PB	●	●	0.438	1.000	0.006	1.000	3.500	0.438	0.426				42.000	20.00	
2P342-1270-PB	●	●	0.500	1.125	0.006	1.125	3.500	0.500	0.488				42.000	20.00	
2P342-1588-PB	●	●	0.625	1.315	0.010	1.315	3.780	0.625	0.605				42.000	20.00	
2P342-1905-PB	●	●	0.750	1.625	0.010	1.625	4.315	0.750	0.730				42.000	20.00	
2P342-0318-PA	●	●	0.125	0.313	0.004	0.313	2.500	0.250	0.117	0.127	0.590	0.698	38.000	20.00	30.0
2P342-0476-PA	●	●	0.187	0.438	0.004	0.438	2.500	0.250	0.180	0.189	0.625	0.679	38.000	20.00	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-M - 4 canales

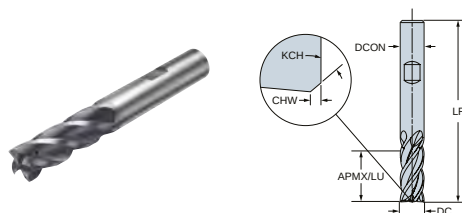

ZEFP	KCH [deg]	CNSC	TCDCON	TCDC
4	45.0	1	h6	h10

Métrico (mm)

	S	M									
Código de pedido	M2CM	M2CM	DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]
2P342-0600-CMB	○	●	6.00	13.0	0.1	13.00	57.00	6.00	5.80	38.00	10.00
2P342-0800-CMB	○	●	8.00	18.0	0.1	18.00	63.00	8.00	7.80	38.00	10.00
2P342-1000-CMB	○	●	10.00	22.0	0.2	22.00	72.00	10.00	9.70	38.00	10.00
2P342-1200-CMB	○	●	12.00	26.0	0.2	26.00	83.00	12.00	11.70	38.00	10.00
2P342-1600-CMB	○	●	16.00	34.0	0.3	34.00	97.00	16.00	15.50	38.00	10.00
2P342-2000-CMB	○	●	20.00	42.0	0.3	42.00	109.60	20.00	19.50	38.00	10.00
2P342-2500-CMB	○	●	25.00	52.0	0.3	52.00	129.50	25.00	24.50	38.00	10.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

ZEFP	KCH [deg]	CNSC	TCDCON	TCDC
4	45.0	1	h6	h10

Imperial (pulgadas)


	S	M									
Código de pedido	M2CM	M2CM	DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]
2P342-0635-CMB	○	●	0.250	0.625	0.004	0.625	2.500	0.250	0.242	38.000	10.00
2P342-0794-CMB	○	●	0.313	0.750	0.004	0.750	2.500	0.313	0.305	38.000	10.00
2P342-0953-CMB	○	●	0.375	0.875	0.006	0.875	3.000	0.375	0.363	38.000	10.00
2P342-1270-CMB	○	●	0.500	1.125	0.006	1.125	3.500	0.500	0.488	38.000	10.00
2P342-1588-CMB	○	●	0.625	1.315	0.010	1.315	3.780	0.625	0.605	38.000	10.00
2P342-1905-CMB	○	●	0.750	1.625	0.010	1.625	4.315	0.750	0.730	38.000	10.00

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-M - 4 canales

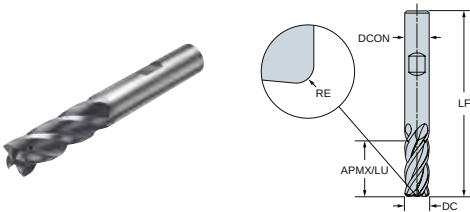

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10


Métrico (mm)

	S	M									
Código de pedido	M2CM	M2CM	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]
2S342-0600-050CMB	○	●	6.00	0.5	13.0	13.00	57.00	6.00	5.00	38.00	10.00
2S342-0600-100CMB	○	●	6.00	1.0	13.0	13.00	57.00	6.00	4.00	38.00	10.00
2S342-0800-050CMB	○	●	8.00	0.5	18.0	18.00	63.00	8.00	7.00	38.00	10.00
2S342-0800-100CMB	○	●	8.00	1.0	18.0	18.00	63.00	8.00	6.00	38.00	10.00
2S342-0800-150CMB	○	●	8.00	1.5	18.0	18.00	63.00	8.00	5.00	38.00	10.00
2S342-0800-200CMB	○	●	8.00	2.0	18.0	18.00	63.00	8.00	4.00	38.00	10.00
2S342-1000-050CMB	○	●	10.00	0.5	22.0	22.00	72.00	10.00	9.00	38.00	10.00
2S342-1000-100CMB	○	●	10.00	1.0	22.0	22.00	72.00	10.00	8.00	38.00	10.00
2S342-1000-150CMB	○	●	10.00	1.5	22.0	22.00	72.00	10.00	7.00	38.00	10.00
2S342-1000-200CMB	○	●	10.00	2.0	22.0	22.00	72.00	10.00	6.00	38.00	10.00
2S342-1000-300CMB	○	●	10.00	3.0	22.0	22.00	72.00	10.00	4.00	38.00	10.00
2S342-1200-050CMB	○	●	12.00	0.5	26.0	26.00	83.00	12.00	11.00	38.00	10.00
2S342-1200-100CMB	○	●	12.00	1.0	26.0	26.00	83.00	12.00	10.00	38.00	10.00
2S342-1200-150CMB	○	●	12.00	1.5	26.0	26.00	83.00	12.00	9.00	38.00	10.00
2S342-1200-200CMB	○	●	12.00	2.0	26.0	26.00	83.00	12.00	8.00	38.00	10.00
2S342-1200-300CMB	○	●	12.00	3.0	26.0	26.00	83.00	12.00	6.00	38.00	10.00
2S342-1600-050CMB	○	●	16.00	0.5	34.0	34.00	97.00	16.00	15.00	38.00	10.00
2S342-1600-100CMB	○	●	16.00	1.0	34.0	34.00	97.00	16.00	14.00	38.00	10.00
2S342-1600-200CMB	○	●	16.00	2.0	34.0	34.00	97.00	16.00	12.00	38.00	10.00
2S342-1600-300CMB	○	●	16.00	3.0	34.0	34.00	97.00	16.00	10.00	38.00	10.00
2S342-1600-400CMB	○	●	16.00	4.0	34.0	34.00	97.00	16.00	8.00	38.00	10.00
2S342-1600-500CMB	○	●	16.00	5.0	34.0	34.00	97.00	16.00	6.00	38.00	10.00
2S342-2000-100CMB	○	●	20.00	1.0	42.0	42.00	109.60	20.00	18.00	38.00	10.00
2S342-2000-200CMB	○	●	20.00	2.0	42.0	42.00	109.60	20.00	16.00	38.00	10.00
2S342-2000-300CMB	○	●	20.00	3.0	42.0	42.00	109.60	20.00	14.00	38.00	10.00
2S342-2000-400CMB	○	●	20.00	4.0	42.0	42.00	109.60	20.00	12.00	38.00	10.00
2S342-2000-500CMB	○	●	20.00	5.0	42.0	42.00	109.60	20.00	10.00	38.00	10.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-M - 4 canales

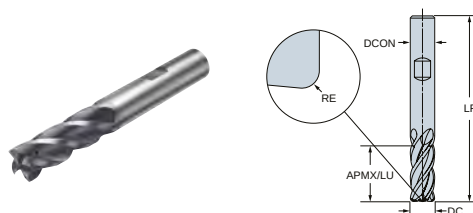

Métrico (mm)

	S	M									
Código de pedido	M2CM	M2CM	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]
2S342-2000-635CMB	○	●	20.00	6.3	42.0	42.00	109.60	20.00	7.30	38.00	10.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Imperial (pulgadas)

	S	M									
Código de pedido	M2CM	M2CM	DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]
2S342-0635-038CMB	○	●	0.250	0.015	0.625	0.625	2.500	0.250	0.220	38.000	10.00
2S342-0635-076CMB	○	●	0.250	0.030	0.625	0.625	2.500	0.250	0.190	38.000	10.00
2S342-0794-038CMB	○	●	0.313	0.015	0.750	0.750	2.500	0.313	0.283	38.000	10.00
2S342-0953-038CMB	○	●	0.375	0.015	0.875	0.875	3.000	0.375	0.345	38.000	10.00
2S342-0953-076CMB	○	●	0.375	0.030	0.875	0.875	3.000	0.375	0.315	38.000	10.00
2S342-0953-152CMB	○	●	0.375	0.060	0.875	0.875	3.000	0.375	0.255	38.000	10.00
2S342-1270-038CMB	○	●	0.500	0.015	1.125	1.125	3.500	0.500	0.470	38.000	10.00
2S342-1270-076CMB	○	●	0.500	0.030	1.125	1.125	3.500	0.500	0.440	38.000	10.00
2S342-1270-152CMB	○	●	0.500	0.060	1.125	1.125	3.500	0.500	0.380	38.000	10.00
2S342-1270-229CMB	○	●	0.500	0.090	1.125	1.125	3.500	0.500	0.320	38.000	10.00
2S342-1270-305CMB	○	●	0.500	0.120	1.125	1.125	3.500	0.500	0.260	38.000	10.00
2S342-1588-076CMB	○	●	0.625	0.030	1.315	1.315	3.780	0.625	0.565	38.000	10.00


● = Primera elección ○ = Buena elección

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-M - 4 canales

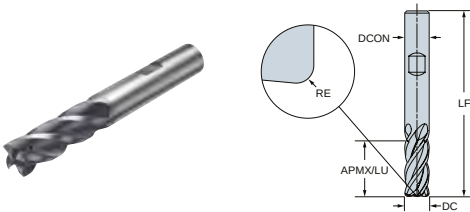

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	S M		DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]
	M2CM	M2CM									
2S342-1588-152CMB	○	●	0.625	0.060	1.315	1.315	3.780	0.625	0.505	38.000	10.00
2S342-1588-229CMB	○	●	0.625	0.090	1.315	1.315	3.780	0.625	0.445	38.000	10.00
2S342-1588-305CMB	○	●	0.625	0.120	1.315	1.315	3.780	0.625	0.385	38.000	10.00
2S342-1905-076CMB	○	●	0.750	0.030	1.625	1.625	4.315	0.750	0.690	38.000	10.00
2S342-1905-152CMB	○	●	0.750	0.060	1.625	1.625	4.315	0.750	0.630	38.000	10.00
2S342-1905-229CMB	○	●	0.750	0.090	1.625	1.625	4.315	0.750	0.570	38.000	10.00
2S342-1905-305CMB	○	●	0.750	0.120	1.625	1.625	4.315	0.750	0.510	38.000	10.00
2S342-1905-483CMB	○	●	0.750	0.190	1.625	1.625	4.315	0.750	0.370	38.000	10.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

ISO-M - 4 canales

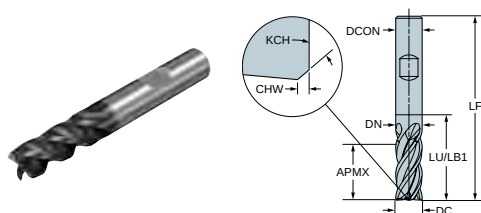

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10

Métrico (mm)

Código de pedido	S M		DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	FHA [deg]	RMPX [deg]
	M2CM	M2CM									
2P342-0600-MB	○	●	6.00	13.0	0.1	13.00	57.00	6.00	5.80	38.00	10.00
2P342-0800-MB	○	●	8.00	18.0	0.1	18.00	63.00	8.00	7.80	38.00	10.00
2P342-1000-MB	○	●	10.00	22.0	0.2	22.00	72.00	10.00	9.70	38.00	10.00
2P342-1200-MB	○	●	12.00	26.0	0.2	26.00	83.00	12.00	11.70	38.00	10.00
2P342-1600-MB	○	●	16.00	34.0	0.3	42.00	97.00	16.00	15.50	38.00	10.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

ZEFP	KCH [deg]	TCDCON	TCDC
4	45.0	h6	h10

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	S M		DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	FHA [deg]	RMPX [deg]
	M2CM	M2CM									
2P342-0600-MB	○	●	0.236	0.512	0.004	0.512	2.244	0.236	0.228	38.000	10.00
2P342-0800-MB	○	●	0.315	0.709	0.004	0.709	2.480	0.315	0.307	38.000	10.00
2P342-1000-MB	○	●	0.394	0.866	0.006	0.866	2.835	0.394	0.382	38.000	10.00
2P342-1200-MB	○	●	0.472	1.024	0.006	1.024	3.268	0.472	0.461	38.000	10.00
2P342-1600-MB	○	●	0.630	1.339	0.010	1.654	3.819	0.630	0.610	38.000	10.00

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

Superalesiones termorresistentes

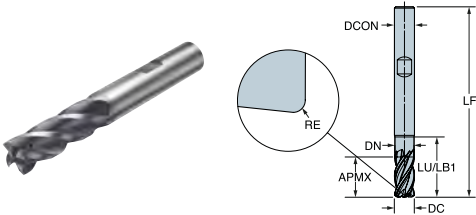

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10


Métrico (mm)

		S M											
Código de pedido		1745	1745	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2S344-0600-050CTD	●	○	6.00	0.5	13.0	20.00	57.00	6.00	5.00	5.7	42.00	30.0
NUEVO	2S344-0600-100CTD	●	○	6.00	1.0	13.0	20.00	57.00	6.00	4.00	5.7	42.00	30.0
NUEVO	2S344-0800-050CTD	●	○	8.00	0.5	18.0	26.00	63.00	8.00	7.00	7.6	42.00	30.0
NUEVO	2S344-0800-100CTD	●	○	8.00	1.0	18.0	26.00	63.00	8.00	6.00	7.6	42.00	30.0
NUEVO	2S344-0800-200CTD	●	○	8.00	2.0	18.0	26.00	63.00	8.00	4.00	7.6	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1000-050CTD	●	○	10.00	0.5	22.0	30.50	72.00	10.00	9.00	9.5	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1000-100CTD	●	○	10.00	1.0	22.0	30.50	72.00	10.00	8.00	9.5	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1000-200CTD	●	○	10.00	2.0	22.0	30.50	72.00	10.00	6.00	9.5	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1200-050CTD	●	○	12.00	0.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.00	11.4	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1200-100CTD	●	○	12.00	1.0	26.0	36.00	83.00	12.00	10.00	11.4	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1200-200CTD	●	○	12.00	2.0	26.0	36.00	83.00	12.00	8.00	11.4	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1200-250CTD	●	○	12.00	2.5	26.0	36.00	83.00	12.00	7.00	11.4	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1200-300CTD	●	○	12.00	3.0	26.0	36.00	83.00	12.00	6.00	11.4	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1600-050CTD	●	○	16.00	0.5	34.0	47.00	97.00	16.00	15.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1600-100CTD	●	○	16.00	1.0	34.0	47.00	97.00	16.00	14.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1600-200CTD	●	○	16.00	2.0	34.0	47.00	97.00	16.00	12.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1600-250CTD	●	○	16.00	2.5	34.0	47.00	97.00	16.00	11.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1600-300CTD	●	○	16.00	3.0	34.0	47.00	97.00	16.00	10.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2S344-1600-400CTD	●	○	16.00	4.0	34.0	47.00	97.00	16.00	8.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2S344-2000-050CTD	●	○	20.00	0.5	42.0	56.00	109.60	20.00	19.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2S344-2000-100CTD	●	○	20.00	1.0	42.0	56.00	109.60	20.00	18.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2S344-2000-200CTD	●	○	20.00	2.0	42.0	56.00	109.60	20.00	16.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2S344-2000-250CTD	●	○	20.00	2.5	42.0	56.00	109.60	20.00	15.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2S344-2000-300CTD	●	○	20.00	3.0	42.0	56.00	109.60	20.00	14.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2S344-2000-400CTD	●	○	20.00	4.0	42.0	56.00	109.60	20.00	12.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2S344-2500-050CTD	●	○	25.00	0.5	52.0	70.50	129.50	25.00	24.00	23.8	42.00	30.0
NUEVO	2S344-2500-100CTD	●	○	25.00	1.0	52.0	70.50	129.50	25.00	23.00	23.8	42.00	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

Superalesiones termorresistentes

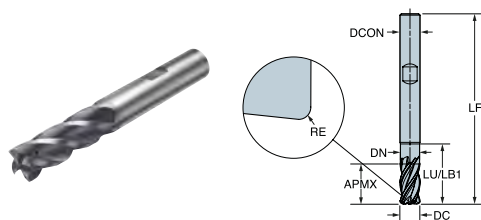

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Métrico (mm)

		S M											
Código de pedido		1745	1745	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2S344-2500-200CTD	●	○	25.00	2.0	52.0	70.50	129.50	25.00	21.00	23.8	42.00	30.0
NUEVO	2S344-2500-250CTD	●	○	25.00	2.5	52.0	70.50	129.50	25.00	20.00	23.8	42.00	30.0
NUEVO	2S344-2500-300CTD	●	○	25.00	3.0	52.0	70.50	129.50	25.00	19.00	23.8	42.00	30.0
NUEVO	2S344-2500-400CTD	●	○	25.00	4.0	52.0	70.50	129.50	25.00	17.00	23.8	42.00	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10

Imperial (pulgadas)


		S M											
Código de pedido		1745	1745	DC [inch]	RE [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	LF [inch]	DCON _{MS} [inch]	DCF [inch]	DN [inch]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2S344-0635-038CTD	●	○	0.250	0.015	0.625	1.000	2.500	0.250	0.220	0.237	42.000	30.0
NUEVO	2S344-0635-076CTD	●	○	0.250	0.030	0.625	1.000	2.500	0.250	0.190	0.237	42.000	30.0
NUEVO	2S344-0635-152CTD	●	○	0.250	0.060	0.625	1.000	2.500	0.250	0.130	0.237	42.000	30.0
NUEVO	2S344-0952-038CTD	●	○	0.375	0.015	0.875	1.230	2.820	0.375	0.345	0.356	42.000	30.0
NUEVO	2S344-0952-076CTD	●	○	0.375	0.030	0.875	1.230	2.820	0.375	0.315	0.356	42.000	30.0
NUEVO	2S344-0952-152CTD	●	○	0.375	0.060	0.875	1.230	2.820	0.375	0.255	0.356	42.000	30.0
NUEVO	2S344-0952-229CTD	●	○	0.375	0.090	0.875	1.230	2.820	0.375	0.195	0.356	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1270-076CTD	●	○	0.500	0.030	1.125	1.600	3.410	0.500	0.440	0.475	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1270-152CTD	●	○	0.500	0.060	1.125	1.600	3.410	0.500	0.380	0.475	42.000	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

Superalesiones termorresistentes

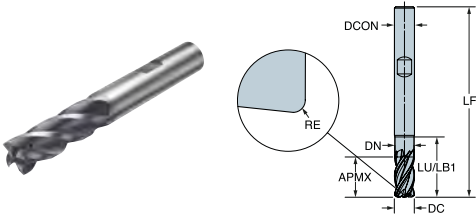

ZEFP	CNSC	TCDCON	TCDC
4	1	h6	h10


Imperial (pulgadas)

		S	M										
Código de pedido		1745	1745	DC	RE	APMX	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	DN	FHA	BHTA ₂
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]
NUEVO	2S344-1270-229CTD	●	○	0.500	0.090	1.125	1.600	3.410	0.500	0.320	0.475	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1588-076CTD	●	○	0.625	0.030	1.315	1.830	3.780	0.625	0.565	0.594	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1588-152CTD	●	○	0.625	0.060	1.315	1.830	3.780	0.625	0.505	0.594	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1588-229CTD	●	○	0.625	0.090	1.315	1.830	3.780	0.625	0.445	0.594	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1588-305CTD	●	○	0.625	0.120	1.315	1.830	3.780	0.625	0.385	0.594	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1588-483CTD	●	○	0.625	0.190	1.315	1.830	3.780	0.625	0.245	0.594	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1905-076CTD	●	○	0.750	0.030	1.625	2.230	4.320	0.750	0.690	0.712	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1905-152CTD	●	○	0.750	0.060	1.625	2.230	4.320	0.750	0.630	0.712	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1905-229CTD	●	○	0.750	0.090	1.625	2.230	4.320	0.750	0.570	0.712	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1905-305CTD	●	○	0.750	0.120	1.625	2.230	4.320	0.750	0.510	0.712	42.000	30.0
NUEVO	2S344-1905-483CTD	●	○	0.750	0.190	1.625	2.230	4.320	0.750	0.370	0.712	42.000	30.0
NUEVO	2S344-2540-076CTD	●	○	1.000	0.030	2.125	2.880	5.220	1.000	0.940	0.950	42.000	30.0
NUEVO	2S344-2540-152CTD	●	○	1.000	0.060	2.125	2.880	5.220	1.000	0.880	0.950	42.000	30.0
NUEVO	2S344-2540-229CTD	●	○	1.000	0.090	2.125	2.880	5.220	1.000	0.820	0.950	42.000	30.0
NUEVO	2S344-2540-305CTD	●	○	1.000	0.120	2.125	2.880	5.220	1.000	0.760	0.950	42.000	30.0
NUEVO	2S344-2540-483CTD	●	○	1.000	0.190	2.125	2.880	5.220	1.000	0.620	0.950	42.000	30.0
NUEVO	2S344-2540-635CTD	●	○	1.000	0.250	2.125	2.880	5.220	1.000	0.500	0.950	42.000	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

Superalesiones termorresistentes

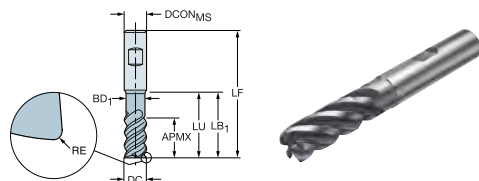

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Métrico (mm)


		S M											
Código de pedido		1745	1745	DC [mm]	RE [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	LF [mm]	DCON _{MS} [mm]	DCF [mm]	DN [mm]	FHA [deg]	BHTA ₂ [deg]
NUEVO	2F345-0600-050-TD	●	○	6.00	0.5	13.0	20.00	57.00	6.00	5.00	5.7	42.00	30.0
NUEVO	2F345-0600-100-TD	●	○	6.00	1.0	13.0	20.00	57.00	6.00	4.00	5.7	42.00	30.0
NUEVO	2F345-0800-050-TD	●	○	8.00	0.5	18.0	25.00	63.00	8.00	7.00	7.6	42.00	30.0
NUEVO	2F345-0800-100-TD	●	○	8.00	1.0	18.0	25.00	63.00	8.00	6.00	7.6	42.00	30.0
NUEVO	2F345-0800-200-TD	●	○	8.00	2.0	18.0	25.00	63.00	8.00	4.00	7.6	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1000-050-TD	●	○	10.00	0.5	22.0	30.00	72.00	10.00	9.00	9.5	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1000-100-TD	●	○	10.00	1.0	22.0	30.00	72.00	10.00	8.00	9.5	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1000-200-TD	●	○	10.00	2.0	22.0	30.00	72.00	10.00	6.00	9.5	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1200-050-TD	●	○	12.00	0.5	26.0	36.00	83.00	12.00	11.00	11.4	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1200-100-TD	●	○	12.00	1.0	26.0	36.00	83.00	12.00	10.00	11.4	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1200-200-TD	●	○	12.00	2.0	26.0	36.00	83.00	12.00	8.00	11.4	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1200-250-TD	●	○	12.00	2.5	26.0	36.00	83.00	12.00	7.00	11.4	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1200-300-TD	●	○	12.00	3.0	26.0	36.00	83.00	12.00	6.00	11.4	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1600-050-TD	●	○	16.00	0.5	34.0	42.00	92.00	16.00	15.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1600-100-TD	●	○	16.00	1.0	34.0	42.00	92.00	16.00	14.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1600-200-TD	●	○	16.00	2.0	34.0	42.00	92.00	16.00	12.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1600-250-TD	●	○	16.00	2.5	34.0	42.00	92.00	16.00	11.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1600-300-TD	●	○	16.00	3.0	34.0	42.00	92.00	16.00	10.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2F345-1600-400-TD	●	○	16.00	4.0	34.0	42.00	92.00	16.00	8.00	15.2	42.00	30.0
NUEVO	2F345-2000-050-TD	●	○	20.00	0.5	42.0	52.00	104.00	20.00	19.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2F345-2000-100-TD	●	○	20.00	1.0	42.0	52.00	104.00	20.00	18.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2F345-2000-200-TD	●	○	20.00	2.0	42.0	52.00	104.00	20.00	16.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2F345-2000-250-TD	●	○	20.00	2.5	42.0	52.00	104.00	20.00	15.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2F345-2000-300-TD	●	○	20.00	3.0	42.0	52.00	104.00	20.00	14.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2F345-2000-400-TD	●	○	20.00	4.0	42.0	52.00	104.00	20.00	12.00	19.0	42.00	30.0
NUEVO	2F345-2500-050-TD	●	○	25.00	0.5	52.0	63.00	121.00	25.00	24.00	24.0	42.00	30.0
NUEVO	2F345-2500-100-TD	●	○	25.00	1.0	52.0	63.00	121.00	25.00	23.00	24.0	42.00	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

Superalcaciones termorresistentes

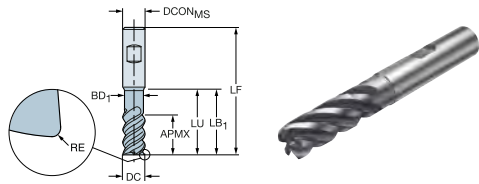

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Métrico (mm)

		S	M										
Código de pedido		1745	1745	DC	RE	APMX	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	DN	FHA	BHTA ₂
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[deg]	[deg]
NUEVO	2F345-2500-200-TD	●	○	25.00	2.0	52.0	63.00	121.00	25.00	21.00	24.0	42.00	30.0
NUEVO	2F345-2500-250-TD	●	○	25.00	2.5	52.0	63.00	121.00	25.00	20.00	24.0	42.00	30.0
NUEVO	2F345-2500-300-TD	●	○	25.00	3.0	52.0	63.00	121.00	25.00	19.00	24.0	42.00	30.0
NUEVO	2F345-2500-400-TD	●	○	25.00	4.0	52.0	63.00	121.00	25.00	17.00	24.0	42.00	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10


Imperial (pulgadas)

		S	M										
Código de pedido		1745	1745	DC	RE	APMX	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	DN	FHA	BHTA ₂
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]
NUEVO	2F345-0635-038-TD	●	○	0.250	0.015	0.625	0.937	2.500	0.250	0.220	0.237	42.000	30.0
NUEVO	2F345-0635-076-TD	●	○	0.250	0.030	0.625	0.937	2.500	0.250	0.190	0.237	42.000	30.0
NUEVO	2F345-0635-152-TD	●	○	0.250	0.060	0.625	0.937	2.500	0.250	0.130	0.237	42.000	30.0
NUEVO	2F345-0952-038-TD	●	○	0.375	0.015	0.875	1.250	3.000	0.375	0.345	0.356	42.000	30.0
NUEVO	2F345-0952-076-TD	●	○	0.375	0.030	0.875	1.250	3.000	0.375	0.315	0.356	42.000	30.0
NUEVO	2F345-0952-152-TD	●	○	0.375	0.060	0.875	1.250	3.000	0.375	0.255	0.356	42.000	30.0
NUEVO	2F345-0952-229-TD	●	○	0.375	0.090	0.875	1.250	3.000	0.375	0.195	0.356	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1270-076-TD	●	○	0.500	0.030	1.125	1.438	3.500	0.500	0.440	0.475	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1270-152-TD	●	○	0.500	0.060	1.125	1.438	3.500	0.500	0.380	0.475	42.000	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Plura para fresado pesado

Superafecciones termorresistentes

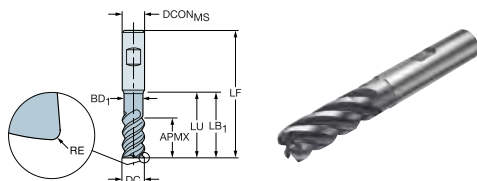

ZEFP	TCDCON	TCDC
5	h6	h10

Imperial (pulgadas)


		S	M										
Código de pedido		1745	1745	DC	RE	APMX	LU	LF	DCON _{MS}	DCF	DN	FHA	BHTA ₂
				[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[inch]	[deg]	[deg]
NUEVO	2F345-1270-229-TD	●	○	0.500	0.090	1.125	1.438	3.500	0.500	0.320	0.475	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1588-076-TD	●	○	0.625	0.030	1.315	1.625	3.780	0.625	0.565	0.594	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1588-152-TD	●	○	0.625	0.060	1.315	1.625	3.780	0.625	0.505	0.594	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1588-229-TD	●	○	0.625	0.090	1.315	1.625	3.780	0.625	0.445	0.594	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1588-305-TD	●	○	0.625	0.120	1.315	1.625	3.780	0.625	0.385	0.594	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1588-483-TD	●	○	0.625	0.190	1.315	1.625	3.780	0.625	0.245	0.594	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1905-076-TD	●	○	0.750	0.030	1.625	1.938	4.000	0.750	0.690	0.712	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1905-152-TD	●	○	0.750	0.060	1.625	1.938	4.000	0.750	0.630	0.712	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1905-229-TD	●	○	0.750	0.090	1.625	1.938	4.000	0.750	0.570	0.712	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1905-305-TD	●	○	0.750	0.120	1.625	1.938	4.000	0.750	0.510	0.712	42.000	30.0
NUEVO	2F345-1905-483-TD	●	○	0.750	0.190	1.625	1.938	4.000	0.750	0.370	0.712	42.000	30.0
NUEVO	2F345-2540-076-TD	●	○	1.000	0.030	2.125	2.880	5.220	1.000	0.940	0.950	42.000	30.0
NUEVO	2F345-2540-152-TD	●	○	1.000	0.060	2.125	2.880	5.220	1.000	0.880	0.950	42.000	30.0
NUEVO	2F345-2540-229-TD	●	○	1.000	0.090	2.125	2.880	5.220	1.000	0.820	0.950	42.000	30.0
NUEVO	2F345-2540-305-TD	●	○	1.000	0.120	2.125	2.880	5.220	1.000	0.760	0.950	42.000	30.0
NUEVO	2F345-2540-483-TD	●	○	1.000	0.190	2.125	2.880	5.220	1.000	0.620	0.950	42.000	30.0
NUEVO	2F345-2540-635-TD	●	○	1.000	0.250	2.125	2.880	5.220	1.000	0.500	0.950	42.000	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para varios materiales

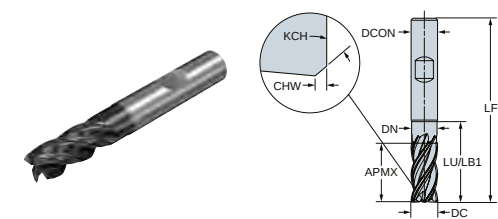

Métrico (mm)

KCH [deg]	ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
45.0	4	35.50	h6	h10

	P	S	K	M	N											
Código de pedido	1730	1730	1730	1730	1730	DC [mm]	APMX [mm]	CHW [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K344-0600-XD	●	○	●	●	●	6.00	15.0	0.1	20.50	6.00	57.00	5.8	5.8	20.5	30.0	20.00
1K344-0800-XD	●	○	●	●	●	8.00	19.5	0.2	26.70	8.00	63.00	7.7	7.7	26.7	30.0	20.00
1K344-1000-XD	●	○	●	●	●	10.00	23.0	0.2	31.50	10.00	72.00	9.6	9.6	31.5	30.0	20.00
1K344-1200-XD	●	○	●	●	●	12.00	27.0	0.2	37.50	12.00	83.00	11.5	11.5	37.5	30.0	20.00
1K344-1600-XD	●	○	●	●	●	16.00	36.0	0.2	48.80	16.00	100.00	15.4	15.4	48.8	30.0	20.00
1K344-2000-XD	●	○	●	●	●	20.00	41.0	0.3	56.00	20.00	111.00	19.2	19.2	56.0	30.0	20.00
	P	S	K	M	N											

● = Primera elección ○ = Buena elección

KCH [deg]	ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
45.0	4	35.500	h6	h10


Imperial (pulgadas)

	P	S	K	M	N											
Código de pedido	1730	1730	1730	1730	1730	DC [inch]	APMX [inch]	CHW [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K344-0600-XD	●	○	●	●	●	0.236	0.591	0.005	0.807	0.236	2.244	0.227	0.227	0.807	30.0	20.00
1K344-0800-XD	●	○	●	●	●	0.315	0.768	0.008	1.051	0.315	2.480	0.302	0.302	1.051	30.0	20.00
1K344-1000-XD	●	○	●	●	●	0.394	0.906	0.008	1.240	0.394	2.835	0.378	0.378	1.240	30.0	20.00
1K344-1200-XD	●	○	●	●	●	0.472	1.063	0.008	1.476	0.472	3.268	0.454	0.454	1.476	30.0	20.00
1K344-1600-XD	●	○	●	●	●	0.630	1.417	0.008	1.921	0.630	3.937	0.605	0.605	1.921	30.0	20.00
1K344-2000-XD	●	○	●	●	●	0.787	1.614	0.012	2.205	0.787	4.370	0.756	0.756	2.205	30.0	20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

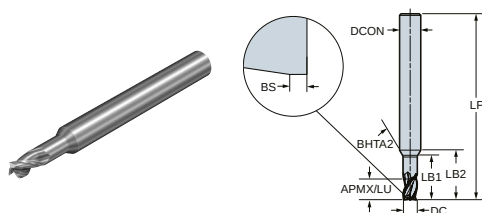

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrico (mm)


N												
Código de pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NA	●	2.00	3.0	3.00	6.00	50.00	0.0	2.0	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0300-NA	●	3.00	4.5	4.50	6.00	50.00	0.0	3.0	9.6	12.2	30.0	20.00
1K223-0400-NA	●	4.00	6.0	6.00	6.00	54.00	0.2	4.0	12.4	14.1	30.0	20.00
1K223-0500-NA	●	5.00	7.5	7.50	6.00	54.00	0.3	5.0	14.5	15.4	30.0	20.00
1K223-0600-NB	●	6.00	9.0	9.00	6.00	54.00	0.3					
1K223-0800-NB	●	8.00	12.0	12.00	8.00	58.00	0.3					
1K223-1000-NB	●	10.00	15.0	15.00	10.00	72.00	0.3					
1K223-1200-NB	●	12.00	18.0	18.00	12.00	83.00	0.4					
1K223-1600-NB	●	16.00	24.0	24.00	16.00	92.00	0.6					
1K223-2000-NB	●	20.00	30.0	30.00	20.00	104.00	0.7					
1K223-2500-NB	●	25.00	37.5	37.50	25.00	121.00	0.9					

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

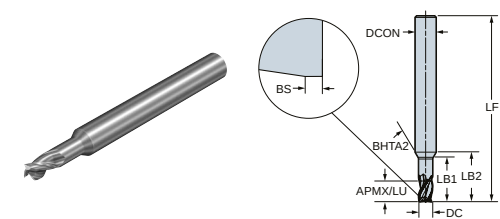

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10


Imperial (pulgadas)

N												
Código de pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NA	●	0.079	0.118	0.118	0.236	1.969	0.000	0.079	0.276	0.412	30.0	20.00
1K223-0300-NA	●	0.118	0.177	0.177	0.236	1.969	0.000	0.118	0.378	0.480	30.0	20.00
1K223-0400-NA	●	0.157	0.236	0.236	0.236	2.126	0.008	0.157	0.488	0.556	30.0	20.00
1K223-0500-NA	●	0.197	0.295	0.295	0.236	2.126	0.010	0.197	0.571	0.605	30.0	20.00
1K223-0600-NB	●	0.236	0.354	0.354	0.236	2.126	0.012					
1K223-0800-NB	●	0.315	0.472	0.472	0.315	2.283	0.011					
1K223-1000-NB	●	0.394	0.591	0.591	0.394	2.835	0.014					
1K223-1200-NB	●	0.472	0.709	0.709	0.472	3.268	0.017					
1K223-1600-NB	●	0.630	0.945	0.945	0.630	3.622	0.022					
1K223-2000-NB	●	0.787	1.181	1.181	0.787	4.094	0.028					
1K223-2500-NB	●	0.984	1.476	1.476	0.984	4.764	0.034					

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

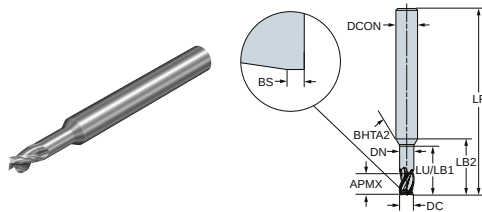

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrico (mm)


Código de pedido	H10F	N											
		DC	APMX	LU	DCON _{MS}	LF	BS	DN	BD ₁	LB ₁	LB ₂	BHTA ₂	RMPX
1K223-0600-NH	●	6.00	9.0	18.00	6.00	57.00	0.3	5.8	5.8	18.0	18.2	30.0	20.00
1K223-0800-NH	●	8.00	12.0	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0	20.00
1K223-1000-NH	●	10.00	15.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0	20.00
1K223-1200-NH	●	12.00	18.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0	20.00
1K223-1600-NH	●	16.00	24.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0	20.00
1K223-2000-NH	●	20.00	30.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0	20.00
1K223-2500-NH	●	25.00	37.5	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0	20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

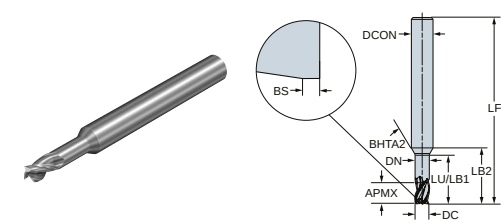

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10


Imperial (pulgadas)

N													
Código de pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0600-NH	●	0.236	0.354	0.709	0.236	2.244	0.012	0.227	0.227	0.709	0.717	30.0	20.00
1K223-0800-NH	●	0.315	0.472	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0	20.00
1K223-1000-NH	●	0.394	0.591	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0	20.00
1K223-1200-NH	●	0.472	0.709	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0	20.00
1K223-1600-NH	●	0.630	0.945	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0	20.00
1K223-2000-NH	●	0.787	1.181	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0	20.00
1K223-2500-NH	●	0.984	1.476	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0	20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

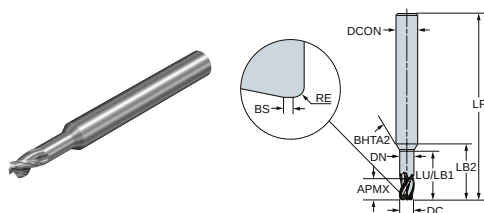

Métrico (mm)

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10


Código de pedido	H10F	N												
		DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-020-NG	●	2.00	3.0	0.2	7.00	6.00	50.00	0.0	1.9	1.9	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0200-050-NG	●	2.00	3.0	0.5	7.00	6.00	50.00	0.0	1.9	1.9	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0300-020-NG	●	3.00	4.5	0.2	10.50	6.00	50.00	0.0	2.9	2.9	10.5	13.2	30.0	20.00
1K223-0300-050-NG	●	3.00	4.5	0.5	10.50	6.00	50.00	0.0	2.9	2.9	10.5	13.2	30.0	20.00
1K223-0400-050-NG	●	4.00	6.0	0.5	14.00	6.00	54.00	0.2	3.8	3.8	14.0	15.9	30.0	20.00
1K223-0400-100-NG	●	4.00	6.0	1.0	14.00	6.00	54.00	0.2	3.8	3.8	14.0	15.9	30.0	20.00
1K223-0500-050-NG	●	5.00	7.5	0.5	15.00	6.00	54.00	0.3	4.8	4.8	15.0	16.0	30.0	20.00
1K223-0500-100-NG	●	5.00	7.5	1.0	15.00	6.00	54.00	0.3	4.8	4.8	15.0	16.0	30.0	20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

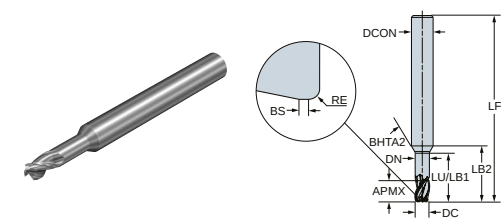

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10


Imperial (pulgadas)

N														
Código de pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-020-NG	●	0.079	0.118	0.008	0.276	0.236	1.969	0.000	0.076	0.076	0.276	0.415	30.0	20.00
1K223-0200-050-NG	●	0.079	0.118	0.020	0.276	0.236	1.969	0.000	0.076	0.076	0.276	0.415	30.0	20.00
1K223-0300-020-NG	●	0.118	0.177	0.008	0.413	0.236	1.969	0.000	0.113	0.113	0.413	0.520	30.0	20.00
1K223-0300-050-NG	●	0.118	0.177	0.020	0.413	0.236	1.969	0.000	0.113	0.113	0.413	0.520	30.0	20.00
1K223-0400-050-NG	●	0.157	0.236	0.020	0.551	0.236	2.126	0.008	0.151	0.151	0.551	0.625	30.0	20.00
1K223-0400-100-NG	●	0.157	0.236	0.039	0.551	0.236	2.126	0.008	0.151	0.151	0.551	0.625	30.0	20.00
1K223-0500-050-NG	●	0.197	0.295	0.020	0.591	0.236	2.126	0.010	0.189	0.189	0.591	0.631	30.0	20.00
1K223-0500-100-NG	●	0.197	0.295	0.039	0.591	0.236	2.126	0.010	0.189	0.189	0.591	0.631	30.0	20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

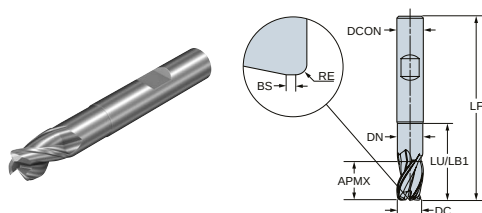

Métrico (mm)

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10


Código de pedido	H10F	N											
		DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]
1K223-0600-050-NH	●	6.00	9.0	0.5	18.00	6.00	57.00	0.3	5.8	5.8	18.0	18.2	30.0
1K223-0600-100-NH	●	6.00	9.0	1.0	18.00	6.00	57.00	0.3	5.8	5.8	18.0	18.2	30.0
1K223-0800-050-NH	●	8.00	12.0	0.5	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0
1K223-0800-100-NH	●	8.00	12.0	1.0	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0
1K223-0800-200-NH	●	8.00	12.0	2.0	24.00	8.00	63.00	0.3	7.7	7.7	24.0	24.3	30.0
1K223-1000-050-NH	●	10.00	15.0	0.5	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1000-100-NH	●	10.00	15.0	1.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1000-200-NH	●	10.00	15.0	2.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1000-300-NH	●	10.00	15.0	3.0	30.00	10.00	72.00	0.3	9.6	9.6	30.0	30.4	30.0
1K223-1200-050-NH	●	12.00	18.0	0.5	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1200-100-NH	●	12.00	18.0	1.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1200-200-NH	●	12.00	18.0	2.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1200-300-NH	●	12.00	18.0	3.0	36.00	12.00	83.00	0.4	11.5	11.5	36.0	36.4	30.0
1K223-1600-050-NH	●	16.00	24.0	0.5	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-100-NH	●	16.00	24.0	1.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-200-NH	●	16.00	24.0	2.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-300-NH	●	16.00	24.0	3.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-1600-400-NH	●	16.00	24.0	4.0	48.00	16.00	98.00	0.6	15.4	15.4	48.0	48.5	30.0
1K223-2000-050-NH	●	20.00	30.0	0.5	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-100-NH	●	20.00	30.0	1.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-200-NH	●	20.00	30.0	2.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-300-NH	●	20.00	30.0	3.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2000-400-NH	●	20.00	30.0	4.0	60.00	20.00	111.00	0.7	19.2	19.2	60.0	60.7	30.0
1K223-2500-050-NH	●	25.00	37.5	0.5	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0
1K223-2500-100-NH	●	25.00	37.5	1.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0
1K223-2500-200-NH	●	25.00	37.5	2.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0
1K223-2500-300-NH	●	25.00	37.5	3.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

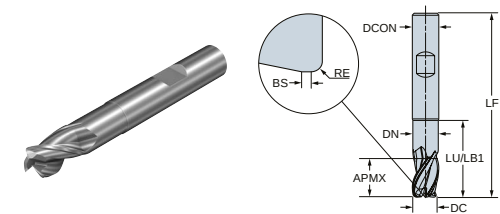

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrico (mm)

Código de pedido	H10F	N											
		DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]
1K223-2500-400-NH	●	25.00	37.5	4.0	75.00	25.00	135.00	0.9	24.0	24.0	75.0	75.9	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	H10F	N											
		DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]
1K223-0600-050-NH	●	0.236	0.354	0.020	0.709	0.236	2.244	0.012	0.227	0.227	0.709	0.717	30.0
1K223-0600-100-NH	●	0.236	0.354	0.039	0.709	0.236	2.244	0.012	0.227	0.227	0.709	0.717	30.0
1K223-0800-050-NH	●	0.315	0.472	0.020	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0
1K223-0800-100-NH	●	0.315	0.472	0.039	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0
1K223-0800-200-NH	●	0.315	0.472	0.079	0.945	0.315	2.480	0.011	0.302	0.302	0.945	0.956	30.0
1K223-1000-050-NH	●	0.394	0.591	0.020	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1000-100-NH	●	0.394	0.591	0.039	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1000-200-NH	●	0.394	0.591	0.079	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1000-300-NH	●	0.394	0.591	0.118	1.181	0.394	2.835	0.014	0.378	0.378	1.181	1.195	30.0
1K223-1200-050-NH	●	0.472	0.709	0.020	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0
1K223-1200-100-NH	●	0.472	0.709	0.039	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0
1K223-1200-200-NH	●	0.472	0.709	0.079	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

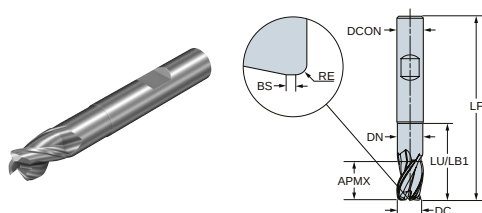

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Imperial (pulgadas)


	N												
Código de pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]
1K223-1200-300-NH	●	0.472	0.709	0.118	1.417	0.472	3.268	0.017	0.454	0.454	1.417	1.434	30.0
1K223-1600-050-NH	●	0.630	0.945	0.020	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-100-NH	●	0.630	0.945	0.039	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-200-NH	●	0.630	0.945	0.079	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-300-NH	●	0.630	0.945	0.118	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-1600-400-NH	●	0.630	0.945	0.157	1.890	0.630	3.858	0.022	0.605	0.605	1.890	1.911	30.0
1K223-2000-050-NH	●	0.787	1.181	0.020	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-100-NH	●	0.787	1.181	0.039	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-200-NH	●	0.787	1.181	0.079	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-300-NH	●	0.787	1.181	0.118	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2000-400-NH	●	0.787	1.181	0.157	2.362	0.787	4.370	0.028	0.756	0.756	2.362	2.389	30.0
1K223-2500-050-NH	●	0.984	1.476	0.020	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-100-NH	●	0.984	1.476	0.039	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-200-NH	●	0.984	1.476	0.079	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-300-NH	●	0.984	1.476	0.118	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0
1K223-2500-400-NH	●	0.984	1.476	0.157	2.953	0.984	5.315	0.034	0.945	0.945	2.953	2.987	30.0

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

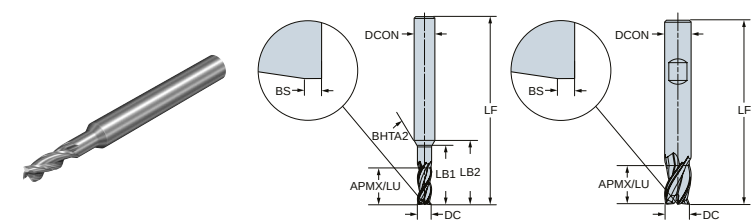

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10


Métrico (mm)

N												
Código de pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K233-0200-NA	●	2.00	6.0	6.00	6.00	50.00	0.0	2.0	10.0	13.5	30.0	20.00
1K233-0300-NA	●	3.00	8.0	8.00	6.00	54.00	0.0	3.0	13.1	15.7	30.0	20.00
1K233-0400-NA	●	4.00	11.0	11.00	6.00	57.00	0.2	4.0	17.4	19.1	30.0	20.00
1K233-0500-NA	●	5.00	13.0	13.00	6.00	57.00	0.3	5.0	20.0	20.9	30.0	20.00
1K233-0600-NB	●	6.00	13.0	13.00	6.00	57.00	0.3					20.00
1K233-0800-NB	●	8.00	19.0	19.00	8.00	63.00	0.3					20.00
1K233-1000-NB	●	10.00	22.0	22.00	10.00	72.00	0.3					20.00
1K233-1200-NB	●	12.00	26.0	26.00	12.00	83.00	0.4					20.00
1K233-1600-NB	●	16.00	32.0	32.00	16.00	98.00	0.6					20.00
1K233-2000-NB	●	20.00	40.0	40.00	20.00	111.00	0.7					20.00
1K233-2500-NB	●	25.00	50.0	50.00	25.00	130.00	0.9					20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

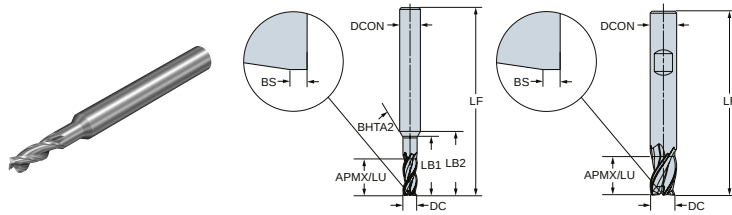

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Imperial (pulgadas)


N												
Código de pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K233-0200-NA	●	0.079	0.236	0.236	0.236	1.969	0.000	0.079	0.394	0.530	30.0	20.00
1K233-0300-NA	●	0.118	0.315	0.315	0.236	2.126	0.000	0.118	0.516	0.618	30.0	20.00
1K233-0400-NA	●	0.157	0.433	0.433	0.236	2.244	0.008	0.157	0.685	0.753	30.0	20.00
1K233-0500-NA	●	0.197	0.512	0.512	0.236	2.244	0.010	0.197	0.787	0.822	30.0	20.00
1K233-0600-NB	●	0.236	0.512	0.512	0.236	2.244	0.012					20.00
1K233-0800-NB	●	0.315	0.748	0.748	0.315	2.480	0.011					20.00
1K233-1000-NB	●	0.394	0.866	0.866	0.394	2.835	0.014					20.00
1K233-1200-NB	●	0.472	1.024	1.024	0.472	3.268	0.017					20.00
1K233-1600-NB	●	0.630	1.260	1.260	0.630	3.858	0.022					20.00
1K233-2000-NB	●	0.787	1.575	1.575	0.787	4.370	0.028					20.00
1K233-2500-NB	●	0.984	1.969	1.969	0.984	5.118	0.034					20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

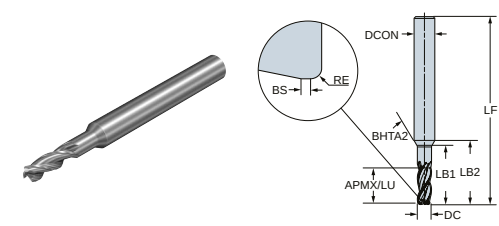

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrico (mm)


N													
Código de pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K233-0200-020-NA	●	2.00	6.0	0.2	6.00	6.00	50.00	0.0	2.0	10.0	13.5	30.0	20.00
1K233-0200-050-NA	●	2.00	6.0	0.5	6.00	6.00	50.00	0.0	2.0	10.0	13.5	30.0	20.00
1K233-0300-020-NA	●	3.00	8.0	0.2	8.00	6.00	54.00	0.0	3.0	13.1	15.7	30.0	20.00
1K233-0300-050-NA	●	3.00	8.0	0.5	8.00	6.00	54.00	0.0	3.0	13.1	15.7	30.0	20.00
1K233-0400-050-NA	●	4.00	11.0	0.5	11.00	6.00	57.00	0.2	4.0	17.4	19.1	30.0	20.00
1K233-0400-100-NA	●	4.00	11.0	1.0	11.00	6.00	57.00	0.2	4.0	17.4	19.1	30.0	20.00
1K233-0500-050-NA	●	5.00	13.0	0.5	13.00	6.00	57.00	0.3	5.0	20.0	20.9	30.0	20.00
1K233-0500-100-NA	●	5.00	13.0	1.0	13.00	6.00	57.00	0.3	5.0	20.0	20.9	30.0	20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

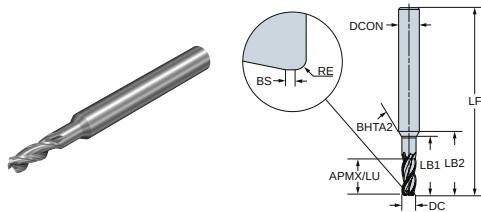

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Imperial (pulgadas)


N													
Código de pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K233-0200-020-NA	●	0.079	0.236	0.008	0.236	0.236	1.969	0.000	0.079	0.394	0.530	30.0	20.00
1K233-0200-050-NA	●	0.079	0.236	0.020	0.236	0.236	1.969	0.000	0.079	0.394	0.530	30.0	20.00
1K233-0300-020-NA	●	0.118	0.315	0.008	0.315	0.236	2.126	0.000	0.118	0.516	0.618	30.0	20.00
1K233-0300-050-NA	●	0.118	0.315	0.020	0.315	0.236	2.126	0.000	0.118	0.516	0.618	30.0	20.00
1K233-0400-050-NA	●	0.157	0.433	0.020	0.433	0.236	2.244	0.008	0.157	0.685	0.753	30.0	20.00
1K233-0400-100-NA	●	0.157	0.433	0.039	0.433	0.236	2.244	0.008	0.157	0.685	0.753	30.0	20.00
1K233-0500-050-NA	●	0.197	0.512	0.020	0.512	0.236	2.244	0.010	0.197	0.787	0.822	30.0	20.00
1K233-0500-100-NA	●	0.197	0.512	0.039	0.512	0.236	2.244	0.010	0.197	0.787	0.822	30.0	20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

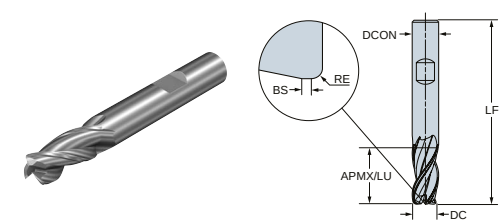

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10


Métrico (mm)

N								
Código de pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]
1K233-0600-050-NB	●	6.00	13.0	0.5	13.00	6.00	57.00	0.3
1K233-0600-100-NB	●	6.00	13.0	1.0	13.00	6.00	57.00	0.3
1K233-0800-050-NB	●	8.00	19.0	0.5	19.00	8.00	63.00	0.3
1K233-0800-100-NB	●	8.00	19.0	1.0	19.00	8.00	63.00	0.3
1K233-0800-200-NB	●	8.00	19.0	2.0	19.00	8.00	63.00	0.3
1K233-1000-050-NB	●	10.00	22.0	0.5	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1000-100-NB	●	10.00	22.0	1.0	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1000-200-NB	●	10.00	22.0	2.0	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1000-300-NB	●	10.00	22.0	3.0	22.00	10.00	72.00	0.3
1K233-1200-050-NB	●	12.00	26.0	0.5	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1200-100-NB	●	12.00	26.0	1.0	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1200-200-NB	●	12.00	26.0	2.0	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1200-300-NB	●	12.00	26.0	3.0	26.00	12.00	83.00	0.4
1K233-1600-050-NB	●	16.00	32.0	0.5	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-100-NB	●	16.00	32.0	1.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-200-NB	●	16.00	32.0	2.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-300-NB	●	16.00	32.0	3.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-1600-400-NB	●	16.00	32.0	4.0	32.00	16.00	98.00	0.6
1K233-2000-050-NB	●	20.00	40.0	0.5	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-100-NB	●	20.00	40.0	1.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-200-NB	●	20.00	40.0	2.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-300-NB	●	20.00	40.0	3.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2000-400-NB	●	20.00	40.0	4.0	40.00	20.00	111.00	0.7
1K233-2500-050-NB	●	25.00	50.0	0.5	50.00	25.00	130.00	0.9
1K233-2500-100-NB	●	25.00	50.0	1.0	50.00	25.00	130.00	0.9
1K233-2500-200-NB	●	25.00	50.0	2.0	50.00	25.00	130.00	0.9
1K233-2500-300-NB	●	25.00	50.0	3.0	50.00	25.00	130.00	0.9

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

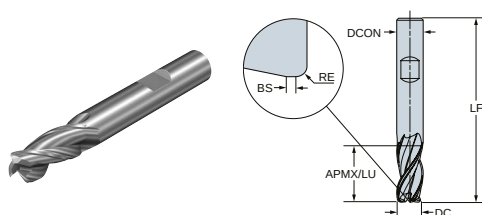

Métrico (mm)

N								
Código de pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	RE [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]
1K233-2500-400-NB	●	25.00	50.0	4.0	50.00	25.00	130.00	0.9

● = Primera elección ○ = Buena elección

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Imperial (pulgadas)

N								
Código de pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]
1K233-0600-050-NB	●	0.236	0.512	0.020	0.512	0.236	2.244	0.012
1K233-0600-100-NB	●	0.236	0.512	0.039	0.512	0.236	2.244	0.012
1K233-0800-050-NB	●	0.315	0.748	0.020	0.748	0.315	2.480	0.011
1K233-0800-100-NB	●	0.315	0.748	0.039	0.748	0.315	2.480	0.011
1K233-0800-200-NB	●	0.315	0.748	0.079	0.748	0.315	2.480	0.011
1K233-1000-050-NB	●	0.394	0.866	0.020	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1000-100-NB	●	0.394	0.866	0.039	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1000-200-NB	●	0.394	0.866	0.079	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1000-300-NB	●	0.394	0.866	0.118	0.866	0.394	2.835	0.014
1K233-1200-050-NB	●	0.472	1.024	0.020	1.024	0.472	3.268	0.017
1K233-1200-100-NB	●	0.472	1.024	0.039	1.024	0.472	3.268	0.017
1K233-1200-200-NB	●	0.472	1.024	0.079	1.024	0.472	3.268	0.017


● = Primera elección ○ = Buena elección

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

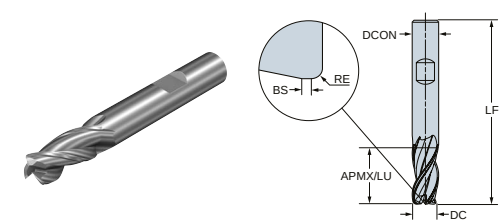

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Imperial (pulgadas)


N								
Código de pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	RE [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]
1K233-1200-300-NB	●	0.472	1.024	0.118	1.024	0.472	3.268	0.017
1K233-1600-050-NB	●	0.630	1.260	0.020	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-100-NB	●	0.630	1.260	0.039	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-200-NB	●	0.630	1.260	0.079	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-300-NB	●	0.630	1.260	0.118	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-1600-400-NB	●	0.630	1.260	0.157	1.260	0.630	3.858	0.022
1K233-2000-050-NB	●	0.787	1.575	0.020	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-100-NB	●	0.787	1.575	0.039	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-200-NB	●	0.787	1.575	0.079	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-300-NB	●	0.787	1.575	0.118	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2000-400-NB	●	0.787	1.575	0.157	1.575	0.787	4.370	0.028
1K233-2500-050-NB	●	0.984	1.969	0.020	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-100-NB	●	0.984	1.969	0.039	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-200-NB	●	0.984	1.969	0.079	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-300-NB	●	0.984	1.969	0.118	1.969	0.984	5.118	0.034
1K233-2500-400-NB	●	0.984	1.969	0.157	1.969	0.984	5.118	0.034

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

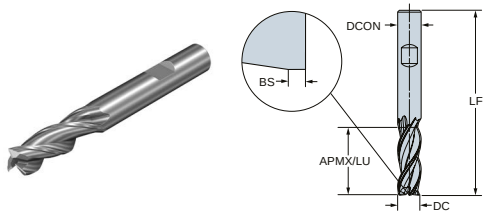

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Métrico (mm)


N								
Código de pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	RMPX [deg]
1K253-0600-NB	●	6.00	18.0	18.00	6.00	63.00	0.3	20.00
1K253-0800-NB	●	8.00	24.0	24.00	8.00	73.00	0.3	20.00
1K253-1000-NB	●	10.00	30.0	30.00	10.00	82.00	0.3	20.00
1K253-1200-NB	●	12.00	36.0	36.00	12.00	97.00	0.4	20.00
1K253-1600-NB	●	16.00	48.0	48.00	16.00	115.00	0.6	20.00
1K253-2000-NB	●	20.00	60.0	60.00	20.00	135.00	0.7	20.00
1K253-2500-NB	●	25.00	75.0	75.00	25.00	153.00	0.9	20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección



Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

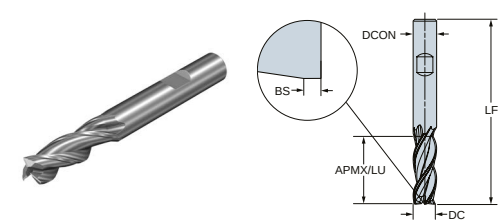

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10


Imperial (pulgadas)

N								
Código de pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	RMPX [deg]
1K253-0600-NB	●	0.236	0.709	0.709	0.236	2.480	0.012	20.00
1K253-0800-NB	●	0.315	0.945	0.945	0.315	2.874	0.011	20.00
1K253-1000-NB	●	0.394	1.181	1.181	0.394	3.228	0.014	20.00
1K253-1200-NB	●	0.472	1.417	1.417	0.472	3.819	0.017	20.00
1K253-1600-NB	●	0.630	1.890	1.890	0.630	4.528	0.022	20.00
1K253-2000-NB	●	0.787	2.362	2.362	0.787	5.315	0.028	20.00
1K253-2500-NB	●	0.984	2.953	2.953	0.984	6.024	0.034	20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

Fresa de ranurar de metal duro enteriza CoroMill® Dura para mecanizado general

Para materiales no ferrosos, ISO N

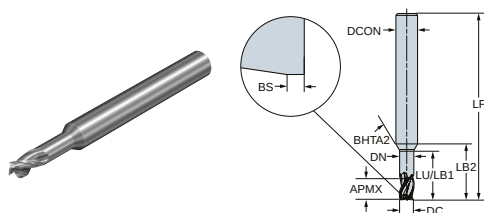

Métrico (mm)

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.00	h6	h10

Código de pedido	H10F	DC [mm]	APMX [mm]	LU [mm]	DCON _{MS} [mm]	LF [mm]	BS [mm]	DN [mm]	BD ₁ [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NG	●	2.00	3.0	7.00	6.00	50.00	0.0	1.9	1.9	7.0	10.5	30.0	20.00
1K223-0300-NG	●	3.00	4.5	10.50	6.00	50.00	0.0	2.9	2.9	10.5	13.2	30.0	20.00
1K223-0400-NG	●	4.00	6.0	14.00	6.00	54.00	0.2	3.8	3.8	14.0	15.9	30.0	20.00
1K223-0500-NG	●	5.00	7.5	15.00	6.00	54.00	0.3	4.8	4.8	15.0	16.0	30.0	20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección

Imperial (pulgadas)

ZEFP	FHA [deg]	TCDCON	TCDC
3	35.000	h6	h10

Código de pedido	H10F	DC [inch]	APMX [inch]	LU [inch]	DCON _{MS} [inch]	LF [inch]	BS [inch]	DN [inch]	BD ₁ [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	BHTA ₂ [deg]	RMPX [deg]
1K223-0200-NG	●	0.079	0.118	0.276	0.236	1.969	0.000	0.076	0.076	0.276	0.415	30.0	20.00
1K223-0300-NG	●	0.118	0.177	0.413	0.236	1.969	0.000	0.113	0.113	0.413	0.520	30.0	20.00
1K223-0400-NG	●	0.157	0.236	0.551	0.236	2.126	0.008	0.151	0.151	0.551	0.625	30.0	20.00
1K223-0500-NG	●	0.197	0.295	0.591	0.236	2.126	0.010	0.189	0.189	0.591	0.631	30.0	20.00

● = Primera elección ○ = Buena elección



Leer más información sobre
CoroTap® 400:
sandvik.coromant.com/corotap400




Herramientas de roscado

Herramientas de roscado	416
CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas	416
CoroTap™ 200, macho de corte de entrada corregida	436
CoroTap™ 300, macho de corte con estrías helicoidales	437
CoroTap™ 400, macho de laminación	438



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica

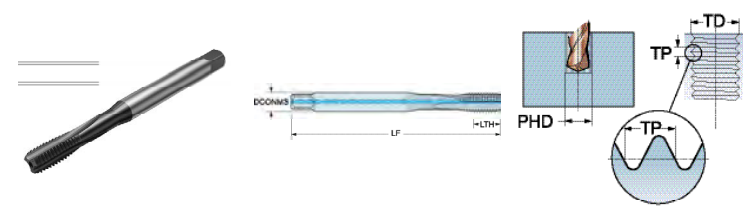

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrico (mm)

N												
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM100DA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	9.00	3	2.50	DIN371
T100-NM100DA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	12.00	3	3.30	DIN371
T100-NM100DA-M5	●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	13.00	3	4.20	DIN371
T100-NM104DA-M10	●	M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	20.00	3	8.50	DIN371
T100-NM104DA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	31.00	6HX	80.00	15.00	3	5.00	DIN371
T100-NM104DA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	18.00	3	6.75	DIN371
T100-NM105DA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.00	55.00	6HX	110.00	16.00	3	10.25	DIN376

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica

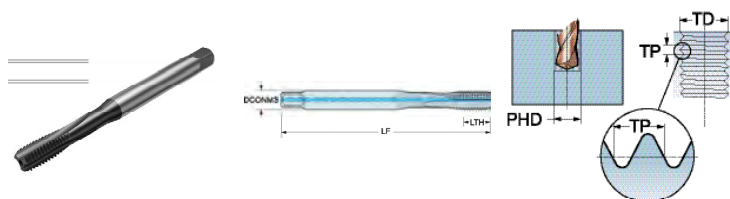

Imperial (pulgadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N												
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM100DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.354	3	0.098	DIN371
T100-NM100DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.472	3	0.130	DIN371
T100-NM100DA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.512	3	0.165	DIN371
T100-NM104DA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.787	3	0.335	DIN371
T100-NM104DA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.220	6HX	3.150	0.591	3	0.197	DIN371
T100-NM104DA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.709	3	0.266	DIN371
T100-NM105DA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.354	2.165	6HX	4.331	0.630	3	0.404	DIN376

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica

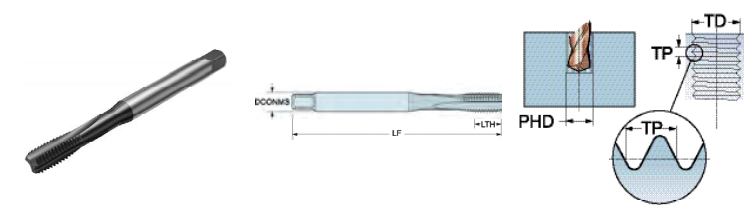

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrico (mm)

N												
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102DA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	9.00	3	2.50	DIN371
T100-NM102DA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	12.00	3	3.30	DIN371
T100-NM102DA-M5	●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	13.00	3	4.20	DIN371
T100-NM106DA-M10	●	M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	20.00	3	8.50	DIN371
T100-NM106DA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	31.00	6HX	80.00	15.00	3	5.00	DIN371
T100-NM106DA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	18.00	3	6.75	DIN371
T100-NM107DA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.00	55.00	6HX	110.00	23.00	3	10.25	DIN376
T100-NM107DA-M14	●	M 14	2.00	14.00	11.00	60.00	6HX	110.00	25.00	3	12.00	DIN376
T100-NM107DA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.00	60.00	6HX	110.00	25.00	3	14.00	DIN376

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica

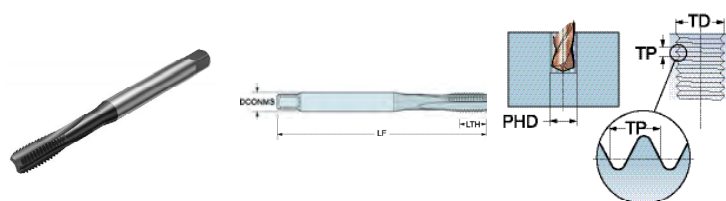

Imperial (pulgadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N												
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102DA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.354	3	0.098	DIN371
T100-NM102DA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.472	3	0.130	DIN371
T100-NM102DA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.512	3	0.165	DIN371
T100-NM106DA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.787	3	0.335	DIN371
T100-NM106DA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.220	6HX	3.150	0.591	3	0.197	DIN371
T100-NM106DA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.709	3	0.266	DIN371
T100-NM107DA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.354	2.165	6HX	4.331	0.906	3	0.404	DIN376
T100-NM107DA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.433	2.362	6HX	4.331	0.984	3	0.472	DIN376
T100-NM107DA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.472	2.362	6HX	4.331	0.984	3	0.551	DIN376

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

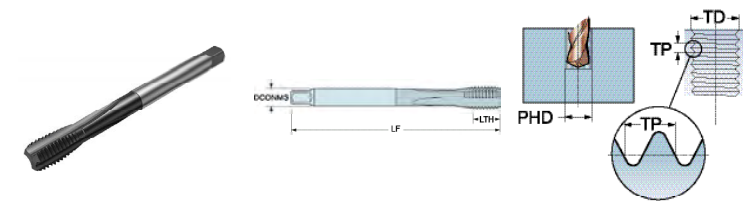

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrico (mm)

N										
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM101DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	2.50	28.00	6HX	56.00	8.00	3
T100-NM101DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	2.80	31.50	6HX	63.00	12.00	3
T100-NM101DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	3.50	35.00	6HX	70.00	13.00	3
T100-NM105DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	43.00	6HX	90.00	18.00	3
T100-NM105DB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	7.00	43.00	6HX	100.00	20.00	3
T100-NM105DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM105DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM105DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM105DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	4.50	40.00	6HX	80.00	15.00	3
T100-NM105DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	6.00	40.00	6HX	80.00	15.00	3

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

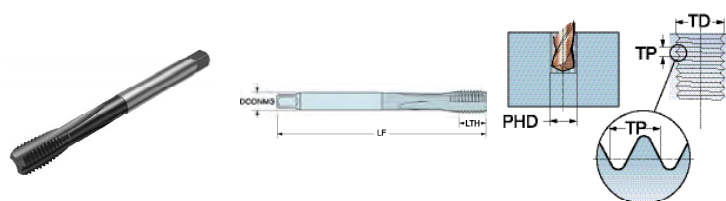

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Imperial (pulgadas)


N										
Código de pedido	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM101DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.098	1.102	6HX	2.205	0.315	3
T100-NM101DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.110	1.240	6HX	2.480	0.472	3
T100-NM101DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.138	1.378	6HX	2.756	0.512	3
T100-NM105DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.693	6HX	3.543	0.709	3
T100-NM105DB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.276	1.693	6HX	3.937	0.787	3
T100-NM105DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM105DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM105DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM105DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.030	0.236	0.177	1.575	6HX	3.150	0.591	3
T100-NM105DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.236	1.575	6HX	3.150	0.591	3

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

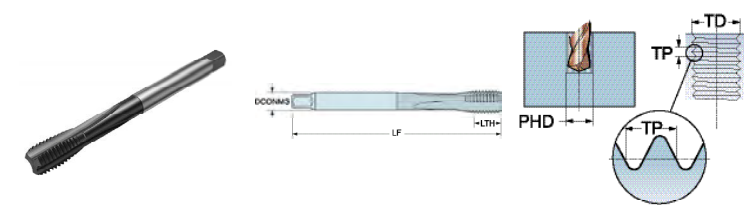

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrico (mm)

N										
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM103DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	2.50	28.00	6HX	56.00	8.00	3
T100-NM103DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	2.80	31.50	6HX	63.00	12.00	3
T100-NM103DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	3.50	35.00	6HX	70.00	13.00	3
T100-NM107DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	43.00	6HX	90.00	18.00	3
T100-NM107DB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	7.00	50.00	6HX	100.00	20.00	3
T100-NM107DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M14X100	●	MF 14x1	1.00	14.00	11.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M14X125	●	MF 14x1.25	1.25	14.00	11.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	4.50	40.00	6HX	80.00	15.00	3
T100-NM107DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	6.00	40.00	6HX	80.00	15.00	3

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

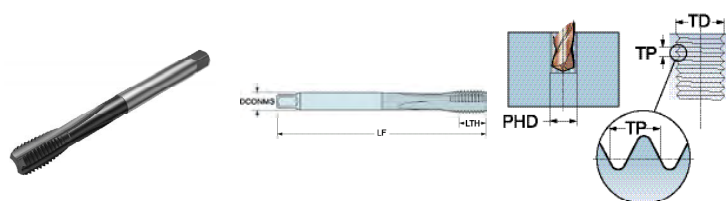

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Imperial (pulgadas)


N										
Código de pedido	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM103DB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.098	1.102	6HX	2.205	0.315	3
T100-NM103DB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.110	1.240	6HX	2.480	0.472	3
T100-NM103DB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.138	1.378	6HX	2.756	0.512	3
T100-NM107DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.693	6HX	3.543	0.709	3
T100-NM107DB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.276	1.969	6HX	3.937	0.787	3
T100-NM107DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M14X100	●	MF 14x1	0.039	0.551	0.433	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M14X125	●	MF 14x1.25	0.049	0.551	0.433	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107DB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.030	0.236	0.177	1.575	6HX	3.150	0.591	3
T100-NM107DB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.236	1.575	6HX	3.150	0.591	3

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica

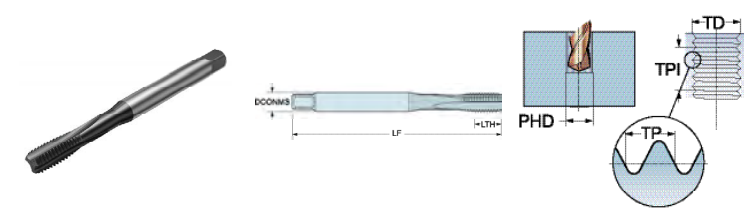

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrico (mm)


N												
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102AA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.58	18.00	6HX	56.00	9.00	3	2.50	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.27	21.50	6HX	63.00	13.00	3	3.30	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M5	●	M 5	0.80	5.00	4.93	28.00	6HX	70.00	14.00	3	4.20	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M10	●	M 10	1.50	10.00	9.68	38.00	6HX	100.00	20.00	3	8.50	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.48	26.00	6HX	80.00	15.00	3	5.00	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.08	33.50	6HX	90.00	18.00	3	6.75	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.32	55.00	6HX	110.00	23.00	3	10.25	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.90	55.00	6HX	110.00	25.00	3	12.00	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.19	55.00	6HX	110.00	25.00	3	14.00	DIN/ANSI

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica

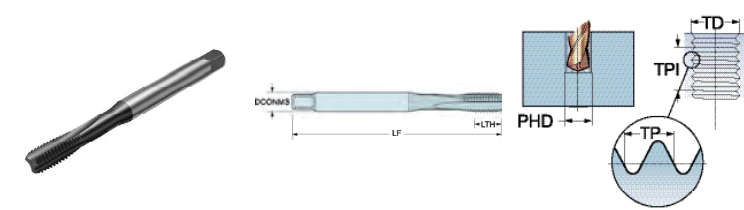

Imperial (pulgadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N												
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102AA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.141	0.709	6HX	2.205	0.354	3	0.098	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.168	0.846	6HX	2.480	0.512	3	0.130	DIN/ANSI
T100-NM102AA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.194	1.102	6HX	2.756	0.551	3	0.165	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.381	1.496	6HX	3.937	0.787	3	0.335	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.255	1.024	6HX	3.150	0.591	3	0.197	DIN/ANSI
T100-NM106AA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.318	1.319	6HX	3.543	0.709	3	0.266	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.367	2.165	6HX	4.331	0.906	3	0.404	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.429	2.165	6HX	4.331	0.984	3	0.472	DIN/ANSI
T100-NM107AA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.480	2.165	6HX	4.331	0.984	3	0.551	DIN/ANSI

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

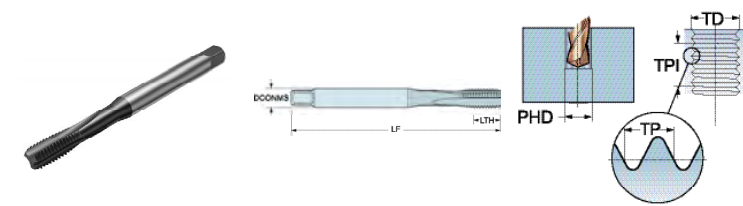

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrico (mm)


N										
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM102AB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	3.58	28.00	6HX	56.00	9.00	3
T100-NM102AB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	4.27	31.50	6HX	63.00	12.00	3
T100-NM102AB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	4.93	35.00	6HX	70.00	13.00	3
T100-NM106AB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	9.68	43.00	6HX	90.00	18.00	3
T100-NM106AB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	9.68	48.00	6HX	100.00	20.00	3
T100-NM106AB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	6.48	40.00	6HX	80.00	15.00	3
T100-NM106AB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	8.08	36.00	6HX	80.00	15.00	3

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

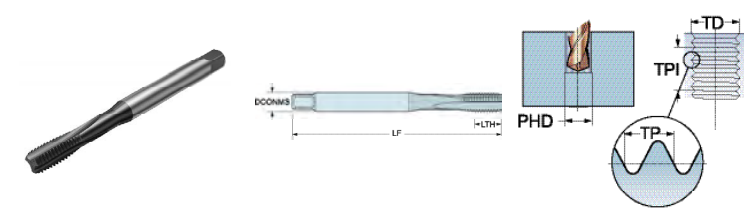

Imperial (pulgadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N										
Código de pedido	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM102AB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.141	1.102	6HX	2.205	0.354	3
T100-NM102AB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.168	1.240	6HX	2.480	0.472	3
T100-NM102AB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.194	1.378	6HX	2.756	0.512	3
T100-NM106AB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.381	1.693	6HX	3.543	0.709	3
T100-NM106AB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.381	1.890	6HX	3.937	0.787	3
T100-NM106AB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.030	0.236	0.255	1.575	6HX	3.150	0.591	3
T100-NM106AB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.318	1.417	6HX	3.150	0.591	3

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

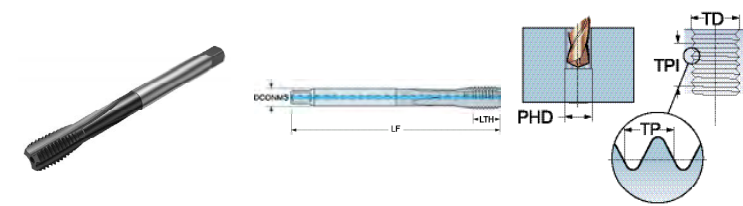

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrico (mm)


N										
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM107AB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.32	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.32	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.32	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M14X100	●	MF 14x1	1.00	14.00	10.90	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M14X125	●	MF 14x1.25	1.25	14.00	10.90	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.90	50.00	6HX	100.00	21.00	3
T100-NM107AB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.19	50.00	6HX	100.00	21.00	3

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

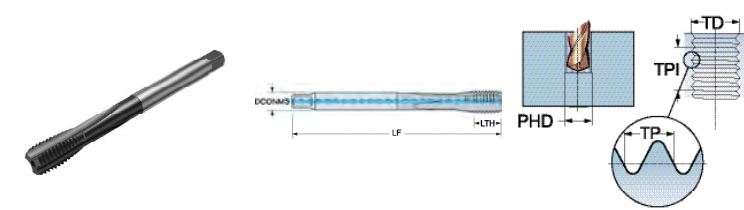

Imperial (pulgadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N										
Código de pedido	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM107AB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.367	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.367	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.367	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M14X100	●	MF 14x1	0.039	0.551	0.429	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M14X125	●	MF 14x1.25	0.049	0.551	0.429	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.429	1.969	6HX	3.937	0.827	3
T100-NM107AB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.480	1.969	6HX	3.937	0.827	3

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica

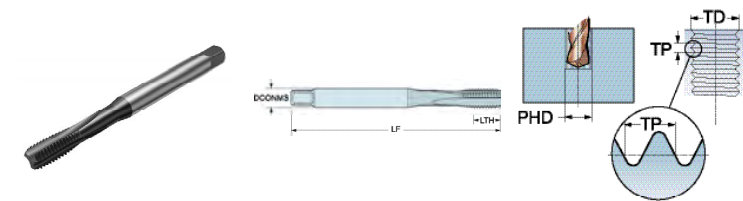

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrico (mm)


N												
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102JA-M3	●	M 3	0.50	3.00	4.00	18.00	6HX	46.00	10.00	3	2.50	JISB4430
T100-NM102JA-M4	●	M 4	0.70	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	12.00	3	3.30	JISB4430
T100-NM102JA-M5	●	M 5	0.80	5.00	5.50	25.00	6HX	60.00	13.00	3	4.20	JISB4430
T100-NM106JA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	62.00	15.00	3	5.00	JISB4430
T100-NM107JA-M10	●	M 10	1.50	10.00	7.00	39.00	6HX	75.00	20.00	3	8.50	JISB4430
T100-NM107JA-M12	●	M 12	1.75	12.00	8.50	41.00	6HX	82.00	23.00	3	10.25	JISB4430
T100-NM107JA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.50	44.00	6HX	88.00	25.00	3	12.00	JISB4430
T100-NM107JA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.50	47.50	6HX	95.00	25.00	3	14.00	JISB4430
T100-NM107JA-M8	●	M 8	1.25	8.00	6.20	35.00	6HX	70.00	18.00	3	6.75	JISB4430

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica

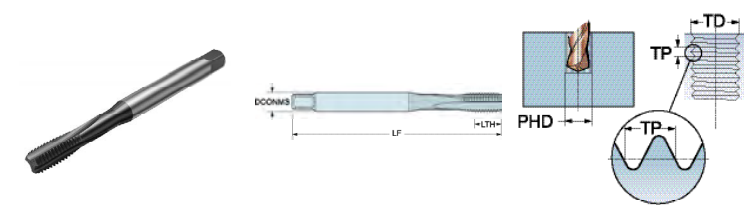

Imperial (pulgadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


	N											
Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102JA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.157	0.709	6HX	1.811	0.394	3	0.098	JISB4430
T100-NM102JA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.472	3	0.130	JISB4430
T100-NM102JA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.217	0.984	6HX	2.362	0.512	3	0.165	JISB4430
T100-NM106JA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	2.441	0.591	3	0.197	JISB4430
T100-NM107JA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.276	1.535	6HX	2.953	0.787	3	0.335	JISB4430
T100-NM107JA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.335	1.614	6HX	3.228	0.906	3	0.404	JISB4430
T100-NM107JA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.413	1.732	6HX	3.465	0.984	3	0.472	JISB4430
T100-NM107JA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.492	1.870	6HX	3.740	0.984	3	0.551	JISB4430
T100-NM107JA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.244	1.378	6HX	2.756	0.709	3	0.266	JISB4430

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

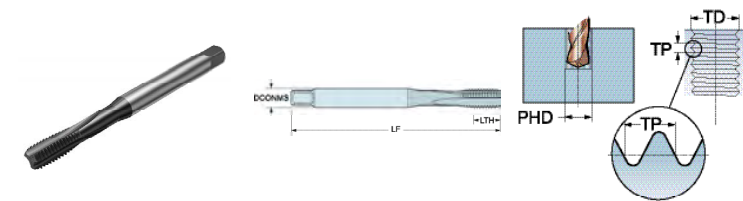

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Métrico (mm)


N												
Código de pedido	N1PR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T100-NM102JB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.35	3.00	4.00	18.00	6HX	46.00	8.00	3	2.65	JISB4436
T100-NM102JB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.50	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	12.00	3	3.50	JISB4436
T100-NM102JB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.50	5.00	5.50	25.00	6HX	52.00	13.00	3	4.50	JISB4436

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

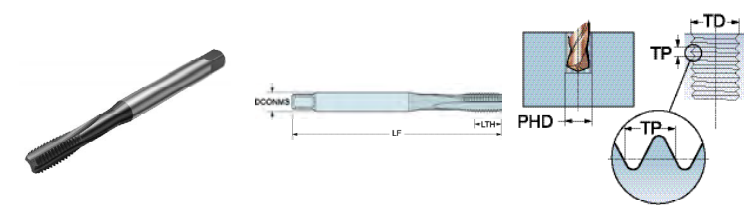

Imperial (pulgadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


N												
Código de pedido	N1PR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T100-NM102JB-M3X035	●	MF 3x0.35	0.014	0.118	0.157	0.709	6HX	1.811	0.315	3	0.104	JISB4436
T100-NM102JB-M4X050	●	MF 4X0.5	0.020	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.472	3	0.138	JISB4436
T100-NM102JB-M5X050	●	MF 5X0.5	0.020	0.197	0.217	0.984	6HX	2.047	0.512	3	0.177	JISB4436

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

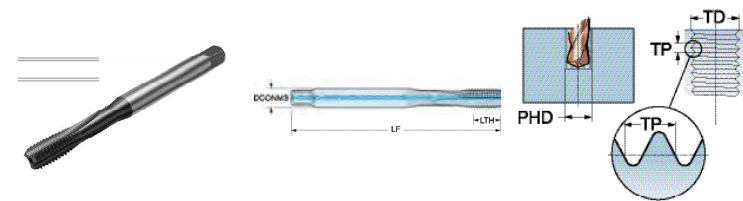

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC


Métrico (mm)

N										
Código de pedido	N1PR	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T100-NM106JB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.75	6.00	6.00	31.00	6HX	62.00	15.00	3
T100-NM107JB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	43.00	6HX	70.00	18.00	3
T100-NM107JB-M10X125	●	MF 10x1.25	1.25	10.00	7.00	48.00	6HX	75.00	20.00	3
T100-NM107JB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	8.50	50.00	6HX	70.00	21.00	3
T100-NM107JB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	8.50	50.00	6HX	80.00	21.00	3
T100-NM107JB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	8.50	50.00	6HX	82.00	21.00	3
T100-NM107JB-M14X100	●	MF 14x1	1.00	14.00	10.50	50.00	6HX	70.00	21.00	3
T100-NM107JB-M14X125	●	MF 14x1.25	1.25	14.00	10.50	50.00	6HX	88.00	21.00	3
T100-NM107JB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.50	50.00	6HX	88.00	21.00	3
T100-NM107JB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.50	50.00	6HX	95.00	21.00	3
T100-NM107JB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.75	8.00	6.20	35.00	6HX	62.00	15.00	3

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTap™ 100, macho de corte con estrías rectas

Forma de rosca: métrica fina

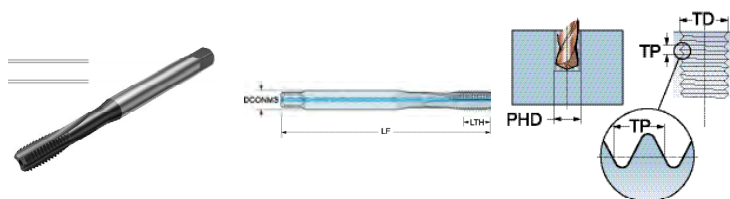

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	CVD DLC TaC

Imperial (pulgadas)


Código de pedido	NIPR	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T100-NM106JB-M6X075	●	MF 6X0.75	0.030	0.236	0.236	1.220	6HX	2.441	0.591	3
T100-NM107JB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.693	6HX	2.756	0.709	3
T100-NM107JB-M10X125	●	MF 10x1.25	0.049	0.394	0.276	1.890	6HX	2.953	0.787	3
T100-NM107JB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.335	1.969	6HX	2.756	0.827	3
T100-NM107JB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.335	1.969	6HX	3.150	0.827	3
T100-NM107JB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.335	1.969	6HX	3.228	0.827	3
T100-NM107JB-M14X100	●	MF 14x1	0.039	0.551	0.413	1.969	6HX	2.756	0.827	3
T100-NM107JB-M14X125	●	MF 14x1.25	0.049	0.551	0.413	1.969	6HX	3.465	0.827	3
T100-NM107JB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.413	1.969	6HX	3.465	0.827	3
T100-NM107JB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.492	1.969	6HX	3.740	0.827	3
T100-NM107JB-M8X075	●	MF 8X0.75	0.030	0.315	0.244	1.378	6HX	2.441	0.591	3

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 200, macho de corte de entrada corregida

Forma de rosca: métrica

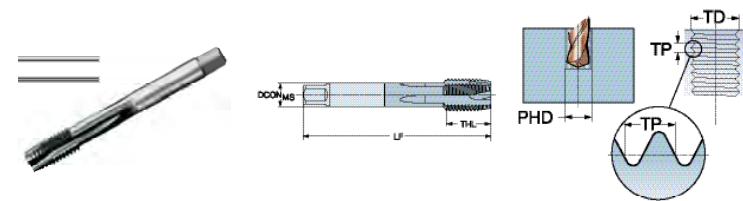

Métrico (mm)

P											
Código de pedido	D110	TDZ	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
NUEVO T200-PD101DA-M24	●	M 24	24.00	18.00	91.00	6HX	160.00	38.00	4	21.00	DIN376

● = Primera elección ○ = Buena elección

THCHT	SUBSTRATE	COATING
B = 3,5-5xTP punta de	HSS-E-PM	PVD TiAlN

Imperial (pulgadas)

P											
Código de pedido	D110	TDZ	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
NUEVO T200-PD101DA-M24	●	M 24	0.945	0.709	3.583	6HX	6.299	1.496	4	0.827	DIN376


● = Primera elección ○ = Buena elección

THCHT	SUBSTRATE	COATING
B = 3,5-5xTP punta de	HSS-E-PM	PVD TiAlN



CoroTap™ 300, macho de corte con estrías helicoidales

Forma de rosca: métrica

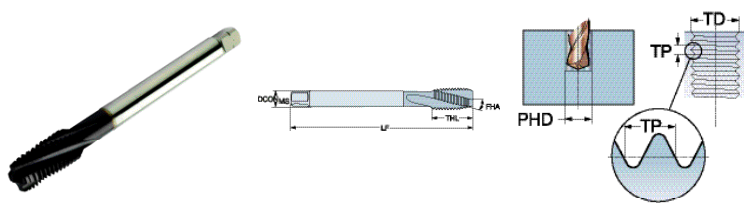

Métrico (mm)

		P										
Código de pedido		D110	TDZ	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
NUEVO	T300-PD101DA-M24	●	M 24	24.00	18.00	91.00	6HX	160.00	30.00	4	21.00	DIN376

● = Primera elección ○ = Buena elección

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD TiAlN

Imperial (pulgadas)

		P										
Código de pedido		D110	TDZ	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
NUEVO	T300-PD101DA-M24	●	M 24	0.945	0.709	3.583	6HX	6.299	1.181	4	0.827	DIN376


● = Primera elección ○ = Buena elección

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD TiAlN



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

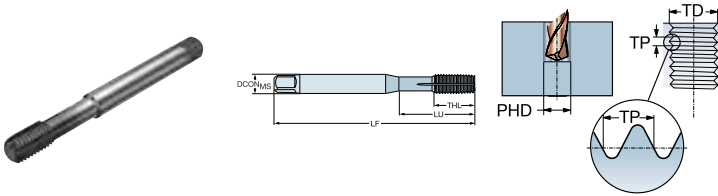

THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN


Métrico (mm)

	N													
Código de pedido	N1BC	N1PC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM100DA-M10		●	M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M2		●	M 2	0.40	2.00	2.80	11.00	6HX	45.00	4.00	3	1.85	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M2.5		●	M 2.5	0.45	2.50	2.80	14.00	6HX	50.00	4.50	4	2.30	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M3	●		M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	6.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM100DA-M3		●	M 3	0.50	3.00	3.50	17.00	6HX	56.00	5.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M3.5		●	M 3.5	0.60	3.50	4.00	19.00	6HX	56.00	6.00	4	3.25	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M4	●		M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.50	5	3.70	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM100DA-M4		●	M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.00	5	3.70	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M5		●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M6		●	M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M7		●	M 7	1.00	7.00	7.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	6.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M8		●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M12		●	M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M14		●	M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M16		●	M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M20		●	M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

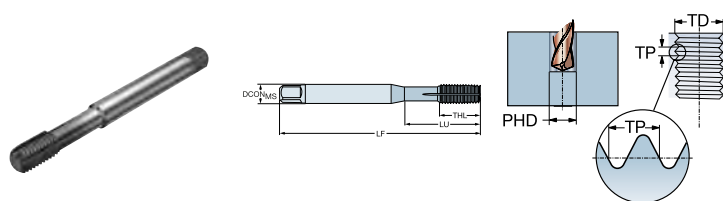

Imperial (pulgadas)

THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN


	N													
Código de pedido	N1BC	N1PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM100DA-M10		●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M2		●	M 2	0.016	0.079	0.110	0.433	6HX	1.772	0.157	3	0.073	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M2.5		●	M 2.5	0.018	0.098	0.110	0.551	6HX	1.969	0.177	4	0.091	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M3	●		M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.236	4	0.110	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM100DA-M3		●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.669	6HX	2.205	0.197	4	0.110	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M3.5		●	M 3.5	0.024	0.138	0.157	0.748	6HX	2.205	0.236	4	0.128	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M4	●		M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.295	5	0.146	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM100DA-M4		●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.276	5	0.146	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M5		●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M6		●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M7		●	M 7	0.039	0.276	0.276	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.260	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM100DA-M8		●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M12		●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M14		●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M16		●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM101DA-M20		●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

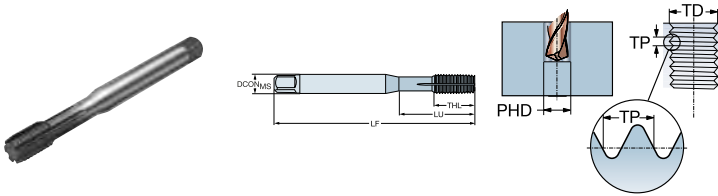

THCHT	COATING
E = 1.5-2xTP	PVD AlCrN


Métrico (mm)

	N													
Código de pedido	N1BC	N1PC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM102DA-M10		●	M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M2		●	M 2	0.40	2.00	2.80	11.00	6HX	45.00	4.00	3	1.85	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M2.5		●	M 2.5	0.45	2.50	2.80	14.00	6HX	50.00	4.50	4	2.30	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M3	●		M 3	0.50	3.00	3.50	18.00	6HX	56.00	6.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM102DA-M3		●	M 3	0.50	3.00	3.50	17.00	6HX	56.00	5.00	4	2.80	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M3.5		●	M 3.5	0.60	3.50	4.00	19.00	6HX	56.00	6.00	4	3.25	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M4	●		M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.50	5	3.70	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM102DA-M4		●	M 4	0.70	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.00	5	3.70	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M5		●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M6		●	M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M8		●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M12		●	M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M14		●	M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M16		●	M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M20		●	M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

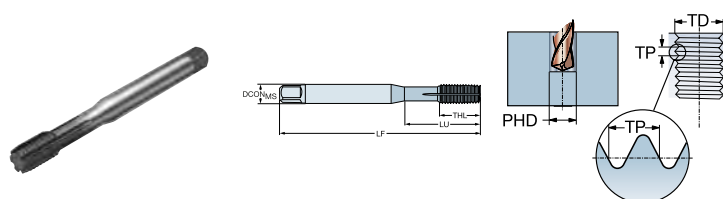

THCHT COATING

E = 1.5-2xTP PVD AlCrN

Imperial (pulgadas)


	N													
Código de pedido	N1BC	N1PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM102DA-M10		●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M2		●	M 2	0.016	0.079	0.110	0.433	6HX	1.772	0.157	3	0.073	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M2.5		●	M 2.5	0.018	0.098	0.110	0.551	6HX	1.969	0.177	4	0.091	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M3		●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.709	6HX	2.205	0.236	4	0.110	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM102DA-M3		●	M 3	0.020	0.118	0.138	0.669	6HX	2.205	0.197	4	0.110	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M3.5		●	M 3.5	0.024	0.138	0.157	0.748	6HX	2.205	0.236	4	0.128	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M4		●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.295	5	0.146	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM102DA-M4		●	M 4	0.028	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.276	5	0.146	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M5		●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M6		●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM102DA-M8		●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M12		●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M14		●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M16		●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM103DA-M20		●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

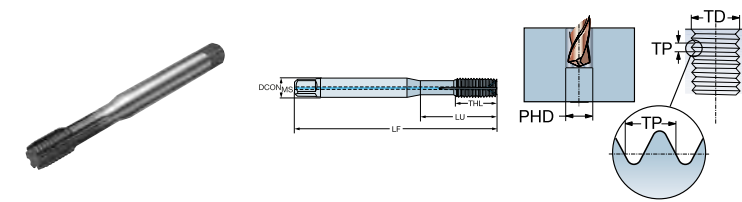

Métrico (mm)


THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN

N														
Código de pedido	NIBC	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM108DA-M10	●		M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	16.00	5	9.35	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5	●		M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.50	5	4.65	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5		●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M6	●		M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	80.00	11.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M6		●	M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M8	●		M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	14.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M8		●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M10	●		M 10	1.50	10.00	10.00	36.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M12	●		M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M14	●		M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M16	●		M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M20	●		M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M24	●		M 24	3.00	24.00	18.00	65.00	6HX	140.00	30.00	8	22.70	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M27	●		M 27	3.00	27.00	20.00	73.00	6HX	160.00	30.00	8	25.70	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M30	●		M 30	3.50	30.00	22.00	80.00	6HX	180.00	35.00	8	28.45	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

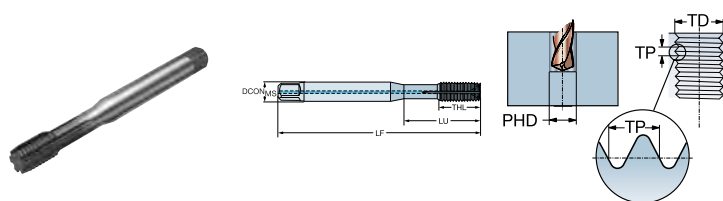

THCHT	COATING
C = 2-3xTP	PVD AlCrN

Imperial (pulgadas)


	N													
Código de pedido	NIBC	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM108DA-M10	●		M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.630	5	0.368	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5	●		M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.335	5	0.183	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M5		●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M6	●		M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	3.150	0.433	5	0.220	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M6		●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM108DA-M8	●		M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.551	5	0.293	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM108DA-M8		●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M10		●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.417	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M12		●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M14		●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M16		●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M20		●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M24		●	M 24	0.118	0.945	0.709	2.559	6HX	5.512	1.181	8	0.894	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M27		●	M 27	0.118	1.063	0.787	2.874	6HX	6.299	1.181	8	1.012	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM109DA-M30		●	M 30	0.138	1.181	0.866	3.150	6HX	7.087	1.378	8	1.120	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

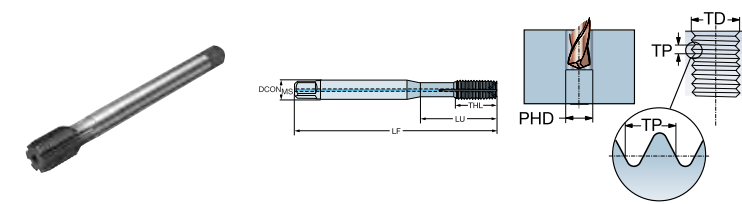

THCHT	COATING
E = 1.5-2xTP	PVD AlCrN


Métrico (mm)

N														
Código de pedido	NIBC	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM110DA-M10	●		M 10	1.50	10.00	10.00	39.00	6HX	100.00	16.00	5	9.35	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5	●		M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.50	5	4.65	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5		●	M 5	0.80	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M6	●		M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	80.00	11.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M6		●	M 6	1.00	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M8	●		M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	14.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M8		●	M 8	1.25	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M10	●		M 10	1.50	10.00	10.00	36.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M12	●		M 12	1.75	12.00	9.00	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M14	●		M 14	2.00	14.00	11.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M16	●		M 16	2.00	16.00	12.00	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M20	●		M 20	2.50	20.00	16.00	53.00	6HX	140.00	25.00	8	18.90	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

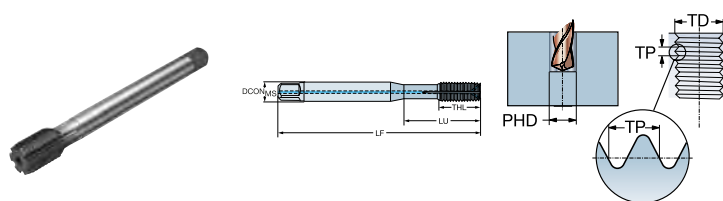

THCHT	COATING
E = 1.5-2xTP	PVD AlCrN

Imperial (pulgadas)


		N												
Código de pedido	NIBC	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG	SUBSTRATE
T400-NM110DA-M10	●		M 10	0.059	0.394	0.394	1.535	6HX	3.937	0.630	5	0.368	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5	●		M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.335	5	0.183	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M5		●	M 5	0.031	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M6	●		M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	3.150	0.433	5	0.220	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M6		●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM110DA-M8	●		M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.551	5	0.293	DIN 2174 (371)	HC
T400-NM110DA-M8		●	M 8	0.049	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M10		●	M 10	0.059	0.394	0.394	1.417	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN 2174 (371)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M12		●	M 12	0.069	0.472	0.354	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M14		●	M 14	0.079	0.551	0.433	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M16		●	M 16	0.079	0.630	0.472	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM
T400-NM111DA-M20		●	M 20	0.098	0.787	0.630	2.087	6HX	5.512	0.984	8	0.744	DIN 2174 (376)	HSS-E-PM

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

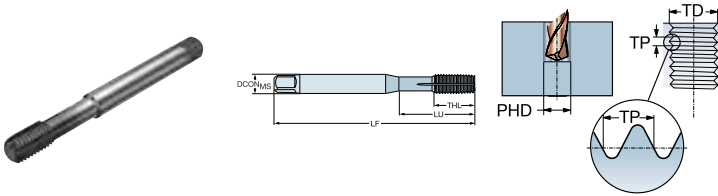

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Métrico (mm)


N										
Código de pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM100DB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.50	4.00	4.50	21.00	6HX	63.00	7.00	5
T400-NM100DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5
T400-NM100DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5
T400-NM100DB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5
T400-NM101DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	10.00	39.00	6HX	90.00	13.00	6
T400-NM101DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM101DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM101DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM101DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM101DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM101DB-M18X150	●	MF 18x1.5	1.50	18.00	14.00	45.00	6HX	110.00	15.00	8
T400-NM101DB-M20X150	●	MF 20x1.5	1.50	20.00	16.00	45.00	6HX	125.00	15.00	8

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

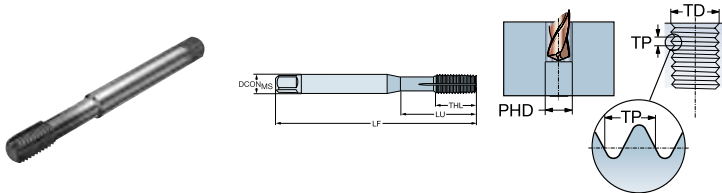

Imperial (pulgadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


N										
Código de pedido	N1PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM100DB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.020	0.157	0.177	0.827	6HX	2.480	0.276	5
T400-NM100DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5
T400-NM100DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5
T400-NM100DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM101DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.535	6HX	3.543	0.512	6
T400-NM101DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101DB-M18X150	●	MF 18x1.5	0.059	0.709	0.551	1.772	6HX	4.331	0.591	8
T400-NM101DB-M20X150	●	MF 20x1.5	0.059	0.787	0.630	1.772	6HX	4.921	0.591	8

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

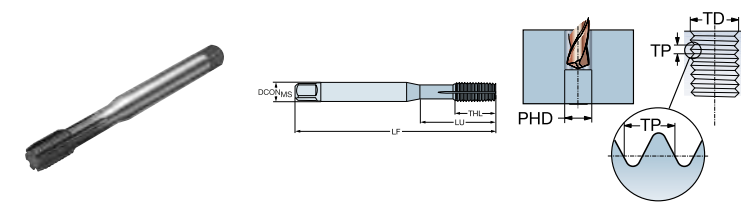

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Métrico (mm)


N										
Código de pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM102DB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5
T400-NM103DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	10.00	39.00	6HX	90.00	13.00	6
T400-NM103DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM103DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM103DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM103DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM103DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

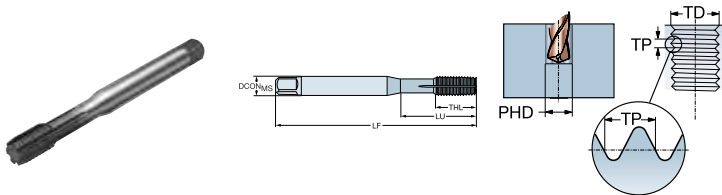

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Imperial (pulgadas)


N										
Código de pedido	N1PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM102DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM103DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.535	6HX	3.543	0.512	6
T400-NM103DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM103DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM103DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM103DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM103DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.591	8

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

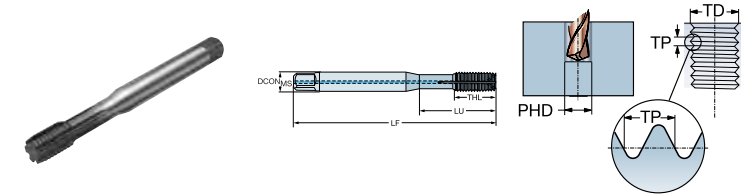

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Métrico (mm)


N										
Código de pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM108DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	6.00	25.00	6HX	70.00	8.00	5
T400-NM108DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.00	29.00	6HX	80.00	10.00	5
T400-NM108DB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	13.00	5
T400-NM109DB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	10.00	39.00	6HX	90.00	13.00	6
T400-NM109DB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM109DB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM109DB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM109DB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM109DB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	15.00	8

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

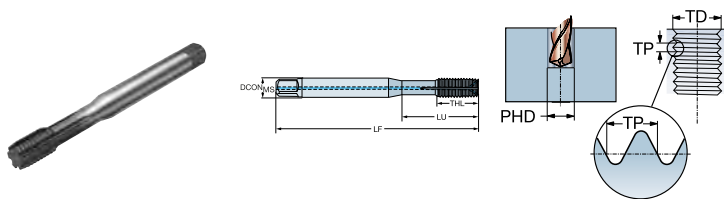

Imperial (pulgadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


N										
Código de pedido	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM108DB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.236	0.984	6HX	2.756	0.315	5
T400-NM108DB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.236	1.142	6HX	3.150	0.394	5
T400-NM108DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM109DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.535	6HX	3.543	0.512	6
T400-NM109DB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM109DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM109DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM109DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM109DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.591	8

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

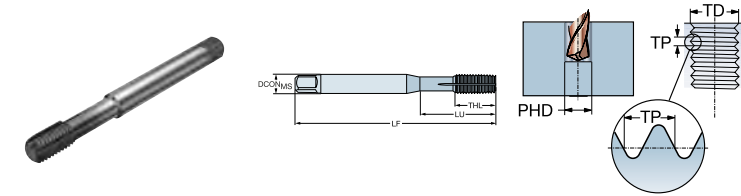

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HC	PVD AlCrN

Métrico (mm)


N										
Código de pedido	NIBC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM110DB-M10X100	● MF 10x1		1.00	10.00	10.00	35.00	6HX	90.00	14.00	6
T400-NM110DB-M10X125	● MF 12x1		1.25	12.00	9.00	39.00	6HX	100.00	15.00	6
T400-NM110DB-M12X125	● MF 12x1.25		1.25	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	6
T400-NM110DB-M12X150	● MF 12x1.5		1.50	12.00	9.00	40.00	6HX	100.00	15.00	6
T400-NM110DB-M14X150	● MF 14x1.5		1.50	14.00	11.00	40.00	6HX	100.00	16.00	6
T400-NM110DB-M16X150	● MF 16x1.5		1.50	16.00	12.00	40.00	6HX	100.00	16.00	6
T400-NM110DB-M8X100	● MF 8x1		1.00	8.00	8.00	35.00	6HX	90.00	14.00	5

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

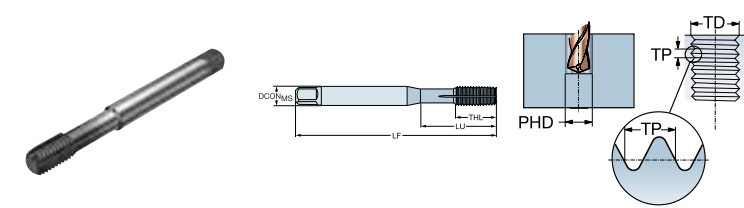

THCHT	SUBSTRATE	COATING
E = 1.5-2xTP	HC	PVD AlCrN

Imperial (pulgadas)


N										
Código de pedido	N1BC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM110DB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.394	1.378	6HX	3.543	0.551	6
T400-NM110DB-M10X125	●	MF 12x1	0.049	0.472	0.354	1.535	6HX	3.937	0.591	6
T400-NM110DB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	6
T400-NM110DB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.354	1.575	6HX	3.937	0.591	6
T400-NM110DB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.433	1.575	6HX	3.937	0.630	6
T400-NM110DB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.472	1.575	6HX	3.937	0.630	6
T400-NM110DB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.315	1.378	6HX	3.543	0.551	5

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

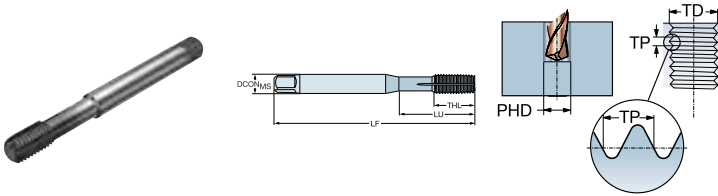

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Métrico (mm)


N												
Código de pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T400-NM100AA-M10	●	M 10	1.50	10.00	9.68	39.00	6HX	100.00	15.00	6	9.35	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M3	●	M 3	0.50	3.00	3.58	17.00	6HX	56.00	5.00	4	2.80	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M4	●	M 4	0.70	4.00	4.27	21.00	6HX	63.00	7.00	5	3.70	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M5	●	M 5	0.80	5.00	4.93	25.00	6HX	70.00	8.00	5	4.65	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.48	29.00	6HX	80.00	10.00	5	5.60	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M8	●	M 8	1.25	8.00	8.08	35.00	6HX	90.00	13.00	5	7.45	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M12	●	M 12	1.75	12.00	9.32	44.00	6HX	110.00	18.00	8	11.25	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.90	45.00	6HX	110.00	20.00	8	13.10	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.19	45.00	6HX	110.00	20.00	8	15.10	DIN/ANSI

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

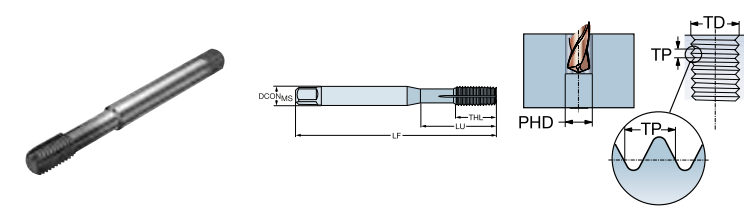

Imperial (pulgadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


N												
Código de pedido	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T400-NM100AA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.381	1.535	6HX	3.937	0.591	6	0.368	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.141	0.669	6HX	2.205	0.197	4	0.110	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.168	0.827	6HX	2.480	0.276	5	0.146	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.194	0.984	6HX	2.756	0.315	5	0.183	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.255	1.142	6HX	3.150	0.394	5	0.220	DIN/ANSI
T400-NM100AA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.318	1.378	6HX	3.543	0.512	5	0.293	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.367	1.732	6HX	4.331	0.709	8	0.443	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.429	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.516	DIN/ANSI
T400-NM101AA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.480	1.772	6HX	4.331	0.787	8	0.594	DIN/ANSI

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

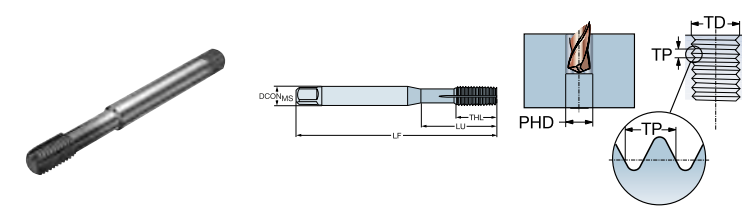

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Métrico (mm)


N										
Código de pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM100AB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.50	4.00	4.27	21.00	6HX	63.00	7.00	5
T400-NM100AB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	4.93	25.00	6HX	70.00	8.00	5
T400-NM100AB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.48	29.00	6HX	80.00	10.00	5
T400-NM100AB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	8.08	35.00	6HX	90.00	13.00	5
T400-NM101AB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	9.68	39.00	6HX	100.00	13.00	6
T400-NM101AB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	9.32	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM101AB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	9.32	40.00	6HX	100.00	13.00	8
T400-NM101AB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	9.32	40.00	6HX	100.00	15.00	8
T400-NM101AB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.90	40.00	6HX	110.00	15.00	8
T400-NM101AB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.19	40.00	6HX	110.00	15.00	8

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

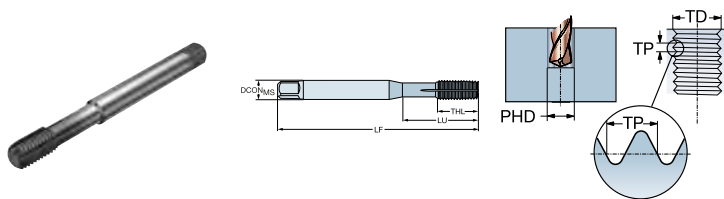

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Imperial (pulgadas)


N										
Código de pedido	N1PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM100AB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.020	0.157	0.168	0.827	6HX	2.480	0.276	5
T400-NM100AB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.194	0.984	6HX	2.756	0.315	5
T400-NM100AB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.255	1.142	6HX	3.150	0.394	5
T400-NM100AB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.318	1.378	6HX	3.543	0.512	5
T400-NM101AB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.381	1.535	6HX	3.937	0.512	6
T400-NM101AB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.367	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101AB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.367	1.575	6HX	3.937	0.512	8
T400-NM101AB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.367	1.575	6HX	3.937	0.591	8
T400-NM101AB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.429	1.575	6HX	4.331	0.591	8
T400-NM101AB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.480	1.575	6HX	4.331	0.591	8

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

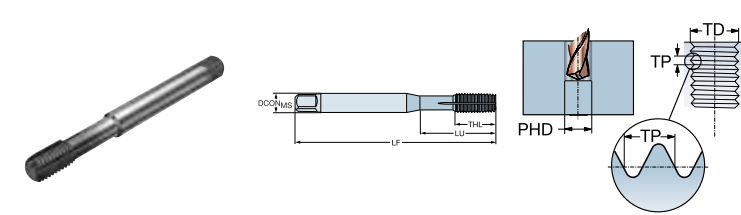

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Métrico (mm)


N												
Código de pedido	NIPC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF	PHD [mm]	BSG
T400-NM100JA-M10	●	M 10	1.50	10.00	7.00	35.00	6HX	75.00	15.00	6	9.35	JIS
T400-NM100JA-M3	●	M 3	0.50	3.00	4.00	18.00	6HX	46.00	5.00	4	2.80	JIS
T400-NM100JA-M4	●	M 4	0.70	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	7.00	5	3.70	JIS
T400-NM100JA-M5	●	M 5	0.80	5.00	5.50	25.00	6HX	60.00	8.00	5	4.65	JIS
T400-NM100JA-M6	●	M 6	1.00	6.00	6.00	30.00	6HX	62.00	10.00	5	5.60	JIS
T400-NM100JA-M8	●	M 8	1.25	8.00	6.20	32.00	6HX	65.00	13.00	5	7.45	JIS
T400-NM101JA-M12	●	M 12	1.75	12.00	8.50	40.00	6HX	82.00	18.00	8	11.25	JIS
T400-NM101JA-M14	●	M 14	2.00	14.00	10.50	40.00	6HX	88.00	20.00	8	13.10	JIS
T400-NM101JA-M16	●	M 16	2.00	16.00	12.50	40.00	6HX	95.00	20.00	8	15.10	JIS

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica

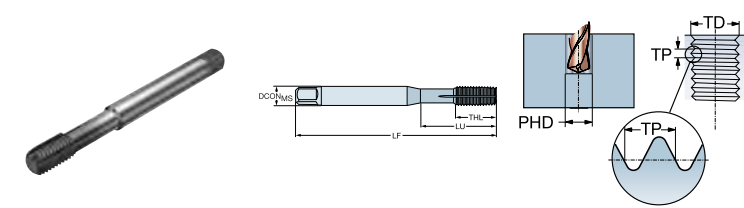

Imperial (pulgadas)

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


N												
Código de pedido	NIPC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF	PHD [inch]	BSG
T400-NM100JA-M10	●	M 10	0.059	0.394	0.276	1.378	6HX	2.953	0.591	6	0.368	JIS
T400-NM100JA-M3	●	M 3	0.020	0.118	0.157	0.709	6HX	1.811	0.197	4	0.110	JIS
T400-NM100JA-M4	●	M 4	0.028	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.276	5	0.146	JIS
T400-NM100JA-M5	●	M 5	0.031	0.197	0.217	0.984	6HX	2.362	0.315	5	0.183	JIS
T400-NM100JA-M6	●	M 6	0.039	0.236	0.236	1.181	6HX	2.441	0.394	5	0.220	JIS
T400-NM100JA-M8	●	M 8	0.049	0.315	0.244	1.260	6HX	2.559	0.512	5	0.293	JIS
T400-NM101JA-M12	●	M 12	0.069	0.472	0.335	1.575	6HX	3.228	0.709	8	0.443	JIS
T400-NM101JA-M14	●	M 14	0.079	0.551	0.413	1.575	6HX	3.465	0.787	8	0.516	JIS
T400-NM101JA-M16	●	M 16	0.079	0.630	0.492	1.575	6HX	3.740	0.787	8	0.594	JIS

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

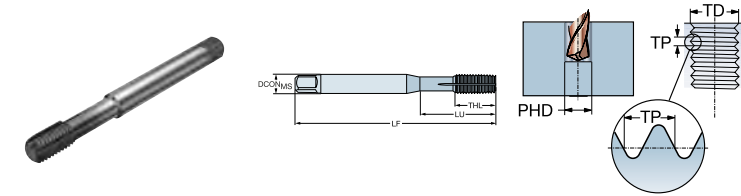

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN


Métrico (mm)

N										
Código de pedido	N1PC	TDZ	TP [mm]	TD [mm]	DCON _{MS} [mm]	LU [mm]	TCTR	LF [mm]	THL [mm]	NOF
T400-NM100JB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.50	4.00	5.00	21.00	6HX	52.00	7.00	5
T400-NM100JB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.50	5.00	5.50	25.00	6HX	60.00	8.00	5
T400-NM100JB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.75	6.00	6.00	30.00	6HX	62.00	10.00	5
T400-NM100JB-M8X100	●	MF 8x1	1.00	8.00	6.20	30.00	6HX	70.00	13.00	5
T400-NM101JB-M10X100	●	MF 10x1	1.00	10.00	7.00	30.00	6HX	70.00	13.00	6
T400-NM101JB-M12X100	●	MF 12x1	1.00	12.00	8.50	30.00	6HX	70.00	13.00	8
T400-NM101JB-M12X125	●	MF 12x1.25	1.25	12.00	8.50	35.00	6HX	80.00	13.00	8
T400-NM101JB-M12X150	●	MF 12x1.5	1.50	12.00	8.50	40.00	6HX	82.00	15.00	8
T400-NM101JB-M14X150	●	MF 14x1.5	1.50	14.00	10.50	40.00	6HX	88.00	15.00	8
T400-NM101JB-M16X150	●	MF 16x1.5	1.50	16.00	12.50	40.00	6HX	95.00	15.00	8

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroTap™ 400, macho de laminación

Forma de rosca: métrica fina

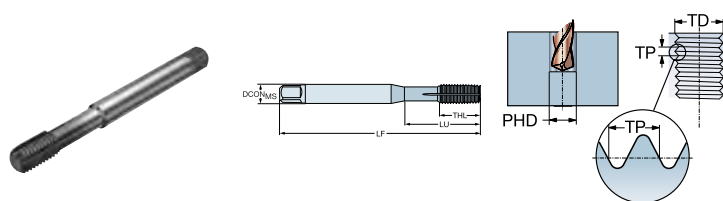

THCHT	SUBSTRATE	COATING
C = 2-3xTP	HSS-E-PM	PVD AlCrN

Imperial (pulgadas)

N										
Código de pedido	N/PC	TDZ	TP [inch]	TD [inch]	DCON _{MS} [inch]	LU [inch]	TCTR	LF [inch]	THL [inch]	NOF
T400-NM100JB-M4X050	●	MF 4x0.5	0.020	0.157	0.197	0.827	6HX	2.047	0.276	5
T400-NM100JB-M5X050	●	MF 5x0.5	0.020	0.197	0.217	0.984	6HX	2.362	0.315	5
T400-NM100JB-M6X075	●	MF 6x0.75	0.030	0.236	0.236	1.181	6HX	2.441	0.394	5
T400-NM100JB-M8X100	●	MF 8x1	0.039	0.315	0.244	1.181	6HX	2.756	0.512	5
T400-NM101JB-M10X100	●	MF 10x1	0.039	0.394	0.276	1.181	6HX	2.756	0.512	6
T400-NM101JB-M12X100	●	MF 12x1	0.039	0.472	0.335	1.181	6HX	2.756	0.512	8
T400-NM101JB-M12X125	●	MF 12x1.25	0.049	0.472	0.335	1.378	6HX	3.150	0.512	8
T400-NM101JB-M12X150	●	MF 12x1.5	0.059	0.472	0.335	1.575	6HX	3.228	0.591	8
T400-NM101JB-M14X150	●	MF 14x1.5	0.059	0.551	0.413	1.575	6HX	3.465	0.591	8
T400-NM101JB-M16X150	●	MF 16x1.5	0.059	0.630	0.492	1.575	6HX	3.740	0.591	8

● = Primera elección ○ = Buena elección



Leer más información sobre
CoroBore® BR20:
sandvik.coromant.com/coroborebr20



Herramientas para mandrinar


Adaptador mandrinado 464

HSK a cabeza de mandrinado de precisión, adaptador	464
HSK a CoroBore® XL, adaptador	466
ISO 7388-1 a CoroBore® XL, adaptador	467
MAS-BT 403 a CoroBore® XL, adaptador	468
CAT-V a CoroBore® XL, adaptador	469



HSK a cabeza de mandrinado de precisión, adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C

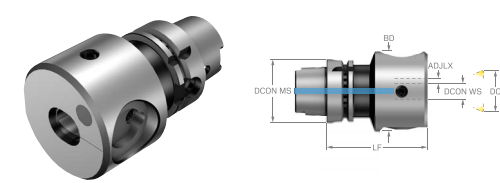

Métrico (mm)

	Código de pedido	DCN [mm]	DCX [mm]	CN	DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	CP [bar]
NUEVO	392.41037A-10012076C	3.00	26.00	1	100.00	A	76.00	50.0	20
NUEVO	392.41037A-63 20 100B	17.00	36.00	1	63.00	A	100.00	80.0	20
NUEVO	392.41037A-6312063C	3.00	26.00	1	63.00	A	63.00	50.0	20
NUEVO	392.41037A-6316085B	3.00	32.00	1	63.00	A	85.00	63.0	20


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCN [inch]	DCX [inch]	CN	DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]
NUEVO	392.41037A-10012076C	0.118	1.024	1	3.937	A	2.992	1.969	290
NUEVO	392.41037A-63 20 100B	0.669	1.417	1	2.480	A	3.937	3.150	290
NUEVO	392.41037A-6312063C	0.118	1.024	1	2.480	A	2.480	1.969	290
NUEVO	392.41037A-6316085B	0.118	1.260	1	2.480	A	3.346	2.480	290



HSK a cabeza de mandrinado de precisión, adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C

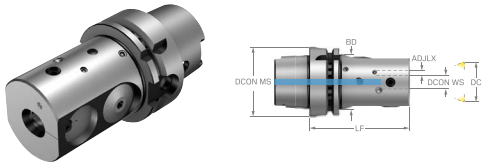

Métrico (mm)

	Código de pedido	DCN [mm]	DCX [mm]	CNCS	DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	CP [bar]
NUEVO	392.41037B-6312090C	3.00	26.00	1	63.00	A	90.00	50.0	20


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCN [inch]	DCX [inch]	CNCS	DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	CP [lbf/in2]
NUEVO	392.41037B-6312090C	0.118	1.024	1	2.480	A	3.543	1.969	290



HSK a CoroBore® XL, adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C

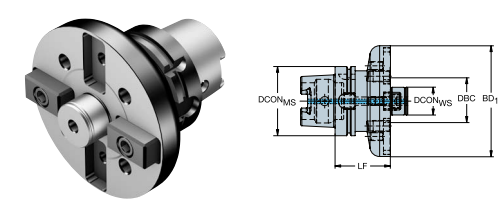

Métrico (mm)


	Código de pedido	CNSC	DCON _{MS} [mm]	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NUEVO	392.410XL-10040 080A	1	100.00	A	80.00	160.0	101.6	20

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	CNSC	DCON _{MS} [inch]	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NUEVO	392.410XL-10040 080A	1	3.937	A	3.150	6.299	4.00	290



ISO 7388-1 a CoroBore® XL, adaptador

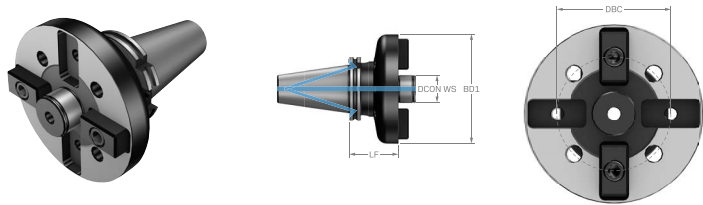

Métrico (mm)


	Código de pedido	CNSC	STDLET	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NUEVO	392B.140XL-5040 075	7	AD/AF	75.00	160.0	101.6	20

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	CNSC	STDLET	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NUEVO	392B.140XL-5040 075	7	AD/AF	2.953	6.299	4.00	290



MAS-BT 403 a CoroBore® XL, adaptador

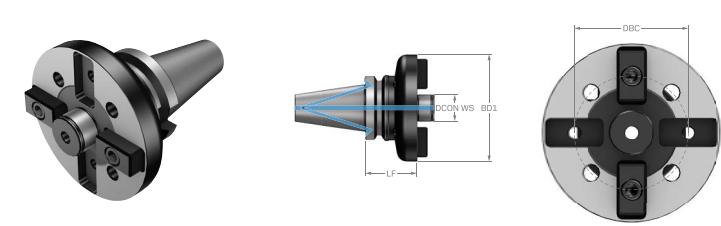

Métrico (mm)


	Código de pedido	CNSC	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NUEVO	392B.58XL-5040 080	7	80.00	160.0	101.6	20

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	CNSC	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NUEVO	392B.58XL-5040 080	7	3.150	6.299	4.00	290



CAT-V a CoroBore® XL, adaptador

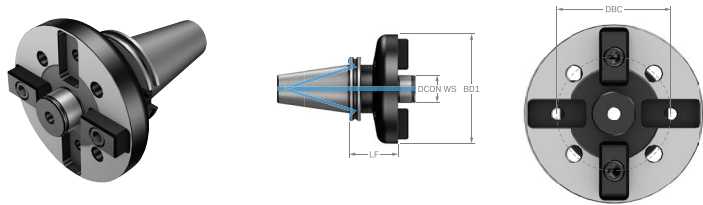

Métrico (mm)

	Código de pedido	CNSC	LF ₁ [mm]	BD ₁ [mm]	DBC [mm]	CP [bar]
NUEVO	A392B.45XL-5040 075	7	75.00	160.0	101.6	20

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	CNSC	LF ₁ [inch]	BD ₁ [inch]	DBC [inch]	CP [lbf/in2]
NUEVO	A392B.45XL-5040 075	7	2.953	6.299	4.00	290



Leer más información sobre
CoroDrill® 860:
sandvik.coromant.com/corodrigill860




Herramientas de taladrado

Brocas de metal duro integral optimizadas	472
CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral	472
CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral	496



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

		M											
Código de pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-0300-014A1-MM	●	3.00	14.00	61.45	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.55	4.67
NUEVO	860.1-0300-019A1-MM	●	3.00	19.00	65.45	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.55	6.33
NUEVO	860.1-0310-014A1-MM	●	3.10	14.00	61.44	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.56	4.52
NUEVO	860.1-0310-019A1-MM	●	3.10	19.00	65.44	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.56	6.13
NUEVO	860.1-0318-014A1-MM	●	3.17	14.00	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	4.41
NUEVO	860.1-0318-019A1-MM	●	3.17	19.00	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.58	5.98
NUEVO	860.1-0320-014A1-MM	●	3.20	14.00	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	4.38
NUEVO	860.1-0320-019A1-MM	●	3.20	19.00	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.58	5.94
NUEVO	860.1-0325-014A1-MM	●	3.25	14.00	61.41	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.59	4.31
NUEVO	860.1-0325-019A1-MM	●	3.25	19.00	65.41	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.59	5.85
NUEVO	860.1-0330-014A1-MM	●	3.30	14.00	61.40	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.60	4.24
NUEVO	860.1-0330-019A1-MM	●	3.30	19.00	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.60	5.76
NUEVO	860.1-0340-014A1-MM	●	3.40	14.00	61.38	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	4.12
NUEVO	860.1-0340-019A1-MM	●	3.40	19.00	65.38	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.62	5.59
NUEVO	860.1-0350-014A1-MM	●	3.50	14.00	61.36	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.64	4.00
NUEVO	860.1-0350-019A1-MM	●	3.50	19.00	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.64	5.43
NUEVO	860.1-0357-014A1-MM	●	3.57	14.00	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.92
NUEVO	860.1-0357-019A1-MM	●	3.57	19.00	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.65	5.32
NUEVO	860.1-0360-014A1-MM	●	3.60	14.00	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.89
NUEVO	860.1-0360-019A1-MM	●	3.60	19.00	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.65	5.28
NUEVO	860.1-0370-014A1-MM	●	3.70	14.00	61.33	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.67	3.78
NUEVO	860.1-0370-019A1-MM	●	3.70	19.00	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.67	5.14
NUEVO	860.1-0380-017A1-MM	●	3.80	17.00	65.31	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.69	4.47
NUEVO	860.1-0380-029A1-MM	●	3.80	29.00	73.31	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.69	7.63
NUEVO	860.1-0390-017A1-MM	●	3.90	17.00	65.29	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.71	4.36
NUEVO	860.1-0390-029A1-MM	●	3.90	29.00	73.29	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.71	7.44
NUEVO	860.1-0397-017A1-MM	●	3.97	17.00	65.28	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.72	4.28

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


		M											
	Código de pedido	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-0397-029A1-MM	●	3.97	29.00	73.28	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.72	7.31
NUEVO	860.1-0400-017A1-MM	●	4.00	17.00	65.27	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.73	4.25
NUEVO	860.1-0400-029A1-MM	●	4.00	29.00	73.27	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.73	7.25
NUEVO	860.1-0410-017A1-MM	●	4.10	17.00	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.75	4.15
NUEVO	860.1-0410-029A1-MM	●	4.10	29.00	73.25	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.75	7.07
NUEVO	860.1-0420-017A1-MM	●	4.20	17.00	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	4.05
NUEVO	860.1-0420-029A1-MM	●	4.20	29.00	73.24	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	6.90
NUEVO	860.1-0430-017A1-MM	●	4.30	17.00	65.22	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.78	3.95
NUEVO	860.1-0430-029A1-MM	●	4.30	29.00	73.22	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.78	6.74
NUEVO	860.1-0437-017A1-MM	●	4.37	17.00	65.21	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.89
NUEVO	860.1-0437-029A1-MM	●	4.37	29.00	73.21	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	6.64
NUEVO	860.1-0440-017A1-MM	●	4.40	17.00	65.20	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.86
NUEVO	860.1-0440-029A1-MM	●	4.40	29.00	73.20	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	6.59
NUEVO	860.1-0450-017A1-MM	●	4.50	17.00	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.82	3.78
NUEVO	860.1-0450-029A1-MM	●	4.50	29.00	73.18	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.82	6.44
NUEVO	860.1-0460-017A1-MM	●	4.60	17.00	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.84	3.70
NUEVO	860.1-0460-029A1-MM	●	4.60	29.00	73.16	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.84	6.30
NUEVO	860.1-0465-017A1-MM	●	4.65	17.00	65.15	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.85	3.66
NUEVO	860.1-0465-029A1-MM	●	4.65	29.00	73.15	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.85	6.24
NUEVO	860.1-0470-017A1-MM	●	4.70	17.00	65.14	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.86	3.62
NUEVO	860.1-0470-029A1-MM	●	4.70	29.00	73.14	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.86	6.17
NUEVO	860.1-0476-020A1-MM	●	4.76	20.00	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	4.20
NUEVO	860.1-0476-035A1-MM	●	4.76	35.00	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	7.35
NUEVO	860.1-0480-020A1-MM	●	4.80	20.00	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	4.17
NUEVO	860.1-0480-035A1-MM	●	4.80	35.00	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	7.29
NUEVO	860.1-0490-020A1-MM	●	4.90	20.00	65.11	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.89	4.08
NUEVO	860.1-0490-035A1-MM	●	4.90	35.00	81.11	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.89	7.14

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

		M											
Código de pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-0500-020A1-MM	●	5.00	20.00	65.09	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.91	4.00
NUEVO	860.1-0500-035A1-MM	●	5.00	35.00	81.09	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.91	7.00
NUEVO	860.1-0510-020A1-MM	●	5.10	20.00	65.07	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.93	3.92
NUEVO	860.1-0510-035A1-MM	●	5.10	35.00	81.07	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.93	6.86
NUEVO	860.1-0516-020A1-MM	●	5.16	20.00	65.06	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.94	3.88
NUEVO	860.1-0516-035A1-MM	●	5.16	35.00	81.06	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.94	6.78
NUEVO	860.1-0520-020A1-MM	●	5.20	20.00	65.05	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.95	3.85
NUEVO	860.1-0520-035A1-MM	●	5.20	35.00	81.05	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.95	6.73
NUEVO	860.1-0530-020A1-MM	●	5.30	20.00	65.04	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.77
NUEVO	860.1-0530-035A1-MM	●	5.30	35.00	81.04	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	6.60
NUEVO	860.1-0540-020A1-MM	●	5.40	20.00	65.02	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.98	3.70
NUEVO	860.1-0540-035A1-MM	●	5.40	35.00	81.02	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.98	6.48
NUEVO	860.1-0550-020A1-MM	●	5.50	20.00	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.00	3.64
NUEVO	860.1-0550-035A1-MM	●	5.50	35.00	81.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.00	6.36
NUEVO	860.1-0555-020A1-MM	●	5.55	20.00	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.60
NUEVO	860.1-0555-035A1-MM	●	5.55	35.00	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	6.31
NUEVO	860.1-0556-020A1-MM	●	5.56	20.00	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.60
NUEVO	860.1-0556-035A1-MM	●	5.56	35.00	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	6.30
NUEVO	860.1-0560-020A1-MM	●	5.60	20.00	64.98	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.02	3.57
NUEVO	860.1-0560-035A1-MM	●	5.60	35.00	80.98	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.02	6.25
NUEVO	860.1-0570-020A1-MM	●	5.70	20.00	64.96	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.04	3.51
NUEVO	860.1-0570-035A1-MM	●	5.70	35.00	80.96	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.04	6.14
NUEVO	860.1-0580-020A1-MM	●	5.80	20.00	64.94	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.06	3.45
NUEVO	860.1-0580-035A1-MM	●	5.80	35.00	80.94	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.06	6.03
NUEVO	860.1-0590-020A1-MM	●	5.90	20.00	64.93	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.07	3.39
NUEVO	860.1-0590-035A1-MM	●	5.90	35.00	80.93	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.07	5.93
NUEVO	860.1-0595-020A1-MM	●	5.95	20.00	64.92	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.08	3.36

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


		M											
Código de pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-0595-035A1-MM	●	5.95	35.00	80.92	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.08	5.88
NUEVO	860.1-0610-024A1-MM	●	6.10	24.00	77.89	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.11	3.93
NUEVO	860.1-0610-043A1-MM	●	6.10	43.00	89.89	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.11	7.05
NUEVO	860.1-0620-024A1-MM	●	6.20	24.00	77.87	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.13	3.87
NUEVO	860.1-0620-043A1-MM	●	6.20	43.00	89.87	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.13	6.94
NUEVO	860.1-0630-024A1-MM	●	6.30	24.00	77.85	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.15	3.81
NUEVO	860.1-0630-043A1-MM	●	6.30	43.00	89.85	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.15	6.83
NUEVO	860.1-0635-024A1-MM	●	6.35	24.00	77.84	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.78
NUEVO	860.1-0635-043A1-MM	●	6.35	43.00	89.84	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	6.77
NUEVO	860.1-0640-024A1-MM	●	6.40	24.00	77.83	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.75
NUEVO	860.1-0640-043A1-MM	●	6.40	43.00	89.83	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	6.72
NUEVO	860.1-0650-024A1-MM	●	6.50	24.00	77.82	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.18	3.69
NUEVO	860.1-0650-043A1-MM	●	6.50	43.00	89.82	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.18	6.62
NUEVO	860.1-0660-024A1-MM	●	6.60	24.00	77.80	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.20	3.64
NUEVO	860.1-0660-043A1-MM	●	6.60	43.00	89.80	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.20	6.52
NUEVO	860.1-0670-024A1-MM	●	6.70	24.00	77.78	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.22	3.58
NUEVO	860.1-0670-043A1-MM	●	6.70	43.00	89.78	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.22	6.42
NUEVO	860.1-0675-024A1-MM	●	6.75	24.00	77.77	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.23	3.56
NUEVO	860.1-0675-043A1-MM	●	6.75	43.00	89.77	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.23	6.37
NUEVO	860.1-0680-024A1-MM	●	6.80	24.00	77.76	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.24	3.53
NUEVO	860.1-0680-043A1-MM	●	6.80	43.00	89.76	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.24	6.32
NUEVO	860.1-0690-024A1-MM	●	6.90	24.00	77.74	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.26	3.48
NUEVO	860.1-0690-043A1-MM	●	6.90	43.00	89.74	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.26	6.23
NUEVO	860.1-0700-024A1-MM	●	7.00	24.00	77.73	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.27	3.43
NUEVO	860.1-0700-043A1-MM	●	7.00	43.00	89.73	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.27	6.14
NUEVO	860.1-0710-029A1-MM	●	7.10	29.00	77.71	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.29	4.08
NUEVO	860.1-0710-043A1-MM	●	7.10	43.00	89.71	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.29	6.06

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

		M											
Código de pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-0714-029A1-MM	●	7.14	29.00	77.70	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.30	4.06
NUEVO	860.1-0714-043A1-MM	●	7.14	43.00	89.70	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.30	6.02
NUEVO	860.1-0720-029A1-MM	●	7.20	29.00	77.69	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.31	4.03
NUEVO	860.1-0720-043A1-MM	●	7.20	43.00	89.69	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.31	5.97
NUEVO	860.1-0730-029A1-MM	●	7.30	29.00	77.67	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.33	3.97
NUEVO	860.1-0730-043A1-MM	●	7.30	43.00	89.67	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.33	5.89
NUEVO	860.1-0740-029A1-MM	●	7.40	29.00	77.65	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.35	3.92
NUEVO	860.1-0740-043A1-MM	●	7.40	43.00	89.65	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.35	5.81
NUEVO	860.1-0750-029A1-MM	●	7.50	29.00	77.64	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.37	3.87
NUEVO	860.1-0750-043A1-MM	●	7.50	43.00	89.64	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.37	5.73
NUEVO	860.1-0754-029A1-MM	●	7.54	29.00	77.63	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.37	3.85
NUEVO	860.1-0754-043A1-MM	●	7.54	43.00	89.63	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.37	5.70
NUEVO	860.1-0760-029A1-MM	●	7.60	29.00	77.62	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.38	3.82
NUEVO	860.1-0760-043A1-MM	●	7.60	43.00	89.62	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.38	5.66
NUEVO	860.1-0770-029A1-MM	●	7.70	29.00	77.60	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.40	3.77
NUEVO	860.1-0770-043A1-MM	●	7.70	43.00	89.60	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.40	5.58
NUEVO	860.1-0780-029A1-MM	●	7.80	29.00	77.58	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.42	3.72
NUEVO	860.1-0780-043A1-MM	●	7.80	43.00	89.58	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.42	5.51
NUEVO	860.1-0790-029A1-MM	●	7.90	29.00	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.67
NUEVO	860.1-0790-043A1-MM	●	7.90	43.00	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.44
NUEVO	860.1-0794-029A1-MM	●	7.94	29.00	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.45	3.65
NUEVO	860.1-0794-043A1-MM	●	7.94	43.00	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.45	5.42
NUEVO	860.1-0810-035A1-MM	●	8.10	35.00	87.53	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.47	4.32
NUEVO	860.1-0810-049A1-MM	●	8.10	49.00	101.53	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.47	6.05
NUEVO	860.1-0820-035A1-MM	●	8.20	35.00	87.51	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.49	4.27
NUEVO	860.1-0820-049A1-MM	●	8.20	49.00	101.51	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.49	5.98
NUEVO	860.1-0830-035A1-MM	●	8.30	35.00	87.49	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.51	4.22

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


		M											
Código de pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-0830-049A1-MM	●	8.30	49.00	101.49	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.51	5.90
NUEVO	860.1-0833-035A1-MM	●	8.33	35.00	87.48	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.52	4.20
NUEVO	860.1-0833-049A1-MM	●	8.33	49.00	101.48	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.52	5.88
NUEVO	860.1-0840-035A1-MM	●	8.40	35.00	87.47	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.53	4.17
NUEVO	860.1-0840-049A1-MM	●	8.40	49.00	101.47	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.53	5.83
NUEVO	860.1-0850-035A1-MM	●	8.50	35.00	87.45	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.55	4.12
NUEVO	860.1-0850-049A1-MM	●	8.50	49.00	101.45	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.55	5.76
NUEVO	860.1-0860-035A1-MM	●	8.60	35.00	87.43	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	4.07
NUEVO	860.1-0860-049A1-MM	●	8.60	49.00	101.43	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.70
NUEVO	860.1-0870-035A1-MM	●	8.70	35.00	87.42	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.58	4.02
NUEVO	860.1-0870-049A1-MM	●	8.70	49.00	101.42	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.58	5.63
NUEVO	860.1-0873-035A1-MM	●	8.73	35.00	87.41	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.59	4.01
NUEVO	860.1-0873-049A1-MM	●	8.73	49.00	101.41	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.59	5.61
NUEVO	860.1-0880-035A1-MM	●	8.80	35.00	87.40	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.60	3.98
NUEVO	860.1-0880-049A1-MM	●	8.80	49.00	101.40	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.60	5.57
NUEVO	860.1-0890-035A1-MM	●	8.90	35.00	87.38	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.62	3.93
NUEVO	860.1-0890-049A1-MM	●	8.90	49.00	101.38	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.62	5.51
NUEVO	860.1-0900-035A1-MM	●	9.00	35.00	87.36	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.64	3.89
NUEVO	860.1-0900-049A1-MM	●	9.00	49.00	101.36	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.64	5.44
NUEVO	860.1-0910-035A1-MM	●	9.10	35.00	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.85
NUEVO	860.1-0910-049A1-MM	●	9.10	49.00	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.38
NUEVO	860.1-0913-035A1-MM	●	9.13	35.00	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.83
NUEVO	860.1-0913-049A1-MM	●	9.13	49.00	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.37
NUEVO	860.1-0920-035A1-MM	●	9.20	35.00	87.33	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.67	3.80
NUEVO	860.1-0920-049A1-MM	●	9.20	49.00	101.33	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.67	5.33
NUEVO	860.1-0930-035A1-MM	●	9.30	35.00	87.31	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.69	3.76
NUEVO	860.1-0930-049A1-MM	●	9.30	49.00	101.31	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.69	5.27

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

		M											
Código de pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-0940-035A1-MM	●	9.40	35.00	87.29	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.71	3.72
NUEVO	860.1-0940-049A1-MM	●	9.40	49.00	101.29	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.71	5.21
NUEVO	860.1-0950-035A1-MM	●	9.50	35.00	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.68
NUEVO	860.1-0950-049A1-MM	●	9.50	49.00	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	5.16
NUEVO	860.1-0953-035A1-MM	●	9.52	35.00	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.67
NUEVO	860.1-0953-049A1-MM	●	9.52	49.00	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	5.14
NUEVO	860.1-0960-035A1-MM	●	9.60	35.00	87.25	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.75	3.65
NUEVO	860.1-0960-049A1-MM	●	9.60	49.00	101.25	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.75	5.10
NUEVO	860.1-0970-035A1-MM	●	9.70	35.00	87.24	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.76	3.61
NUEVO	860.1-0970-049A1-MM	●	9.70	49.00	101.24	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.76	5.05
NUEVO	860.1-0980-035A1-MM	●	9.80	35.00	87.22	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.78	3.57
NUEVO	860.1-0980-049A1-MM	●	9.80	49.00	101.22	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.78	5.00
NUEVO	860.1-0990-035A1-MM	●	9.90	35.00	87.20	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.80	3.54
NUEVO	860.1-0990-049A1-MM	●	9.90	49.00	101.20	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.80	4.95
NUEVO	860.1-0992-035A1-MM	●	9.92	35.00	87.19	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.80	3.53
NUEVO	860.1-0992-049A1-MM	●	9.92	49.00	101.19	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.80	4.94
NUEVO	860.1-1010-040A1-MM	●	10.10	40.00	100.16	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.84	3.96
NUEVO	860.1-1010-056A1-MM	●	10.10	56.00	116.16	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.84	5.54
NUEVO	860.1-1020-040A1-MM	●	10.20	40.00	100.14	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.86	3.92
NUEVO	860.1-1020-056A1-MM	●	10.20	56.00	116.14	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.86	5.49
NUEVO	860.1-1030-040A1-MM	●	10.30	40.00	100.13	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.87	3.88
NUEVO	860.1-1030-056A1-MM	●	10.30	56.00	116.13	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.87	5.44
NUEVO	860.1-1032-040A1-MM	●	10.32	40.00	100.12	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.88	3.88
NUEVO	860.1-1032-056A1-MM	●	10.32	56.00	116.12	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.88	5.43
NUEVO	860.1-1040-040A1-MM	●	10.40	40.00	100.11	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.89	3.85
NUEVO	860.1-1040-056A1-MM	●	10.40	56.00	116.11	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.89	5.38
NUEVO	860.1-1050-040A1-MM	●	10.50	40.00	100.09	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.91	3.81

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


		M											
Código de pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-1050-056A1-MM	●	10.50	56.00	116.09	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.91	5.33
NUEVO	860.1-1060-040A1-MM	●	10.60	40.00	100.07	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.93	3.77
NUEVO	860.1-1060-056A1-MM	●	10.60	56.00	116.07	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.93	5.28
NUEVO	860.1-1070-040A1-MM	●	10.70	40.00	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.74
NUEVO	860.1-1070-056A1-MM	●	10.70	56.00	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.23
NUEVO	860.1-1072-040A1-MM	●	10.72	40.00	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.73
NUEVO	860.1-1072-056A1-MM	●	10.72	56.00	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.23
NUEVO	860.1-1080-040A1-MM	●	10.80	40.00	100.04	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.97	3.70
NUEVO	860.1-1080-056A1-MM	●	10.80	56.00	116.04	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.97	5.19
NUEVO	860.1-1090-040A1-MM	●	10.90	40.00	100.02	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.98	3.67
NUEVO	860.1-1090-056A1-MM	●	10.90	56.00	116.02	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.98	5.14
NUEVO	860.1-1100-040A1-MM	●	11.00	40.00	100.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.00	3.64
NUEVO	860.1-1100-056A1-MM	●	11.00	56.00	116.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.00	5.09
NUEVO	860.1-1110-040A1-MM	●	11.10	40.00	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.60
NUEVO	860.1-1110-056A1-MM	●	11.10	56.00	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	5.05
NUEVO	860.1-1111-040A1-MM	●	11.11	40.00	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.60
NUEVO	860.1-1111-056A1-MM	●	11.11	56.00	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	5.04
NUEVO	860.1-1120-040A1-MM	●	11.20	40.00	99.96	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.04	3.57
NUEVO	860.1-1120-056A1-MM	●	11.20	56.00	115.96	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.04	5.00
NUEVO	860.1-1130-040A1-MM	●	11.30	40.00	99.94	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.06	3.54
NUEVO	860.1-1130-056A1-MM	●	11.30	56.00	115.94	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.06	4.96
NUEVO	860.1-1140-040A1-MM	●	11.40	40.00	99.93	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.08	3.51
NUEVO	860.1-1140-056A1-MM	●	11.40	56.00	115.93	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.08	4.91
NUEVO	860.1-1150-040A1-MM	●	11.50	40.00	99.91	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.48
NUEVO	860.1-1150-056A1-MM	●	11.50	56.00	115.91	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	4.87
NUEVO	860.1-1151-040A1-MM	●	11.51	40.00	99.90	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.10	3.48
NUEVO	860.1-1151-056A1-MM	●	11.51	56.00	115.90	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.10	4.87

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

		M											
Código de pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-1160-040A1-MM	●	11.60	40.00	99.89	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.11	3.45
NUEVO	860.1-1160-056A1-MM	●	11.60	56.00	115.89	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.11	4.83
NUEVO	860.1-1170-040A1-MM	●	11.70	40.00	99.87	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.13	3.42
NUEVO	860.1-1170-056A1-MM	●	11.70	56.00	115.87	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.13	4.79
NUEVO	860.1-1180-040A1-MM	●	11.80	40.00	99.85	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.15	3.39
NUEVO	860.1-1180-056A1-MM	●	11.80	56.00	115.85	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.15	4.75
NUEVO	860.1-1190-040A1-MM	●	11.90	40.00	99.83	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.17	3.36
NUEVO	860.1-1190-056A1-MM	●	11.90	56.00	115.83	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.17	4.71
NUEVO	860.1-1210-043A1-MM	●	12.10	43.00	104.80	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.20	3.55
NUEVO	860.1-1210-060A1-MM	●	12.10	60.00	121.80	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.20	4.96
NUEVO	860.1-1220-043A1-MM	●	12.20	43.00	104.78	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.22	3.52
NUEVO	860.1-1220-060A1-MM	●	12.20	60.00	121.78	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.22	4.92
NUEVO	860.1-1230-043A1-MM	●	12.30	43.00	104.76	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.24	3.50
NUEVO	860.1-1230-060A1-MM	●	12.30	60.00	121.76	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.24	4.88
NUEVO	860.1-1250-043A1-MM	●	12.50	43.00	104.72	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.28	3.44
NUEVO	860.1-1250-060A1-MM	●	12.50	60.00	121.72	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.28	4.80
NUEVO	860.1-1260-043A1-MM	●	12.60	43.00	104.71	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.29	3.41
NUEVO	860.1-1260-060A1-MM	●	12.60	60.00	121.71	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.29	4.76
NUEVO	860.1-1270-043A1-MM	●	12.70	43.00	104.69	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.31	3.39
NUEVO	860.1-1270-060A1-MM	●	12.70	60.00	121.69	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.31	4.72
NUEVO	860.1-1280-043A1-MM	●	12.80	43.00	104.67	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.33	3.36
NUEVO	860.1-1280-060A1-MM	●	12.80	60.00	121.67	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.33	4.69
NUEVO	860.1-1290-043A1-MM	●	12.90	43.00	104.65	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.35	3.33
NUEVO	860.1-1290-060A1-MM	●	12.90	60.00	121.65	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.35	4.65
NUEVO	860.1-1300-043A1-MM	●	13.00	43.00	104.63	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.37	3.31
NUEVO	860.1-1300-060A1-MM	●	13.00	60.00	121.63	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.37	4.62
NUEVO	860.1-1310-043A1-MM	●	13.10	43.00	104.62	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.38	3.28

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


		M											
	Código de pedido	M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-1310-060A1-MM	●	13.10	60.00	121.62	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.38	4.58
NUEVO	860.1-1330-043A1-MM	●	13.30	43.00	104.58	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.42	3.23
NUEVO	860.1-1330-060A1-MM	●	13.30	60.00	121.58	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.42	4.51
NUEVO	860.1-1349-043A1-MM	●	13.49	43.00	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.45	3.19
NUEVO	860.1-1349-060A1-MM	●	13.49	60.00	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.45	4.45
NUEVO	860.1-1350-043A1-MM	●	13.50	43.00	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.19
NUEVO	860.1-1350-060A1-MM	●	13.50	60.00	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.44
NUEVO	860.1-1380-043A1-MM	●	13.80	43.00	104.49	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.51	3.12
NUEVO	860.1-1380-060A1-MM	●	13.80	60.00	121.49	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.51	4.35
NUEVO	860.1-1400-043A1-MM	●	14.00	43.00	104.45	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.55	3.07
NUEVO	860.1-1420-063A1-MM	●	14.20	63.00	130.42	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.58	4.44
NUEVO	860.1-1429-045A1-MM	●	14.29	45.00	112.40	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.60	3.15
NUEVO	860.1-1429-063A1-MM	●	14.29	63.00	130.40	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.60	4.41
NUEVO	860.1-1440-045A1-MM	●	14.40	45.00	112.38	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.62	3.13
NUEVO	860.1-1440-063A1-MM	●	14.40	63.00	130.38	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.62	4.38
NUEVO	860.1-1450-045A1-MM	●	14.50	45.00	112.36	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.64	3.10
NUEVO	860.1-1450-063A1-MM	●	14.50	63.00	130.36	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.64	4.34
NUEVO	860.1-1475-045A1-MM	●	14.75	45.00	112.32	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.68	3.05
NUEVO	860.1-1475-063A1-MM	●	14.75	63.00	130.32	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.68	4.27
NUEVO	860.1-1480-045A1-MM	●	14.80	45.00	112.31	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.69	3.04
NUEVO	860.1-1480-063A1-MM	●	14.80	63.00	130.31	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.69	4.26
NUEVO	860.1-1500-045A1-MM	●	15.00	45.00	112.27	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.73	3.00
NUEVO	860.1-1500-063A1-MM	●	15.00	63.00	130.27	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.73	4.20
NUEVO	860.1-1510-045A1-MM	●	15.10	45.00	112.25	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.75	2.98
NUEVO	860.1-1510-063A1-MM	●	15.10	63.00	130.25	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.75	4.17
NUEVO	860.1-1520-045A1-MM	●	15.20	45.00	112.23	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.77	2.96
NUEVO	860.1-1520-063A1-MM	●	15.20	63.00	130.23	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.77	4.14

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

		M											
Código de pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-1530-045A1-MM	●	15.30	45.00	112.22	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.78	2.94
NUEVO	860.1-1530-063A1-MM	●	15.30	63.00	130.22	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.78	4.12
NUEVO	860.1-1550-045A1-MM	●	15.50	45.00	112.18	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.82	2.90
NUEVO	860.1-1550-063A1-MM	●	15.50	63.00	130.18	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.82	4.06
NUEVO	860.1-1580-045A1-MM	●	15.80	45.00	112.13	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.88	2.85
NUEVO	860.1-1580-063A1-MM	●	15.80	63.00	130.13	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.88	3.99
NUEVO	860.1-1588-045A1-MM	●	15.88	45.00	112.11	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.89	2.83
NUEVO	860.1-1588-063A1-MM	●	15.88	63.00	130.11	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.89	3.97
NUEVO	860.1-1650-051A1-MM	●	16.50	51.00	120.00	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.00	3.09
NUEVO	860.1-1650-071A1-MM	●	16.50	71.00	140.00	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.00	4.30
NUEVO	860.1-1700-051A1-MM	●	17.00	51.00	119.91	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.09	3.00
NUEVO	860.1-1700-071A1-MM	●	17.00	71.00	139.91	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.09	4.18
NUEVO	860.1-1750-051A1-MM	●	17.50	51.00	119.82	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.18	2.91
NUEVO	860.1-1750-071A1-MM	●	17.50	71.00	139.82	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.18	4.06
NUEVO	860.1-1850-055A1-MM	●	18.50	55.00	127.63	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.37	2.97
NUEVO	860.1-1850-077A1-MM	●	18.50	77.00	149.63	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.37	4.16
NUEVO	860.1-1900-055A1-MM	●	19.00	55.00	127.54	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.46	2.89
NUEVO	860.1-1900-077A1-MM	●	19.00	77.00	149.54	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.46	4.05
NUEVO	860.1-1950-055A1-MM	●	19.50	55.00	127.45	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.55	2.82
NUEVO	860.1-1950-077A1-MM	●	19.50	77.00	149.45	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.55	3.95

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


		M											
	Código de pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NUEVO	860.1-0300-014A1-MM	●	0.118	0.551	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.021	4.67
NUEVO	860.1-0300-019A1-MM	●	0.118	0.748	2.577	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.021	6.33
NUEVO	860.1-0310-014A1-MM	●	0.122	0.551	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.022	4.52
NUEVO	860.1-0310-019A1-MM	●	0.122	0.748	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.022	6.13
NUEVO	860.1-0318-014A1-MM	●	0.125	0.551	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	4.41
NUEVO	860.1-0318-019A1-MM	●	0.125	0.748	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.023	5.98
NUEVO	860.1-0320-014A1-MM	●	0.126	0.551	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	4.38
NUEVO	860.1-0320-019A1-MM	●	0.126	0.748	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.023	5.94
NUEVO	860.1-0325-014A1-MM	●	0.128	0.551	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	4.31
NUEVO	860.1-0325-019A1-MM	●	0.128	0.748	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.023	5.85
NUEVO	860.1-0330-014A1-MM	●	0.130	0.551	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	4.24
NUEVO	860.1-0330-019A1-MM	●	0.130	0.748	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.024	5.76
NUEVO	860.1-0340-014A1-MM	●	0.134	0.551	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	4.12
NUEVO	860.1-0340-019A1-MM	●	0.134	0.748	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.024	5.59
NUEVO	860.1-0350-014A1-MM	●	0.138	0.551	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	4.00
NUEVO	860.1-0350-019A1-MM	●	0.138	0.748	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.025	5.43
NUEVO	860.1-0357-014A1-MM	●	0.141	0.551	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.92
NUEVO	860.1-0357-019A1-MM	●	0.141	0.748	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.026	5.32
NUEVO	860.1-0360-014A1-MM	●	0.142	0.551	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.89
NUEVO	860.1-0360-019A1-MM	●	0.142	0.748	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.026	5.28
NUEVO	860.1-0370-014A1-MM	●	0.146	0.551	2.414	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.78
NUEVO	860.1-0370-019A1-MM	●	0.146	0.748	2.572	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.026	5.14
NUEVO	860.1-0380-017A1-MM	●	0.150	0.669	2.571	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.027	4.47
NUEVO	860.1-0380-029A1-MM	●	0.150	1.142	2.886	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.027	7.63
NUEVO	860.1-0390-017A1-MM	●	0.154	0.669	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	4.36
NUEVO	860.1-0390-029A1-MM	●	0.154	1.142	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	7.44
NUEVO	860.1-0397-017A1-MM	●	0.156	0.669	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	4.28

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Imperial (pulgadas)

		M												
Código de pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR	
NUEVO	860.1-0397-029A1-MM	●	0.156	1.142	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	7.31	
NUEVO	860.1-0400-017A1-MM	●	0.157	0.669	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	4.25	
NUEVO	860.1-0400-029A1-MM	●	0.157	1.142	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	7.25	
NUEVO	860.1-0410-017A1-MM	●	0.161	0.669	2.569	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	4.15	
NUEVO	860.1-0410-029A1-MM	●	0.161	1.142	2.884	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	7.07	
NUEVO	860.1-0420-017A1-MM	●	0.165	0.669	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.030	4.05	
NUEVO	860.1-0420-029A1-MM	●	0.165	1.142	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.030	6.90	
NUEVO	860.1-0430-017A1-MM	●	0.169	0.669	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.95	
NUEVO	860.1-0430-029A1-MM	●	0.169	1.142	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	6.74	
NUEVO	860.1-0437-017A1-MM	●	0.172	0.669	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.89	
NUEVO	860.1-0437-029A1-MM	●	0.172	1.142	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	6.64	
NUEVO	860.1-0440-017A1-MM	●	0.173	0.669	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.86	
NUEVO	860.1-0440-029A1-MM	●	0.173	1.142	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	6.59	
NUEVO	860.1-0450-017A1-MM	●	0.177	0.669	2.566	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.78	
NUEVO	860.1-0450-029A1-MM	●	0.177	1.142	2.881	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	6.44	
NUEVO	860.1-0460-017A1-MM	●	0.181	0.669	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.70	
NUEVO	860.1-0460-029A1-MM	●	0.181	1.142	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	6.30	
NUEVO	860.1-0465-017A1-MM	●	0.183	0.669	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.66	
NUEVO	860.1-0465-029A1-MM	●	0.183	1.142	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	6.24	
NUEVO	860.1-0470-017A1-MM	●	0.185	0.669	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.034	3.62	
NUEVO	860.1-0470-029A1-MM	●	0.185	1.142	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.034	6.17	
NUEVO	860.1-0476-020A1-MM	●	0.188	0.787	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	4.20	
NUEVO	860.1-0476-035A1-MM	●	0.188	1.378	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	7.35	
NUEVO	860.1-0480-020A1-MM	●	0.189	0.787	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	4.17	
NUEVO	860.1-0480-035A1-MM	●	0.189	1.378	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	7.29	
NUEVO	860.1-0490-020A1-MM	●	0.193	0.787	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.035	4.08	
NUEVO	860.1-0490-035A1-MM	●	0.193	1.378	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.035	7.14	

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


		M											
	Código de pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NUEVO	860.1-0500-020A1-MM	●	0.197	0.787	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.036	4.00
NUEVO	860.1-0500-035A1-MM	●	0.197	1.378	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.036	7.00
NUEVO	860.1-0510-020A1-MM	●	0.201	0.787	2.562	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.92
NUEVO	860.1-0510-035A1-MM	●	0.201	1.378	3.192	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	6.86
NUEVO	860.1-0516-020A1-MM	●	0.203	0.787	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.88
NUEVO	860.1-0516-035A1-MM	●	0.203	1.378	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	6.78
NUEVO	860.1-0520-020A1-MM	●	0.205	0.787	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.85
NUEVO	860.1-0520-035A1-MM	●	0.205	1.378	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	6.73
NUEVO	860.1-0530-020A1-MM	●	0.209	0.787	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.038	3.77
NUEVO	860.1-0530-035A1-MM	●	0.209	1.378	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.038	6.60
NUEVO	860.1-0540-020A1-MM	●	0.213	0.787	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.70
NUEVO	860.1-0540-035A1-MM	●	0.213	1.378	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	6.48
NUEVO	860.1-0550-020A1-MM	●	0.217	0.787	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.64
NUEVO	860.1-0550-035A1-MM	●	0.217	1.378	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	6.36
NUEVO	860.1-0555-020A1-MM	●	0.219	0.787	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.60
NUEVO	860.1-0555-035A1-MM	●	0.219	1.378	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	6.31
NUEVO	860.1-0556-020A1-MM	●	0.219	0.787	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.60
NUEVO	860.1-0556-035A1-MM	●	0.219	1.378	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	6.30
NUEVO	860.1-0560-020A1-MM	●	0.220	0.787	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.57
NUEVO	860.1-0560-035A1-MM	●	0.220	1.378	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	6.25
NUEVO	860.1-0570-020A1-MM	●	0.224	0.787	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.041	3.51
NUEVO	860.1-0570-035A1-MM	●	0.224	1.378	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.041	6.14
NUEVO	860.1-0580-020A1-MM	●	0.228	0.787	2.557	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.45
NUEVO	860.1-0580-035A1-MM	●	0.228	1.378	3.187	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	6.03
NUEVO	860.1-0590-020A1-MM	●	0.232	0.787	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.39
NUEVO	860.1-0590-035A1-MM	●	0.232	1.378	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	5.93
NUEVO	860.1-0595-020A1-MM	●	0.234	0.787	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.36

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Imperial (pulgadas)

		M											
Código de pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NUEVO	860.1-0595-035A1-MM	●	0.234	1.378	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.88
NUEVO	860.1-0610-024A1-MM	●	0.240	0.945	3.067	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.93
NUEVO	860.1-0610-043A1-MM	●	0.240	1.693	3.539	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	7.05
NUEVO	860.1-0620-024A1-MM	●	0.244	0.945	3.066	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.87
NUEVO	860.1-0620-043A1-MM	●	0.244	1.693	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	6.94
NUEVO	860.1-0630-024A1-MM	●	0.248	0.945	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.045	3.81
NUEVO	860.1-0630-043A1-MM	●	0.248	1.693	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.045	6.83
NUEVO	860.1-0635-024A1-MM	●	0.250	0.945	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.046	3.78
NUEVO	860.1-0635-043A1-MM	●	0.250	1.693	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.046	6.77
NUEVO	860.1-0640-024A1-MM	●	0.252	0.945	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.046	3.75
NUEVO	860.1-0640-043A1-MM	●	0.252	1.693	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.046	6.72
NUEVO	860.1-0650-024A1-MM	●	0.256	0.945	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.69
NUEVO	860.1-0650-043A1-MM	●	0.256	1.693	3.536	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	6.62
NUEVO	860.1-0660-024A1-MM	●	0.260	0.945	3.063	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.64
NUEVO	860.1-0660-043A1-MM	●	0.260	1.693	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	6.52
NUEVO	860.1-0670-024A1-MM	●	0.264	0.945	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.58
NUEVO	860.1-0670-043A1-MM	●	0.264	1.693	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	6.42
NUEVO	860.1-0675-024A1-MM	●	0.266	0.945	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.56
NUEVO	860.1-0675-043A1-MM	●	0.266	1.693	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	6.37
NUEVO	860.1-0680-024A1-MM	●	0.268	0.945	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.53
NUEVO	860.1-0680-043A1-MM	●	0.268	1.693	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	6.32
NUEVO	860.1-0690-024A1-MM	●	0.272	0.945	3.061	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.48
NUEVO	860.1-0690-043A1-MM	●	0.272	1.693	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	6.23
NUEVO	860.1-0700-024A1-MM	●	0.276	0.945	3.060	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.050	3.43
NUEVO	860.1-0700-043A1-MM	●	0.276	1.693	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.050	6.14
NUEVO	860.1-0710-029A1-MM	●	0.280	1.142	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	4.08
NUEVO	860.1-0710-043A1-MM	●	0.280	1.693	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	6.06

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


		M											
Código de pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NUEVO	860.1-0714-029A1-MM	●	0.281	1.142	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	4.06
NUEVO	860.1-0714-043A1-MM	●	0.281	1.693	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	6.02
NUEVO	860.1-0720-029A1-MM	●	0.283	1.142	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	4.03
NUEVO	860.1-0720-043A1-MM	●	0.283	1.693	3.531	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.97
NUEVO	860.1-0730-029A1-MM	●	0.287	1.142	3.058	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	3.97
NUEVO	860.1-0730-043A1-MM	●	0.287	1.693	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.89
NUEVO	860.1-0740-029A1-MM	●	0.291	1.142	3.057	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.053	3.92
NUEVO	860.1-0740-043A1-MM	●	0.291	1.693	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.053	5.81
NUEVO	860.1-0750-029A1-MM	●	0.295	1.142	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.87
NUEVO	860.1-0750-043A1-MM	●	0.295	1.693	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.73
NUEVO	860.1-0754-029A1-MM	●	0.297	1.142	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.85
NUEVO	860.1-0754-043A1-MM	●	0.297	1.693	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.70
NUEVO	860.1-0760-029A1-MM	●	0.299	1.142	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.82
NUEVO	860.1-0760-043A1-MM	●	0.299	1.693	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.66
NUEVO	860.1-0770-029A1-MM	●	0.303	1.142	3.055	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.055	3.77
NUEVO	860.1-0770-043A1-MM	●	0.303	1.693	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.055	5.58
NUEVO	860.1-0780-029A1-MM	●	0.307	1.142	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.056	3.72
NUEVO	860.1-0780-043A1-MM	●	0.307	1.693	3.527	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.056	5.51
NUEVO	860.1-0790-029A1-MM	●	0.311	1.142	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.67
NUEVO	860.1-0790-043A1-MM	●	0.311	1.693	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.44
NUEVO	860.1-0794-029A1-MM	●	0.313	1.142	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.65
NUEVO	860.1-0794-043A1-MM	●	0.313	1.693	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.42
NUEVO	860.1-0810-035A1-MM	●	0.319	1.378	3.446	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.058	4.32
NUEVO	860.1-0810-049A1-MM	●	0.319	1.929	3.997	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.058	6.05
NUEVO	860.1-0820-035A1-MM	●	0.323	1.378	3.445	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	4.27
NUEVO	860.1-0820-049A1-MM	●	0.323	1.929	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.98
NUEVO	860.1-0830-035A1-MM	●	0.327	1.378	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	4.22

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Imperial (pulgadas)

		M											
Código de pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCD CON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NUEVO	860.1-0830-049A1-MM	●	0.327	1.929	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.90
NUEVO	860.1-0833-035A1-MM	●	0.328	1.378	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	4.20
NUEVO	860.1-0833-049A1-MM	●	0.328	1.929	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.88
NUEVO	860.1-0840-035A1-MM	●	0.331	1.378	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	4.17
NUEVO	860.1-0840-049A1-MM	●	0.331	1.929	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.83
NUEVO	860.1-0850-035A1-MM	●	0.335	1.378	3.443	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.061	4.12
NUEVO	860.1-0850-049A1-MM	●	0.335	1.929	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.061	5.76
NUEVO	860.1-0860-035A1-MM	●	0.339	1.378	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	4.07
NUEVO	860.1-0860-049A1-MM	●	0.339	1.929	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.70
NUEVO	860.1-0870-035A1-MM	●	0.343	1.378	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	4.02
NUEVO	860.1-0870-049A1-MM	●	0.343	1.929	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.63
NUEVO	860.1-0873-035A1-MM	●	0.344	1.378	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	4.01
NUEVO	860.1-0873-049A1-MM	●	0.344	1.929	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.61
NUEVO	860.1-0880-035A1-MM	●	0.346	1.378	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.98
NUEVO	860.1-0880-049A1-MM	●	0.346	1.929	3.992	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.57
NUEVO	860.1-0890-035A1-MM	●	0.350	1.378	3.440	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.93
NUEVO	860.1-0890-049A1-MM	●	0.350	1.929	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.51
NUEVO	860.1-0900-035A1-MM	●	0.354	1.378	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.89
NUEVO	860.1-0900-049A1-MM	●	0.354	1.929	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.44
NUEVO	860.1-0910-035A1-MM	●	0.358	1.378	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.85
NUEVO	860.1-0910-049A1-MM	●	0.358	1.929	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.38
NUEVO	860.1-0913-035A1-MM	●	0.359	1.378	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.83
NUEVO	860.1-0913-049A1-MM	●	0.359	1.929	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.37
NUEVO	860.1-0920-035A1-MM	●	0.362	1.378	3.438	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.066	3.80
NUEVO	860.1-0920-049A1-MM	●	0.362	1.929	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.066	5.33
NUEVO	860.1-0930-035A1-MM	●	0.366	1.378	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.76
NUEVO	860.1-0930-049A1-MM	●	0.366	1.929	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.27

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


		M											
	Código de pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NUEVO	860.1-0940-035A1-MM	●	0.370	1.378	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.72
NUEVO	860.1-0940-049A1-MM	●	0.370	1.929	3.988	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.21
NUEVO	860.1-0950-035A1-MM	●	0.374	1.378	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.68
NUEVO	860.1-0950-049A1-MM	●	0.374	1.929	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	5.16
NUEVO	860.1-0953-035A1-MM	●	0.375	1.378	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.67
NUEVO	860.1-0953-049A1-MM	●	0.375	1.929	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	5.14
NUEVO	860.1-0960-035A1-MM	●	0.378	1.378	3.435	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.65
NUEVO	860.1-0960-049A1-MM	●	0.378	1.929	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	5.10
NUEVO	860.1-0970-035A1-MM	●	0.382	1.378	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.61
NUEVO	860.1-0970-049A1-MM	●	0.382	1.929	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	5.05
NUEVO	860.1-0980-035A1-MM	●	0.386	1.378	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.070	3.57
NUEVO	860.1-0980-049A1-MM	●	0.386	1.929	3.985	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.070	5.00
NUEVO	860.1-0990-035A1-MM	●	0.390	1.378	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.54
NUEVO	860.1-0990-049A1-MM	●	0.390	1.929	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.95
NUEVO	860.1-0992-035A1-MM	●	0.391	1.378	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.53
NUEVO	860.1-0992-049A1-MM	●	0.391	1.929	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.94
NUEVO	860.1-1010-040A1-MM	●	0.398	1.575	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.072	3.96
NUEVO	860.1-1010-056A1-MM	●	0.398	2.205	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.072	5.54
NUEVO	860.1-1020-040A1-MM	●	0.402	1.575	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.073	3.92
NUEVO	860.1-1020-056A1-MM	●	0.402	2.205	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.073	5.49
NUEVO	860.1-1030-040A1-MM	●	0.406	1.575	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.88
NUEVO	860.1-1030-056A1-MM	●	0.406	2.205	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.44
NUEVO	860.1-1032-040A1-MM	●	0.406	1.575	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.88
NUEVO	860.1-1032-056A1-MM	●	0.406	2.205	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.43
NUEVO	860.1-1040-040A1-MM	●	0.409	1.575	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.85
NUEVO	860.1-1040-056A1-MM	●	0.409	2.205	4.571	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.38
NUEVO	860.1-1050-040A1-MM	●	0.413	1.575	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.81

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Imperial (pulgadas)

		M											
Código de pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCD CON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NUEVO	860.1-1050-056A1-MM	●	0.413	2.205	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.33
NUEVO	860.1-1060-040A1-MM	●	0.417	1.575	3.940	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.076	3.77
NUEVO	860.1-1060-056A1-MM	●	0.417	2.205	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.076	5.28
NUEVO	860.1-1070-040A1-MM	●	0.421	1.575	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.74
NUEVO	860.1-1070-056A1-MM	●	0.421	2.205	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.23
NUEVO	860.1-1072-040A1-MM	●	0.422	1.575	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.73
NUEVO	860.1-1072-056A1-MM	●	0.422	2.205	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.23
NUEVO	860.1-1080-040A1-MM	●	0.425	1.575	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.70
NUEVO	860.1-1080-056A1-MM	●	0.425	2.205	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.19
NUEVO	860.1-1090-040A1-MM	●	0.429	1.575	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.078	3.67
NUEVO	860.1-1090-056A1-MM	●	0.429	2.205	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.078	5.14
NUEVO	860.1-1100-040A1-MM	●	0.433	1.575	3.937	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.079	3.64
NUEVO	860.1-1100-056A1-MM	●	0.433	2.205	4.567	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.079	5.09
NUEVO	860.1-1110-040A1-MM	●	0.437	1.575	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.60
NUEVO	860.1-1110-056A1-MM	●	0.437	2.205	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	5.05
NUEVO	860.1-1111-040A1-MM	●	0.438	1.575	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.60
NUEVO	860.1-1111-056A1-MM	●	0.438	2.205	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	5.04
NUEVO	860.1-1120-040A1-MM	●	0.441	1.575	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.57
NUEVO	860.1-1120-056A1-MM	●	0.441	2.205	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	5.00
NUEVO	860.1-1130-040A1-MM	●	0.445	1.575	3.935	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.081	3.54
NUEVO	860.1-1130-056A1-MM	●	0.445	2.205	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.081	4.96
NUEVO	860.1-1140-040A1-MM	●	0.449	1.575	3.934	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.51
NUEVO	860.1-1140-056A1-MM	●	0.449	2.205	4.564	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.91
NUEVO	860.1-1150-040A1-MM	●	0.453	1.575	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.48
NUEVO	860.1-1150-056A1-MM	●	0.453	2.205	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.87
NUEVO	860.1-1151-040A1-MM	●	0.453	1.575	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.48
NUEVO	860.1-1151-056A1-MM	●	0.453	2.205	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.87

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


		M											
	Código de pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NUEVO	860.1-1160-040A1-MM	●	0.457	1.575	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.083	3.45
NUEVO	860.1-1160-056A1-MM	●	0.457	2.205	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.083	4.83
NUEVO	860.1-1170-040A1-MM	●	0.461	1.575	3.932	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.084	3.42
NUEVO	860.1-1170-056A1-MM	●	0.461	2.205	4.562	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.084	4.79
NUEVO	860.1-1180-040A1-MM	●	0.465	1.575	3.931	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.39
NUEVO	860.1-1180-056A1-MM	●	0.465	2.205	4.561	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.75
NUEVO	860.1-1190-040A1-MM	●	0.469	1.575	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.36
NUEVO	860.1-1190-056A1-MM	●	0.469	2.205	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.71
NUEVO	860.1-1210-043A1-MM	●	0.476	1.693	4.126	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.55
NUEVO	860.1-1210-060A1-MM	●	0.476	2.362	4.795	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.96
NUEVO	860.1-1220-043A1-MM	●	0.480	1.693	4.125	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.52
NUEVO	860.1-1220-060A1-MM	●	0.480	2.362	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.92
NUEVO	860.1-1230-043A1-MM	●	0.484	1.693	4.124	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.088	3.50
NUEVO	860.1-1230-060A1-MM	●	0.484	2.362	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.088	4.88
NUEVO	860.1-1250-043A1-MM	●	0.492	1.693	4.123	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.44
NUEVO	860.1-1250-060A1-MM	●	0.492	2.362	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.80
NUEVO	860.1-1260-043A1-MM	●	0.496	1.693	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.41
NUEVO	860.1-1260-060A1-MM	●	0.496	2.362	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.76
NUEVO	860.1-1270-043A1-MM	●	0.500	1.693	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.091	3.39
NUEVO	860.1-1270-060A1-MM	●	0.500	2.362	4.791	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.091	4.72
NUEVO	860.1-1280-043A1-MM	●	0.504	1.693	4.121	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.36
NUEVO	860.1-1280-060A1-MM	●	0.504	2.362	4.790	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.69
NUEVO	860.1-1290-043A1-MM	●	0.508	1.693	4.120	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.33
NUEVO	860.1-1290-060A1-MM	●	0.508	2.362	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.65
NUEVO	860.1-1300-043A1-MM	●	0.512	1.693	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.093	3.31
NUEVO	860.1-1300-060A1-MM	●	0.512	2.362	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.093	4.62
NUEVO	860.1-1310-043A1-MM	●	0.516	1.693	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.094	3.28

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Imperial (pulgadas)

		M											
Código de pedido		M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NUEVO	860.1-1310-060A1-MM	●	0.516	2.362	4.788	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.094	4.58
NUEVO	860.1-1330-043A1-MM	●	0.524	1.693	4.117	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.095	3.23
NUEVO	860.1-1330-060A1-MM	●	0.524	2.362	4.787	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.095	4.51
NUEVO	860.1-1349-043A1-MM	●	0.531	1.693	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.19
NUEVO	860.1-1349-060A1-MM	●	0.531	2.362	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.45
NUEVO	860.1-1350-043A1-MM	●	0.531	1.693	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.19
NUEVO	860.1-1350-060A1-MM	●	0.531	2.362	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.44
NUEVO	860.1-1380-043A1-MM	●	0.543	1.693	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.099	3.12
NUEVO	860.1-1380-060A1-MM	●	0.543	2.362	4.783	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.099	4.35
NUEVO	860.1-1400-043A1-MM	●	0.551	1.693	4.112	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.100	3.07
NUEVO	860.1-1420-063A1-MM	●	0.559	2.480	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.44
NUEVO	860.1-1429-045A1-MM	●	0.563	1.772	4.425	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.15
NUEVO	860.1-1429-063A1-MM	●	0.563	2.480	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.41
NUEVO	860.1-1440-045A1-MM	●	0.567	1.772	4.424	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.103	3.13
NUEVO	860.1-1440-063A1-MM	●	0.567	2.480	5.133	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.103	4.38
NUEVO	860.1-1450-045A1-MM	●	0.571	1.772	4.424	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.104	3.10
NUEVO	860.1-1450-063A1-MM	●	0.571	2.480	5.132	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.104	4.34
NUEVO	860.1-1475-045A1-MM	●	0.581	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.05
NUEVO	860.1-1475-063A1-MM	●	0.581	2.480	5.131	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.27
NUEVO	860.1-1480-045A1-MM	●	0.583	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.04
NUEVO	860.1-1480-063A1-MM	●	0.583	2.480	5.130	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.26
NUEVO	860.1-1500-045A1-MM	●	0.591	1.772	4.420	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.107	3.00
NUEVO	860.1-1500-063A1-MM	●	0.591	2.480	5.129	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.107	4.20
NUEVO	860.1-1510-045A1-MM	●	0.594	1.772	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.108	2.98
NUEVO	860.1-1510-063A1-MM	●	0.594	2.480	5.128	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.108	4.17
NUEVO	860.1-1520-045A1-MM	●	0.598	1.772	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.109	2.96
NUEVO	860.1-1520-063A1-MM	●	0.598	2.480	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.109	4.14

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


		M											
	Código de pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NUEVO	860.1-1530-045A1-MM	●	0.602	1.772	4.418	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.110	2.94
NUEVO	860.1-1530-063A1-MM	●	0.602	2.480	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.110	4.12
NUEVO	860.1-1550-045A1-MM	●	0.610	1.772	4.416	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.111	2.90
NUEVO	860.1-1550-063A1-MM	●	0.610	2.480	5.125	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.111	4.06
NUEVO	860.1-1580-045A1-MM	●	0.622	1.772	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.113	2.85
NUEVO	860.1-1580-063A1-MM	●	0.622	2.480	5.123	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.113	3.99
NUEVO	860.1-1588-045A1-MM	●	0.625	1.772	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.114	2.83
NUEVO	860.1-1588-063A1-MM	●	0.625	2.480	5.122	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.114	3.97
NUEVO	860.1-1650-051A1-MM	●	0.650	2.008	4.724	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.118	3.09
NUEVO	860.1-1650-071A1-MM	●	0.650	2.795	5.512	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.118	4.30
NUEVO	860.1-1700-051A1-MM	●	0.669	2.008	4.721	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.122	3.00
NUEVO	860.1-1700-071A1-MM	●	0.669	2.795	5.508	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.122	4.18
NUEVO	860.1-1750-051A1-MM	●	0.689	2.008	4.717	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.125	2.91
NUEVO	860.1-1750-071A1-MM	●	0.689	2.795	5.505	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.125	4.06
NUEVO	860.1-1850-055A1-MM	●	0.728	2.165	5.025	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.133	2.97
NUEVO	860.1-1850-077A1-MM	●	0.728	3.031	5.891	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.133	4.16
NUEVO	860.1-1900-055A1-MM	●	0.748	2.165	5.021	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.136	2.89
NUEVO	860.1-1900-077A1-MM	●	0.748	3.031	5.887	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.136	4.05
NUEVO	860.1-1950-055A1-MM	●	0.768	2.165	5.018	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.140	2.82
NUEVO	860.1-1950-077A1-MM	●	0.768	3.031	5.884	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.140	3.95

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


		M											
Código de pedido		M2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
NUEVO	860.1-0600-020A1-MM	●	6.00	20.00	64.91	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.09	3.33
NUEVO	860.1-0600-035A1-MM	●	6.00	35.00	80.91	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.09	5.83
NUEVO	860.1-0800-029A1-MM	●	8.00	29.00	77.54	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.46	3.63
NUEVO	860.1-0800-043A1-MM	●	8.00	43.00	89.54	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.46	5.38
NUEVO	860.1-1000-035A1-MM	●	10.00	35.00	87.18	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.82	3.50
NUEVO	860.1-1000-049A1-MM	●	10.00	49.00	101.18	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.82	4.90
NUEVO	860.1-1200-040A1-MM	●	12.00	40.00	99.82	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.18	3.33
NUEVO	860.1-1200-056A1-MM	●	12.00	56.00	115.82	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.18	4.67
NUEVO	860.1-1400-060A1-MM	●	14.00	60.00	121.45	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.55	4.29
NUEVO	860.1-1420-045A1-MM	●	14.20	45.00	112.42	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.58	3.17
NUEVO	860.1-1600-045A1-MM	●	16.00	45.00	112.09	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.91	2.81
NUEVO	860.1-1600-063A1-MM	●	16.00	63.00	130.09	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.91	3.94
NUEVO	860.1-1800-051A1-MM	●	18.00	51.00	119.72	123.00	18.00	140.00	h6	H9	73.00	3.28	2.83
NUEVO	860.1-1800-071A1-MM	●	18.00	71.00	139.72	143.00	18.00	140.00	h6	H9	93.00	3.28	3.94
NUEVO	860.1-2000-055A1-MM	●	20.00	55.00	127.36	131.00	20.00	140.00	h6	H9	79.00	3.64	2.75
NUEVO	860.1-2000-077A1-MM	●	20.00	77.00	149.36	153.00	20.00	140.00	h6	H9	101.00	3.64	3.85

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-MM Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


		M											
	Código de pedido	M2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
NUEVO	860.1-0600-020A1-MM	●	0.236	0.787	2.555	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.33
NUEVO	860.1-0600-035A1-MM	●	0.236	1.378	3.185	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.83
NUEVO	860.1-0800-029A1-MM	●	0.315	1.142	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.63
NUEVO	860.1-0800-043A1-MM	●	0.315	1.693	3.525	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.38
NUEVO	860.1-1000-035A1-MM	●	0.394	1.378	3.432	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.072	3.50
NUEVO	860.1-1000-049A1-MM	●	0.394	1.929	3.983	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.072	4.90
NUEVO	860.1-1200-040A1-MM	●	0.472	1.575	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.086	3.33
NUEVO	860.1-1200-056A1-MM	●	0.472	2.205	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.086	4.67
NUEVO	860.1-1400-060A1-MM	●	0.551	2.362	4.782	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.100	4.29
NUEVO	860.1-1420-045A1-MM	●	0.559	1.772	4.426	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.17
NUEVO	860.1-1600-045A1-MM	●	0.630	1.772	4.413	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.115	2.81
NUEVO	860.1-1600-063A1-MM	●	0.630	2.480	5.122	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.115	3.94
NUEVO	860.1-1800-051A1-MM	●	0.709	2.008	4.714	4.843	0.709	140.000	h6	H9	2.874	0.129	2.83
NUEVO	860.1-1800-071A1-MM	●	0.709	2.795	5.501	5.630	0.709	140.000	h6	H9	3.661	0.129	3.94
NUEVO	860.1-2000-055A1-MM	●	0.787	2.165	5.014	5.157	0.787	140.000	h6	H9	3.110	0.143	2.75
NUEVO	860.1-2000-077A1-MM	●	0.787	3.031	5.880	6.024	0.787	140.000	h6	H9	3.976	0.143	3.85

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0300-009A1-SD	●	3.00	9.55	61.45	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.55	3.18
860.1-0300-015A1-SD	●	3.00	15.55	65.45	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.55	5.18
860.1-0300-024A1-SD	●	3.00	24.55	78.45	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.55	8.18
860.1-0310-009A1-SD	●	3.10	9.86	61.44	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.56	3.18
860.1-0310-016A1-SD	●	3.10	16.06	65.44	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.56	5.18
860.1-0310-025A1-SD	●	3.10	25.36	78.44	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.56	8.18
860.1-0317-010A1-SD	●	3.17	10.09	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.18
860.1-0317-016A1-SD	●	3.17	16.43	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.17
860.1-0317-025A1-SD	●	3.17	25.94	78.42	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.58	8.17
860.1-0318-010A1-SD	●	3.18	10.12	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.18
860.1-0318-016A1-SD	●	3.18	16.48	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.18
860.1-0318-026A1-SD	●	3.18	26.02	78.42	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.58	8.18
860.1-0320-010A1-SD	●	3.20	10.18	61.42	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.58	3.18
860.1-0320-016A1-SD	●	3.20	16.58	65.42	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.58	5.18
860.1-0320-026A1-SD	●	3.20	26.18	78.42	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.58	8.18
860.1-0325-010A1-SD	●	3.25	10.34	61.41	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.59	3.18
860.1-0325-016A1-SD	●	3.25	16.84	65.41	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.59	5.18
860.1-0325-026A1-SD	●	3.25	26.59	78.41	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.59	8.18
860.1-0330-010A1-SD	●	3.30	10.50	61.40	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.60	3.18
860.1-0330-017A1-SD	●	3.30	17.10	65.40	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.60	5.18
860.1-0330-027A1-SD	●	3.30	27.00	78.40	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.60	8.18
860.1-0338-010A1-SD	●	3.38	10.76	61.38	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	3.18
860.1-0338-017A1-SD	●	3.38	17.52	65.39	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.62	5.18
860.1-0338-027A1-SD	●	3.38	27.66	78.39	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.62	8.18
860.1-0340-010A1-SD	●	3.40	10.82	61.38	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.62	3.18
860.1-0340-017A1-SD	●	3.40	17.62	65.38	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.62	5.18
860.1-0340-027A1-SD	●	3.40	27.82	78.38	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.62	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


	S											
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0345-010A1-SD	●	3.45	10.98	61.37	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.63	3.18
860.1-0345-017A1-SD	●	3.45	17.88	65.37	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.63	5.18
860.1-0345-028A1-SD	●	3.45	28.23	78.37	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.63	8.18
860.1-0350-011A1-SD	●	3.50	11.14	61.36	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.64	3.18
860.1-0350-018A1-SD	●	3.50	18.14	65.36	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.64	5.18
860.1-0350-028A1-SD	●	3.50	28.64	78.36	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.64	8.18
860.1-0355-011A1-SD	●	3.55	11.30	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.18
860.1-0355-018A1-SD	●	3.55	18.40	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.65	5.18
860.1-0355-029A1-SD	●	3.55	29.05	78.35	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.65	8.18
860.1-0357-011A1-SD	●	3.57	11.36	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.65	3.18
860.1-0357-018A1-SD	●	3.57	18.50	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.65	5.18
860.1-0357-029A1-SD	●	3.57	29.21	78.35	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.65	8.18
860.1-0360-011A1-SD	●	3.60	11.46	61.35	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.66	3.18
860.1-0360-018A1-SD	●	3.60	18.66	65.35	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.66	5.18
860.1-0360-029A1-SD	●	3.60	29.46	78.35	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.66	8.18
860.1-0370-011A1-SD	●	3.70	11.77	61.33	62.00	6.00	140.00	h6	H9	20.00	0.67	3.18
860.1-0370-019A1-SD	●	3.70	19.17	65.33	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.67	5.18
860.1-0370-030A1-SD	●	3.70	30.27	78.33	79.00	6.00	140.00	h6	H9	37.00	0.67	8.18
860.1-0380-012A1-SD	●	3.80	12.09	65.31	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.69	3.18
860.1-0380-019A1-SD	●	3.80	19.69	73.31	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.69	5.18
860.1-0380-031A1-SD	●	3.80	31.09	89.31	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.69	8.18
860.1-0390-012A1-SD	●	3.90	12.41	65.29	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.71	3.18
860.1-0390-020A1-SD	●	3.90	20.21	73.29	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.71	5.18
860.1-0390-031A1-SD	●	3.90	31.91	89.29	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.71	8.18
860.1-0397-012A1-SD	●	3.97	12.63	65.28	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.72	3.18
860.1-0397-020A1-SD	●	3.97	20.57	73.28	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.72	5.18
860.1-0397-032A1-SD	●	3.97	32.48	89.28	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.72	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

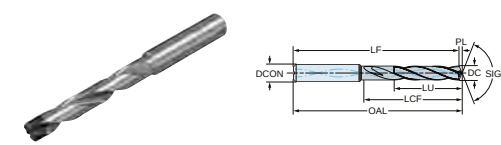


Métrico (mm)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0400-012A1-SD	●	4.00	12.73	65.27	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.73	3.18
860.1-0400-020A1-SD	●	4.00	20.73	73.27	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.73	5.18
860.1-0400-032A1-SD	●	4.00	32.73	89.27	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.73	8.18
860.1-0410-013A1-SD	●	4.10	13.05	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.75	3.18
860.1-0410-021A1-SD	●	4.10	21.25	73.25	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.75	5.18
860.1-0410-033A1-SD	●	4.10	33.55	89.25	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.75	8.18
860.1-0415-013A1-SD	●	4.15	13.21	65.25	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	3.18
860.1-0415-021A1-SD	●	4.15	21.51	73.25	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	5.18
860.1-0415-033A1-SD	●	4.15	33.96	89.25	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.76	8.18
860.1-0420-013A1-SD	●	4.20	13.36	65.24	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.76	3.18
860.1-0420-021A1-SD	●	4.20	21.76	73.24	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.76	5.18
860.1-0420-034A1-SD	●	4.20	34.36	89.24	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.76	8.18
860.1-0430-013A1-SD	●	4.30	13.68	65.22	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.78	3.18
860.1-0430-022A1-SD	●	4.30	22.28	73.22	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.78	5.18
860.1-0430-035A1-SD	●	4.30	35.18	89.22	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.78	8.18
860.1-0437-013A1-SD	●	4.37	13.91	65.21	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.79	3.19
860.1-0437-022A1-SD	●	4.37	22.65	73.21	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.79	5.19
860.1-0437-035A1-SD	●	4.37	35.76	89.21	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.79	8.19
860.1-0440-014A1-SD	●	4.40	14.00	65.20	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.80	3.18
860.1-0440-022A1-SD	●	4.40	22.80	73.20	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.80	5.18
860.1-0440-036A1-SD	●	4.40	36.00	89.20	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.80	8.18
860.1-0450-014A1-SD	●	4.50	14.32	65.18	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.82	3.18
860.1-0450-023A1-SD	●	4.50	23.32	73.18	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.82	5.18
860.1-0450-036A1-SD	●	4.50	36.82	89.18	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.82	8.18
860.1-0455-014A1-SD	●	4.55	14.48	65.17	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.83	3.18
860.1-0455-023A1-SD	●	4.55	23.58	73.17	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.83	5.18
860.1-0455-037A1-SD	●	4.55	37.23	89.17	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.83	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


	S											
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0460-014A1-SD	●	4.60	14.64	65.16	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.84	3.18
860.1-0460-023A1-SD	●	4.60	23.84	73.16	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.84	5.18
860.1-0460-037A1-SD	●	4.60	37.64	89.16	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.84	8.18
860.1-0465-014A1-SD	●	4.65	14.80	65.15	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.85	3.18
860.1-0465-024A1-SD	●	4.65	24.10	73.15	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.85	5.18
860.1-0465-038A1-SD	●	4.65	38.05	89.15	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.85	8.18
860.1-0470-014A1-SD	●	4.70	14.96	65.14	66.00	6.00	140.00	h6	H9	24.00	0.86	3.18
860.1-0470-024A1-SD	●	4.70	24.36	73.14	74.00	6.00	140.00	h6	H9	36.00	0.86	5.18
860.1-0470-038A1-SD	●	4.70	38.46	89.14	90.00	6.00	140.00	h6	H9	48.00	0.86	8.18
860.1-0476-015A1-SD	●	4.76	15.15	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	3.18
860.1-0476-024A1-SD	●	4.76	24.67	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	5.18
860.1-0476-038A1-SD	●	4.76	38.95	103.13	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.87	8.18
860.1-0480-015A1-SD	●	4.80	15.27	65.13	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.87	3.18
860.1-0480-024A1-SD	●	4.80	24.87	81.13	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.87	5.18
860.1-0480-039A1-SD	●	4.80	39.27	103.13	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.87	8.18
860.1-0490-015A1-SD	●	4.90	15.59	65.11	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.89	3.18
860.1-0490-025A1-SD	●	4.90	25.39	81.11	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.89	5.18
860.1-0490-040A1-SD	●	4.90	40.09	103.11	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.89	8.18
860.1-0500-015A1-SD	●	5.00	15.91	65.09	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.91	3.18
860.1-0500-025A1-SD	●	5.00	25.91	81.09	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.91	5.18
860.1-0500-040A1-SD	●	5.00	40.91	103.09	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.91	8.18
860.1-0510-016A1-SD	●	5.10	16.23	65.07	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.93	3.18
860.1-0510-026A1-SD	●	5.10	26.43	81.07	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.93	5.18
860.1-0510-041A1-SD	●	5.10	41.73	103.07	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.93	8.18
860.1-0516-016A1-SD	●	5.16	16.42	65.06	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.94	3.18
860.1-0516-026A1-SD	●	5.16	26.74	81.06	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.94	5.18
860.1-0516-042A1-SD	●	5.16	42.22	103.06	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.94	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0520-016A1-SD	●	5.20	16.55	65.05	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.95	3.18
860.1-0520-026A1-SD	●	5.20	26.95	81.05	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.95	5.18
860.1-0520-042A1-SD	●	5.20	42.55	103.05	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.95	8.18
860.1-0525-016A1-SD	●	5.25	16.71	65.04	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.18
860.1-0525-027A1-SD	●	5.25	27.21	81.04	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	5.18
860.1-0525-042A1-SD	●	5.25	42.96	103.04	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.96	8.18
860.1-0530-016A1-SD	●	5.30	16.86	65.04	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.96	3.18
860.1-0530-027A1-SD	●	5.30	27.46	81.04	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.96	5.18
860.1-0530-043A1-SD	●	5.30	43.36	103.04	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.96	8.18
860.1-0540-017A1-SD	●	5.40	17.18	65.02	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	0.98	3.18
860.1-0540-027A1-SD	●	5.40	27.98	81.02	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	0.98	5.18
860.1-0540-044A1-SD	●	5.40	44.18	103.02	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	0.98	8.18
860.1-0550-017A1-SD	●	5.50	17.50	65.00	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.00	3.18
860.1-0550-028A1-SD	●	5.50	28.50	81.00	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.00	5.18
860.1-0550-045A1-SD	●	5.50	45.00	103.00	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.00	8.18
860.1-0555-017A1-SD	●	5.55	17.66	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.18
860.1-0555-028A1-SD	●	5.55	28.76	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	5.18
860.1-0555-045A1-SD	●	5.55	45.41	102.99	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.01	8.18
860.1-0556-017A1-SD	●	5.56	17.69	64.99	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.01	3.18
860.1-0556-028A1-SD	●	5.56	28.81	80.99	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.01	5.19
860.1-0556-045A1-SD	●	5.56	45.49	102.99	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.01	8.19
860.1-0560-017A1-SD	●	5.60	17.82	64.98	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.02	3.18
860.1-0560-029A1-SD	●	5.60	29.02	80.98	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.02	5.18
860.1-0560-045A1-SD	●	5.60	45.82	102.98	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.02	8.18
860.1-0570-018A1-SD	●	5.70	18.14	64.96	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.04	3.18
860.1-0570-029A1-SD	●	5.70	29.54	80.96	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.04	5.18
860.1-0570-046A1-SD	●	5.70	46.64	102.96	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.04	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


Código de pedido	S2BM	S										
		DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0580-018A1-SD	●	5.80	18.46	64.94	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.06	3.18
860.1-0580-030A1-SD	●	5.80	30.06	80.94	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.06	5.18
860.1-0580-047A1-SD	●	5.80	47.46	102.94	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.06	8.18
860.1-0590-018A1-SD	●	5.90	18.77	64.93	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.07	3.18
860.1-0590-030A1-SD	●	5.90	30.57	80.93	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.07	5.18
860.1-0590-048A1-SD	●	5.90	48.27	102.93	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.07	8.18
860.1-0595-018A1-SD	●	5.95	18.93	64.92	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.08	3.18
860.1-0595-030A1-SD	●	5.95	30.83	80.92	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.08	5.18
860.1-0595-048A1-SD	●	5.95	48.68	102.92	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.08	8.18
860.1-0610-019A1-SD	●	6.10	19.41	77.89	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.11	3.18
860.1-0610-031A1-SD	●	6.10	31.61	89.89	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.11	5.18
860.1-0610-049A1-SD	●	6.10	49.91	124.89	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.11	8.18
860.1-0620-019A1-SD	●	6.20	19.73	77.87	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.13	3.18
860.1-0620-032A1-SD	●	6.20	32.13	89.87	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.13	5.18
860.1-0620-050A1-SD	●	6.20	50.73	124.87	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.13	8.18
860.1-0630-020A1-SD	●	6.30	20.05	77.85	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.15	3.18
860.1-0630-032A1-SD	●	6.30	32.65	89.85	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.15	5.18
860.1-0630-051A1-SD	●	6.30	51.55	124.85	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.15	8.18
860.1-0635-020A1-SD	●	6.35	20.21	77.84	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.18
860.1-0635-032A1-SD	●	6.35	32.91	89.84	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	5.18
860.1-0635-051A1-SD	●	6.35	51.96	124.84	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.16	8.18
860.1-0640-020A1-SD	●	6.40	20.36	77.83	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.16	3.18
860.1-0640-033A1-SD	●	6.40	33.16	89.83	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.16	5.18
860.1-0640-052A1-SD	●	6.40	52.36	124.83	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.16	8.18
860.1-0650-020A1-SD	●	6.50	20.68	77.82	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.18	3.18
860.1-0650-033A1-SD	●	6.50	33.68	89.82	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.18	5.18
860.1-0650-053A1-SD	●	6.50	53.18	124.82	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.18	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCD	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0660-021A1-SD	●	6.60	21.00	77.80	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.20	3.18
860.1-0660-034A1-SD	●	6.60	34.20	89.80	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.20	5.18
860.1-0660-054A1-SD	●	6.60	54.00	124.80	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.20	8.18
860.1-0670-021A1-SD	●	6.70	21.32	77.78	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.22	3.18
860.1-0670-034A1-SD	●	6.70	34.72	89.78	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.22	5.18
860.1-0670-054A1-SD	●	6.70	54.82	124.78	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.22	8.18
860.1-0675-021A1-SD	●	6.75	21.48	77.77	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.23	3.18
860.1-0675-034A1-SD	●	6.75	34.98	89.77	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.23	5.18
860.1-0675-055A1-SD	●	6.75	55.23	124.77	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.23	8.19
860.1-0680-021A1-SD	●	6.80	21.64	77.76	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.24	3.18
860.1-0680-035A1-SD	●	6.80	35.24	89.76	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.24	5.18
860.1-0680-055A1-SD	●	6.80	55.64	124.76	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.24	8.18
860.1-0690-021A1-SD	●	6.90	21.96	77.74	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.26	3.18
860.1-0690-035A1-SD	●	6.90	35.76	89.74	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.26	5.18
860.1-0690-056A1-SD	●	6.90	56.46	124.74	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.26	8.18
860.1-0700-022A1-SD	●	7.00	22.27	77.73	79.00	8.00	140.00	h6	H9	34.00	1.27	3.18
860.1-0700-036A1-SD	●	7.00	36.27	89.73	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.27	5.18
860.1-0700-057A1-SD	●	7.00	57.27	124.73	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.27	8.18
860.1-0710-022A1-SD	●	7.10	22.59	77.71	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.29	3.18
860.1-0710-036A1-SD	●	7.10	36.79	89.71	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.29	5.18
860.1-0710-058A1-SD	●	7.10	58.09	124.71	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.29	8.18
860.1-0714-022A1-SD	●	7.14	22.72	77.70	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.30	3.18
860.1-0714-036A1-SD	●	7.14	37.00	89.70	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.30	5.18
860.1-0714-058A1-SD	●	7.14	58.42	124.70	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.30	8.18
860.1-0720-022A1-SD	●	7.20	22.91	77.69	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.31	3.18
860.1-0720-037A1-SD	●	7.20	37.31	89.69	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.31	5.18
860.1-0720-058A1-SD	●	7.20	58.91	124.69	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.31	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


Código de pedido	S2BM	S										
		DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0730-023A1-SD	●	7.30	23.23	77.67	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.33	3.18
860.1-0730-037A1-SD	●	7.30	37.83	89.67	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.33	5.18
860.1-0730-059A1-SD	●	7.30	59.73	124.67	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.33	8.18
860.1-0740-023A1-SD	●	7.40	23.55	77.65	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.35	3.18
860.1-0740-038A1-SD	●	7.40	38.35	89.65	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.35	5.18
860.1-0740-060A1-SD	●	7.40	60.55	124.65	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.35	8.18
860.1-0750-023A1-SD	●	7.50	23.86	77.64	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.36	3.18
860.1-0750-038A1-SD	●	7.50	38.86	89.64	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.36	5.18
860.1-0750-061A1-SD	●	7.50	61.36	124.64	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.36	8.18
860.1-0754-023A1-SD	●	7.54	23.99	77.63	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.37	3.18
860.1-0754-039A1-SD	●	7.54	39.07	89.63	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.37	5.18
860.1-0754-061A1-SD	●	7.54	61.69	124.63	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.37	8.18
860.1-0760-024A1-SD	●	7.60	24.18	77.62	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.38	3.18
860.1-0760-039A1-SD	●	7.60	39.38	89.62	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.38	5.18
860.1-0760-062A1-SD	●	7.60	62.18	124.62	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.38	8.18
860.1-0770-024A1-SD	●	7.70	24.50	77.60	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.40	3.18
860.1-0770-039A1-SD	●	7.70	39.90	89.60	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.40	5.18
860.1-0770-063A1-SD	●	7.70	63.00	124.60	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.40	8.18
860.1-0780-024A1-SD	●	7.80	24.82	77.58	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.42	3.18
860.1-0780-040A1-SD	●	7.80	40.42	89.58	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.42	5.18
860.1-0780-063A1-SD	●	7.80	63.82	124.58	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.42	8.18
860.1-0790-025A1-SD	●	7.90	25.14	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.18
860.1-0790-040A1-SD	●	7.90	40.94	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.18
860.1-0790-064A1-SD	●	7.90	64.64	124.56	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.44	8.18
860.1-0794-025A1-SD	●	7.94	25.26	77.56	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.44	3.18
860.1-0794-041A1-SD	●	7.94	41.14	89.56	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.44	5.18
860.1-0794-064A1-SD	●	7.94	64.96	124.56	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.44	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0810-025A1-SD	●	8.10	25.77	87.53	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.47	3.18
860.1-0810-041A1-SD	●	8.10	41.97	101.53	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.47	5.18
860.1-0810-066A1-SD	●	8.10	66.27	150.53	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.47	8.18
860.1-0815-025A1-SD	●	8.15	25.93	87.52	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.48	3.18
860.1-0815-042A1-SD	●	8.15	42.23	101.52	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.48	5.18
860.1-0815-066A1-SD	●	8.15	66.68	150.52	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.48	8.18
860.1-0820-026A1-SD	●	8.20	26.09	87.51	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.49	3.18
860.1-0820-042A1-SD	●	8.20	42.49	101.51	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.49	5.18
860.1-0820-067A1-SD	●	8.20	67.09	150.51	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.49	8.18
860.1-0830-026A1-SD	●	8.30	26.41	87.49	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.51	3.18
860.1-0830-043A1-SD	●	8.30	43.01	101.49	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.51	5.18
860.1-0830-067A1-SD	●	8.30	67.91	150.49	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.51	8.18
860.1-0833-026A1-SD	●	8.33	26.51	87.48	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.52	3.18
860.1-0833-043A1-SD	●	8.33	43.17	101.48	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.52	5.18
860.1-0833-068A1-SD	●	8.33	68.16	150.48	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.52	8.18
860.1-0840-026A1-SD	●	8.40	26.73	87.47	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.53	3.18
860.1-0840-043A1-SD	●	8.40	43.53	101.47	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.53	5.18
860.1-0840-068A1-SD	●	8.40	68.73	150.47	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.53	8.18
860.1-0845-026A1-SD	●	8.45	26.89	87.46	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.54	3.18
860.1-0845-043A1-SD	●	8.45	43.79	101.46	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.54	5.18
860.1-0845-069A1-SD	●	8.45	69.14	150.46	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.54	8.18
860.1-0850-027A1-SD	●	8.50	27.05	87.45	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.55	3.18
860.1-0850-044A1-SD	●	8.50	44.05	101.45	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.55	5.18
860.1-0850-069A1-SD	●	8.50	69.55	150.45	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.55	8.18
860.1-0860-027A1-SD	●	8.60	27.37	87.43	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.18
860.1-0860-044A1-SD	●	8.60	44.57	101.43	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.18
860.1-0860-070A1-SD	●	8.60	70.37	150.43	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.57	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


S												
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0865-027A1-SD	●	8.65	27.52	87.43	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.57	3.18
860.1-0865-044A1-SD	●	8.65	44.82	101.43	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.57	5.18
860.1-0865-070A1-SD	●	8.65	70.77	150.43	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.57	8.18
860.1-0870-027A1-SD	●	8.70	27.68	87.42	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.58	3.18
860.1-0870-045A1-SD	●	8.70	45.08	101.42	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.58	5.18
860.1-0870-071A1-SD	●	8.70	71.18	150.42	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.58	8.18
860.1-0873-027A1-SD	●	8.73	27.78	87.41	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.59	3.18
860.1-0873-045A1-SD	●	8.73	45.24	101.41	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.59	5.18
860.1-0873-071A1-SD	●	8.73	71.43	150.41	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.59	8.18
860.1-0880-028A1-SD	●	8.80	28.00	87.40	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.60	3.18
860.1-0880-045A1-SD	●	8.80	45.60	101.40	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.60	5.18
860.1-0880-072A1-SD	●	8.80	72.00	150.40	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.60	8.18
860.1-0885-028A1-SD	●	8.85	28.16	87.39	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.61	3.18
860.1-0885-045A1-SD	●	8.85	45.86	101.39	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.61	5.18
860.1-0885-072A1-SD	●	8.85	72.41	150.39	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.61	8.18
860.1-0890-028A1-SD	●	8.90	28.32	87.38	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.62	3.18
860.1-0890-046A1-SD	●	8.90	46.12	101.38	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.62	5.18
860.1-0890-072A1-SD	●	8.90	72.82	150.38	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.62	8.18
860.1-0900-028A1-SD	●	9.00	28.64	87.36	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.64	3.18
860.1-0900-046A1-SD	●	9.00	46.64	101.36	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.64	5.18
860.1-0900-073A1-SD	●	9.00	73.64	150.36	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.64	8.18
860.1-0910-028A1-SD	●	9.10	28.96	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.18
860.1-0910-047A1-SD	●	9.10	47.16	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.18
860.1-0910-074A1-SD	●	9.10	74.46	150.34	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.66	8.18
860.1-0913-029A1-SD	●	9.13	29.05	87.34	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.66	3.18
860.1-0913-047A1-SD	●	9.13	47.31	101.34	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.66	5.18
860.1-0913-074A1-SD	●	9.13	74.70	150.34	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.66	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

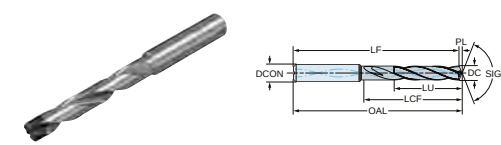


Métrico (mm)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0920-029A1-SD	●	9.20	29.27	87.33	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.67	3.18
860.1-0920-047A1-SD	●	9.20	47.50	101.33	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.67	5.16
860.1-0920-075A1-SD	●	9.20	75.27	150.33	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.67	8.18
860.1-0930-029A1-SD	●	9.30	29.59	87.31	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.69	3.18
860.1-0930-047A1-SD	●	9.30	47.40	101.31	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.69	5.10
860.1-0930-076A1-SD	●	9.30	76.09	150.31	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.69	8.18
860.1-0940-029A1-SD	●	9.40	29.91	87.29	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.71	3.18
860.1-0940-047A1-SD	●	9.40	47.40	101.29	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.71	5.04
860.1-0940-076A1-SD	●	9.40	76.91	150.29	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.71	8.18
860.1-0950-030A1-SD	●	9.50	30.23	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.18
860.1-0950-047A1-SD	●	9.50	47.30	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	4.98
860.1-0950-077A1-SD	●	9.50	77.73	150.27	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.73	8.18
860.1-0952-030A1-SD	●	9.52	30.29	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.18
860.1-0952-047A1-SD	●	9.52	47.30	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	4.97
860.1-0952-077A1-SD	●	9.52	77.89	150.27	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.73	8.18
860.1-0953-030A1-SD	●	9.52	30.32	87.27	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.73	3.18
860.1-0953-047A1-SD	●	9.52	47.30	101.27	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.73	4.97
860.1-0953-077A1-SD	●	9.52	77.97	150.27	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.73	8.19
860.1-0955-030A1-SD	●	9.55	30.39	87.26	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.74	3.18
860.1-0955-047A1-SD	●	9.55	47.20	101.26	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.74	4.94
860.1-0955-078A1-SD	●	9.55	78.14	150.26	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.74	8.18
860.1-0960-030A1-SD	●	9.60	30.55	87.25	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.75	3.18
860.1-0960-047A1-SD	●	9.60	47.20	101.25	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.75	4.92
860.1-0960-078A1-SD	●	9.60	78.55	150.25	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.75	8.18
860.1-0970-030A1-SD	●	9.70	30.87	87.24	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.77	3.18
860.1-0970-047A1-SD	●	9.70	47.10	101.24	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.77	4.86
860.1-0970-079A1-SD	●	9.70	79.37	150.24	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.77	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


Código de pedido	S2BM	S										
		DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0975-031A1-SD	●	9.75	30.80	87.23	49.00	10.00	140.00	h8	H9	47.00	1.77	3.16
860.1-0975-047A1-SD	●	9.75	49.00	101.23	63.00	10.00	140.00	h8	H9	61.00	1.77	5.03
860.1-0975-079A1-SD	●	9.75	79.30	150.23	112.00	10.00	140.00	h8	H9	106.00	1.77	8.13
860.1-0980-031A1-SD	●	9.80	31.18	87.22	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.78	3.18
860.1-0980-047A1-SD	●	9.80	47.00	101.22	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.78	4.80
860.1-0980-080A1-SD	●	9.80	80.18	150.22	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.78	8.18
860.1-0990-031A1-SD	●	9.90	31.50	87.20	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.80	3.18
860.1-0990-047A1-SD	●	9.90	47.00	101.20	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.80	4.75
860.1-0990-081A1-SD	●	9.90	81.00	150.20	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.80	8.18
860.1-0992-031A1-SD	●	9.92	31.57	87.19	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.81	3.18
860.1-0992-047A1-SD	●	9.92	47.00	101.19	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.81	4.74
860.1-0992-081A1-SD	●	9.92	81.17	150.20	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.81	8.18
860.1-1010-032A1-SD	●	10.10	32.14	100.16	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.84	3.18
860.1-1010-052A1-SD	●	10.10	52.34	116.16	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.84	5.18
860.1-1010-082A1-SD	●	10.10	82.64	178.16	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.84	8.18
860.1-1020-032A1-SD	●	10.20	32.46	100.14	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.86	3.18
860.1-1020-052A1-SD	●	10.20	52.86	116.14	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.86	5.18
860.1-1020-083A1-SD	●	10.20	83.46	178.14	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.86	8.18
860.1-1030-032A1-SD	●	10.30	32.77	100.13	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.87	3.18
860.1-1030-053A1-SD	●	10.30	53.37	116.13	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.87	5.18
860.1-1030-084A1-SD	●	10.30	84.27	178.13	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.87	8.18
860.1-1032-032A1-SD	●	10.32	32.84	100.12	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.88	3.18
860.1-1032-053A1-SD	●	10.32	53.48	116.12	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.88	5.18
860.1-1032-084A1-SD	●	10.32	84.44	178.12	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.88	8.18
860.1-1040-033A1-SD	●	10.40	33.09	100.11	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.89	3.18
860.1-1040-053A1-SD	●	10.40	53.89	116.11	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.89	5.18
860.1-1040-085A1-SD	●	10.40	85.09	178.11	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.89	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

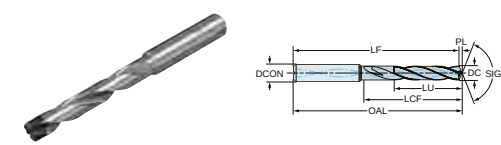


Métrico (mm)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1045-033A1-SD	●	10.45	33.25	100.10	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.90	3.18
860.1-1045-054A1-SD	●	10.45	54.15	116.10	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.90	5.18
860.1-1045-085A1-SD	●	10.45	85.50	178.10	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.90	8.18
860.1-1050-033A1-SD	●	10.50	33.41	100.09	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.91	3.18
860.1-1050-054A1-SD	●	10.50	54.41	116.09	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.91	5.18
860.1-1050-085A1-SD	●	10.50	85.91	178.09	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.91	8.18
860.1-1060-033A1-SD	●	10.60	33.73	100.07	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.93	3.18
860.1-1060-054A1-SD	●	10.60	54.93	116.07	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.93	5.18
860.1-1060-086A1-SD	●	10.60	86.73	178.07	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.93	8.18
860.1-1070-034A1-SD	●	10.70	34.05	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.18
860.1-1070-055A1-SD	●	10.70	55.45	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.18
860.1-1070-087A1-SD	●	10.70	87.55	178.05	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.95	8.18
860.1-1072-034A1-SD	●	10.72	34.11	100.05	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.95	3.18
860.1-1072-055A1-SD	●	10.72	55.50	116.05	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.95	5.18
860.1-1072-087A1-SD	●	10.72	87.71	178.05	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.95	8.18
860.1-1080-034A1-SD	●	10.80	34.37	100.04	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.97	3.18
860.1-1080-055A1-SD	●	10.80	55.50	116.04	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.97	5.14
860.1-1080-088A1-SD	●	10.80	88.37	178.04	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.97	8.18
860.1-1090-034A1-SD	●	10.90	34.68	100.02	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	1.98	3.18
860.1-1090-055A1-SD	●	10.90	55.40	116.02	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	1.98	5.08
860.1-1090-089A1-SD	●	10.90	89.18	178.02	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	1.98	8.18
860.1-1100-035A1-SD	●	11.00	35.00	100.00	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.00	3.18
860.1-1100-055A1-SD	●	11.00	55.30	116.00	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.00	5.03
860.1-1100-090A1-SD	●	11.00	90.00	178.00	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.00	8.18
860.1-1110-035A1-SD	●	11.10	35.32	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.18
860.1-1110-055A1-SD	●	11.10	55.20	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	4.97
860.1-1110-090A1-SD	●	11.10	90.82	177.98	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.02	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


	S												
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR	
860.1-1111-035A1-SD	●	11.11	35.35	99.98	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.02	3.18	
860.1-1111-055A1-SD	●	11.11	55.20	115.98	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.02	4.97	
860.1-1111-090A1-SD	●	11.11	90.90	177.98	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.02	8.18	
860.1-1120-035A1-SD	●	11.20	35.64	99.96	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.04	3.18	
860.1-1120-055A1-SD	●	11.20	55.10	115.96	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.04	4.92	
860.1-1120-091A1-SD	●	11.20	91.64	177.96	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.04	8.18	
860.1-1130-035A1-SD	●	11.30	35.96	99.94	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.06	3.18	
860.1-1130-055A1-SD	●	11.30	55.10	115.94	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.06	4.88	
860.1-1130-092A1-SD	●	11.30	92.46	177.94	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.06	8.18	
860.1-1140-036A1-SD	●	11.40	36.27	99.93	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.07	3.18	
860.1-1140-055A1-SD	●	11.40	55.00	115.93	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.07	4.82	
860.1-1140-093A1-SD	●	11.40	93.27	177.93	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.07	8.18	
860.1-1150-036A1-SD	●	11.50	36.59	99.91	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.18	
860.1-1150-054A1-SD	●	11.50	54.90	115.91	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	4.77	
860.1-1150-094A1-SD	●	11.50	94.09	177.91	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.09	8.18	
860.1-1151-036A1-SD	●	11.51	36.62	99.90	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.09	3.18	
860.1-1151-054A1-SD	●	11.51	54.90	115.90	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.09	4.77	
860.1-1151-094A1-SD	●	11.51	94.17	177.90	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.09	8.18	
860.1-1160-036A1-SD	●	11.60	36.91	99.89	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.11	3.18	
860.1-1160-054A1-SD	●	11.60	54.80	115.89	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.11	4.72	
860.1-1160-094A1-SD	●	11.60	94.91	177.89	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.11	8.18	
860.1-1170-037A1-SD	●	11.70	37.23	99.87	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.13	3.18	
860.1-1170-054A1-SD	●	11.70	54.80	115.87	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.13	4.68	
860.1-1170-095A1-SD	●	11.70	95.73	177.87	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.13	8.18	
860.1-1180-037A1-SD	●	11.80	37.55	99.85	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.15	3.18	
860.1-1180-054A1-SD	●	11.80	54.70	115.85	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.15	4.64	
860.1-1180-096A1-SD	●	11.80	96.55	177.85	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.15	8.18	

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1190-037A1-SD	●	11.90	37.87	99.83	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.17	3.18
860.1-1190-054A1-SD	●	11.90	54.60	115.83	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.17	4.59
860.1-1190-097A1-SD	●	11.90	97.37	177.83	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.17	8.18
860.1-1210-038A1-SD	●	12.10	38.50	104.80	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.20	3.18
860.1-1210-059A1-SD	●	12.10	59.70	121.80	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.20	4.93
860.1-1210-099A1-SD	●	12.10	99.00	199.80	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.20	8.18
860.1-1220-038A1-SD	●	12.20	38.82	104.78	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.22	3.18
860.1-1220-059A1-SD	●	12.20	59.60	121.78	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.22	4.89
860.1-1220-099A1-SD	●	12.20	99.82	199.78	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.22	8.18
860.1-1230-039A1-SD	●	12.30	39.14	104.76	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.24	3.18
860.1-1230-059A1-SD	●	12.30	59.50	121.76	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.24	4.84
860.1-1230-100A1-SD	●	12.30	100.64	199.76	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.24	8.18
860.1-1240-039A1-SD	●	12.40	39.46	104.74	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.26	3.18
860.1-1240-059A1-SD	●	12.40	59.40	121.74	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.26	4.79
860.1-1240-101A1-SD	●	12.40	101.46	199.74	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.26	8.18
860.1-1250-039A1-SD	●	12.50	39.77	104.72	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.27	3.18
860.1-1250-059A1-SD	●	12.50	59.40	121.72	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.27	4.75
860.1-1250-102A1-SD	●	12.50	102.27	199.73	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.27	8.18
860.1-1260-040A1-SD	●	12.60	40.09	104.71	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.29	3.18
860.1-1260-059A1-SD	●	12.60	59.30	121.71	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.29	4.71
860.1-1260-103A1-SD	●	12.60	103.09	199.71	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.29	8.18
860.1-1270-040A1-SD	●	12.70	40.41	104.69	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.31	3.18
860.1-1270-059A1-SD	●	12.70	59.20	121.69	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.31	4.66
860.1-1270-103A1-SD	●	12.70	103.91	199.69	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.31	8.18
860.1-1280-040A1-SD	●	12.80	40.73	104.67	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.33	3.18
860.1-1280-059A1-SD	●	12.80	59.10	121.67	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.33	4.62
860.1-1280-104A1-SD	●	12.80	104.73	199.67	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.33	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


	S											
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1290-041A1-SD	●	12.90	41.05	104.65	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.35	3.18
860.1-1290-059A1-SD	●	12.90	59.00	121.65	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.35	4.57
860.1-1290-105A1-SD	●	12.90	105.55	199.65	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.35	8.18
860.1-1300-041A1-SD	●	13.00	41.37	104.63	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.37	3.18
860.1-1300-059A1-SD	●	13.00	59.00	121.63	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.37	4.54
860.1-1300-106A1-SD	●	13.00	106.37	199.63	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.37	8.18
860.1-1310-041A1-SD	●	13.10	41.68	104.62	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.38	3.18
860.1-1310-058A1-SD	●	13.10	58.90	121.62	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.38	4.50
860.1-1310-107A1-SD	●	13.10	107.18	199.62	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.38	8.18
860.1-1325-041A1-SD	●	13.25	41.80	104.59	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.41	3.15
860.1-1325-058A1-SD	●	13.25	58.80	121.59	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.41	4.44
860.1-1325-108A1-SD	●	13.25	108.41	199.59	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.41	8.18
860.1-1330-041A1-SD	●	13.30	41.70	104.58	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.42	3.14
860.1-1330-058A1-SD	●	13.30	58.70	121.58	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.42	4.41
860.1-1330-108A1-SD	●	13.30	108.82	199.58	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.42	8.18
860.1-1349-041A1-SD	●	13.49	41.60	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.08
860.1-1349-058A1-SD	●	13.49	58.60	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.34
860.1-1349-110A1-SD	●	13.49	110.37	199.54	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.46	8.18
860.1-1350-041A1-SD	●	13.50	41.60	104.54	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.46	3.08
860.1-1350-058A1-SD	●	13.50	58.60	121.54	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.46	4.34
860.1-1350-110A1-SD	●	13.50	110.46	199.54	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.46	8.18
860.1-1370-041A1-SD	●	13.70	41.40	104.51	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.49	3.02
860.1-1370-058A1-SD	●	13.70	58.40	121.51	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.49	4.26
860.1-1370-112A1-SD	●	13.70	112.09	199.51	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.49	8.18
860.1-1375-041A1-SD	●	13.75	41.40	104.50	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.50	3.01
860.1-1375-058A1-SD	●	13.75	58.40	121.50	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.50	4.25
860.1-1375-112A1-SD	●	13.75	112.50	199.50	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.50	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

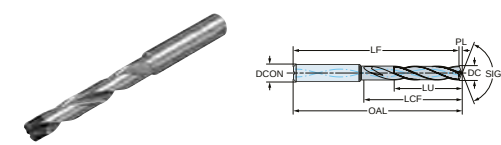


Métrico (mm)

	S											
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1380-041A1-SD	●	13.80	41.40	104.49	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.51	3.00
860.1-1380-058A1-SD	●	13.80	58.40	121.49	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.51	4.23
860.1-1380-112A1-SD	●	13.80	112.91	199.49	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.51	8.18
860.1-1389-041A1-SD	●	13.89	41.30	104.47	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.53	2.97
860.1-1389-058A1-SD	●	13.89	58.30	121.47	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.53	4.20
860.1-1389-113A1-SD	●	13.89	113.65	199.47	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.53	8.18
860.1-1410-044A1-SD	●	14.10	45.50	112.43	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.57	3.23
860.1-1410-063A1-SD	●	14.10	63.50	130.43	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.57	4.50
860.1-1410-115A1-SD	●	14.10	115.37	224.43	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.57	8.18
860.1-1420-045A1-SD	●	14.20	45.50	112.42	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.58	3.20
860.1-1420-066A1-SD	●	14.20	66.50	130.42	133.00	16.00	140.00	h6	H9	86.00	2.58	4.68
860.1-1420-116A1-SD	●	14.20	116.18	224.42	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.58	8.18
860.1-1425-045A1-SD	●	14.25	45.40	112.41	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.59	3.19
860.1-1425-063A1-SD	●	14.25	63.40	130.41	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.59	4.45
860.1-1425-116A1-SD	●	14.25	116.59	224.41	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.59	8.18
860.1-1429-045A1-SD	●	14.29	45.40	112.40	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.60	3.18
860.1-1429-063A1-SD	●	14.29	63.40	130.40	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.60	4.44
860.1-1429-116A1-SD	●	14.29	116.92	224.40	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.60	8.18
860.1-1450-045A1-SD	●	14.50	45.20	112.36	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.64	3.12
860.1-1450-063A1-SD	●	14.50	63.20	130.36	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.64	4.36
860.1-1450-118A1-SD	●	14.50	118.64	224.36	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.64	8.18
860.1-1469-045A1-SD	●	14.69	45.00	112.33	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.67	3.06
860.1-1469-063A1-SD	●	14.69	63.00	130.33	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.67	4.29
860.1-1469-120A1-SD	●	14.69	120.19	224.33	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.67	8.18
860.1-1475-045A1-SD	●	14.75	45.00	112.32	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.68	3.05
860.1-1475-063A1-SD	●	14.75	63.00	130.32	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.68	4.27
860.1-1475-120A1-SD	●	14.75	120.68	224.32	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.68	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Métrico (mm)


	S											
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-1480-045A1-SD	●	14.80	45.00	112.31	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.69	3.04
860.1-1480-063A1-SD	●	14.80	63.00	130.31	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.69	4.26
860.1-1480-121A1-SD	●	14.80	121.09	224.31	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.69	8.18
860.1-1500-044A1-SD	●	15.00	44.80	112.27	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.73	2.99
860.1-1500-062A1-SD	●	15.00	62.80	130.27	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.73	4.19
860.1-1500-122A1-SD	●	15.00	122.73	224.27	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.73	8.18
860.1-1510-044A1-SD	●	15.10	44.70	112.25	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.75	2.96
860.1-1510-062A1-SD	●	15.10	62.70	130.25	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.75	4.15
860.1-1510-123A1-SD	●	15.10	123.55	224.25	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.75	8.18
860.1-1520-044A1-SD	●	15.20	44.60	112.23	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.77	2.93
860.1-1520-062A1-SD	●	15.20	62.60	130.23	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.77	4.12
860.1-1520-124A1-SD	●	15.20	124.37	224.23	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.77	8.18
860.1-1530-044A1-SD	●	15.30	44.60	112.22	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.78	2.92
860.1-1530-062A1-SD	●	15.30	62.60	130.22	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.78	4.09
860.1-1530-125A1-SD	●	15.30	125.18	224.22	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.78	8.18
860.1-1550-044A1-SD	●	15.50	44.40	112.18	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.82	2.86
860.1-1550-062A1-SD	●	15.50	62.40	130.18	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.82	4.03
860.1-1550-126A1-SD	●	15.50	126.82	224.18	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.82	8.18
860.1-1580-044A1-SD	●	15.80	44.20	112.13	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.88	2.80
860.1-1580-062A1-SD	●	15.80	62.20	130.13	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.88	3.94
860.1-1580-129A1-SD	●	15.80	129.28	224.13	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.88	8.18
860.1-1587-044A1-SD	●	15.87	44.10	112.11	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.89	2.78
860.1-1587-062A1-SD	●	15.87	62.10	130.11	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.89	3.91
860.1-1587-129A1-SD	●	15.87	129.85	224.11	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.89	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

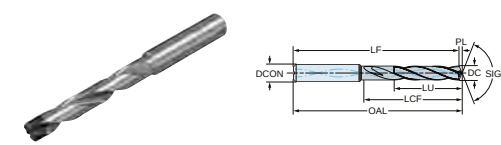


Imperial (pulgadas)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0300-009A1-SD	●	0.118	0.376	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.021	3.18
860.1-0300-015A1-SD	●	0.118	0.612	2.577	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.021	5.18
860.1-0300-024A1-SD	●	0.118	0.967	3.089	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.021	8.18
860.1-0310-009A1-SD	●	0.122	0.388	2.419	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.022	3.18
860.1-0310-016A1-SD	●	0.122	0.632	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.022	5.18
860.1-0310-025A1-SD	●	0.122	0.998	3.088	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.022	8.18
860.1-0317-010A1-SD	●	0.125	0.397	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0317-016A1-SD	●	0.125	0.647	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.17
860.1-0317-025A1-SD	●	0.125	1.021	3.088	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.17
860.1-0318-010A1-SD	●	0.125	0.398	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0318-016A1-SD	●	0.125	0.649	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.18
860.1-0318-026A1-SD	●	0.125	1.024	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.18
860.1-0320-010A1-SD	●	0.126	0.401	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0320-016A1-SD	●	0.126	0.653	2.576	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.18
860.1-0320-026A1-SD	●	0.126	1.031	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.18
860.1-0325-010A1-SD	●	0.128	0.407	2.418	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.023	3.18
860.1-0325-016A1-SD	●	0.128	0.663	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.023	5.18
860.1-0325-026A1-SD	●	0.128	1.047	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.023	8.18
860.1-0330-010A1-SD	●	0.130	0.413	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	3.18
860.1-0330-017A1-SD	●	0.130	0.673	2.575	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.024	5.18
860.1-0330-027A1-SD	●	0.130	1.063	3.087	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.024	8.18
860.1-0338-010A1-SD	●	0.133	0.424	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	3.18
860.1-0338-017A1-SD	●	0.133	0.690	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.024	5.18
860.1-0338-027A1-SD	●	0.133	1.089	3.086	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.024	8.18
860.1-0340-010A1-SD	●	0.134	0.426	2.417	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.024	3.18
860.1-0340-017A1-SD	●	0.134	0.694	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.024	5.18
860.1-0340-027A1-SD	●	0.134	1.095	3.086	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.024	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


Código de pedido	S2BM	S										
		DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0345-010A1-SD	●	0.136	0.432	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	3.18
860.1-0345-017A1-SD	●	0.136	0.704	2.574	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.025	5.18
860.1-0345-028A1-SD	●	0.136	1.111	3.086	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.025	8.18
860.1-0350-011A1-SD	●	0.138	0.439	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	3.18
860.1-0350-018A1-SD	●	0.138	0.714	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.025	5.18
860.1-0350-028A1-SD	●	0.138	1.128	3.085	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.025	8.18
860.1-0355-011A1-SD	●	0.140	0.445	2.416	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.025	3.18
860.1-0355-018A1-SD	●	0.140	0.724	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.025	5.18
860.1-0355-029A1-SD	●	0.140	1.144	3.085	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.025	8.18
860.1-0357-011A1-SD	●	0.141	0.447	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.18
860.1-0357-018A1-SD	●	0.141	0.728	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.026	5.18
860.1-0357-029A1-SD	●	0.141	1.150	3.085	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.026	8.18
860.1-0360-011A1-SD	●	0.142	0.451	2.415	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.026	3.18
860.1-0360-018A1-SD	●	0.142	0.735	2.573	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.026	5.18
860.1-0360-029A1-SD	●	0.142	1.160	3.084	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.026	8.18
860.1-0370-011A1-SD	●	0.146	0.463	2.414	2.441	0.236	140.000	h6	H9	0.787	0.027	3.18
860.1-0370-019A1-SD	●	0.146	0.755	2.572	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.027	5.18
860.1-0370-030A1-SD	●	0.146	1.192	3.084	3.110	0.236	140.000	h6	H9	1.457	0.027	8.18
860.1-0380-012A1-SD	●	0.150	0.476	2.571	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.027	3.18
860.1-0380-019A1-SD	●	0.150	0.775	2.886	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.027	5.18
860.1-0380-031A1-SD	●	0.150	1.224	3.516	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.027	8.18
860.1-0390-012A1-SD	●	0.154	0.489	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	3.18
860.1-0390-020A1-SD	●	0.154	0.796	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	5.18
860.1-0390-031A1-SD	●	0.154	1.256	3.515	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.028	8.18
860.1-0397-012A1-SD	●	0.156	0.497	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.028	3.18
860.1-0397-020A1-SD	●	0.156	0.810	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.028	5.18
860.1-0397-032A1-SD	●	0.156	1.279	3.515	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.028	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

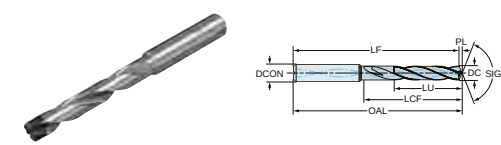


Imperial (pulgadas)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0400-012A1-SD	●	0.157	0.501	2.570	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	3.18
860.1-0400-020A1-SD	●	0.157	0.816	2.885	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	5.18
860.1-0400-032A1-SD	●	0.157	1.289	3.515	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.029	8.18
860.1-0410-013A1-SD	●	0.161	0.514	2.569	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.029	3.18
860.1-0410-021A1-SD	●	0.161	0.837	2.884	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.029	5.18
860.1-0410-033A1-SD	●	0.161	1.321	3.514	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.029	8.18
860.1-0415-013A1-SD	●	0.163	0.520	2.569	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.030	3.18
860.1-0415-021A1-SD	●	0.163	0.847	2.884	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.030	5.18
860.1-0415-033A1-SD	●	0.163	1.337	3.514	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.030	8.18
860.1-0420-013A1-SD	●	0.165	0.526	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.030	3.18
860.1-0420-021A1-SD	●	0.165	0.857	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.030	5.18
860.1-0420-034A1-SD	●	0.165	1.353	3.513	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.030	8.18
860.1-0430-013A1-SD	●	0.169	0.539	2.568	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.18
860.1-0430-022A1-SD	●	0.169	0.877	2.883	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	5.18
860.1-0430-035A1-SD	●	0.169	1.385	3.512	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.031	8.18
860.1-0437-013A1-SD	●	0.172	0.548	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.031	3.19
860.1-0437-022A1-SD	●	0.172	0.892	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.031	5.19
860.1-0437-035A1-SD	●	0.172	1.408	3.512	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.031	8.19
860.1-0440-014A1-SD	●	0.173	0.551	2.567	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.18
860.1-0440-022A1-SD	●	0.173	0.898	2.882	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	5.18
860.1-0440-036A1-SD	●	0.173	1.417	3.512	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.032	8.18
860.1-0450-014A1-SD	●	0.177	0.564	2.566	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.032	3.18
860.1-0450-023A1-SD	●	0.177	0.918	2.881	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.032	5.18
860.1-0450-036A1-SD	●	0.177	1.450	3.511	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.032	8.18
860.1-0455-014A1-SD	●	0.179	0.570	2.566	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.18
860.1-0455-023A1-SD	●	0.179	0.928	2.881	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	5.18
860.1-0455-037A1-SD	●	0.179	1.466	3.511	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.033	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


S												
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0460-014A1-SD	●	0.181	0.576	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.18
860.1-0460-023A1-SD	●	0.181	0.939	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	5.18
860.1-0460-037A1-SD	●	0.181	1.482	3.510	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.033	8.18
860.1-0465-014A1-SD	●	0.183	0.583	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.033	3.18
860.1-0465-024A1-SD	●	0.183	0.949	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.033	5.18
860.1-0465-038A1-SD	●	0.183	1.498	3.510	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.033	8.18
860.1-0470-014A1-SD	●	0.185	0.589	2.565	2.598	0.236	140.000	h6	H9	0.945	0.034	3.18
860.1-0470-024A1-SD	●	0.185	0.959	2.880	2.913	0.236	140.000	h6	H9	1.417	0.034	5.18
860.1-0470-038A1-SD	●	0.185	1.514	3.510	3.543	0.236	140.000	h6	H9	1.890	0.034	8.18
860.1-0476-015A1-SD	●	0.188	0.596	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	3.18
860.1-0476-024A1-SD	●	0.188	0.971	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	5.18
860.1-0476-038A1-SD	●	0.188	1.533	4.060	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.034	8.18
860.1-0480-015A1-SD	●	0.189	0.601	2.564	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.034	3.18
860.1-0480-024A1-SD	●	0.189	0.979	3.194	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.034	5.18
860.1-0480-039A1-SD	●	0.189	1.546	4.060	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.034	8.18
860.1-0490-015A1-SD	●	0.193	0.614	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.035	3.18
860.1-0490-025A1-SD	●	0.193	1.000	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.035	5.18
860.1-0490-040A1-SD	●	0.193	1.578	4.059	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.035	8.18
860.1-0500-015A1-SD	●	0.197	0.626	2.563	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.036	3.18
860.1-0500-025A1-SD	●	0.197	1.020	3.193	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.036	5.18
860.1-0500-040A1-SD	●	0.197	1.611	4.059	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.036	8.18
860.1-0510-016A1-SD	●	0.201	0.639	2.562	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.18
860.1-0510-026A1-SD	●	0.201	1.041	3.192	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	5.18
860.1-0510-041A1-SD	●	0.201	1.643	4.058	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.037	8.18
860.1-0516-016A1-SD	●	0.203	0.646	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.18
860.1-0516-026A1-SD	●	0.203	1.053	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	5.18
860.1-0516-042A1-SD	●	0.203	1.662	4.058	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.037	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

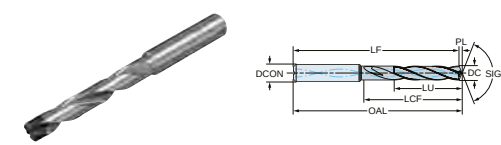


Imperial (pulgadas)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCD	TCH	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0520-016A1-SD	●	0.205	0.652	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.037	3.18
860.1-0520-026A1-SD	●	0.205	1.061	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.037	5.18
860.1-0520-042A1-SD	●	0.205	1.675	4.057	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.037	8.18
860.1-0525-016A1-SD	●	0.207	0.658	2.561	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.038	3.18
860.1-0525-027A1-SD	●	0.207	1.071	3.191	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.038	5.18
860.1-0525-042A1-SD	●	0.207	1.691	4.057	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.038	8.18
860.1-0530-016A1-SD	●	0.209	0.664	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.038	3.18
860.1-0530-027A1-SD	●	0.209	1.081	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.038	5.18
860.1-0530-043A1-SD	●	0.209	1.707	4.056	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.038	8.18
860.1-0540-017A1-SD	●	0.213	0.676	2.560	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.18
860.1-0540-027A1-SD	●	0.213	1.102	3.190	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	5.18
860.1-0540-044A1-SD	●	0.213	1.739	4.056	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.039	8.18
860.1-0550-017A1-SD	●	0.217	0.689	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.039	3.18
860.1-0550-028A1-SD	●	0.217	1.122	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.039	5.18
860.1-0550-045A1-SD	●	0.217	1.772	4.055	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.039	8.18
860.1-0555-017A1-SD	●	0.219	0.695	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.18
860.1-0555-028A1-SD	●	0.219	1.132	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	5.18
860.1-0555-045A1-SD	●	0.219	1.788	4.055	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.040	8.18
860.1-0556-017A1-SD	●	0.219	0.696	2.559	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.18
860.1-0556-028A1-SD	●	0.219	1.134	3.189	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	5.19
860.1-0556-045A1-SD	●	0.219	1.791	4.055	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.040	8.19
860.1-0560-017A1-SD	●	0.220	0.702	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.040	3.18
860.1-0560-029A1-SD	●	0.220	1.143	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.040	5.18
860.1-0560-045A1-SD	●	0.220	1.804	4.054	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.040	8.18
860.1-0570-018A1-SD	●	0.224	0.714	2.558	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.041	3.18
860.1-0570-029A1-SD	●	0.224	1.163	3.188	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.041	5.18
860.1-0570-046A1-SD	●	0.224	1.836	4.054	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.041	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


	S											
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0580-018A1-SD	●	0.228	0.727	2.557	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.18
860.1-0580-030A1-SD	●	0.228	1.183	3.187	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	5.18
860.1-0580-047A1-SD	●	0.228	1.869	4.053	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.042	8.18
860.1-0590-018A1-SD	●	0.232	0.739	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.042	3.18
860.1-0590-030A1-SD	●	0.232	1.204	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.042	5.18
860.1-0590-048A1-SD	●	0.232	1.900	4.052	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.042	8.18
860.1-0595-018A1-SD	●	0.234	0.745	2.556	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.18
860.1-0595-030A1-SD	●	0.234	1.214	3.186	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.18
860.1-0595-048A1-SD	●	0.234	1.917	4.052	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.043	8.18
860.1-0610-019A1-SD	●	0.240	0.764	3.067	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.18
860.1-0610-031A1-SD	●	0.240	1.244	3.539	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	5.18
860.1-0610-049A1-SD	●	0.240	1.965	4.917	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.044	8.18
860.1-0620-019A1-SD	●	0.244	0.777	3.066	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.044	3.18
860.1-0620-032A1-SD	●	0.244	1.265	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.044	5.18
860.1-0620-050A1-SD	●	0.244	1.997	4.916	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.044	8.18
860.1-0630-020A1-SD	●	0.248	0.789	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.045	3.18
860.1-0630-032A1-SD	●	0.248	1.285	3.538	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.045	5.18
860.1-0630-051A1-SD	●	0.248	2.030	4.915	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.045	8.18
860.1-0635-020A1-SD	●	0.250	0.796	3.065	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.045	3.18
860.1-0635-032A1-SD	●	0.250	1.296	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.045	5.18
860.1-0635-051A1-SD	●	0.250	2.046	4.915	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.045	8.18
860.1-0640-020A1-SD	●	0.252	0.802	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.046	3.18
860.1-0640-033A1-SD	●	0.252	1.306	3.537	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.046	5.18
860.1-0640-052A1-SD	●	0.252	2.061	4.915	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.046	8.18
860.1-0650-020A1-SD	●	0.256	0.814	3.064	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.18
860.1-0650-033A1-SD	●	0.256	1.326	3.536	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	5.18
860.1-0650-053A1-SD	●	0.256	2.094	4.914	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.047	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

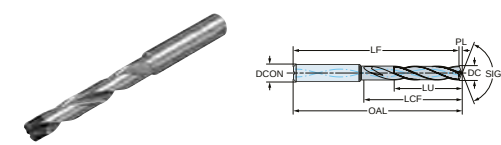


Imperial (pulgadas)

	S											
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0660-021A1-SD	●	0.260	0.827	3.063	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.047	3.18
860.1-0660-034A1-SD	●	0.260	1.346	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.047	5.18
860.1-0660-054A1-SD	●	0.260	2.126	4.913	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.047	8.18
860.1-0670-021A1-SD	●	0.264	0.839	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.18
860.1-0670-034A1-SD	●	0.264	1.367	3.535	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	5.18
860.1-0670-054A1-SD	●	0.264	2.158	4.913	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.048	8.18
860.1-0675-021A1-SD	●	0.266	0.846	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.048	3.18
860.1-0675-034A1-SD	●	0.266	1.377	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.048	5.18
860.1-0675-055A1-SD	●	0.266	2.174	4.912	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.048	8.19
860.1-0680-021A1-SD	●	0.268	0.852	3.062	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.18
860.1-0680-035A1-SD	●	0.268	1.387	3.534	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	5.18
860.1-0680-055A1-SD	●	0.268	2.191	4.912	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.049	8.18
860.1-0690-021A1-SD	●	0.272	0.865	3.061	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.049	3.18
860.1-0690-035A1-SD	●	0.272	1.408	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.049	5.18
860.1-0690-056A1-SD	●	0.272	2.223	4.911	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.049	8.18
860.1-0700-022A1-SD	●	0.276	0.877	3.060	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.339	0.050	3.18
860.1-0700-036A1-SD	●	0.276	1.428	3.533	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.050	5.18
860.1-0700-057A1-SD	●	0.276	2.255	4.910	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.050	8.18
860.1-0710-022A1-SD	●	0.280	0.889	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	3.18
860.1-0710-036A1-SD	●	0.280	1.448	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	5.18
860.1-0710-058A1-SD	●	0.280	2.287	4.910	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.051	8.18
860.1-0714-022A1-SD	●	0.281	0.894	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.051	3.18
860.1-0714-036A1-SD	●	0.281	1.457	3.532	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.051	5.18
860.1-0714-058A1-SD	●	0.281	2.300	4.909	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.051	8.18
860.1-0720-022A1-SD	●	0.283	0.902	3.059	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	3.18
860.1-0720-037A1-SD	●	0.283	1.469	3.531	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.18
860.1-0720-058A1-SD	●	0.283	2.319	4.909	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.052	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


Código de pedido	S2BM	S										
		DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0730-023A1-SD	●	0.287	0.915	3.058	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.052	3.18
860.1-0730-037A1-SD	●	0.287	1.489	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.052	5.18
860.1-0730-059A1-SD	●	0.287	2.352	4.908	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.052	8.18
860.1-0740-023A1-SD	●	0.291	0.927	3.057	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.053	3.18
860.1-0740-038A1-SD	●	0.291	1.510	3.530	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.053	5.18
860.1-0740-060A1-SD	●	0.291	2.384	4.908	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.053	8.18
860.1-0750-023A1-SD	●	0.295	0.939	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.18
860.1-0750-038A1-SD	●	0.295	1.530	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.18
860.1-0750-061A1-SD	●	0.295	2.416	4.907	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.054	8.18
860.1-0754-023A1-SD	●	0.297	0.944	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.18
860.1-0754-039A1-SD	●	0.297	1.538	3.529	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.18
860.1-0754-061A1-SD	●	0.297	2.429	4.907	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.054	8.18
860.1-0760-024A1-SD	●	0.299	0.952	3.056	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.054	3.18
860.1-0760-039A1-SD	●	0.299	1.550	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.054	5.18
860.1-0760-062A1-SD	●	0.299	2.448	4.906	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.054	8.18
860.1-0770-024A1-SD	●	0.303	0.965	3.055	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.055	3.18
860.1-0770-039A1-SD	●	0.303	1.571	3.528	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.055	5.18
860.1-0770-063A1-SD	●	0.303	2.480	4.905	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.055	8.18
860.1-0780-024A1-SD	●	0.307	0.977	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.056	3.18
860.1-0780-040A1-SD	●	0.307	1.591	3.527	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.056	5.18
860.1-0780-063A1-SD	●	0.307	2.513	4.905	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.056	8.18
860.1-0790-025A1-SD	●	0.311	0.990	3.054	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.18
860.1-0790-040A1-SD	●	0.311	1.612	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.18
860.1-0790-064A1-SD	●	0.311	2.545	4.904	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.057	8.18
860.1-0794-025A1-SD	●	0.313	0.994	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.18
860.1-0794-041A1-SD	●	0.313	1.620	3.526	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.18
860.1-0794-064A1-SD	●	0.313	2.557	4.904	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.057	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

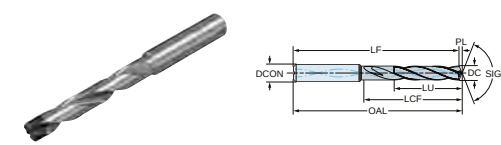


Imperial (pulgadas)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0810-025A1-SD	●	0.319	1.015	3.446	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.058	3.18
860.1-0810-041A1-SD	●	0.319	1.652	3.997	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.058	5.18
860.1-0810-066A1-SD	●	0.319	2.609	5.926	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.058	8.18
860.1-0815-025A1-SD	●	0.321	1.021	3.446	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.058	3.18
860.1-0815-042A1-SD	●	0.321	1.663	3.997	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.058	5.18
860.1-0815-066A1-SD	●	0.321	2.625	5.926	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.058	8.18
860.1-0820-026A1-SD	●	0.323	1.027	3.445	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	3.18
860.1-0820-042A1-SD	●	0.323	1.673	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.18
860.1-0820-067A1-SD	●	0.323	2.641	5.926	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.059	8.18
860.1-0830-026A1-SD	●	0.327	1.040	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.059	3.18
860.1-0830-043A1-SD	●	0.327	1.693	3.996	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.059	5.18
860.1-0830-067A1-SD	●	0.327	2.674	5.925	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.059	8.18
860.1-0833-026A1-SD	●	0.328	1.044	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	3.18
860.1-0833-043A1-SD	●	0.328	1.700	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.18
860.1-0833-068A1-SD	●	0.328	2.683	5.925	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.060	8.18
860.1-0840-026A1-SD	●	0.331	1.052	3.444	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.060	3.18
860.1-0840-043A1-SD	●	0.331	1.714	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.060	5.18
860.1-0840-068A1-SD	●	0.331	2.706	5.924	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.060	8.18
860.1-0845-026A1-SD	●	0.333	1.059	3.443	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.061	3.18
860.1-0845-043A1-SD	●	0.333	1.724	3.995	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.061	5.18
860.1-0845-069A1-SD	●	0.333	2.722	5.924	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.061	8.18
860.1-0850-027A1-SD	●	0.335	1.065	3.443	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.061	3.18
860.1-0850-044A1-SD	●	0.335	1.734	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.061	5.18
860.1-0850-069A1-SD	●	0.335	2.738	5.923	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.061	8.18
860.1-0860-027A1-SD	●	0.339	1.078	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	3.18
860.1-0860-044A1-SD	●	0.339	1.755	3.994	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.18
860.1-0860-070A1-SD	●	0.339	2.770	5.923	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.062	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


Código de pedido	S2BM	S										
		DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0865-027A1-SD	●	0.341	1.083	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	3.18
860.1-0865-044A1-SD	●	0.341	1.765	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.18
860.1-0865-070A1-SD	●	0.341	2.786	5.922	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.062	8.18
860.1-0870-027A1-SD	●	0.343	1.090	3.442	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.062	3.18
860.1-0870-045A1-SD	●	0.343	1.775	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.062	5.18
860.1-0870-071A1-SD	●	0.343	2.802	5.922	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.062	8.18
860.1-0873-027A1-SD	●	0.344	1.094	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.18
860.1-0873-045A1-SD	●	0.344	1.781	3.993	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.18
860.1-0873-071A1-SD	●	0.344	2.812	5.922	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.063	8.18
860.1-0880-028A1-SD	●	0.346	1.102	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.18
860.1-0880-045A1-SD	●	0.346	1.795	3.992	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.18
860.1-0880-072A1-SD	●	0.346	2.835	5.921	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.063	8.18
860.1-0885-028A1-SD	●	0.348	1.109	3.441	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.063	3.18
860.1-0885-045A1-SD	●	0.348	1.806	3.992	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.063	5.18
860.1-0885-072A1-SD	●	0.348	2.851	5.921	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.063	8.18
860.1-0890-028A1-SD	●	0.350	1.115	3.440	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.18
860.1-0890-046A1-SD	●	0.350	1.816	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.18
860.1-0890-072A1-SD	●	0.350	2.867	5.920	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.064	8.18
860.1-0900-028A1-SD	●	0.354	1.128	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.064	3.18
860.1-0900-046A1-SD	●	0.354	1.836	3.991	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.064	5.18
860.1-0900-073A1-SD	●	0.354	2.899	5.920	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.064	8.18
860.1-0910-028A1-SD	●	0.358	1.140	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.18
860.1-0910-047A1-SD	●	0.358	1.857	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.18
860.1-0910-074A1-SD	●	0.358	2.931	5.919	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.065	8.18
860.1-0913-029A1-SD	●	0.359	1.144	3.439	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.065	3.18
860.1-0913-047A1-SD	●	0.359	1.863	3.990	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.065	5.18
860.1-0913-074A1-SD	●	0.359	2.941	5.919	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.065	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

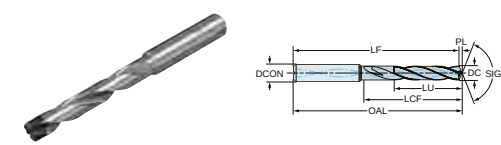


Imperial (pulgadas)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0920-029A1-SD	●	0.362	1.152	3.438	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.066	3.18
860.1-0920-047A1-SD	●	0.362	1.870	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.066	5.16
860.1-0920-075A1-SD	●	0.362	2.963	5.918	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.066	8.18
860.1-0930-029A1-SD	●	0.366	1.165	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.18
860.1-0930-047A1-SD	●	0.366	1.866	3.989	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.10
860.1-0930-076A1-SD	●	0.366	2.996	5.918	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.067	8.18
860.1-0940-029A1-SD	●	0.370	1.178	3.437	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.067	3.18
860.1-0940-047A1-SD	●	0.370	1.866	3.988	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.067	5.04
860.1-0940-076A1-SD	●	0.370	3.028	5.917	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.067	8.18
860.1-0950-030A1-SD	●	0.374	1.190	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0950-047A1-SD	●	0.374	1.862	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.98
860.1-0950-077A1-SD	●	0.374	3.060	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.18
860.1-0952-030A1-SD	●	0.375	1.193	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0952-047A1-SD	●	0.375	1.862	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.97
860.1-0952-077A1-SD	●	0.375	3.067	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.18
860.1-0953-030A1-SD	●	0.375	1.194	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0953-047A1-SD	●	0.375	1.862	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.97
860.1-0953-077A1-SD	●	0.375	3.070	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.19
860.1-0955-030A1-SD	●	0.376	1.196	3.436	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.068	3.18
860.1-0955-047A1-SD	●	0.376	1.858	3.987	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.068	4.94
860.1-0955-078A1-SD	●	0.376	3.076	5.916	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.068	8.18
860.1-0960-030A1-SD	●	0.378	1.203	3.435	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.18
860.1-0960-047A1-SD	●	0.378	1.858	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	4.92
860.1-0960-078A1-SD	●	0.378	3.093	5.915	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.069	8.18
860.1-0970-030A1-SD	●	0.382	1.215	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.069	3.18
860.1-0970-047A1-SD	●	0.382	1.854	3.986	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.069	4.86
860.1-0970-079A1-SD	●	0.382	3.125	5.915	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.069	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


S												
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0975-031A1-SD	●	0.384	1.213	3.434	1.929	0.394	140.000	h8	H9	1.850	0.070	3.16
860.1-0975-047A1-SD	●	0.384	1.929	3.985	2.480	0.394	140.000	h8	H9	2.402	0.070	5.03
860.1-0975-079A1-SD	●	0.384	3.122	5.914	4.409	0.394	140.000	h8	H9	4.173	0.070	8.13
860.1-0980-031A1-SD	●	0.386	1.228	3.434	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.070	3.18
860.1-0980-047A1-SD	●	0.386	1.850	3.985	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.070	4.80
860.1-0980-080A1-SD	●	0.386	3.157	5.914	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.070	8.18
860.1-0990-031A1-SD	●	0.390	1.240	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.18
860.1-0990-047A1-SD	●	0.390	1.850	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.75
860.1-0990-081A1-SD	●	0.390	3.189	5.913	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.071	8.18
860.1-0992-031A1-SD	●	0.391	1.243	3.433	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.071	3.18
860.1-0992-047A1-SD	●	0.391	1.850	3.984	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.071	4.74
860.1-0992-081A1-SD	●	0.391	3.196	5.913	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.071	8.18
860.1-1010-032A1-SD	●	0.398	1.265	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.072	3.18
860.1-1010-052A1-SD	●	0.398	2.061	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.072	5.18
860.1-1010-082A1-SD	●	0.398	3.254	7.014	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.072	8.18
860.1-1020-032A1-SD	●	0.402	1.278	3.943	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.073	3.18
860.1-1020-052A1-SD	●	0.402	2.081	4.573	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.073	5.18
860.1-1020-083A1-SD	●	0.402	3.286	7.014	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.073	8.18
860.1-1030-032A1-SD	●	0.406	1.290	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.18
860.1-1030-053A1-SD	●	0.406	2.101	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.18
860.1-1030-084A1-SD	●	0.406	3.318	7.013	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.074	8.18
860.1-1032-032A1-SD	●	0.406	1.293	3.942	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.074	3.18
860.1-1032-053A1-SD	●	0.406	2.106	4.572	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.074	5.18
860.1-1032-084A1-SD	●	0.406	3.324	7.013	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.074	8.18
860.1-1040-033A1-SD	●	0.409	1.303	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.18
860.1-1040-053A1-SD	●	0.409	2.122	4.571	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.18
860.1-1040-085A1-SD	●	0.409	3.350	7.012	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.075	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

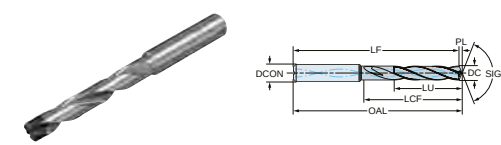


Imperial (pulgadas)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1045-033A1-SD	●	0.411	1.309	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.18
860.1-1045-054A1-SD	●	0.411	2.132	4.571	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.18
860.1-1045-085A1-SD	●	0.411	3.366	7.012	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.075	8.18
860.1-1050-033A1-SD	●	0.413	1.315	3.941	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.075	3.18
860.1-1050-054A1-SD	●	0.413	2.142	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.075	5.18
860.1-1050-085A1-SD	●	0.413	3.382	7.011	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.075	8.18
860.1-1060-033A1-SD	●	0.417	1.328	3.940	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.076	3.18
860.1-1060-054A1-SD	●	0.417	2.163	4.570	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.076	5.18
860.1-1060-086A1-SD	●	0.417	3.415	7.011	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.076	8.18
860.1-1070-034A1-SD	●	0.421	1.341	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.18
860.1-1070-055A1-SD	●	0.421	2.183	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.18
860.1-1070-087A1-SD	●	0.421	3.447	7.010	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.077	8.18
860.1-1072-034A1-SD	●	0.422	1.343	3.939	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.18
860.1-1072-055A1-SD	●	0.422	2.185	4.569	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.18
860.1-1072-087A1-SD	●	0.422	3.453	7.010	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.077	8.18
860.1-1080-034A1-SD	●	0.425	1.353	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.077	3.18
860.1-1080-055A1-SD	●	0.425	2.185	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.077	5.14
860.1-1080-088A1-SD	●	0.425	3.479	7.009	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.077	8.18
860.1-1090-034A1-SD	●	0.429	1.365	3.938	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.078	3.18
860.1-1090-055A1-SD	●	0.429	2.181	4.568	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.078	5.08
860.1-1090-089A1-SD	●	0.429	3.511	7.009	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.078	8.18
860.1-1100-035A1-SD	●	0.433	1.378	3.937	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.079	3.18
860.1-1100-055A1-SD	●	0.433	2.177	4.567	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.079	5.03
860.1-1100-090A1-SD	●	0.433	3.543	7.008	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.079	8.18
860.1-1110-035A1-SD	●	0.437	1.391	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.18
860.1-1110-055A1-SD	●	0.437	2.173	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	4.97
860.1-1110-090A1-SD	●	0.437	3.576	7.007	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.080	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


	S											
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1111-035A1-SD	●	0.438	1.392	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.18
860.1-1111-055A1-SD	●	0.438	2.173	4.566	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	4.97
860.1-1111-090A1-SD	●	0.438	3.579	7.007	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.080	8.18
860.1-1120-035A1-SD	●	0.441	1.403	3.936	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.080	3.18
860.1-1120-055A1-SD	●	0.441	2.169	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.080	4.92
860.1-1120-091A1-SD	●	0.441	3.608	7.006	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.080	8.18
860.1-1130-035A1-SD	●	0.445	1.416	3.935	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.081	3.18
860.1-1130-055A1-SD	●	0.445	2.169	4.565	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.081	4.88
860.1-1130-092A1-SD	●	0.445	3.640	7.006	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.081	8.18
860.1-1140-036A1-SD	●	0.449	1.428	3.934	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.18
860.1-1140-055A1-SD	●	0.449	2.165	4.564	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.82
860.1-1140-093A1-SD	●	0.449	3.672	7.005	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.082	8.18
860.1-1150-036A1-SD	●	0.453	1.441	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.18
860.1-1150-054A1-SD	●	0.453	2.161	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.77
860.1-1150-094A1-SD	●	0.453	3.704	7.004	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.082	8.18
860.1-1151-036A1-SD	●	0.453	1.442	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.082	3.18
860.1-1151-054A1-SD	●	0.453	2.161	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.082	4.77
860.1-1151-094A1-SD	●	0.453	3.707	7.004	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.082	8.18
860.1-1160-036A1-SD	●	0.457	1.453	3.933	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.083	3.18
860.1-1160-054A1-SD	●	0.457	2.157	4.563	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.083	4.72
860.1-1160-094A1-SD	●	0.457	3.737	7.004	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.083	8.18
860.1-1170-037A1-SD	●	0.461	1.466	3.932	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.084	3.18
860.1-1170-054A1-SD	●	0.461	2.157	4.562	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.084	4.68
860.1-1170-095A1-SD	●	0.461	3.769	7.003	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.084	8.18
860.1-1180-037A1-SD	●	0.465	1.478	3.931	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.18
860.1-1180-054A1-SD	●	0.465	2.154	4.561	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.64
860.1-1180-096A1-SD	●	0.465	3.801	7.002	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.085	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno

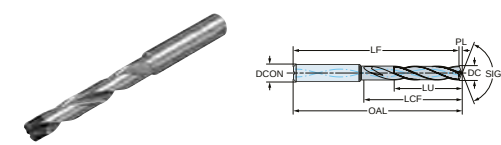


Imperial (pulgadas)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCD	TCH	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1190-037A1-SD	●	0.469	1.491	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.085	3.18
860.1-1190-054A1-SD	●	0.469	2.150	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.085	4.59
860.1-1190-097A1-SD	●	0.469	3.833	7.001	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.085	8.18
860.1-1210-038A1-SD	●	0.476	1.516	4.126	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.18
860.1-1210-059A1-SD	●	0.476	2.350	4.795	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.93
860.1-1210-099A1-SD	●	0.476	3.898	7.866	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.087	8.18
860.1-1220-038A1-SD	●	0.480	1.528	4.125	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.087	3.18
860.1-1220-059A1-SD	●	0.480	2.346	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.087	4.89
860.1-1220-099A1-SD	●	0.480	3.930	7.865	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.087	8.18
860.1-1230-039A1-SD	●	0.484	1.541	4.124	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.088	3.18
860.1-1230-059A1-SD	●	0.484	2.343	4.794	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.088	4.84
860.1-1230-100A1-SD	●	0.484	3.962	7.865	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.088	8.18
860.1-1240-039A1-SD	●	0.488	1.554	4.124	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.089	3.18
860.1-1240-059A1-SD	●	0.488	2.339	4.793	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.089	4.79
860.1-1240-101A1-SD	●	0.488	3.994	7.864	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.089	8.18
860.1-1250-039A1-SD	●	0.492	1.566	4.123	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.18
860.1-1250-059A1-SD	●	0.492	2.339	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.75
860.1-1250-102A1-SD	●	0.492	4.026	7.863	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.090	8.18
860.1-1260-040A1-SD	●	0.496	1.578	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.090	3.18
860.1-1260-059A1-SD	●	0.496	2.335	4.792	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.090	4.71
860.1-1260-103A1-SD	●	0.496	4.059	7.862	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.090	8.18
860.1-1270-040A1-SD	●	0.500	1.591	4.122	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.091	3.18
860.1-1270-059A1-SD	●	0.500	2.331	4.791	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.091	4.66
860.1-1270-103A1-SD	●	0.500	4.091	7.862	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.091	8.18
860.1-1280-040A1-SD	●	0.504	1.604	4.121	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.18
860.1-1280-059A1-SD	●	0.504	2.327	4.790	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.62
860.1-1280-104A1-SD	●	0.504	4.123	7.861	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.092	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


S												
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1290-041A1-SD	●	0.508	1.616	4.120	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.092	3.18
860.1-1290-059A1-SD	●	0.508	2.323	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.092	4.57
860.1-1290-105A1-SD	●	0.508	4.156	7.860	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.092	8.18
860.1-1300-041A1-SD	●	0.512	1.629	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.093	3.18
860.1-1300-059A1-SD	●	0.512	2.323	4.789	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.093	4.54
860.1-1300-106A1-SD	●	0.512	4.188	7.860	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.093	8.18
860.1-1310-041A1-SD	●	0.516	1.641	4.119	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.094	3.18
860.1-1310-058A1-SD	●	0.516	2.319	4.788	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.094	4.50
860.1-1310-107A1-SD	●	0.516	4.220	7.859	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.094	8.18
860.1-1325-041A1-SD	●	0.522	1.646	4.118	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.095	3.15
860.1-1325-058A1-SD	●	0.522	2.315	4.787	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.095	4.44
860.1-1325-108A1-SD	●	0.522	4.268	7.858	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.095	8.18
860.1-1330-041A1-SD	●	0.524	1.642	4.117	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.095	3.14
860.1-1330-058A1-SD	●	0.524	2.311	4.787	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.095	4.41
860.1-1330-108A1-SD	●	0.524	4.284	7.857	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.095	8.18
860.1-1349-041A1-SD	●	0.531	1.638	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.08
860.1-1349-058A1-SD	●	0.531	2.307	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.34
860.1-1349-110A1-SD	●	0.531	4.345	7.856	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.097	8.18
860.1-1350-041A1-SD	●	0.531	1.638	4.116	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.097	3.08
860.1-1350-058A1-SD	●	0.531	2.307	4.785	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.097	4.34
860.1-1350-110A1-SD	●	0.531	4.349	7.856	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.097	8.18
860.1-1370-041A1-SD	●	0.539	1.630	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.098	3.02
860.1-1370-058A1-SD	●	0.539	2.299	4.784	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.098	4.26
860.1-1370-112A1-SD	●	0.539	4.413	7.855	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.098	8.18
860.1-1375-041A1-SD	●	0.541	1.630	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.099	3.01
860.1-1375-058A1-SD	●	0.541	2.299	4.783	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.099	4.25
860.1-1375-112A1-SD	●	0.541	4.429	7.854	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.099	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Imperial (pulgadas)

S												
Código de pedido	S2BM	DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1380-041A1-SD	●	0.543	1.630	4.114	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.099	3.00
860.1-1380-058A1-SD	●	0.543	2.299	4.783	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.099	4.23
860.1-1380-112A1-SD	●	0.543	4.445	7.854	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.099	8.18
860.1-1389-041A1-SD	●	0.547	1.626	4.113	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.100	2.97
860.1-1389-058A1-SD	●	0.547	2.295	4.782	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.100	4.20
860.1-1389-113A1-SD	●	0.547	4.474	7.853	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.100	8.18
860.1-1410-044A1-SD	●	0.555	1.791	4.427	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.101	3.23
860.1-1410-063A1-SD	●	0.555	2.500	5.135	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.101	4.50
860.1-1410-115A1-SD	●	0.555	4.542	8.836	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.101	8.18
860.1-1420-045A1-SD	●	0.559	1.791	4.426	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.20
860.1-1420-066A1-SD	●	0.559	2.618	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.386	0.102	4.68
860.1-1420-116A1-SD	●	0.559	4.574	8.835	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.102	8.18
860.1-1425-045A1-SD	●	0.561	1.787	4.425	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.19
860.1-1425-063A1-SD	●	0.561	2.496	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.45
860.1-1425-116A1-SD	●	0.561	4.590	8.835	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.102	8.18
860.1-1429-045A1-SD	●	0.563	1.787	4.425	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.102	3.18
860.1-1429-063A1-SD	●	0.563	2.496	5.134	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.102	4.44
860.1-1429-116A1-SD	●	0.563	4.603	8.835	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.102	8.18
860.1-1450-045A1-SD	●	0.571	1.780	4.424	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.104	3.12
860.1-1450-063A1-SD	●	0.571	2.488	5.132	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.104	4.36
860.1-1450-118A1-SD	●	0.571	4.671	8.833	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.104	8.18
860.1-1469-045A1-SD	●	0.578	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.105	3.06
860.1-1469-063A1-SD	●	0.578	2.480	5.131	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.105	4.29
860.1-1469-120A1-SD	●	0.578	4.732	8.832	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.105	8.18
860.1-1475-045A1-SD	●	0.581	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.05
860.1-1475-063A1-SD	●	0.581	2.480	5.131	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.27
860.1-1475-120A1-SD	●	0.581	4.751	8.831	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.106	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)


Código de pedido	S2BM	S										
		DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-1480-045A1-SD	●	0.583	1.772	4.422	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.106	3.04
860.1-1480-063A1-SD	●	0.583	2.480	5.130	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.106	4.26
860.1-1480-121A1-SD	●	0.583	4.767	8.831	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.106	8.18
860.1-1500-044A1-SD	●	0.591	1.764	4.420	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.107	2.99
860.1-1500-062A1-SD	●	0.591	2.472	5.129	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.107	4.19
860.1-1500-122A1-SD	●	0.591	4.832	8.830	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.107	8.18
860.1-1510-044A1-SD	●	0.594	1.760	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.108	2.96
860.1-1510-062A1-SD	●	0.594	2.469	5.128	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.108	4.15
860.1-1510-123A1-SD	●	0.594	4.864	8.829	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.108	8.18
860.1-1520-044A1-SD	●	0.598	1.756	4.419	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.109	2.93
860.1-1520-062A1-SD	●	0.598	2.465	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.109	4.12
860.1-1520-124A1-SD	●	0.598	4.896	8.828	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.109	8.18
860.1-1530-044A1-SD	●	0.602	1.756	4.418	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.110	2.92
860.1-1530-062A1-SD	●	0.602	2.465	5.127	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.110	4.09
860.1-1530-125A1-SD	●	0.602	4.928	8.827	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.110	8.18
860.1-1550-044A1-SD	●	0.610	1.748	4.416	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.111	2.86
860.1-1550-062A1-SD	●	0.610	2.457	5.125	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.111	4.03
860.1-1550-126A1-SD	●	0.610	4.993	8.826	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.111	8.18
860.1-1580-044A1-SD	●	0.622	1.740	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.113	2.80
860.1-1580-062A1-SD	●	0.622	2.449	5.123	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.113	3.94
860.1-1580-129A1-SD	●	0.622	5.090	8.824	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.113	8.18
860.1-1587-044A1-SD	●	0.625	1.736	4.414	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.114	2.78
860.1-1587-062A1-SD	●	0.625	2.445	5.123	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.114	3.91
860.1-1587-129A1-SD	●	0.625	5.112	8.823	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.114	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno




Métrico (mm)

	S											
Código de pedido	S2BM	DC [mm]	LU [mm]	LF [mm]	OAL [mm]	DCON _{MS} [mm]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [mm]	PL [mm]	ULDR
860.1-0600-019A1-SD	●	6.00	19.09	64.91	66.00	6.00	140.00	h6	H9	28.00	1.09	3.18
860.1-0600-031A1-SD	●	6.00	31.09	80.91	82.00	6.00	140.00	h6	H9	44.00	1.09	5.18
860.1-0600-049A1-SD	●	6.00	49.09	102.91	104.00	6.00	140.00	h6	H9	62.00	1.09	8.18
860.1-0800-025A1-SD	●	8.00	25.46	77.54	79.00	8.00	140.00	h6	H9	41.00	1.46	3.18
860.1-0800-041A1-SD	●	8.00	41.46	89.54	91.00	8.00	140.00	h6	H9	53.00	1.46	5.18
860.1-0800-065A1-SD	●	8.00	65.46	124.54	126.00	8.00	140.00	h6	H9	84.00	1.46	8.18
860.1-1000-031A1-SD	●	10.00	31.82	87.18	89.00	10.00	140.00	h6	H9	47.00	1.82	3.18
860.1-1000-046A1-SD	●	10.00	46.90	101.18	103.00	10.00	140.00	h6	H9	61.00	1.82	4.69
860.1-1000-081A1-SD	●	10.00	81.82	150.18	152.00	10.00	140.00	h6	H9	106.00	1.82	8.18
860.1-1200-038A1-SD	●	12.00	38.18	99.82	102.00	12.00	140.00	h6	H9	55.00	2.18	3.18
860.1-1200-054A1-SD	●	12.00	54.60	115.82	118.00	12.00	140.00	h6	H9	71.00	2.18	4.55
860.1-1200-098A1-SD	●	12.00	98.18	177.82	180.00	12.00	140.00	h6	H9	128.00	2.18	8.18
860.1-1400-041A1-SD	●	14.00	41.20	104.45	107.00	14.00	140.00	h6	H9	60.00	2.55	2.94
860.1-1400-058A1-SD	●	14.00	58.20	121.45	124.00	14.00	140.00	h6	H9	77.00	2.55	4.16
860.1-1400-114A1-SD	●	14.00	114.55	199.45	202.00	14.00	140.00	h6	H9	151.00	2.55	8.18
860.1-1600-044A1-SD	●	16.00	44.00	112.09	115.00	16.00	140.00	h6	H9	65.00	2.91	2.75
860.1-1600-062A1-SD	●	16.00	62.00	130.09	133.00	16.00	140.00	h6	H9	83.00	2.91	3.88
860.1-1600-130A1-SD	●	16.00	130.91	224.09	227.00	16.00	140.00	h6	H9	172.00	2.91	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección

CoroDrill® 860-SD Broca de metal duro integral

Suministro de refrigerante interno



Imperial (pulgadas)

Código de pedido	S2BM	S										
		DC [inch]	LU [inch]	LF [inch]	OAL [inch]	DCON _{MS} [inch]	SIG [deg]	TCDCON	TCHA	LCF [inch]	PL [inch]	ULDR
860.1-0600-019A1-SD	●	0.236	0.752	2.555	2.598	0.236	140.000	h6	H9	1.102	0.043	3.18
860.1-0600-031A1-SD	●	0.236	1.224	3.185	3.228	0.236	140.000	h6	H9	1.732	0.043	5.18
860.1-0600-049A1-SD	●	0.236	1.933	4.051	4.094	0.236	140.000	h6	H9	2.441	0.043	8.18
860.1-0800-025A1-SD	●	0.315	1.002	3.053	3.110	0.315	140.000	h6	H9	1.614	0.057	3.18
860.1-0800-041A1-SD	●	0.315	1.632	3.525	3.583	0.315	140.000	h6	H9	2.087	0.057	5.18
860.1-0800-065A1-SD	●	0.315	2.577	4.903	4.961	0.315	140.000	h6	H9	3.307	0.057	8.18
860.1-1000-031A1-SD	●	0.394	1.253	3.432	3.504	0.394	140.000	h6	H9	1.850	0.072	3.18
860.1-1000-046A1-SD	●	0.394	1.846	3.983	4.055	0.394	140.000	h6	H9	2.402	0.072	4.69
860.1-1000-081A1-SD	●	0.394	3.221	5.913	5.984	0.394	140.000	h6	H9	4.173	0.072	8.18
860.1-1200-038A1-SD	●	0.472	1.503	3.930	4.016	0.472	140.000	h6	H9	2.165	0.086	3.18
860.1-1200-054A1-SD	●	0.472	2.150	4.560	4.646	0.472	140.000	h6	H9	2.795	0.086	4.55
860.1-1200-098A1-SD	●	0.472	3.865	7.001	7.087	0.472	140.000	h6	H9	5.039	0.086	8.18
860.1-1400-041A1-SD	●	0.551	1.622	4.112	4.213	0.551	140.000	h6	H9	2.362	0.100	2.94
860.1-1400-058A1-SD	●	0.551	2.291	4.782	4.882	0.551	140.000	h6	H9	3.031	0.100	4.16
860.1-1400-114A1-SD	●	0.551	4.510	7.852	7.953	0.551	140.000	h6	H9	5.945	0.100	8.18
860.1-1600-044A1-SD	●	0.630	1.732	4.413	4.528	0.630	140.000	h6	H9	2.559	0.115	2.75
860.1-1600-062A1-SD	●	0.630	2.441	5.122	5.236	0.630	140.000	h6	H9	3.268	0.115	3.88
860.1-1600-130A1-SD	●	0.630	5.154	8.822	8.937	0.630	140.000	h6	H9	6.772	0.115	8.18

● = Primera elección ○ = Buena elección



Leer más información sobre
QS Micro Holding System:
sandvik.coromant.com/qsmicro




Sujeción de herramientas

Adaptadores de herramientas rotativas	536
HSK a Weldon, adaptador	536
HSK a eje con tornillos de transmisión, adaptador	538
HSK a adaptador MDI	539
HSK a ISO 9766, adaptador	540
HSK a Coromant Capto® con cambio rápido, adaptador	542
HSK a Coromant Capto®, adaptador	543
HSK a portapinzas ER, adaptador	548
Mango cilíndrico a adaptador CoroMill® 327	550
Coromant Capto® a portapinzas ER	551
 Adaptadores de herramientas no rotativas	 552
Adaptador de mango QS™ Micro Holding	552



HSK a Weldon, adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C




Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
HA06-WE08-B028-070	63.00	8.00	70.00	4.0	39.0	70.0	1	9	20.0	28.0	63.0	45.0	0.0	80	7.0	20500
HA06-WE10-B035-070	63.00	10.00	70.00	4.0	44.0	70.0	1	9	27.0	35.0	63.0	45.0	0.0	80	10.0	20500
HA06-WE12-B042-080	63.00	12.00	80.00	5.0	54.0	80.0	1	9	32.0	42.0	63.0	45.0	0.0	80	12.0	20500
HA06-WE16-B048-080	63.00	16.00	80.00	5.0	54.0	80.0	1	9	38.0	48.0	63.0	45.0	0.0	80	15.0	20500
HA06-WE20-B052-085	63.00	20.00	85.00	5.0	59.0	85.0	1	9	42.0	52.0	63.0	45.0	0.0	80	20.0	20500
HA06-WE25-B065-110	63.00	25.00	110.00	8.0	110.0		1	9	49.0	65.0		45.0	0.0	80	25.0	20500
HA06-WE32-B072-110	63.00	32.00	110.00	8.0	110.0		1	9	56.0	72.0		45.0	0.0	80	45.0	20500
HA10-WE12-B042-090	100.00	12.00	90.00	5.0	49.0	90.0	1	9	32.0	42.0	100.0	45.0	0.0	80	12.0	12500
HA10-WE16-B048-100	100.00	16.00	100.00	5.0	63.0	100.0	1	9	38.0	48.0	100.0	45.0	0.0	80	15.0	12500
HA10-WE20-B052-100	100.00	20.00	100.00	5.0	66.0	100.0	1	9	42.0	52.0	100.0	45.0	0.0	80	20.0	12500
HA10-WE25-B065-100	100.00	25.00	100.00	8.0	71.0	100.0	1	9	49.0	65.0	100.0	45.0	0.0	80	25.0	12500
HA10-WE32-B072-100	100.00	32.00	100.00	8.0	71.0	100.0	1	9	56.0	72.0	100.0	45.0	0.0	80	45.0	12500
HA10-WE40-B090-125	100.00	40.00	125.00	8.0	96.0	125.0	1	9	84.0	90.0	100.0	45.0	0.0	80	45.0	12500

HSK a Weldon, adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C

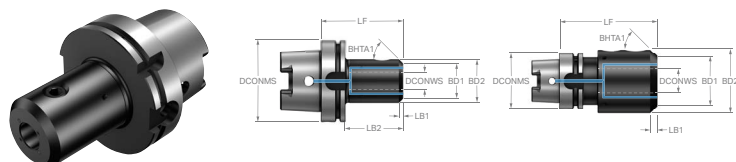


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	RPMX
NUEVO	HA06-AWE06-B025-060	2.480	0.250	2.362	0.110	1.142	2.362	1	9	0.772	0.992	2.480	30.0	0.0	1160	2.2	20500
NUEVO	HA06-AWE09-B030-075	2.480	0.375	2.953	0.295	1.732	2.953	1	9	0.819	1.161	2.480	30.0	0.0	1160	7.4	20500
NUEVO	HA06-AWE12-B036-080	2.480	0.500	3.150	0.295	2.126	3.150	1	9	1.067	1.409	2.480	30.0	0.0	1160	8.9	20500
NUEVO	HA06-AWE15-B041-080	2.480	0.625	3.150	0.295	2.126	3.150	1	9	1.272	1.614	2.480	30.0	0.0	1160	11.1	20500
NUEVO	HA06-AWE19-B044-085	2.480	0.750	3.346	0.295	2.323	3.346	1	9	1.409	1.752	2.480	30.0	0.0	1160	14.8	20500
NUEVO	HA06-AWE25-B057-105	2.480	1.000	4.134	0.295	3.110	4.134	1	9	1.906	2.248	2.480	30.0	0.0	1160	18.4	20500
NUEVO	HA06-AWE31-B063-110	2.480	1.250	4.331	0.295	4.331		1	9	2.138	2.480		30.0	0.0	1160	33.2	20500
NUEVO	HA10-AWE06-B025-075	3.937	0.250	2.953	0.110	1.260	2.953	1	9	0.772	0.992	3.937	30.0	0.0	1160	2.2	12500
NUEVO	HA10-AWE09-B030-085	3.937	0.375	3.346	0.295	1.654	3.346	1	9	0.819	1.161	3.937	30.0	0.0	1160	7.4	12500
NUEVO	HA10-AWE12-B036-090	3.937	0.500	3.543	0.295	1.929	3.543	1	9	1.067	1.409	3.937	30.0	0.0	1160	8.9	12500
NUEVO	HA10-AWE15-B041-095	3.937	0.625	3.740	0.295	2.126	3.740	1	9	1.272	1.614	3.937	30.0	0.0	1160	11.1	12500
NUEVO	HA10-AWE19-B044-090	3.937	0.750	3.543	0.295	2.087	3.543	1	9	1.409	1.752	3.937	30.0	0.0	1160	14.8	12500
NUEVO	HA10-AWE25-B057-100	3.937	1.000	3.937	0.295	2.598	3.937	1	9	1.906	2.248	3.937	30.0	0.0	1160	18.4	12500
NUEVO	HA10-AWE31-B063-100	3.937	1.250	3.937	0.295	2.795	3.937	1	9	2.138	2.480	3.937	30.0	0.0	1160	33.2	12500
NUEVO	HA10-AWE38-B070-110	3.937	1.500	4.331	0.295	3.189	4.331	1	9	2.413	2.756	3.937	30.0	0.0	1160	33.2	12500
NUEVO	HA10-AWE50-B093-135	3.937	2.000	5.315	0.295	4.173	5.315	1	9	3.339	3.681	3.937	30.0	0.0	1160	44.3	12500



HSK a eje con tornillos de transmisión, adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C

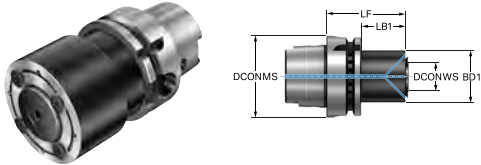

Métrico (mm)


	Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LSC [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
NUEVO	HA06-X10-032-055A	63.00	10.00	55.00	2.40	28.0	55.0	1	4	32.0	63.0	0.0	0.0	80	6.4	12000
NUEVO	HA06-X22-040-060A	63.00	22.00	60.00	2.40	33.0	60.0	1	4	40.0	63.0	0.0	0.0	80	3.9	11000
NUEVO	HA06-X32-063-080A	63.00	32.00	80.00	2.40	80.0		1	4	63.0		0.0		80	6.4	10000

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LSC [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
NUEVO	HA06-X10-032-055A	2.480	0.394	2.165	0.094	1.102	2.165	1	4	1.260	2.480	0.0	0.0	1160	4.7	12000
NUEVO	HA06-X22-040-060A	2.480	0.866	2.362	0.094	1.299	2.362	1	4	1.575	2.480	0.0	0.0	1160	2.9	11000
NUEVO	HA06-X32-063-080A	2.480	1.260	3.150	0.094	3.150		1	4	2.480		0.0		1160	4.7	10000

HSK a adaptador MDI

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C/T

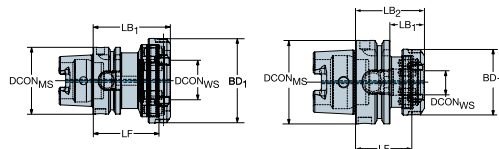

Métrico (mm)

	Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
NUEVO	HT06-DM20-N-042A	63.00	20.00	42.00	26.0	52.0	1	1	49.7	63.0	0.0	0.0	80	135.0	20000
NUEVO	HT06-DM25-N-050A	63.00	25.00	50.00	34.0	60.0	1	1	62.7	63.0	0.0	0.0	80	170.0	20000
NUEVO	HT06-DM32-N-050A	63.00	32.00	50.00	60.0		1	1	67.7		0.0		80	200.0	20000
NUEVO	HT06-DM40-N-061A	63.00	40.00	61.00	73.0		1	1	79.7		0.0		80	230.0	20500
NUEVO	HT10-DM25-N-048A	100.00	25.00	48.00	29.0	58.0	1	1	62.7	100.0	0.0	0.0	80	170.0	12500
NUEVO	HT10-DM32-N-048A	100.00	32.00	48.00	29.0	58.0	1	1	67.7	100.0	0.0	0.0	80	200.0	12500
NUEVO	HT10-DM40-N-048A	100.00	40.00	48.00	31.0	60.0	1	1	79.7	100.0	0.0	0.0	80	230.0	12500
NUEVO	HT10-DM50-N-055A	100.00	50.00	55.00	40.0	69.0	1	1	94.7	100.0	0.0	0.0	80	250.0	12500


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
NUEVO	HT06-DM20-N-042A	2.480	0.787	1.654	1.026	2.047	1	1	1.957	2.480	0.0	0.0	1160	99.6	20000
NUEVO	HT06-DM25-N-050A	2.480	0.984	1.969	1.341	2.362	1	1	2.469	2.480	0.0	0.0	1160	125.4	20000
NUEVO	HT06-DM32-N-050A	2.480	1.260	1.969	2.362		1	1	2.665		0.0		1160	147.5	20000
NUEVO	HT06-DM40-N-061A	2.480	1.575	2.402	2.874		1	1	3.138		0.0		1160	169.6	20500
NUEVO	HT10-DM25-N-048A	3.937	0.984	1.890	1.142	2.283	1	1	2.469	3.937	0.0	0.0	1160	125.4	12500
NUEVO	HT10-DM32-N-048A	3.937	1.260	1.890	1.142	2.283	1	1	2.665	3.937	0.0	0.0	1160	147.5	12500
NUEVO	HT10-DM40-N-048A	3.937	1.575	1.890	1.220	2.362	1	1	3.138	3.937	0.0	0.0	1160	169.6	12500
NUEVO	HT10-DM50-N-055A	3.937	1.969	2.165	1.575	2.717	1	1	3.728	3.937	0.0	0.0	1160	184.4	12500



HSK a ISO 9766, adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C




Métrico (mm)

	Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
NUEVO	HT06-DR16-A036-080	63.00	16.00	80.00	2.0	54.0	80.0	1	1	32.0	36.0	63.0	45.0	0.0	80	10.0	20500
NUEVO	HT06-DR20-A040-080	63.00	20.00	80.00	2.0	54.0	80.0	1	1	36.0	40.0	63.0	45.0	0.0	80	12.0	20500
NUEVO	HT06-DR25-A045-090	63.00	25.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	41.0	45.0	63.0	45.0	0.0	80	20.0	20500
NUEVO	HT06-DR32-A052-090	63.00	32.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	48.0	52.0	63.0	45.0	0.0	80	30.0	20500
NUEVO	HT06-DR40-A065-110	63.00	40.00	110.00	2.0	110.0		1	1	61.0	65.0		45.0	0.0	80	40.0	20500
NUEVO	HT08-DR20-A040-085	80.00	20.00	85.00	2.0	59.0	85.0	1	1	36.0	40.0	80.0	45.0	0.0	80	12.0	14000
NUEVO	HT08-DR25-A045-090	80.00	25.00	90.00	2.0	64.0	90.0	1	1	41.0	45.0	80.0	45.0	0.0	80	20.0	14000
NUEVO	HT08-DR32-A052-095	80.00	32.00	95.00	2.0	69.0	95.0	1	1	48.0	52.0	80.0	45.0	0.0	80	30.0	14000
NUEVO	HT08-DR40-A065-110	80.00	40.00	110.00	2.0	84.0	110.0	1	1	61.0	65.0	80.0	45.0	0.0	80	40.0	14000
NUEVO	HT10-DR16-A036-090	100.00	16.00	90.00	2.0	49.0	90.0	1	1	32.0	36.0	100.0	45.0	0.0	80	10.0	12500
NUEVO	HT10-DR20-A040-090	100.00	20.00	90.00	2.0	49.0	90.0	1	1	36.0	40.0	100.0	45.0	0.0	80	12.0	12500
NUEVO	HT10-DR25-A045-100	100.00	25.00	100.00	2.0	66.0	100.0	1	1	41.0	45.0	100.0	45.0	0.0	80	20.0	12500
NUEVO	HT10-DR32-A052-100	100.00	32.00	100.00	2.0	66.0	100.0	1	1	48.0	52.0	100.0	45.0	0.0	80	30.0	12500
NUEVO	HT10-DR40-A065-110	100.00	40.00	110.00	2.0	76.0	110.0	1	1	61.0	65.0	100.0	45.0	0.0	80	40.0	12500
NUEVO	HT10-DR50-A075-120	100.00	50.00	120.00	2.0	86.0	120.0	1	1	71.0	75.0	100.0	45.0	0.0	80	45.0	12500

HSK a ISO 9766, adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C




Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in ²]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
NUEVO	HT06-DR16-A036-080	2.480	0.630	3.150	0.079	2.126	3.150	1	1	1.260	1.417	2.480	45.0	0.0	1160	7.4	20500
NUEVO	HT06-DR20-A040-080	2.480	0.787	3.150	0.079	2.126	3.150	1	1	1.417	1.575	2.480	45.0	0.0	1160	8.9	20500
NUEVO	HT06-DR25-A045-090	2.480	0.984	3.543	0.079	2.520	3.543	1	1	1.614	1.772	2.480	45.0	0.0	1160	14.8	20500
NUEVO	HT06-DR32-A052-090	2.480	1.260	3.543	0.079	2.520	3.543	1	1	1.890	2.047	2.480	45.0	0.0	1160	22.1	20500
NUEVO	HT06-DR40-A065-110	2.480	1.575	4.331	0.079	4.331		1	1	2.402	2.559		45.0	0.0	1160	29.5	20500
NUEVO	HT08-DR20-A040-085	3.150	0.787	3.346	0.079	2.323	3.346	1	1	1.417	1.575	3.150	45.0	0.0	1160	8.9	14000
NUEVO	HT08-DR25-A045-090	3.150	0.984	3.543	0.079	2.520	3.543	1	1	1.614	1.772	3.150	45.0	0.0	1160	14.8	14000
NUEVO	HT08-DR32-A052-095	3.150	1.260	3.740	0.079	2.717	3.740	1	1	1.890	2.047	3.150	45.0	0.0	1160	22.1	14000
NUEVO	HT08-DR40-A065-110	3.150	1.575	4.331	0.079	3.307	4.331	1	1	2.402	2.559	3.150	45.0	0.0	1160	29.5	14000
NUEVO	HT10-DR16-A036-090	3.937	0.630	3.543	0.079	1.929	3.543	1	1	1.260	1.417	3.937	45.0	0.0	1160	7.4	12500
NUEVO	HT10-DR20-A040-090	3.937	0.787	3.543	0.079	1.929	3.543	1	1	1.417	1.575	3.937	45.0	0.0	1160	8.9	12500
NUEVO	HT10-DR25-A045-100	3.937	0.984	3.937	0.079	2.598	3.937	1	1	1.614	1.772	3.937	45.0	0.0	1160	14.8	12500
NUEVO	HT10-DR32-A052-100	3.937	1.260	3.937	0.079	2.598	3.937	1	1	1.890	2.047	3.937	45.0	0.0	1160	22.1	12500
NUEVO	HT10-DR40-A065-110	3.937	1.575	4.331	0.079	2.992	4.331	1	1	2.402	2.559	3.937	45.0	0.0	1160	29.5	12500
NUEVO	HT10-DR50-A075-120	3.937	1.969	4.724	0.079	3.386	4.724	1	1	2.795	2.953	3.937	45.0	0.0	1160	33.2	12500



HSK a Coromant Capto® con cambio rápido, adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C



Métrico (mm)


Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]	RPMX [1/min]
HA06-QC-C5-115A	63.00	50.00	115.00	88.0	115.0	1	1	50.0	63.0	0.0	0.0	100	70.0	20500
HA10-QC-C6-135A	100.00	63.00	135.00	105.0	135.0	1	1	63.0	100.0	0.0	0.0	100	90.0	12500
HA10-QC-C8-165A	100.00	80.00	165.00	135.0	165.0	1	1	80.0	100.0	0.0	0.0	100	130.0	12500

Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]	RPMX [1/min]
HA06-QC-C5-115A	2.480	1.969	4.528	3.465	4.528	1	1	1.969	2.480	0.0	0.0	1450	51.6	20500
HA10-QC-C6-135A	3.937	2.480	5.315	4.134	5.315	1	1	2.480	3.937	0.0	0.0	1450	66.4	12500
HA10-QC-C8-165A	3.937	3.150	6.496	5.315	6.496	1	1	3.150	3.937	0.0	0.0	1450	95.9	12500

HSK a Coromant Capto[®], adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C

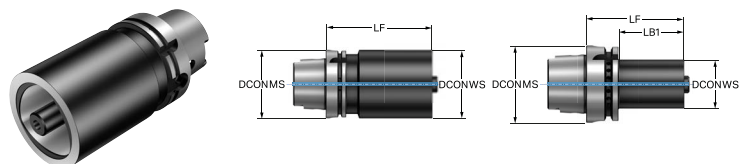


Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HA05-C3-032-075	50.00	32.00	75.00	49.0	75.0		1	1	32.0	50.0		0.0	0.0	100	45.0
HA05-C4-040-080	50.00	40.00	80.00	54.0	80.0		1	1	40.0	50.0		0.0	0.0	100	55.0
HA06-C3-032-075	63.00	32.00	75.00	49.0	75.0		1	1	32.0	63.0		0.0	0.0	100	45.0
HA06-C4-040-080	63.00	40.00	80.00	54.0	80.0		1	1	40.0	63.0		0.0	0.0	100	55.0
HA06-C5-050-090	63.00	50.00	90.00	64.0	90.0		1	1	50.0	63.0		0.0	0.0	100	95.0
HA08-C4-040-090	80.00	40.00	90.00	64.0	90.0		1	1	40.0	80.0		0.0	0.0	100	55.0
HA08-C5-050-095	80.00	50.00	95.00	69.0	95.0		1	1	50.0	80.0		0.0	0.0	100	95.0
HA08-C6-063-110	80.00	63.00	110.00	84.0	110.0		1	1	63.0	80.0		0.0	0.0	100	170.0
HA10-C10-100-155	100.00	100.00	155.00	155.0			1	1	100.0			0.0		100	380.0
HA10-C3-032-080	100.00	32.00	80.00	43.0	51.0	80.0	1	1	32.0	32.0	100.0	0.0	45.0	100	45.0
HA10-C4-040-090	100.00	40.00	90.00	61.0	90.0		1	1	40.0	100.0		0.0	0.0	100	55.0
HA10-C5-050-100	100.00	50.00	100.00	71.0	100.0		1	1	50.0	100.0		0.0	0.0	100	95.0
HA10-C6-063-110	100.00	63.00	110.00	81.0	110.0		1	1	63.0	100.0		0.0	0.0	100	170.0
HA10-C8-080-120	100.00	80.00	120.00	91.0	120.0		1	1	80.0	100.0		0.0	0.0	100	170.0
HA12-C10-100-160	125.00	100.00	160.00	131.0	160.0		1	1	100.0	125.0		0.0	0.0	100	380.0
HA12-C4-040-095	125.00	40.00	95.00	46.0	66.0	95.0	1	1	40.0	40.0	125.0	0.0	45.0	100	55.0
HA12-C5-050-105	125.00	50.00	105.00	66.0	76.0	105.0	1	1	50.0	50.0	125.0	0.0	45.0	100	95.0
HA12-C6-063-120	125.00	63.00	120.00	91.0	120.0		1	1	63.0	125.0		0.0	0.0	100	170.0
HA12-C8-080-130	125.00	80.00	130.00	101.0	130.0		1	1	80.0	125.0		0.0	0.0	100	170.0
HA16-C10-100-160	160.00	100.00	160.00	129.0	160.0		1	1	100.0	160.0		0.0	0.0	100	380.0
HA16-C6-063-125	160.00	63.00	125.00	94.0	125.0		1	1	63.0	160.0		0.0	0.0	100	170.0
HA16-C8-080-135	160.00	80.00	135.00	104.0	135.0		1	1	80.0	160.0		0.0	0.0	100	170.0



HSK a Coromant Capto®, adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C

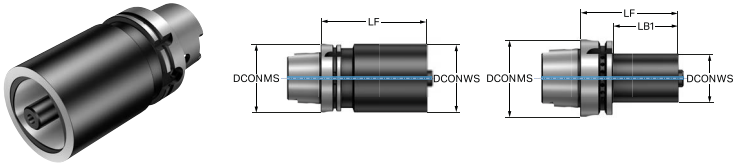


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HA05-C3-032-075	1.969	1.260	2.953	1.929	2.953		1	1	1.260	1.969		0.0	0.0	1450	33.2
HA05-C4-040-080	1.969	1.575	3.150	2.126	3.150		1	1	1.575	1.969		0.0	0.0	1450	40.6
HA06-C3-032-075	2.480	1.260	2.953	1.929	2.953		1	1	1.260	2.480		0.0	0.0	1450	33.2
HA06-C4-040-080	2.480	1.575	3.150	2.126	3.150		1	1	1.575	2.480		0.0	0.0	1450	40.6
HA06-C5-050-090	2.480	1.969	3.543	2.520	3.543		1	1	1.969	2.480		0.0	0.0	1450	70.1
HA08-C4-040-090	3.150	1.575	3.543	2.520	3.543		1	1	1.575	3.150		0.0	0.0	1450	40.6
HA08-C5-050-095	3.150	1.969	3.740	2.717	3.740		1	1	1.969	3.150		0.0	0.0	1450	70.1
HA08-C6-063-110	3.150	2.480	4.331	3.307	4.331		1	1	2.480	3.150		0.0	0.0	1450	125.4
HA10-C10-100-155	3.937	3.937	6.102	6.102			1	1	3.937			0.0		1450	280.3
HA10-C3-032-080	3.937	1.260	3.150	1.693	2.008	3.150	1	1	1.260	1.260	3.937	0.0	45.0	1450	33.2
HA10-C4-040-090	3.937	1.575	3.543	2.402	3.543		1	1	1.575	3.937		0.0	0.0	1450	40.6
HA10-C5-050-100	3.937	1.969	3.937	2.795	3.937		1	1	1.969	3.937		0.0	0.0	1450	70.1
HA10-C6-063-110	3.937	2.480	4.331	3.189	4.331		1	1	2.480	3.937		0.0	0.0	1450	125.4
HA10-C8-080-120	3.937	3.150	4.724	3.583	4.724		1	1	3.150	3.937		0.0	0.0	1450	125.4
HA12-C10-100-160	4.921	3.937	6.299	5.157	6.299		1	1	3.937	4.921		0.0	0.0	1450	280.3
HA12-C4-040-095	4.921	1.575	3.740	1.811	2.598	3.740	1	1	1.575	1.575	4.921	0.0	45.0	1450	40.6
HA12-C5-050-105	4.921	1.969	4.134	2.598	2.992	4.134	1	1	1.969	1.969	4.921	0.0	45.0	1450	70.1
HA12-C6-063-120	4.921	2.480	4.724	3.583	4.724		1	1	2.480	4.921		0.0	0.0	1450	125.4
HA12-C8-080-130	4.921	3.150	5.118	3.976	5.118		1	1	3.150	4.921		0.0	0.0	1450	125.4
HA16-C10-100-160	6.299	3.937	6.299	5.079	6.299		1	1	3.937	6.299		0.0	0.0	1450	280.3
HA16-C6-063-125	6.299	2.480	4.921	3.701	4.921		1	1	2.480	6.299		0.0	0.0	1450	125.4
HA16-C8-080-135	6.299	3.150	5.315	4.094	5.315		1	1	3.150	6.299		0.0	0.0	1450	125.4

HSK a Coromant Capto[®], adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C

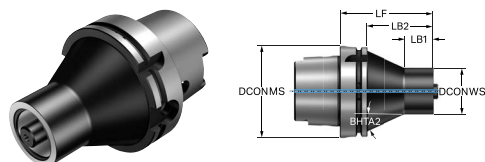

Métrico (mm)

Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	LB ₃ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BD ₃ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HA10-C3HD-032-080	100.00	32.00	80.00	20.0	51.0	80.0	1	1	32.0	32.0	100.0	0.0	41.1	100	45.0
HA10-C4HD-040-090	100.00	40.00	90.00	20.0	61.0	90.0	1	1	40.0	40.0	100.0	0.0	29.3	100	55.0
HA10-C5HD-050-100	100.00	50.00	100.00	30.0	71.0	100.0	1	1	50.0	50.0	100.0	0.0	23.7	100	95.0
HA10-C6HD-063-110	100.00	63.00	110.00	30.0	81.0	110.0	1	1	63.0	63.0	100.0	0.0	12.7	100	170.0
HA12-C4HD-040-095	125.00	40.00	95.00	20.0	66.0	95.0	1	1	40.0	40.0	125.0	0.0	36.5	100	55.0
HA12-C5HD-050-105	125.00	50.00	105.00	20.0	76.0	105.0	1	1	50.0	50.0	125.0	0.0	27.4	100	95.0
HA12-C6HD-063-120	125.00	63.00	120.00	30.0	91.0	120.0	1	1	63.0	63.0	125.0	0.0	20.3	100	170.0
HA12-C8HD-080-130	125.00	80.00	130.00	30.0	101.0	130.0	1	1	80.0	80.0	125.0	0.0	11.2	100	170.0


Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	LB ₃ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BD ₃ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HA10-C3HD-032-080	3.937	1.260	3.150	0.787	2.008	3.150	1	1	1.260	1.260	3.937	0.0	41.1	1450	33.2
HA10-C4HD-040-090	3.937	1.575	3.543	0.787	2.402	3.543	1	1	1.575	1.575	3.937	0.0	29.3	1450	40.6
HA10-C5HD-050-100	3.937	1.969	3.937	1.181	2.795	3.937	1	1	1.969	1.969	3.937	0.0	23.7	1450	70.1
HA10-C6HD-063-110	3.937	2.480	4.331	1.181	3.189	4.331	1	1	2.480	2.480	3.937	0.0	12.7	1450	125.4
HA12-C4HD-040-095	4.921	1.575	3.740	0.787	2.598	3.740	1	1	1.575	1.575	4.921	0.0	36.5	1450	40.6
HA12-C5HD-050-105	4.921	1.969	4.134	0.787	2.992	4.134	1	1	1.969	1.969	4.921	0.0	27.4	1450	70.1
HA12-C6HD-063-120	4.921	2.480	4.724	1.181	3.583	4.724	1	1	2.480	2.480	4.921	0.0	20.3	1450	125.4
HA12-C8HD-080-130	4.921	3.150	5.118	1.181	3.976	5.118	1	1	3.150	3.150	4.921	0.0	11.2	1450	125.4



HSK a Coromant Capto[®], adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C

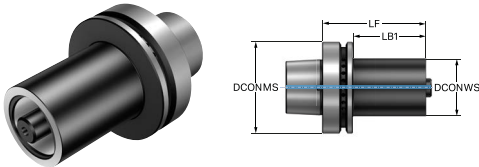

Métrico (mm)


Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	DBC [mm]	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HF08-C5-050-090	80.00	50.00	90.00	64.0	90.0	1	1	58.0	50.0	80.0	0.0	0.0	100	95.0

Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	DBC [inch]	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HF08-C5-050-090	3.150	1.969	3.543	2.520	3.543	1	1	2.28	1.969	3.150	0.0	0.0	1450	70.1

HSK a Coromant Capto[®], adaptador

Adaptador del lado de la máquina HSK A/C/T

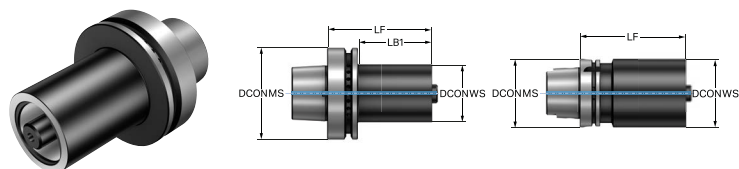

Métrico (mm)


Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
HT04-C3-032-065	40.00	32.00	65.00	45.0	65.0	1	1	32.0	40.0	0.0	0.0	100	45.0
HT04-C4-040-075	40.00	40.00	75.00	75.0		1	1	40.0		0.0		100	55.0
HT06-C5-050-090	63.00	50.00	90.00	64.0	90.0	1	1	50.0	63.0	0.0	0.0	100	95.0
HT06-C6-063-110	63.00	63.00	110.00	110.0		1	1	63.0		0.0		100	170.0
HT10-C6-063-110	100.00	63.00	110.00	81.0	110.0	1	1	63.0	100.0	0.0	0.0	100	170.0
HT10-C8-080-120	100.00	80.00	120.00	91.0	120.0	1	1	80.0	100.0	0.0	0.0	100	170.0

Imperial (pulgadas)

Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
HT04-C3-032-065	1.575	1.260	2.559	1.772	2.559	1	1	1.260	1.575	0.0	0.0	1450	33.2
HT04-C4-040-075	1.575	1.575	2.953	2.953		1	1	1.575		0.0		1450	40.6
HT06-C5-050-090	2.480	1.969	3.543	2.520	3.543	1	1	1.969	2.480	0.0	0.0	1450	70.1
HT06-C6-063-110	2.480	2.480	4.331	4.331		1	1	2.480		0.0		1450	125.4
HT10-C6-063-110	3.937	2.480	4.331	3.189	4.331	1	1	2.480	3.937	0.0	0.0	1450	125.4
HT10-C8-080-120	3.937	3.150	4.724	3.583	4.724	1	1	3.150	3.937	0.0	0.0	1450	125.4




HSK a portapinzas ER, adaptador

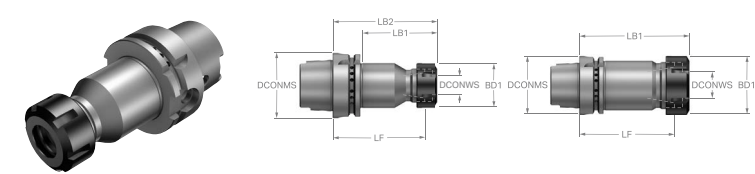

Métrico (mm)

	Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	RPMX [1/min]
NUEVO	HA04-ER25-A042-062	40.00	26.00	50.00	62.0		1	1	42.0		0.0		80	30000
NUEVO	HA05-ER32-A050-072	50.00	33.00	59.00	72.0		1	1	50.0		0.0		80	25000
NUEVO	HA06-ER16-A028-100	63.00	17.00	89.40	71.1	100.0	1	1	28.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NUEVO	HA06-ER20-A034-100	63.00	21.00	88.50	71.1	100.0	1	1	34.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NUEVO	HA06-ER25-A042-100	63.00	26.00	88.00	74.0	100.0	1	1	42.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NUEVO	HA06-ER32-A050-100	63.00	33.00	87.00	74.0	100.0	1	1	50.0	63.0	0.0	0.0	80	20500
NUEVO	HA06-ER40-A063-120	63.00	41.00	105.00	120.0		1	1	63.0		0.0		80	20500
NUEVO	HA10-ER20-A034-100	100.00	21.00	88.50	64.5	100.0	1	1	34.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NUEVO	HA10-ER25-A042-100	100.00	26.00	88.00	65.0	100.0	1	1	42.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NUEVO	HA10-ER32-A050-100	100.00	33.00	87.00	71.0	100.0	1	1	50.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NUEVO	HA10-ER40-A063-120	100.00	41.00	105.00	91.0	120.0	1	1	63.0	100.0	0.0	0.0	80	12500
NUEVO	HA10-ER50-A078-130	100.00	52.00	109.00	101.0	130.0	1	1	78.0	100.0	0.0	0.0	80	12500

HSK a portapinzas ER, adaptador

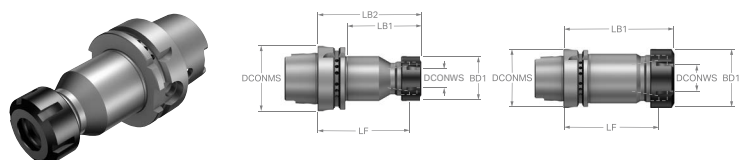


Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	RPMX [1/min]
NUEVO	HA04-ER25-A042-062	1.575	1.024	1.969	2.441		1	1	1.654	0.0			1160	30000
NUEVO	HA05-ER32-A050-072	1.969	1.299	2.323	2.835		1	1	1.969	0.0			1160	25000
NUEVO	HA06-ER16-A028-100	2.480	0.669	3.520	2.797	3.937	1	1	1.102	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NUEVO	HA06-ER20-A034-100	2.480	0.827	3.484	2.797	3.937	1	1	1.339	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NUEVO	HA06-ER25-A042-100	2.480	1.024	3.465	2.913	3.937	1	1	1.654	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NUEVO	HA06-ER32-A050-100	2.480	1.299	3.425	2.913	3.937	1	1	1.969	2.480	0.0	0.0	1160	20500
NUEVO	HA06-ER40-A063-120	2.480	1.614	4.134	4.724		1	1	2.480	0.0			1160	20500
NUEVO	HA10-ER20-A034-100	3.937	0.827	3.484	2.539	3.937	1	1	1.339	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NUEVO	HA10-ER25-A042-100	3.937	1.024	3.465	2.559	3.937	1	1	1.654	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NUEVO	HA10-ER32-A050-100	3.937	1.299	3.425	2.795	3.937	1	1	1.969	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NUEVO	HA10-ER40-A063-120	3.937	1.614	4.134	3.583	4.724	1	1	2.480	3.937	0.0	0.0	1160	12500
NUEVO	HA10-ER50-A078-130	3.937	2.047	4.291	3.976	5.118	1	1	3.071	3.937	0.0	0.0	1160	12500



Mango cilíndrico a adaptador CoroMill® 327

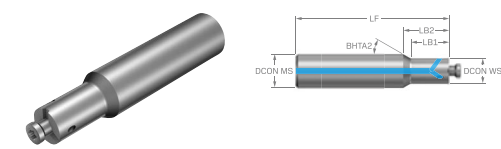


Métrico (mm)

	Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [bar]	TQ [Nm]
NUEVO	327-16A24SC-12	16.00	12.00	74.30	18.3	22.3	1	3	12.0	12.0	0.0	30.0	20	6.5
NUEVO	327-16A42EC-12	16.00	12.00	94.30	36.3	40.3	1	3	12.0	12.0	0.0	30.0	20	6.5
NUEVO	327-16A42EC-14	16.00	14.30	93.50	35.5	37.5	1	3	14.3	14.3	0.0	30.0	20	6.5
NUEVO	327-20A35SC-14	20.00	14.30	93.50	29.2	34.9	1	3	14.0	14.0	0.0	30.0	20	6.5

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]	CP [lbf/in2]	TQ [ft]
NUEVO	327-16A24SC-12	0.630	0.472	2.925	0.720	0.878	1	3	0.472	0.472	0.0	30.0	290	4.8
NUEVO	327-16A42EC-12	0.630	0.472	3.713	1.429	1.587	1	3	0.472	0.472	0.0	30.0	290	4.8
NUEVO	327-16A42EC-14	0.630	0.563	3.681	1.398	1.476	1	3	0.563	0.563	0.0	30.0	290	4.8
NUEVO	327-20A35SC-14	0.787	0.563	3.681	1.150	1.374	1	3	0.551	0.551	0.0	30.0	290	4.8

Coromant Capto® a portapinzas ER

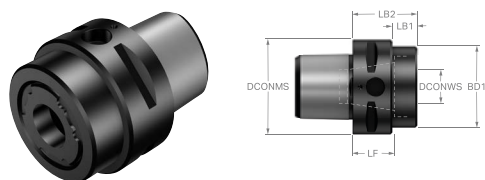

Métrico (mm)


	Código de pedido	DCON _{MS} [mm]	DCON _{WS} [mm]	LF [mm]	LB ₁ [mm]	LB ₂ [mm]	CNSC	CXSC	BD ₁ [mm]	BD ₂ [mm]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]
	C4-W-391.14-25035-A	40.00	26.00	23.00	35.0		3	1	43.0		0.0	
NUEVO	C5-W-391.14-25034-A	50.00	26.00	22.00	13.0	34.0	3	1	43.0	50.0	0.0	0.0

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	DCON _{MS} [inch]	DCON _{WS} [inch]	LF [inch]	LB ₁ [inch]	LB ₂ [inch]	CNSC	CXSC	BD ₁ [inch]	BD ₂ [inch]	BHTA ₁ [deg]	BHTA ₂ [deg]
	C4-W-391.14-25035-A	1.575	1.024	0.906	1.378		3	1	1.693		0.0	
NUEVO	C5-W-391.14-25034-A	1.969	1.024	0.866	0.512	1.339	3	1	1.693	1.969	0.0	0.0



Adaptador de mango QS™ Micro Holding

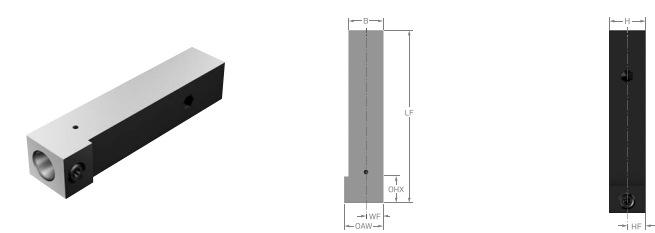

Métrico (mm)

	Código de pedido	H [mm]	LF ₁ [mm]	LF ₂ [mm]	WF ₁ [mm]	WF ₂ [mm]	HF ₁ [mm]	HF ₂ [mm]	OHN [mm]	OHX [mm]	CNSC	CXSC	OAW [mm]	OAH [mm]	CP [bar]
NUEVO	QSM12-N1012	10.00	80.00	80.00	6.00	6.00	5.0	5.0	12.0	12.0	3	1	16.00	12.0	150
NUEVO	QSM12-N1212	12.00	80.00	80.00	6.00	6.00	6.0	6.0	12.0	12.0	3	1	16.00	12.0	150
NUEVO	QSM16-N1616	16.00	80.00	80.00	8.00	8.00	8.0	8.0	12.0	12.0	3	1	18.00	16.0	150
NUEVO	QSM16-N2020	20.00	80.00		8.00		8.0		10.0	10.0	3	1	20.00	20.0	150

Imperial (pulgadas)

	Código de pedido	H [inch]	LF ₁ [inch]	LF ₂ [inch]	WF ₁ [inch]	WF ₂ [inch]	HF ₁ [inch]	HF ₂ [inch]	OHN [inch]	OHX [inch]	CNSC	CXSC	OAW [inch]	OAH [inch]	CP [lbf/in2]
NUEVO	QSM12-N0608	0.375	3.150	3.150	0.236	0.236	0.189	0.189	0.472	0.472	3	1	0.630	0.472	2176
NUEVO	QSM12-N08	0.500	3.150	3.150	0.236	0.236	0.264	0.264	0.472	0.472	3	1	0.644	0.500	2176
NUEVO	QSM16-N10	0.625	3.150	3.150	0.315	0.315	0.310	0.310	0.472	0.472	3	1	0.706	0.625	2176
NUEVO	QSM16-N12	0.750	3.150		0.315		0.315		0.394	0.394	3	1	0.787	0.750	2176

Más sostenible con nuestros programas de reciclaje y reacondicionamiento

Sandvik Coromant tiene un compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella medioambiental. Nuestros programas de reciclaje y reacondicionamiento han sido diseñados no solo para cuidar del planeta, sino también para ofrecer a nuestros clientes y proveedores las soluciones más prácticas.



Programa de reacondicionamiento

Aumente la duración de sus herramientas de metal duro enterizas con nuestro programa de reacondicionamiento. ¿Por qué invertir en una herramienta nueva si puede ahorrar costes y recursos rejuveneciendo sus herramientas existentes? Nuestro servicio de reacondicionamiento no solo prolonga la vida útil de su herramienta sino que también ayuda a reducir los desperdicios. Si todavía no conoce las ventajas de nuestro servicio de reacondicionamiento, es el momento de ponerlo a prueba y vivir la experiencia de primera mano.

Pregunte a su representante de Sandvik por los requisitos de reacondicionamiento locales.

Programa de reciclaje


Únase a nuestra misión de promover la sostenibilidad con nuestro innovador programa de reciclaje. Al participar en el programa de re-compra de Sandvik Coromant, disfruta de una experiencia sencilla y contribuye a crear una industria más ecológica. Nuestro proceso de reciclaje certificado exige el mínimo esfuerzo, a la vez que le permite contribuir a conseguir un futuro más sostenible.

Recicle con Sandvik Coromant y reduzca su huella ecológica.


Recicle, cuide el medio ambiente

Ventajas medioambientales

Cada reacondicionamiento se traduce en una calidad de herramienta estable y una caída en picado del precio de la herramienta.



La producción a partir de materiales reciclados reduce las emisiones totales de dióxido de carbono en un 40 %.



Más información sobre nuestras iniciativas sostenibles:
www.sandvik.coromant.com/services



SANDVIK
Coromant

